


Есophon Соло Лайт на стены

Панели Есophon Соло Лайт на стены - это панели, которые легко монтируются с помощью открытых профилей. Имеются модификации с различными покрытиями, в данном случае - с белым стеклохолстом.

Эти настенные звукопоглощающие панели используются совместно со звукопоглощающим потолком, что позволяет создать в помещении идеальную акустическую среду.




РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ



Размер, мм	2400x1200
Толщина (s)	40



Панель Соло Лайт



Фрагмент системы Соло Лайт на стены с U-профилем




Система Соло Лайт на стены с П-профилем и Т-профилем



Акустика

Звукопоглощение

α_p , Практический коэффициент звукопоглощения

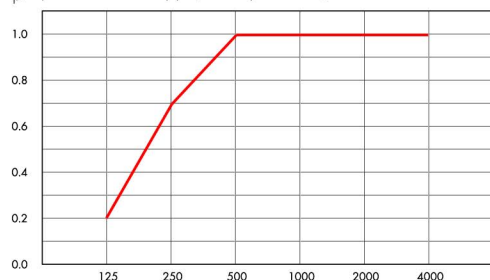

— Соло Лайт 40мм, 43мм (в.п.с.)

Частота, Гц

в.п.с. – высота подвеса системы

	мм	в.с.п. мм	α_p , Практический коэффициент звукопоглощения						α_w	Класс звукопоглощения
			125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц		
Соло Лайт	40	43	0.20	0.70	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	A



Пожаробезопасность

Страна	Стандарт	Показатели
Россия	ФЗ №123	В1 Г1 Д1 Т1



Влагостойкость

Продукция	Класс
Стандарт	95% RH при 30°C . Панели предназначены для использования внутри помещений.



Внешний вид

Цвет: белый. Другие цвета доступны по запросу.



Очистка

Еженедельная сухая очистка и чистка пылесосом.



Доступ в межпотолочное пространство

Не применимо



Монтаж


Установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами. Для получения дополнительной информации см. "Количество по спецификации".



Вес системы


Общий вес системы (вместе с подвесной системой) около 4 кг/м².

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

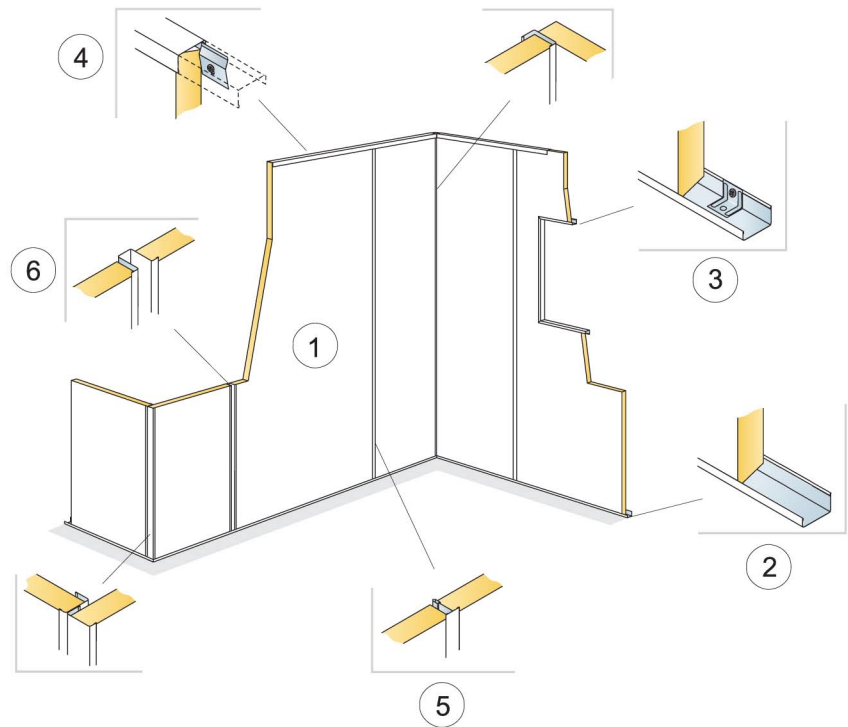


КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

		Размер, мм
		2400x1200
1	Панель Ecorphon Solo Лайт	0,31/м²
2	Торцевой П-профиль, L=2400мм, H=42мм. Крепление с шагом 300 мм. Если стеновые панели не опираются на пол, то фиксируется крепежным уголком.	по требованию
3	Крепежный уголок, 25x25мм	по требованию
4	Крепежная пластина, 45x40мм	по требованию
5	Главная направляющая Alaid, L=3700мм, H=38мм	по требованию
6	U-профиль, L=2400мм, H=40мм	по требованию
Δ Высота подвеса системы: 44мм		-



Последовательность монтажа



Врезка электрооборудования (не поставляется Ecorphon)