

РАЗНООБРАЗИЕ
АКУСТИКИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ECOPHON



Ecophon

Содержание

04 ХОРОШАЯ АКУСТИКА ВАЖНА ВЕЗДЕ

06 ЕСОРНОН ФОКУС

12 ЕСОРНОН СОЛО

16 ЕСОРНОН АКУСТО

20 ЕСОРНОН БАФФЛ

24 ЕСОРНОН МАСТЕР

28 ЕСОРНОН АЛАИД

32 ЕСОРНОН ИНДАСТРИ

36 ЕСОРНОН АДВАНТАДЖ



Корошая акустика

ВАЖНА ВЕЗДЕ

Важность акустики недооценивают. Звук влияет на нас в повседневной жизни, и влияние улучшения звуковой среды в наших помещениях доказано научными исследованиями.

Что такое идеальная звуковая среда в помещении для людей? Она основана на том, как мы воспринимаем звук на открытом пространстве. Слуховой аппарат человека естественным образом приспособлен к окружающей среде, где нет отражений звука от потолков и стен.

Вот почему большая часть того, что мы делаем в Ecorphon, заключается в воспроизведении акустических условий природы в помещениях. Мы хотим оптимизировать внутреннюю среду помещений под наш естественный слух, чтобы речь и звук были легко слышны и понятны, когда это необходимо, для повышения производительности и благополучия.

Обычно это начинается с потолка. Акустический потолок от стены до стены — это самый простой способ разместить в пространстве большую звукопоглощающую поверхность и, как правило, лучший способ снизить силу звука, сократить время реверберации и повысить разборчивость речи и общий слуховой комфорт.

Но для действительно оптимальной звуковой среды вам, вероятно, также потребуются различные виды звукопоглотителей, стратегически размещенных по всему пространству. Стеновые панели и отдельно стоящие экраны — лишь два примера. Другими словами, целостный подход — лучший способ снизить общий уровень шума и распространение звука в комнате. Ecorphon поможет в этом.



Esorphon Фокус

ОТКРОЙТЕ МНОЖЕСТВО ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ

Серия Esorphon Фокус представляет собой подвесные потолки от стены до стены с прекрасными акустическими возможностями и привлекательным внешним видом. Отвечает любым потребностям, что делает ее идеальным выбором.

- Класс звукопоглощения А
- Имеются панели больших размеров
- 3 вида кромки

Фокус — отличный выбор для офисов кабинетного типа, коридоров, приемных, вестибюлей, залов ожидания, мест для групповой работы и других общественных мест, где визуальная привлекательность и качество звука одинаково важны.





ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ЕСОРНОН ФОКУС

Серия Фокус представляет собой подвесные потолки от стены до стены с прекрасными акустическими свойствами, привлекательным внешним видом. Серия Фокус отвечает любым потребностям, что делает ее идеальным выбором.


ФОКУС А

- 600 × 600 × 20
- 1200 × 600 × 20
- 1200 × 1200 × 20
- 2400 × 600 × 20



ФОКУС Д

- 600 × 600 × 20
- 1200 × 600 × 20

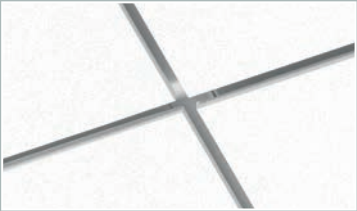

ФОКУС Е

- 600 × 600 × 20
- 1200 × 600 × 20




Есophon Фокус А

График приведен на основании протокола измерений № 20-52/3 от 12.10.2023

Звукопоглощение:

Практический коэффициент звукопоглощения

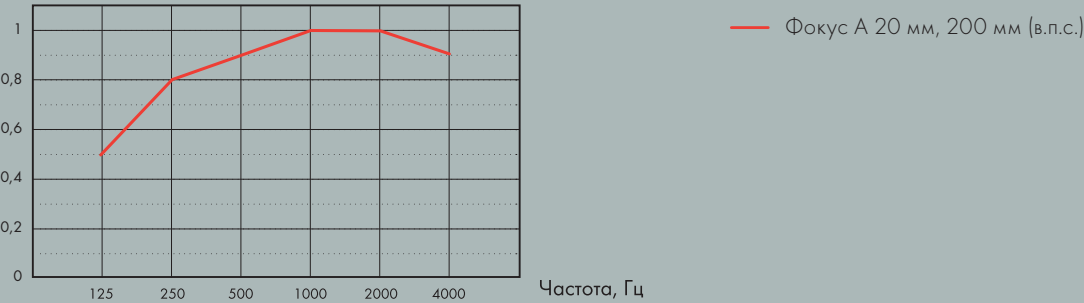

мм	в.п.с., мм	α _p , Практический коэффициент звукопоглощения						α _w	Класс звукопоглощения
		125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц		
20	200	0,5	0,8	0,95	1,0	1,0	0,95	1	А

в.п.с. — высота подвеса системы

Пожаробезопасность: панели обладают классом пожарной опасности Г1, В1, Д1, Т1.

Влагостойкость: сухие, нормальные, влажные помещения по СП 50.13330.2012.

Цвет: белый, ближайший цвет по RAL – 9003. Другие цвета доступны по запросу.

Очистка: еженедельная сухая очистка и чистка пылесосом. Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т. ч. хлорсодержащих) согласно протокола испытаний №06-4012-2024 от 04.06.2024. Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.

Доступ в межпотолочное пространство: панели легко демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии с монтажными схемами.

Монтаж: установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами.

Вес системы: общий вес системы (вместе с подвесной системой) около 3 кг/м².


Пошаговую монтажную схему можно скачать на www.esophon.ru

Есophon Фокус Е

График приведен на основании протокола измерений № 20-52/3 от 12.10.2023

Звукопоглощение:

Практический коэффициент звукопоглощения

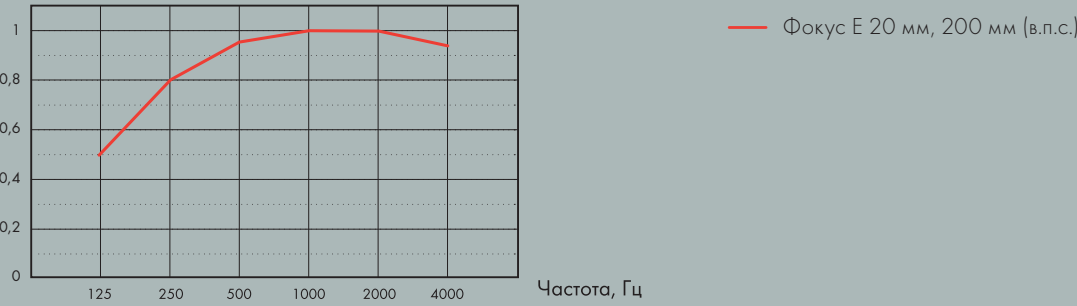

мм	в.п.с., мм	α _p , Практический коэффициент звукопоглощения						α _w	Класс звукопоглощения
		125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц		
20	200	0,5	0,8	0,95	1,0	1,0	0,95	1	A

в.п.с. — высота подвеса системы

Пожаробезопасность: панели обладают классом пожарной опасности В1 Г1 Д1 Т1.

Влагостойкость: мухие, нормальные влажные помещения по СП 50.13330.2012.

Внешний вид: цвет: белый, ближайший цвет по RAL — 9003. Другие цвета доступны по запросу.

Очистка: еженедельная сухая очистка и чистка пылесосом. Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих) согласно протокола испытаний №06-4012-2024 от 04.06.2024. Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.

Доступ в межпотолочное пространство: панели легко демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии с монтажными схемами.

Монтаж: установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами.


Вес системы: общий вес системы (вместе с подвесной системой) около 3 кг/м².

Есophon Фокус Дг

График приведен на основании протокола измерений № 20-52/3 от 12.10.2023

Звукопоглощение:

Практический коэффициент звукопоглощения

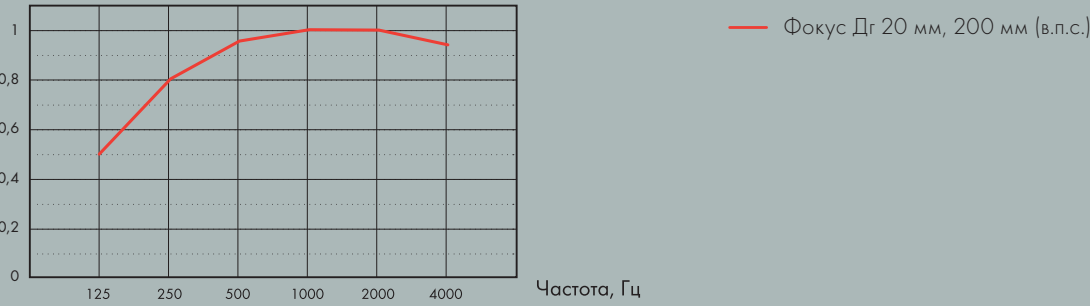

мм	в.п.с., мм	α _p , Практический коэффициент звукопоглощения						α _w	Класс звукопоглощения
		125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц		
20	200	0,5	0,8	0,95	1,0	1,0	0,95	1	A

в.п.с. — высота подвеса системы

Пожаробезопасность: панели обладают классом пожарной опасности Г1, В1, Д1, Т1.

Влагостойкость: сухие, нормальные, влажные помещения по СП 50.13330.2012.

Цвет: белый, ближайший цвет по RAL — 9003. Другие цвета доступны по запросу.

Очистка: еженедельная сухая очистка и чистка пылесосом. Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих) согласно протокола испытаний №06-4012-2024 от 04.06.2024. Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.

Доступ в межпотолочное пространство: панели легко демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии с монтажными схемами.

Монтаж: установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами.

Вес системы: общий вес системы (вместе с подвесной системой) около 3 кг/м².

Пошаговую монтажную схему можно скачать на www.esophon.ru

ПОЧУВСТВУЙТЕ СВОБОДУ САМОВЫРАЖЕНИЯ

Неизменно актуальная серия Ecorphon Соло Лайт дает свободу в выборе дизайна и предоставляет широкие возможности для реализации самых смелых творческих идей. Свободновисящие панели имеют толщину 40 мм и доступны во множестве различных форм и размеров, позволяя воплощать в жизнь любые художественные идеи.

- Превосходные акустические характеристики
- Широкое разнообразие форм
- Большой ассортимент форм и размеров, открывающий широкий простор для творчества

Соло хорошо подходит для помещений, где решение от стены до стены невозможно, нежелательно или трудновыполнимо. К таким помещениям относятся: вестибюли, атриумы, исторические здания, рестораны, торговые центры и другие подобные помещения. Подвешивая элементы Ecorphon Соло непосредственно над рабочими зонами, информационными стойками, зонами ресепшен, а также над другими ключевыми участками помещения, можно значительно улучшить его акустические характеристики.





ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ЕСОРФОН СОЛО ЛАЙТ

Выбирайте из множества форм и размеров или создайте собственную уникальную форму Соло Лайт.

ЕСОРФОН СОЛО КВАДРАТ

1192 × 1192 × 40




ЕСОРФОН СОЛО ПРЯМОУГОЛЬНИК

2392 × 1192 × 40
1192 × 594 × 40



ЕСОРФОН СОЛО ФРИДОМ

2392 × 1192 × 40
1192 × 1192 × 40



ЕСОРФОН СОЛО КРУГ

Ø 800
Ø 1180




Есорфон Соло

График приведен на основании протоколов измерений №20-52/2 от 12.10.2023

Звукопоглощение:

Эквивалентное звукопоглощение (м², по Сэйбену)

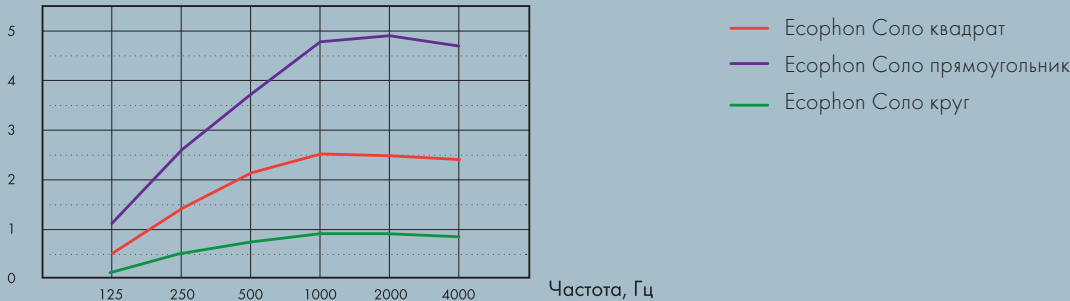

форма	мм	в.п.с., мм	Эквивалентное звукопоглощение (м², по Сэйбену)					
			125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц
прямоугольник	40	400	1,1	2,6	3,8	4,75	4,85	4,7
квадрат	40	400	0,54	1,47	2,15	2,55	2,51	2,44
круг	40	200	0,1	0,5	0,7	0,92	0,9	0,8

в.п.с. — высота подвеса системы

Пожаробезопасность: панели обладают классом пожарной опасности Г1, В1, Д1, Т1.

Влагостойкость: сухие, нормальные, влажные помещения по СП 50.13330.2012.

Цвет: белый, ближайший цвет по RAL – 9003. Другие цвета доступны по запросу.

Очистка: еженедельная сухая очистка и чистка пылесосом. Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих) согласно протокола испытаний №06-4012-2024 от 04.06.2024. Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.

Монтаж: установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами.

Вес системы: общий вес системы (вместе с подвесной системой) около 4–5 кг/м².

Пошаговую монтажную схему можно скачать на www.ecorphon.ru

МНОГООБРАЗИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ АКУСТИКИ

Стеновые панели Акусто предназначены для помещений с различными требованиями. 2 варианта лицевой поверхности: белый стеклохолст и ударопрочная стеклоткань. Панели монтируются на стены с помощью открытых профилей.

- 2 варианта поверхности
- Неокрашенные кромки

При проектировании пространства для достижения оптимальных акустических характеристик звукопоглощающий потолок применяется в первую очередь, но «голые» стены по-прежнему будут создавать эффект «порхающего эха». Панели Акусто на стены решают эту проблему путем поглощения звука и сделают речь более разборчивой, уменьшат силу и распространение звука и уберут эхо.



ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ЕСОРНОН АКУСТО

- белый стеклохолст
- ударопрочная стеклоткань

ЕСОРНОН АКУСТО КРОМКА А

2400 × 1200 × 40
2400 × 600 × 40




Есophon Акусто

График приведен на основании протокола измерений № 20-52/1 от 12.10.2023

Звукопоглощение:

Практический коэффициент звукопоглощения

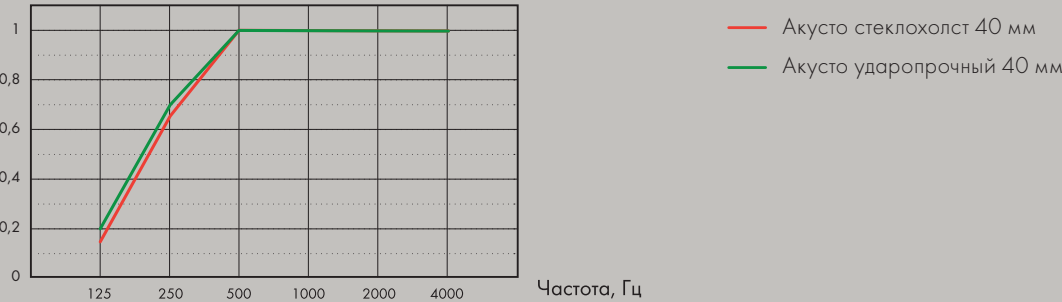

	мм	в.п.с., мм	α _p , Практический коэффициент звукопоглощения						α _w	Класс звукопоглощения
			125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц		
Стеклохолст	40	44	0,2	0,7	1	1	1	1	0,95	A
Ударопрочный	40	44	0,15	0,65	1	1	1	1	0,95	A

в.п.с. — высота подвеса системы

Пожаробезопасность: панели обладают классом пожарной опасности Г1, В1, Д1, Т1.

Влагостойкость: сухие, нормальные, влажные помещения по СП 50.13330.2012.

Цвет: Акусто с белым стеклохолстом: белый, ближайший цвет по RAL — 9003. Другие цвета доступны по запросу.
Акусто Ударопрочный: белый, ближайший цвет по RAL — 9001. Другие цвета доступны по запросу.

Очистка: еженедельная сухая очистка и чистка пылесосом. Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих) согласно протокола испытаний №06-4012-2024 от 04.06.2024. Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.

Монтаж: установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами.

Вес системы: общий вес системы (вместе с подвесной системой) около 4 кг/м².

Пошаговую монтажную схему можно скачать на www.esophon.ru

Верхон Баффл

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВОБДНОВИСЯЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Потолочная система Есорhon Баффл — это вертикально установленные панели с двумя типами подвесной системы. Эту серию рекомендуется использовать в помещениях, в которых необходимо сформировать четкие вертикальные линии. Баффлы также используются, когда естественный свет поступает в помещение через мансардные оконные проемы.





ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ЕСОРФОН БАФФЛ

Выбирайте из множества форм и размеров.

ЕСОРФОН БАФФЛ

- 1190 × 195 × 40
- 1190 × 293 × 40
- 1190 × 592 × 40



ЕСОРФОН БАФФЛ ВОЛНА

1190 × (195–293) × 40




Есорфон Баффл


Акустика: Графики приведены на основании протокола измерений №20-71/1 от 22.04.2024 г.

Звукопоглощение:

Практический коэффициент звукопоглощения α_p

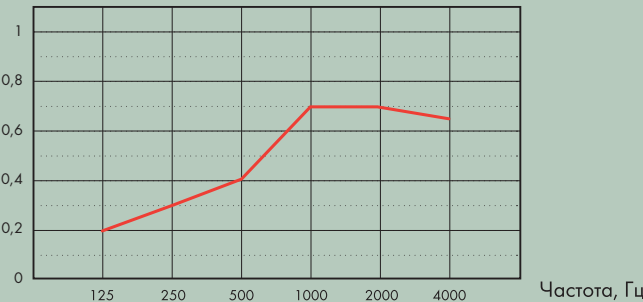

Эквивалентное звукопоглощение $A_{\text{экв}}$

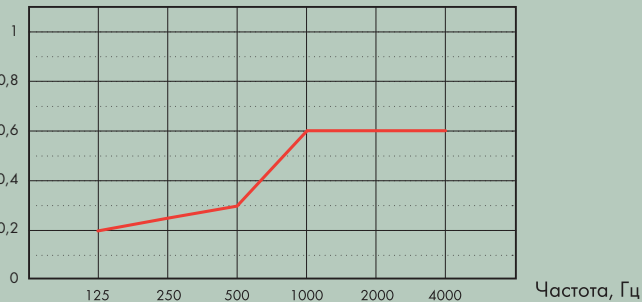

шаг, мм	мм	α _p , Практический коэффициент звукопоглощения						α _w
		125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	
1190 × 293 с600	40	0,20	0,30	0,40	0,70	0,70	0,65	0,50

размер, шаг, мм	мм	Эквивалентное звукопоглощение (м², по Сэйбену)					
		125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц
1190 × 293 с600	40	0,2	0,25	0,3	0,6	0,6	0,6

с – шаг расположения материала.

Показатели пожарной опасности: Г1, В1, Д1, Т1.

Влагостойкость: сухие, нормальные, влажные помещения по СП 50.13330.2012.

Цвет: белый, ближайший цвет по RAL – 9003. Другие цвета доступны по запросу.

Очистка: еженедельная сухая очистка и чистка пылесосом. Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих) согласно протокола испытаний №06-4012-2024 от 04.06.2024. Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.

Монтаж: установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами.

Вес системы: общий вес системы (вместе с подвесной системой) около 4,5 кг/м².

Пошаговую монтажную схему можно скачать на www.ecophon.ru



Есophon Мастер

**ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ВЫСОКИМИ
ТРЕБОВАНИЯМИ К АКУСТИКЕ**

Есophon Мастер находится в авангарде инноваций в области акустики и не имеет себе равных в акустически сложных условиях. Результат обеспечивает отличное звукопоглощение и разборчивость речи.

- Класс звукопоглощения А
- Предлагается с 2 различным кромками

Для помещений, где часто пользуются телефоном или где предполагается наличие других источников, повышающих уровень общего шума, где трудно сконцентрироваться, быть продуктивным; или для образовательных классов и аудиторий, где проходит обучение. Системы подвесных потолков Мастер обеспечивают исключительное звукопоглощение и разборчивость речи, поэтому они идеально подходят для загруженных офисов, учебных классов и других мест, где разборчивость речи является приоритетом.



ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ЕСОРФОН МАСТЕР

Мастер предлагает подвесные системы потолков от стены до стены с отличными акустическими характеристикам.


ЕСОРФОН МАСТЕР А

600 × 600 × 40
1200 × 600 × 40



ЕСОРФОН МАСТЕР Е

600 × 600 × 40
1200 × 600 × 40

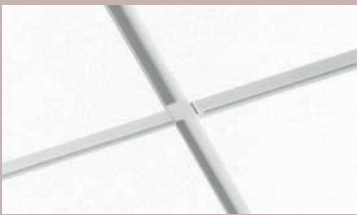


Ecorphon Мастер

График приведен на основании протокола измерений № 20-52/4 от 12.10.2023

Звукопоглощение:

Практический коэффициент звукопоглощения

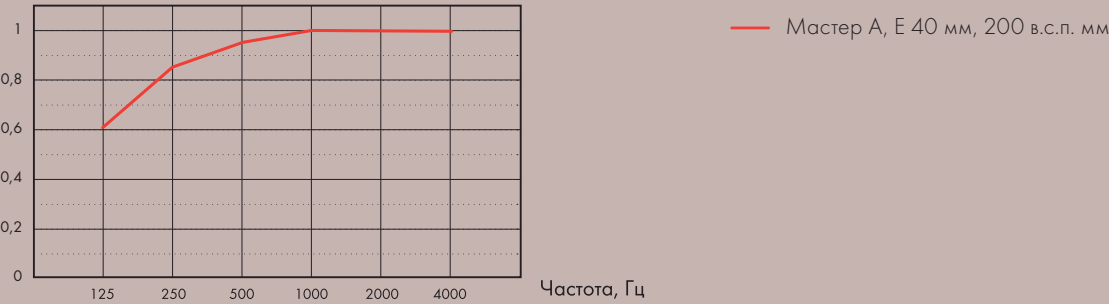

Кромка	мм	в.п.с., мм	α _p , Практический коэффициент звукопоглощения						α _w	Класс звукопоглощения
			125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц		
A	40	200	0,60	0,85	0,95	1	1	1	1	A
E	40	200	0,60	0,85	0,95	1	1	1	1	A

в.п.с. — высота подвеса системы

Показатели пожарной опасности: Г1, В1, Д1, Т1.

Влагостойкость: сухие, нормальные, влажные помещения по СП 50.13330.2012.

Цвет: белый, ближайший цвет по RAL – 9003. Другие цвета доступны по запросу.

Очистка: еженедельная сухая очистка и чистка пылесосом. Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих) согласно протокола испытаний №06-4012-2024 от 04.06.2024. Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.

Доступ в межпотолочное пространство: панели легко демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии с монтажными схемами.

Монтаж: установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами.

Вес системы: общий вес системы (вместе с подвесной системой) около 3 кг/м².

Пошаговую монтажную схему можно скачать на www.ecorphon.ru

Есорphon Алаид

**УНИВЕРСАЛЬНОЕ И ДОСТУПНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ПОМЕЩЕНИЙ**

Система Есорphon Алаид отвечает базовым требованиям к потолочной системе и гарантирует хорошее соотношение «цена — качество».





ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ЕСОРНОН АЛАИД

Панели Алаид доступны в нескольких типоразмерах и обеспечивают простую и быструю установку потолочной системы.

ЕСОРНОН АЛАИД А


600 × 600 × 15
1200 × 600 × 15



Есophon Алаид А

Звукопоглощение:

Практический коэффициент звукопоглощения

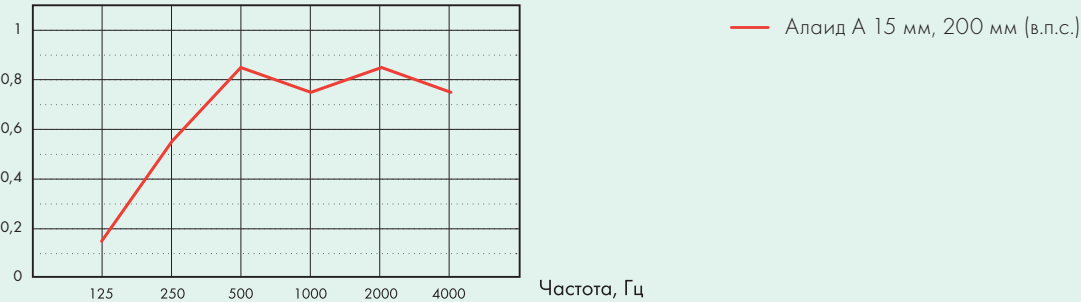

мм	в.п.с., мм	α _p , Практический коэффициент звукопоглощения						α _w	Класс звукопоглощения
		125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц		
15	200	0,15	0,55	0,85	0,75	0,85	0,75	0,8	В

в.п.с. — высота подвеса системы

Показатели пожарной опасности: Г1, В1, Д1, Т1.

Влагостойкость: сухие, нормальные, влажные помещения по СП 50.13330.2012.

Цвет: белый, ближайший цвет по RAL – 9002.

Очистка: еженедельная сухая очистка и чистка пылесосом. Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих) согласно протокола испытаний №06-4012-2024 от 04.06.2024. Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.

Доступ в межпотолочное пространство: панели легко демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии с монтажными схемами.

Монтаж: установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами.

Вес системы: общий вес системы (вместе с подвесной системой) около 2,5 кг/м².

Пошаговую монтажную схему можно скачать на www.esophon.ru

Есорphon Индастри

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Серия Есорphon Индастри является хорошим акустическим решением для снижения шума в промышленных помещениях. Два варианта цвета панелей: черный и белый.

- Снижение шума
- Простые решения
- Функциональность



ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ЕСОРФОН ИНДАСТРИ

2 варианта поверхности:

- черный стеклохолст
- белый стеклохолст

ЕСОРФОН ИНДАСТРИ А

1200 × 600 × 30




Есорфон Индастри А

График приведен на основании протокола измерений № 20-52/5 от 12.10.2023

Звукопоглощение:

Практический коэффициент звукопоглощения

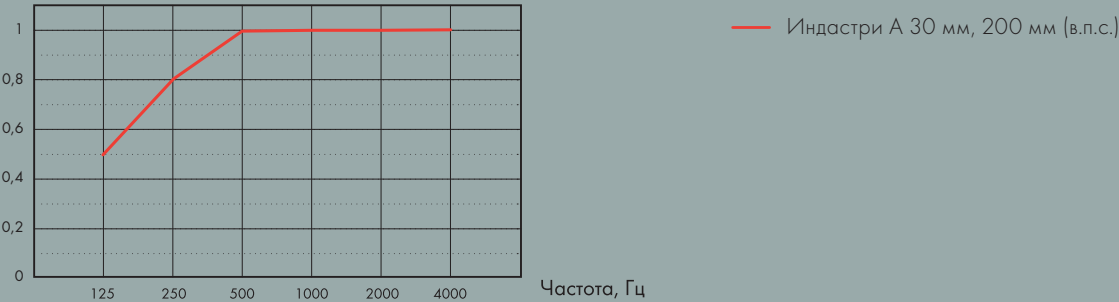

мм	в.п.с., мм	α _p , Практический коэффициент звукопоглощения						α _w	Класс звукопоглощения
		125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц		
30	200	0,5	0,80	1	1	1	1	1	А

в.п.с. — высота подвеса системы

Показатели пожарной опасности: Г1, В1, Д1, Т1.

Влагостойкость: сухие, нормальные, влажные помещения по СП 50.13330.2012.

Цвет: черный, ближайший цвет по RAL — 8019; белый, ближайший цвет по RAL — 9002.

Очистка: еженедельная сухая очистка и чистка пылесосом. Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих) согласно протокола испытаний №06-4012-2024 от 04.06.2024. Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.

Доступ в межпотолочное пространство: панели легко демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии с монтажными схемами.

Монтаж: установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами.

Вес системы: общий вес системы (вместе с подвесной системой) около 3 кг/м².

Пошаговую монтажную схему можно скачать на www.ecorphon.ru



Есорphon АДВАНТАДЖ

БАЗОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

Серия Есорphon Адвантадж — это решение с хорошим соотношением цена/качество, отвечающее основным требованиям по акустике и влагостойкости. Панели отличаются легкостью монтажа и простотой в обращении.

- Класс звукопоглощения В
- Легкий монтаж и демонтаж




ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ЕСОРФОН АДВАНТАДЖ

Панели Адвантадж рекомендуется использовать в помещениях, в которых необходим легко монтирующийся подвесной потолок, отвечающий основным функциональным требованиям.

ЕСОРФОН АДВАНТАДЖ А

600 × 600 × 15
1200 × 600 × 15

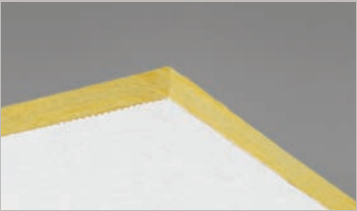


Еcorphon Адвантадж А

График приведен на основании протокола измерений № 20-52/4 от 12.10.2023

Звукопоглощение:

Практический коэффициент звукопоглощения

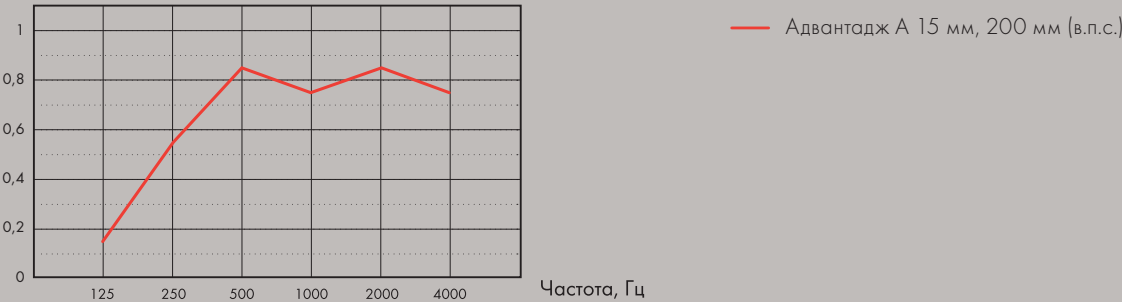

мм	в.п.с., мм	α _p , Практический коэффициент звукопоглощения						α _w	Класс звукопоглощения
		125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц		
15	200	0,15	0,55	0,85	0,75	0,85	0,75	0,8	В

в.п.с. — высота подвеса системы

Показатели пожарной опасности: Г1, В1, Д1, Т1.

Влагостойкость: сухие, нормальные, влажные помещения по СП 50.13330.2012.

Цвет: белый, ближайший цвет по RAL — 9003.

Очистка: еженедельная сухая очистка и чистка пылесосом. Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих) согласно протокола испытаний №06-4012-2024 от 04.06.2024. Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.

Доступ в межпотолочное пространство: панели легко демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии с монтажными схемами.


Монтаж: установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами.

Вес системы: общий вес системы (вместе с подвесной системой) около 2,5 кг/м².

Пошаговую монтажную схему можно скачать на www.ecorphon.ru

Ecophon — ведущий поставщик решений для создания акустической среды внутри помещений, улучшающей производительность работы, благополучие и качество жизни.

Принципы, которыми мы руководствуемся в своей работе, основаны на шведских традициях, в рамках которых естественным образом сочетаются человекоориентированный подход, общая ответственность за жизнь людей и готовность к будущим вызовам.

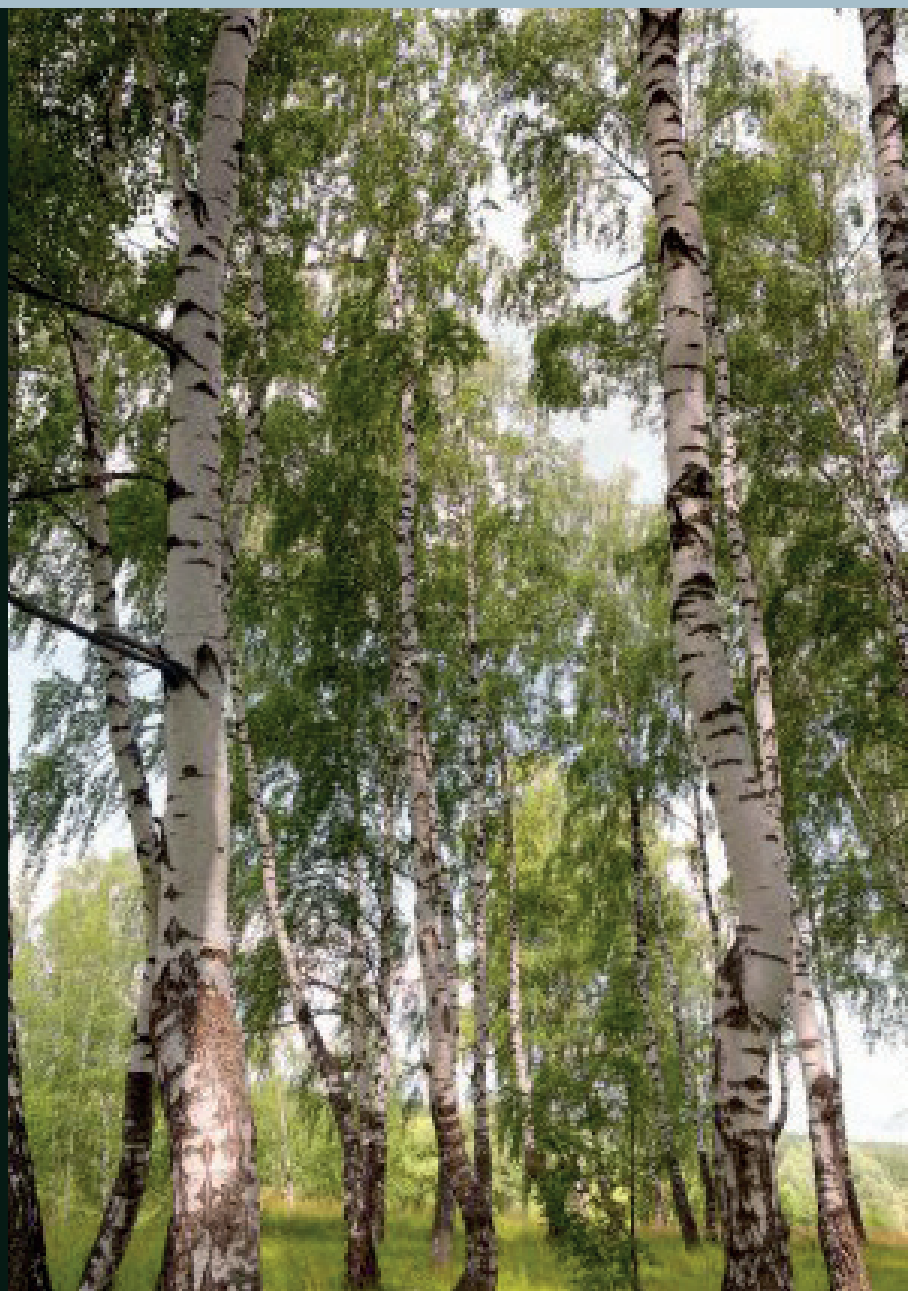

Ecophon