


Escophon Мастер

Ударопрочный


Потолочная система Escophon Мастер Ударопрочный имеет открытую подвесную систему с противоударными профилями для фиксации панелей. Данная потолочная система предназначена для школьных коридоров и иных помещений, в которых возможны удары по потолку.




МОДУЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ




Размер, мм	1200 x 600
Толщина (s)	40



Панель Мастер Ударопрочный



Фрагмент системы Мастер Ударопрочный с U-профилем



Прямой монтаж системы Мастер Ударопрочный с U-профилем




Система Мастер Ударопрочный с U-профилями



Акустика

Звукопоглощение

α_p , Практический коэффициент звукопоглощения

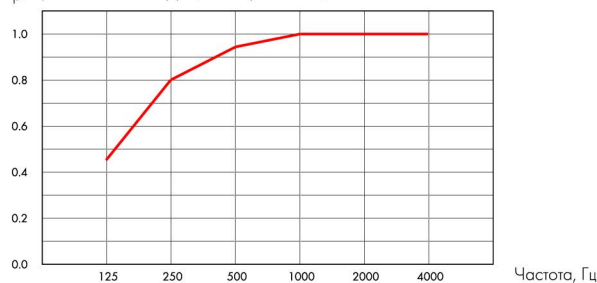

— Мастер Ударопрочный 40мм, 200мм (в.п.с.)

в.п.с. – высота подвеса системы

	мм	в.с.п. мм	α_p , Практический коэффициент звукопоглощения					α_w	
			125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц		4000 Гц
Мастер Ударопрочный	40	200	0.45	0.80	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00



Пожаробезопасность

Страна	Стандарт	Показатели
Россия	ФЗ №123	В1 Г1 Д1 Т1



Влагостойкость

Продукция	Класс
Стандарт	Сухие, нормальные, влажные помещения по СП 50.13330.2012.



Внешний вид

Цвет: Белый, ближайший цвет по RAL - 9001. Другие цвета доступны по запросу.



Очистка

Еженедельная сухая очистка и чистка пылесосом. Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих) согласно протокола испытаний №06-4012-2024 от 04.06.2024. Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.



Доступ в межпотолочное пространство

Панели не демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии с монтажными схемами.




Монтаж

Установка в соответствии с монтажной схемой, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами.



Вес системы

Общий вес системы (включая подвесную систему) составляет около 6 кг/м².

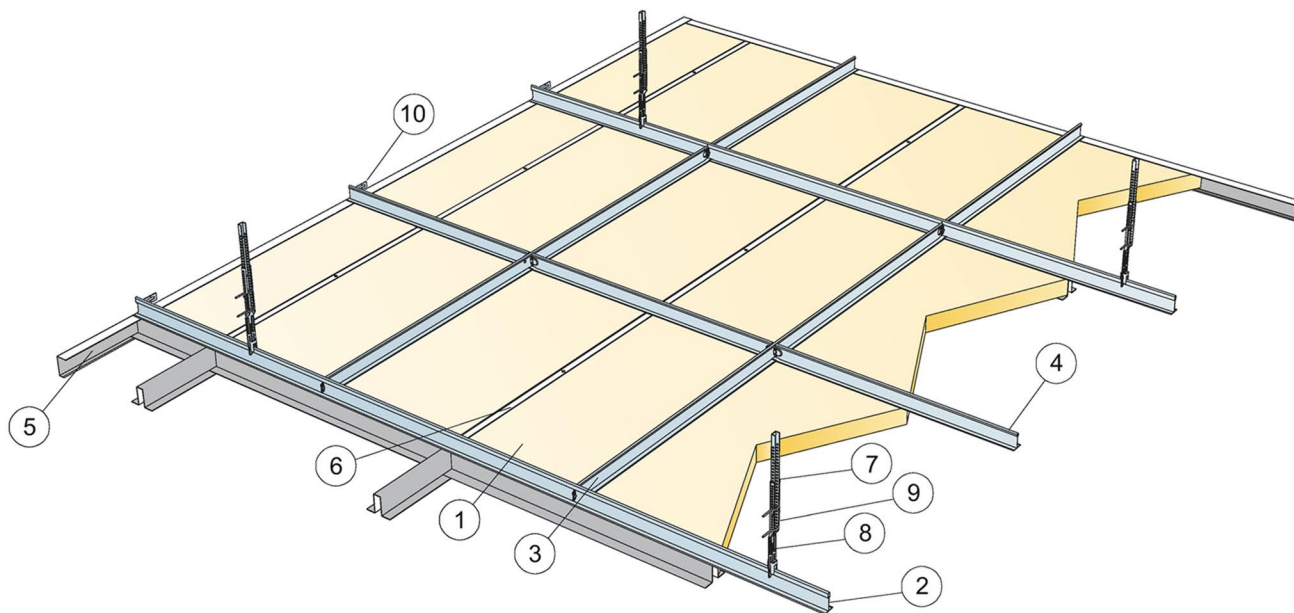

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

	Размер, мм
	1200x600
1. Ecorphon Мастер Ударопрочный	1.4 шт./м ²
2. Главная направляющая Alaid L=3700мм, H=38мм	0.9 п.м./м ²
3. Поперечная направляющая Alaid L=1200мм, H=38мм	1.7 п.м./м ²
4. Поперечная направляющая Alaid L=600мм, H=38мм	0.9 п.м./м ²
5. П-профиль L=2400мм, H=42мм	по требованию
6. U-профиль L=2400мм, H=40мм	2.5 п.м./м ²
7. Подвес "Нониус" верхняя часть	0.7 шт./м ²
8. Подвес "Нониус" нижняя часть для Т-профиля	0.7 шт./м ²
9. Подвес "Нониус" шплинт (мет.)	1.4 шт./м ²
10. Пристенный кронштейн L=700мм, H=25мм	2 шт./ряд