


Акусто NE

Акусто NE используются в качестве дополнения к звукопоглощающему потолку. Они позволяют улучшить акустику помещения и в то же время выполнить его отделку в соответствии с последними модными тенденциями. Лицевая поверхность панелей покрыта белым стеклохолстом




МОДУЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ



Размер, мм	2400 x 600	2400 x 1200
Толщина (s)	40	40



Панель Акусто



Фрагмент системы Акусто на стены с U-профилем




Система Акусто с П-профилем и Т-профилем



Акустика

Звукопоглощение

α_p , Практический коэффициент звукопоглощения

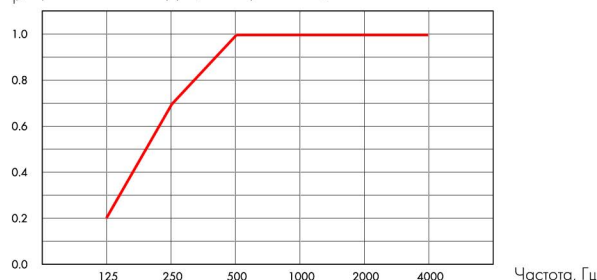

— Акусто NE 40мм, 43мм (в.п.с.)

в.п.с. – высота подвеса системы

	мм	в.с.п. мм	α_p , Практический коэффициент звукопоглощения						α_w	Класс звукопоглощения
			125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц		
Акусто NE	40	43	0.20	0.70	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	A



Пожаробезопасность

Страна	Стандарт	Показатели
Россия	ФЗ №123	В1 Г1 Д1 Т1



Влагостойкость

Продукция	Класс
Стандарт	Сухие, нормальные, влажные помещения по СП 50.13330.2012



Внешний вид

Цвет: белый, ближайший цвет по RAL - 9003.



Очистка

Еженедельная сухая очистка и чистка пылесосом. Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих) согласно протокола испытаний №06-4012-2024 от 04.06.2024. Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений



Доступ в межпотолочное пространство

Не применимо



Монтаж


Установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами. Подробную монтажную схему можно найти в брошюре, см. раздел "Загрузить брошюру".



Вес системы


Общий вес системы (вместе с подвесной системой) около 4 кг/м².

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

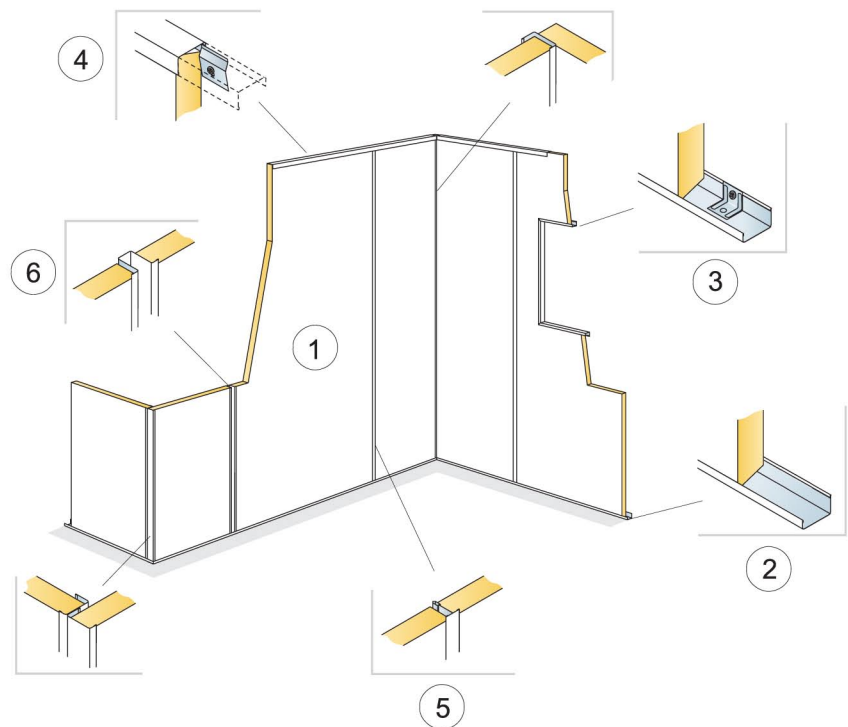


КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

	Размер, мм	
	2400x600	2400x1200
1 Панель Акусто NE	1.44/м2	2.88/м2
2 Торцевой П-профиль, L=2400мм, H=42мм.	по требованию	по требованию
3 Крепежный уголок, 25x25мм	по требованию	по требованию
4 Крепежная пластина, 45x40мм	по требованию	по требованию
5 Главная направляющая Alaid, L=3700мм, H=38мм	по требованию	по требованию
6 U-профиль, L=2400мм, H=40мм	по требованию	по требованию
Δ Высота подвеса системы: 44мм	-	-



Последовательность монтажа



Врезка электрооборудования (не поставляется Ecorphon)