



Кромка Е

600x600
1200x300
1200x600
1200x1200
2400x600

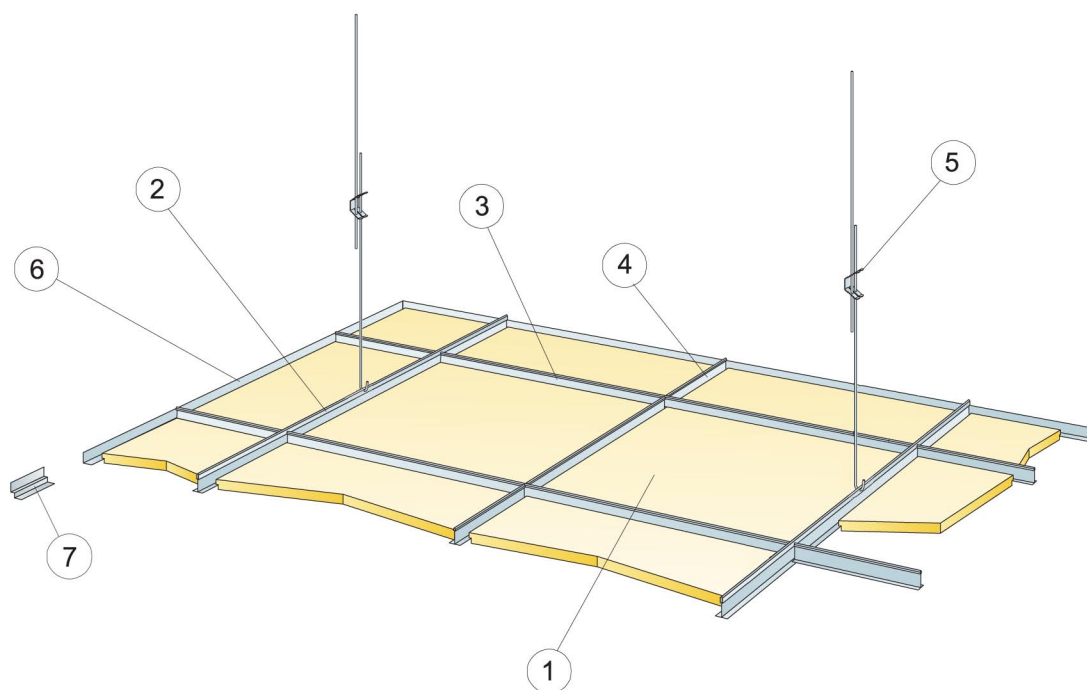


1. Панель Ecophon с кромкой Е


2. Главная направляющая Alaid/
Alaid Lite L=3700мм, H=38мм



3. Поперечная направляющая Alaid/
Alaid Lite L=1200мм, H=38/29мм




4. Поперечная направляющая Alaid/
Alaid Lite L=600мм, H=38/29мм




5. Регулируемый подвес
L=276-2000мм



6. Пристенный уголок Alaid
L=3000мм, 19x24мм



7. Теневой пристенный уголок
L=3000мм



Нож для кромки Е



КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

Прямой потолок

	Размер, мм			
	600x600	1200x300	1200x600	1200x1200
1 Панель Ecophon с кромкой E	2,8/м ²	2,8/м ²	1,4/м ²	0,7/м ²
2 Главная направляющая, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	0,9/м ²	0,9/м ²	0,9/м ²	0,9/м ²
3 Поперечная направляющая, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм	1,7/м ²	3,4/м ²	1,7/м ²	0,9/м ²
4 Поперечная направляющая, L=600 мм	0,9/м ²	-	-	-
5 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	0,7/м ²	0,7/м ²	0,7/м ²	0,7/м ²
6 Пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	по требованию	по требованию	по требованию	по требованию
7 Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	0,7/м ²	0,7/м ²	0,7/м ²	0,7/м ²
8 Заглушка E-кромки	по требованию	по требованию	по требованию	по требованию
Кромочный нож E	по требованию	по требованию	по требованию	по требованию
Краска, цвет белый	по требованию	по требованию	по требованию	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом - 100-200 мм	-	-	-	-
δ Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм	-	-	-	-

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)



Прямой потолок

	Размер, мм
	2400x600
1 Панель Ecophon с кромкой E	0,7/м ²
2 Главная направляющая Alaid T24, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	1,7/м ²
3 Поперечная направляющая Alaid T24, L=600 мм	0,45/м ²
4 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	1,1/м ²
5 Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
6 Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
7 Заглушка E-кромки	по требованию
Кромочный нож E	по требованию
Краска, цвет белый	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом - 100-200 мм	-
δ Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм	-


КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

Коридорное решение


	Размер, мм
	2400x600
1 Панель Ecophon с кромкой E	0,7/м ²
2 Главная направляющая Alaid T24, монтаж с шагом 600 мм	1,7/м ²
3 Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 200 мм	по требованию
4 Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
5 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм	1,1/м ²
6 Заглушка E-кромки	по требованию
Кромочный нож E	по требованию
Краска, цвет белый	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом - 100-200 мм	-
δ Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм	-

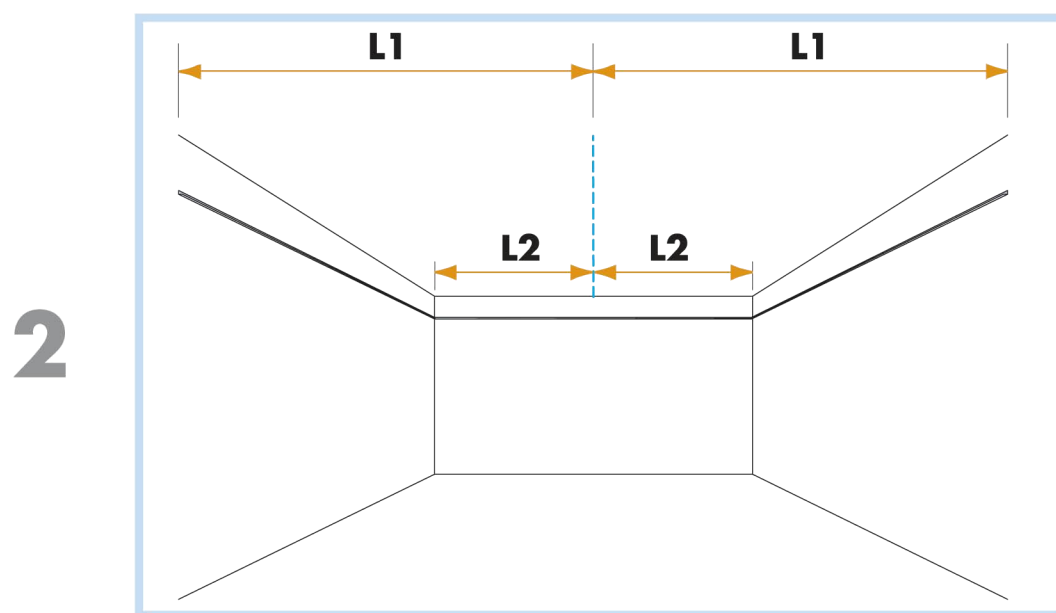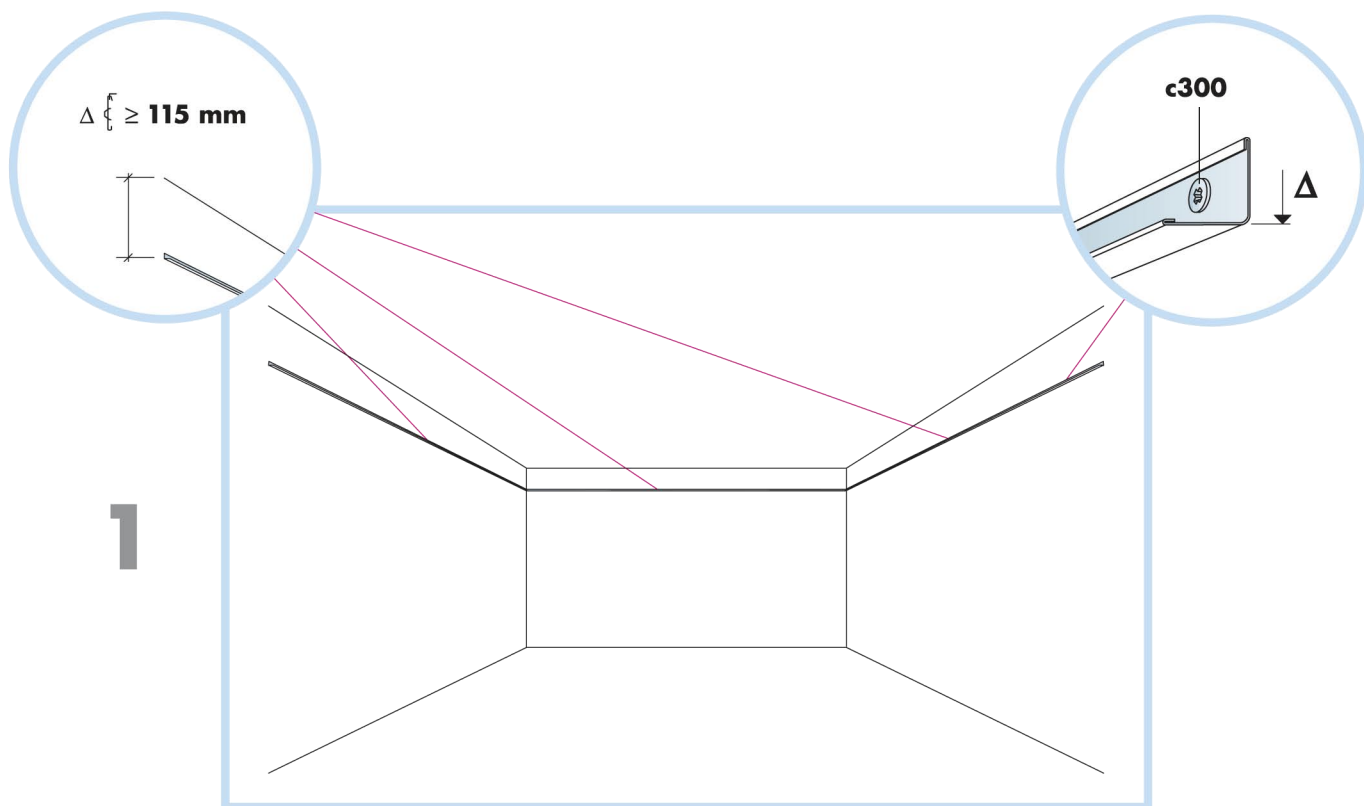



3

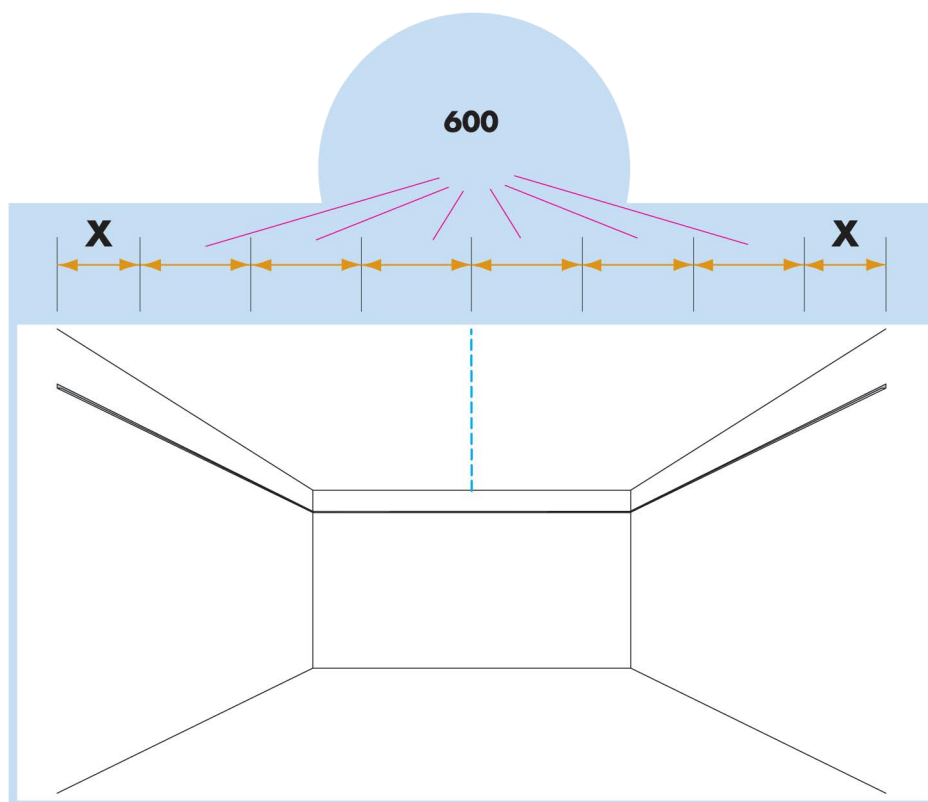


X < 300

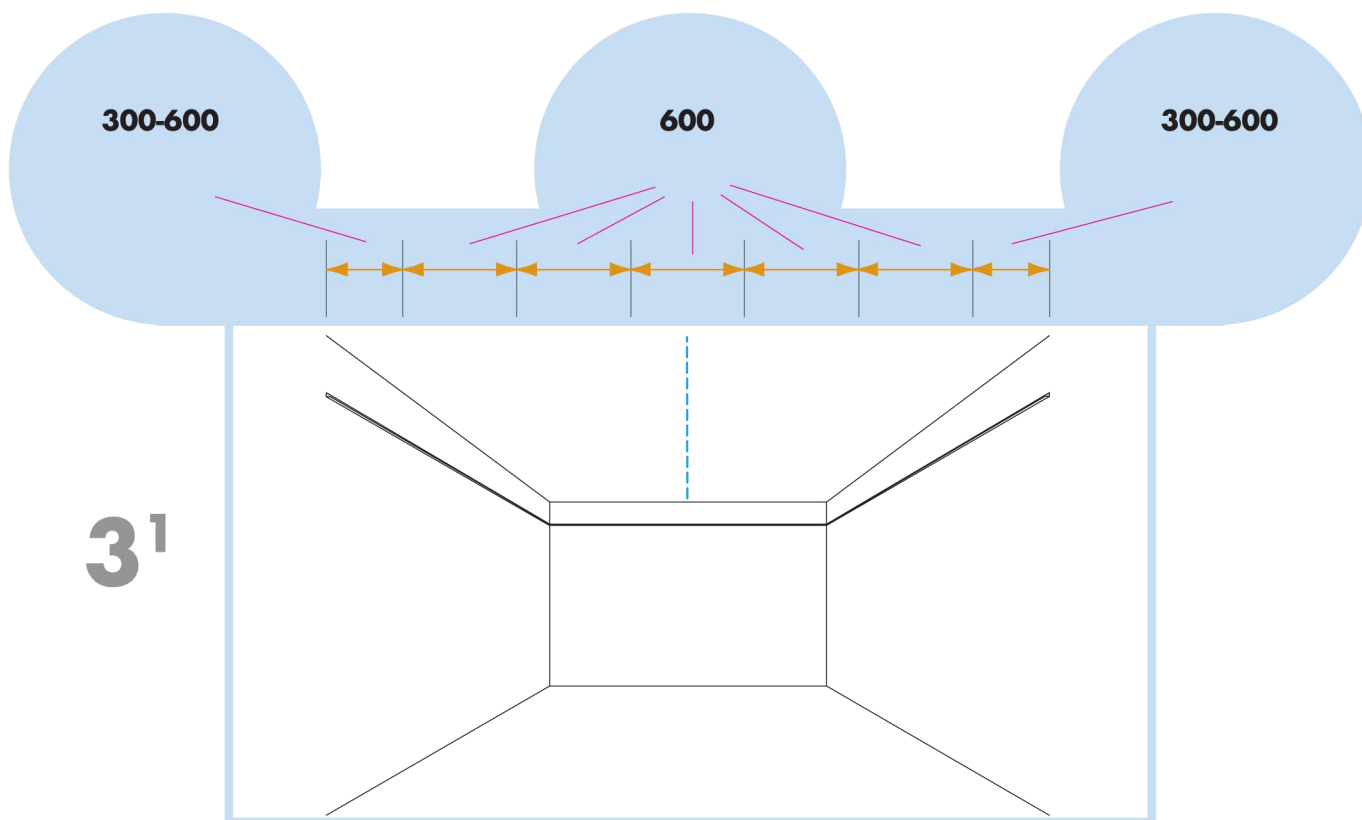


3'

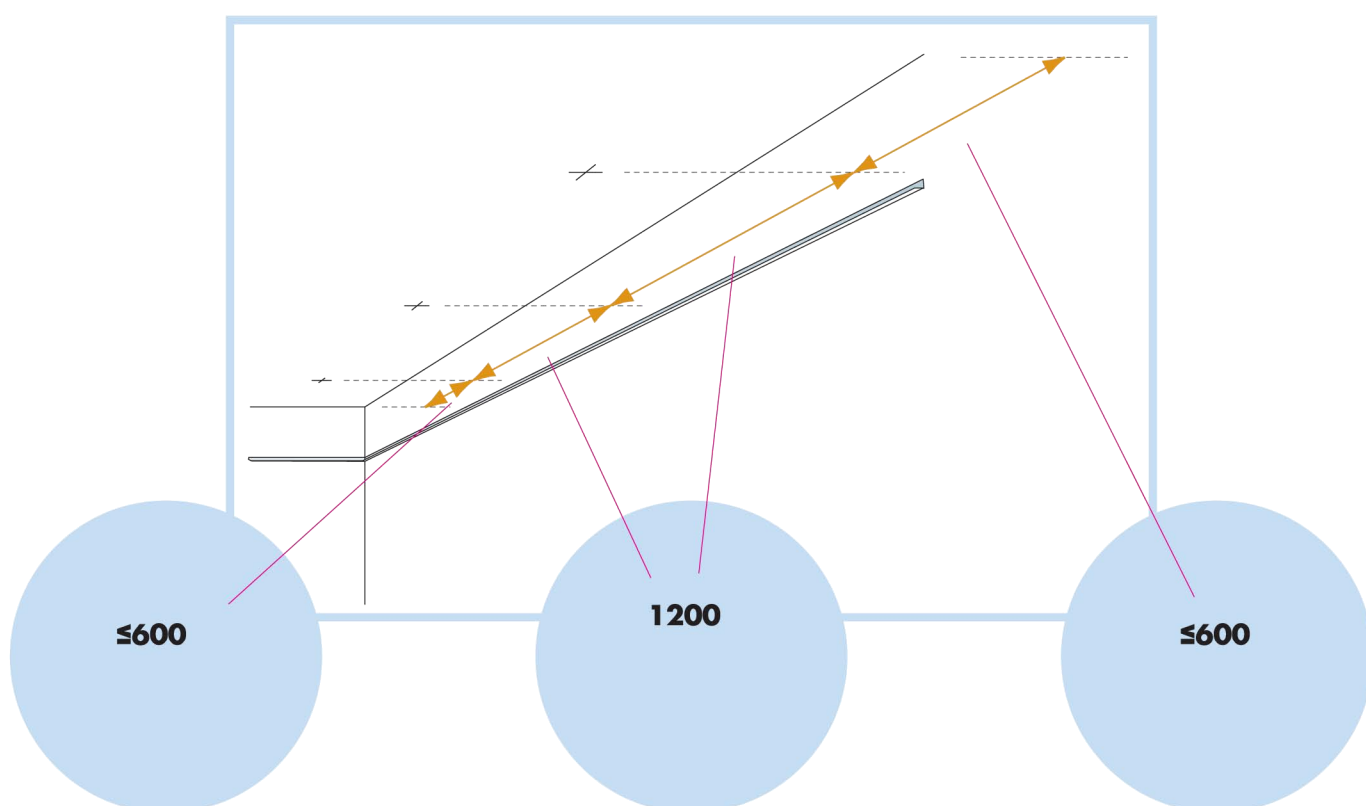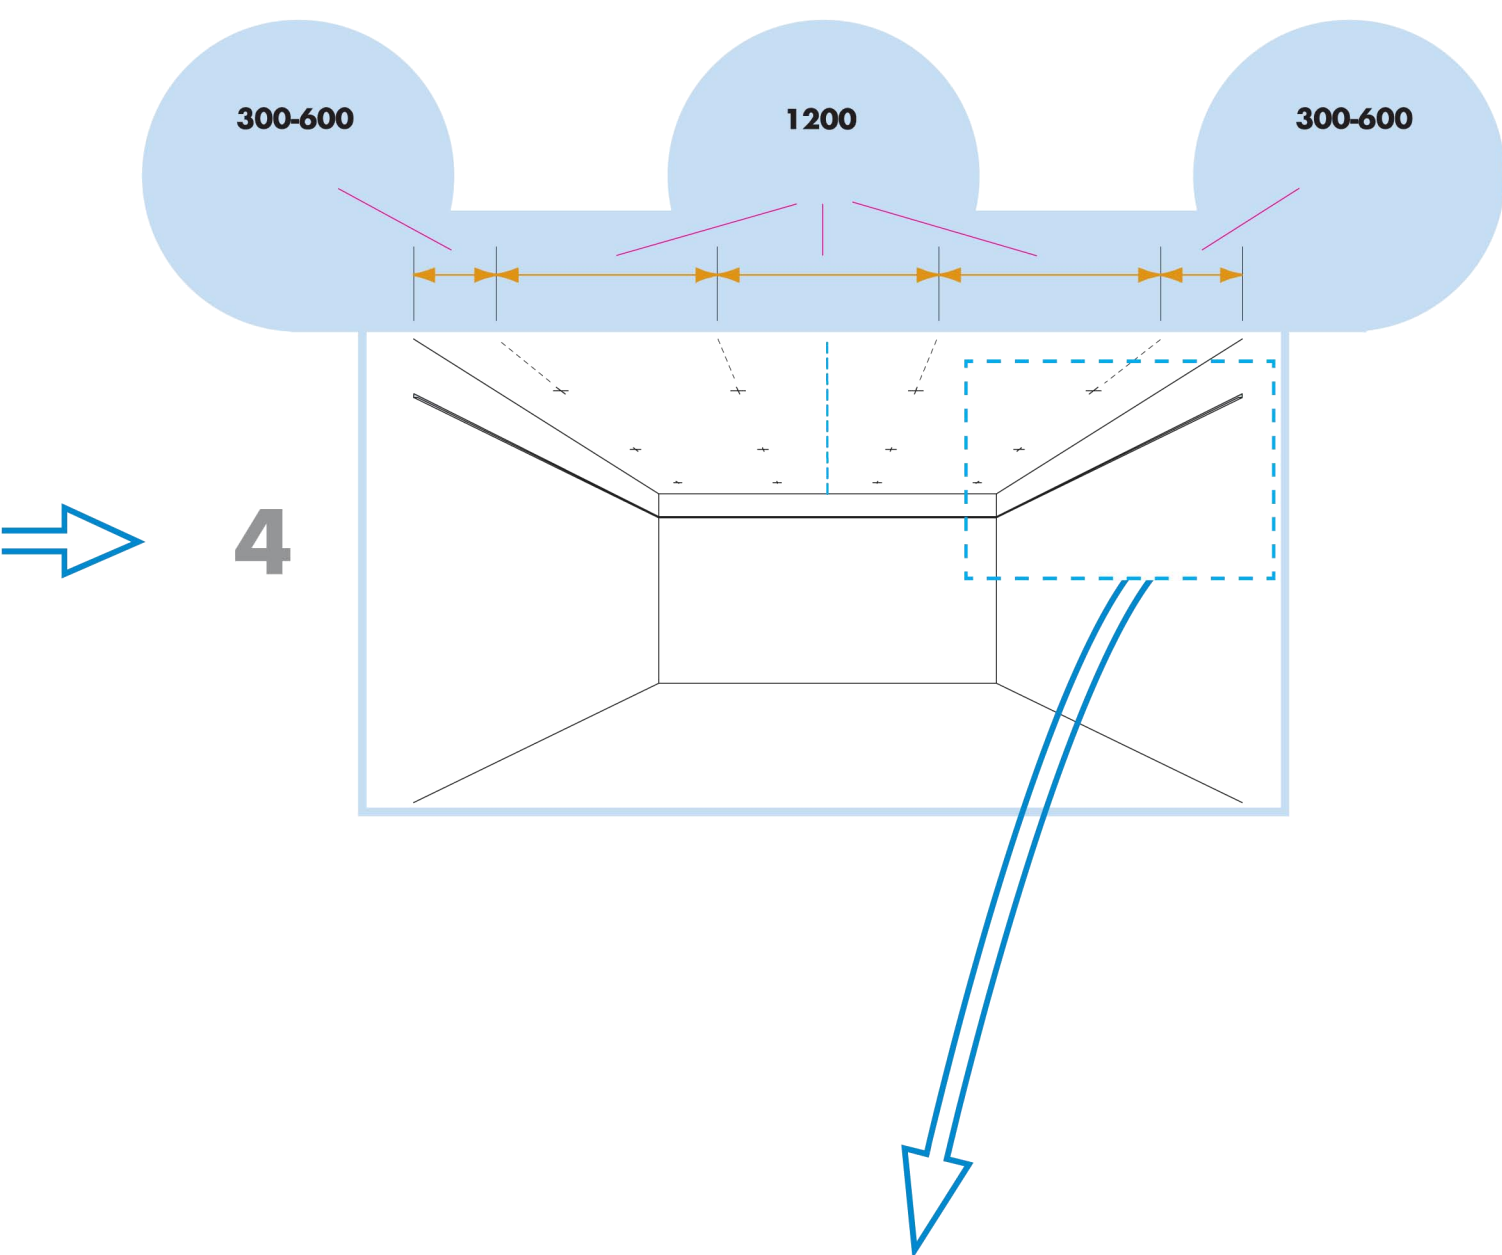


5




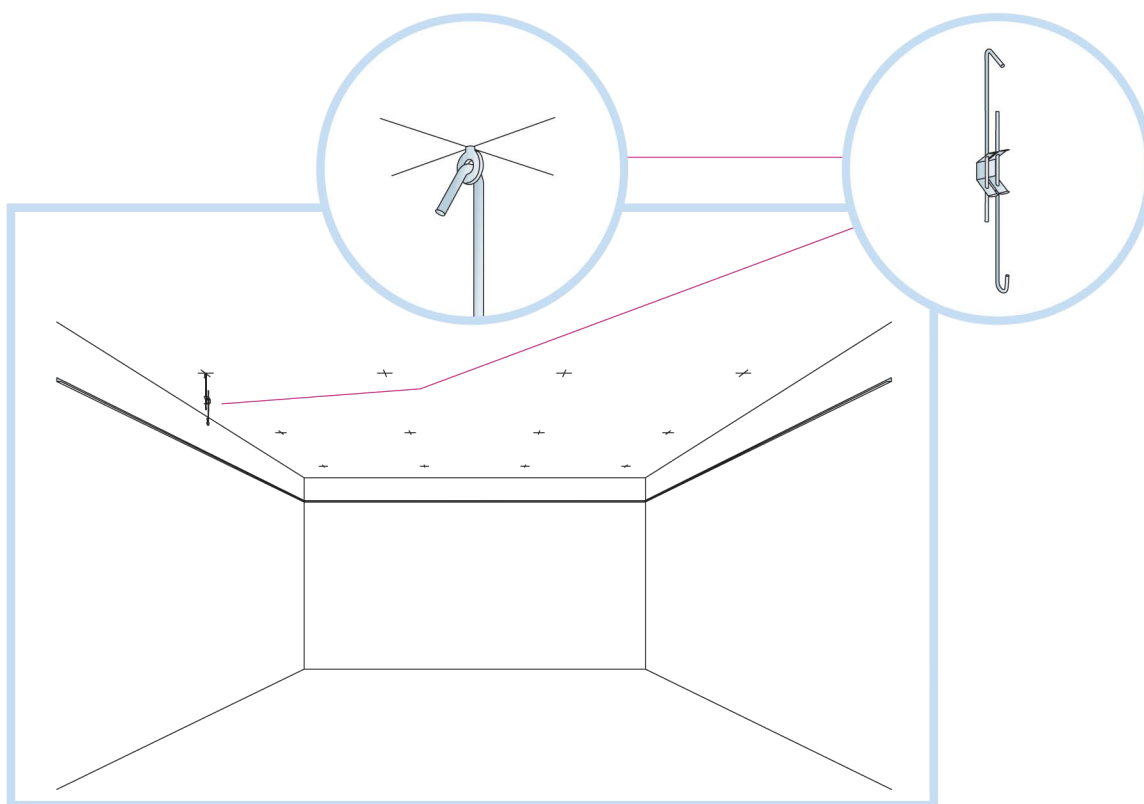


6



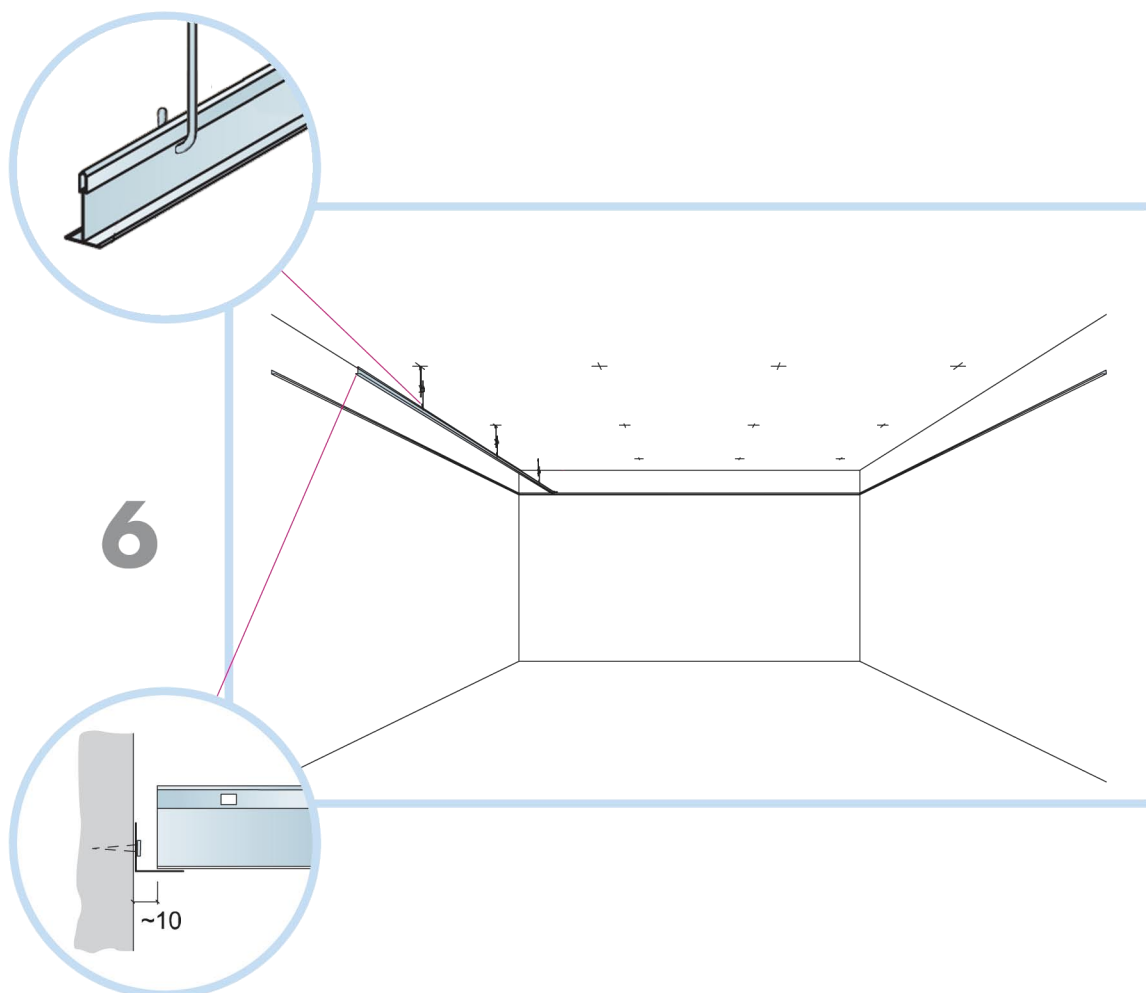


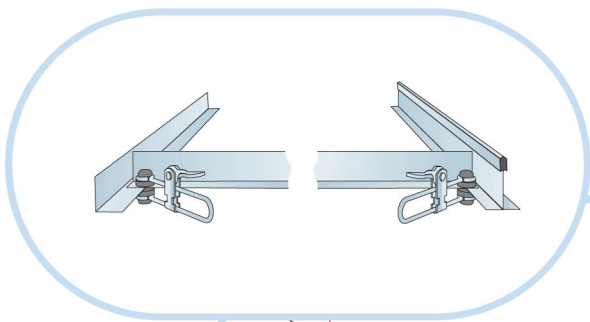





7

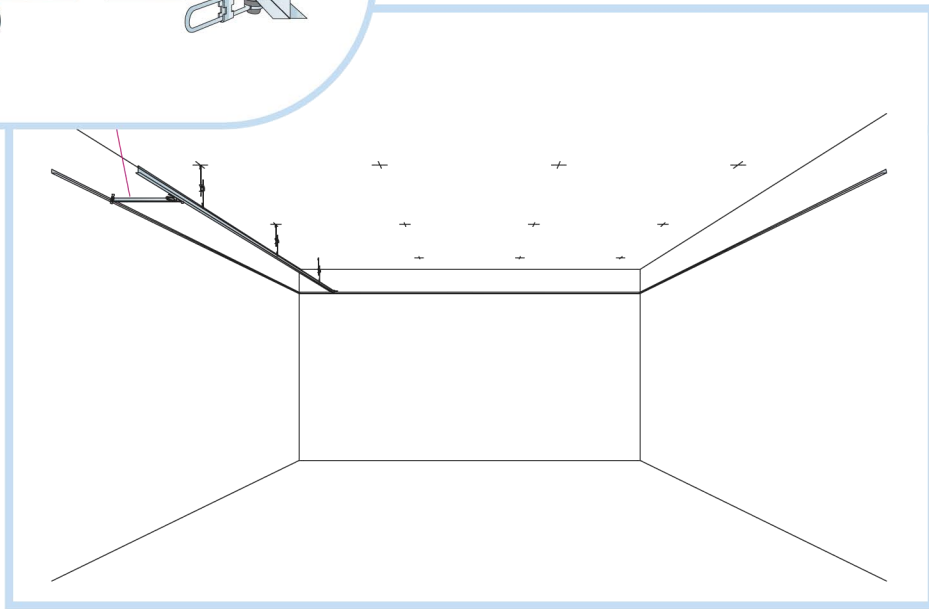




8

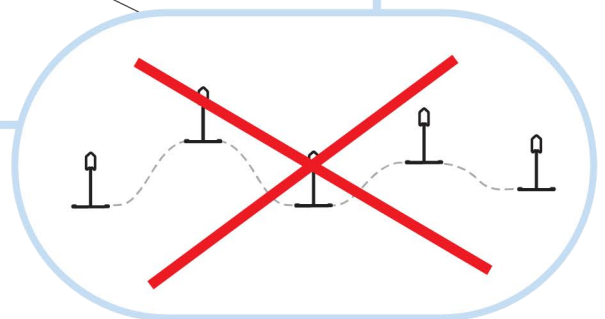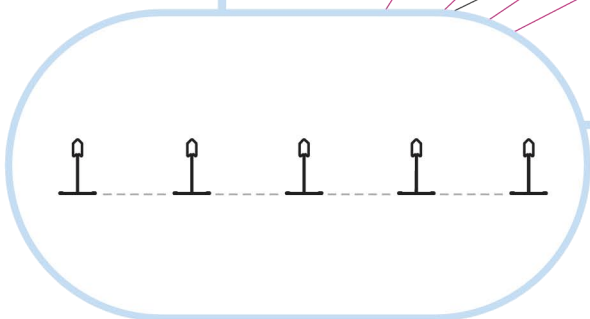
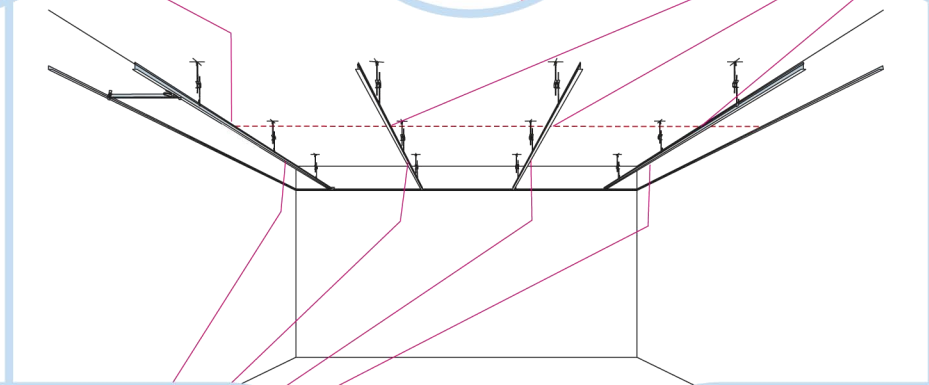


9

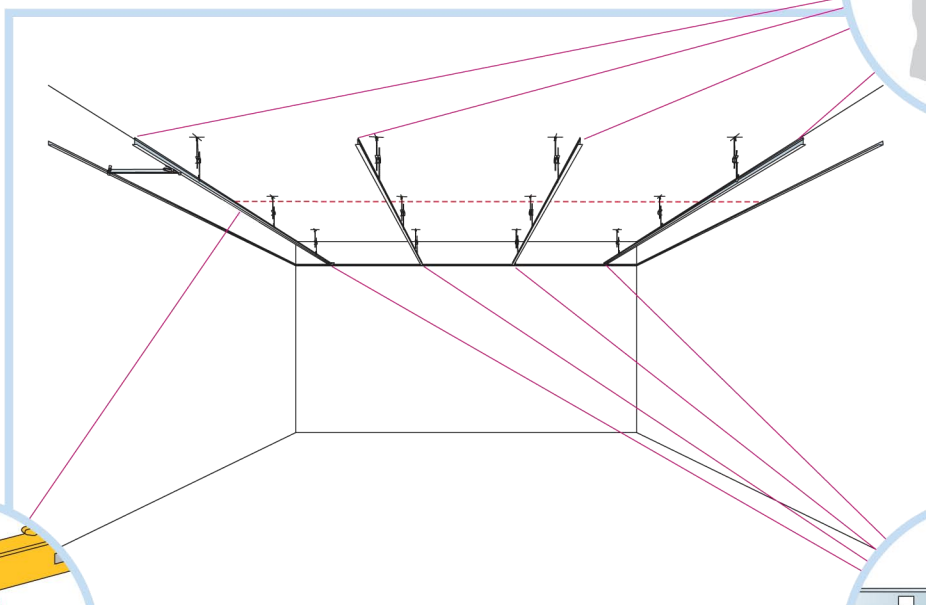



10

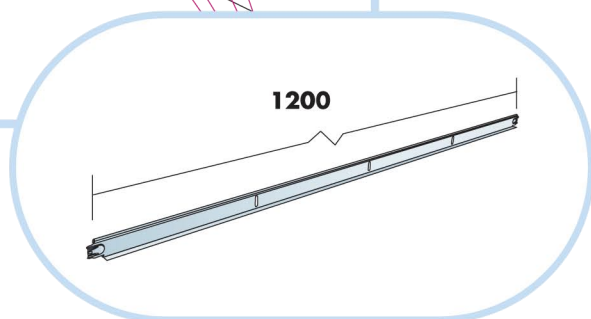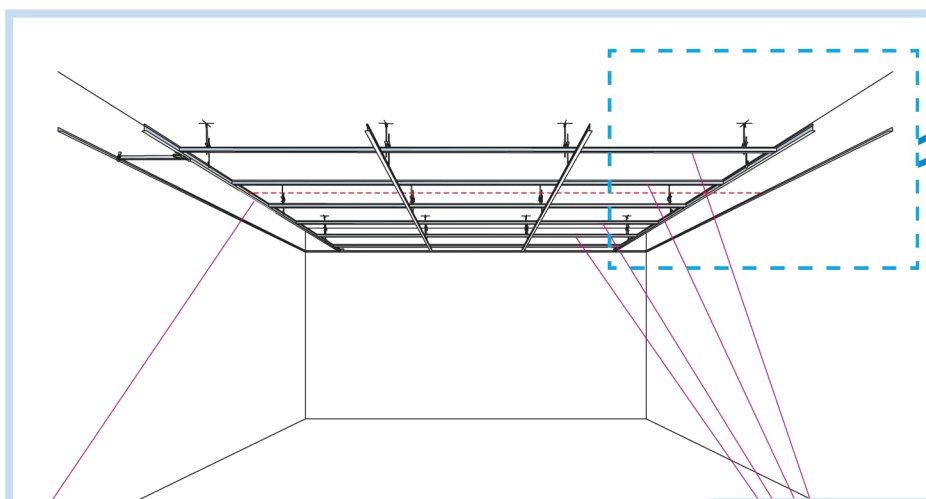

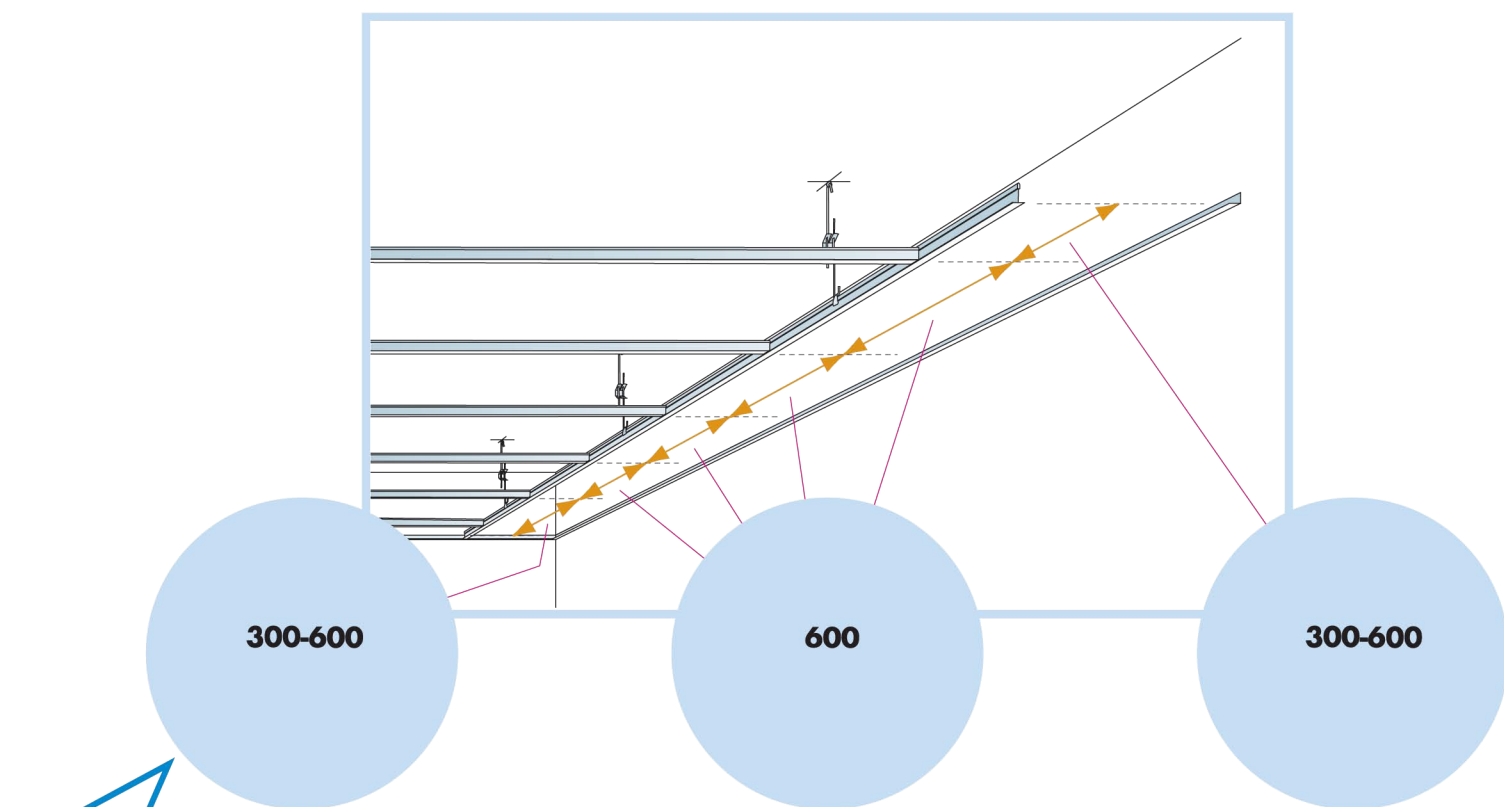







11



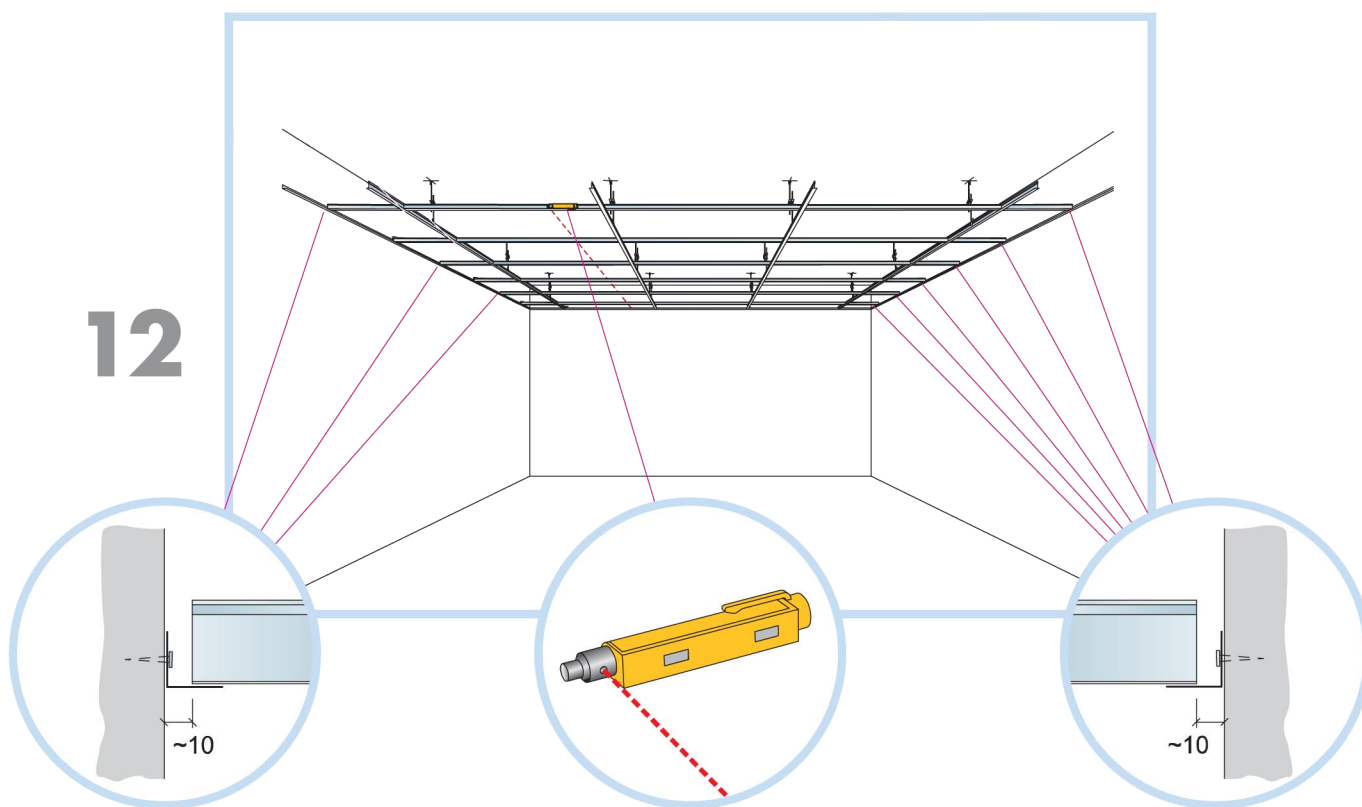


- 600x600 → 13
- 1200x600 → 14
- 1200x300 → 16
- 1200x1200 → 17¹
- 2400x600 → 18

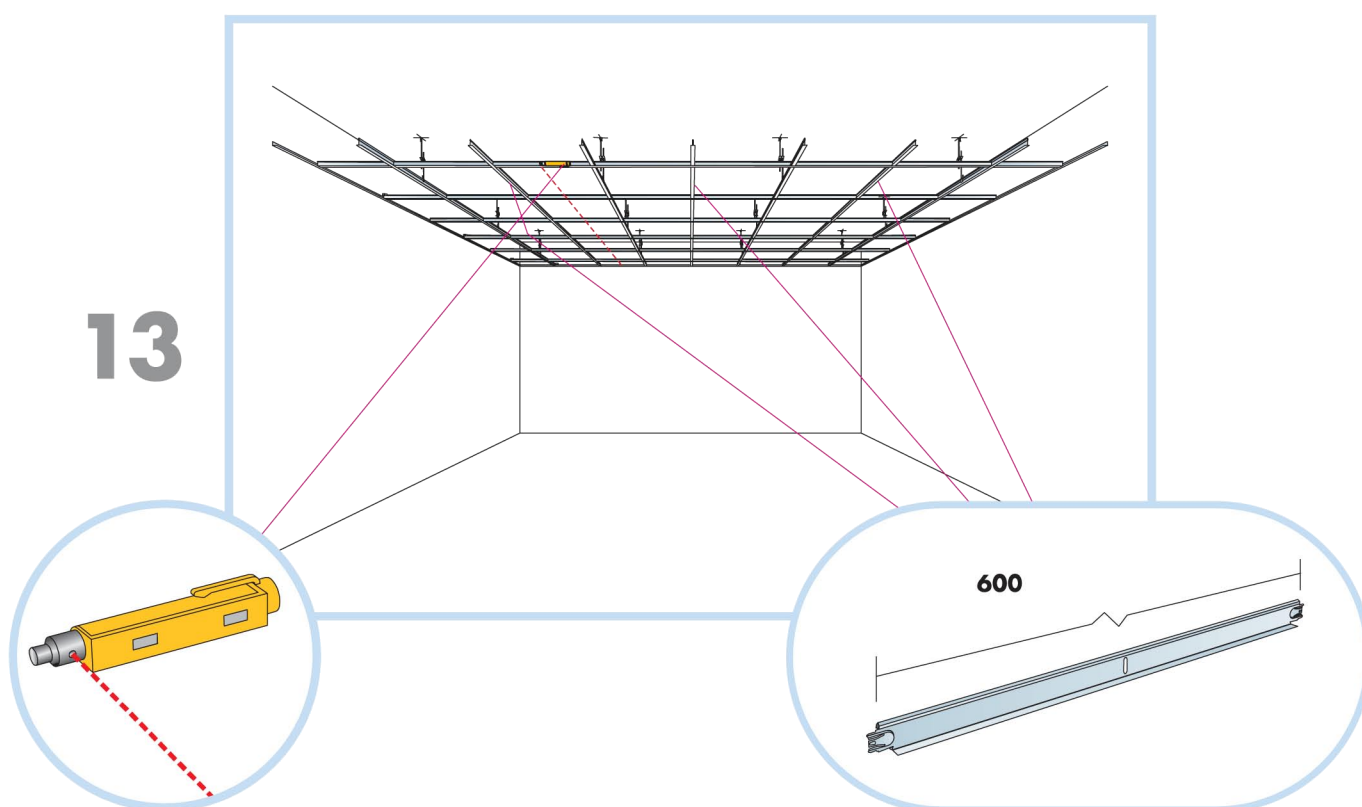


T24**T15****A-A**Нож для
кромки E

1






2








20


14

**A-A**


После обработки кромки торец панели рекомендуется прокрасить

T24**T15****A-A**Нож для
кромки E

1






2




40


15



**A-A**

После обработки кромки торец панели рекомендуется прокрасить

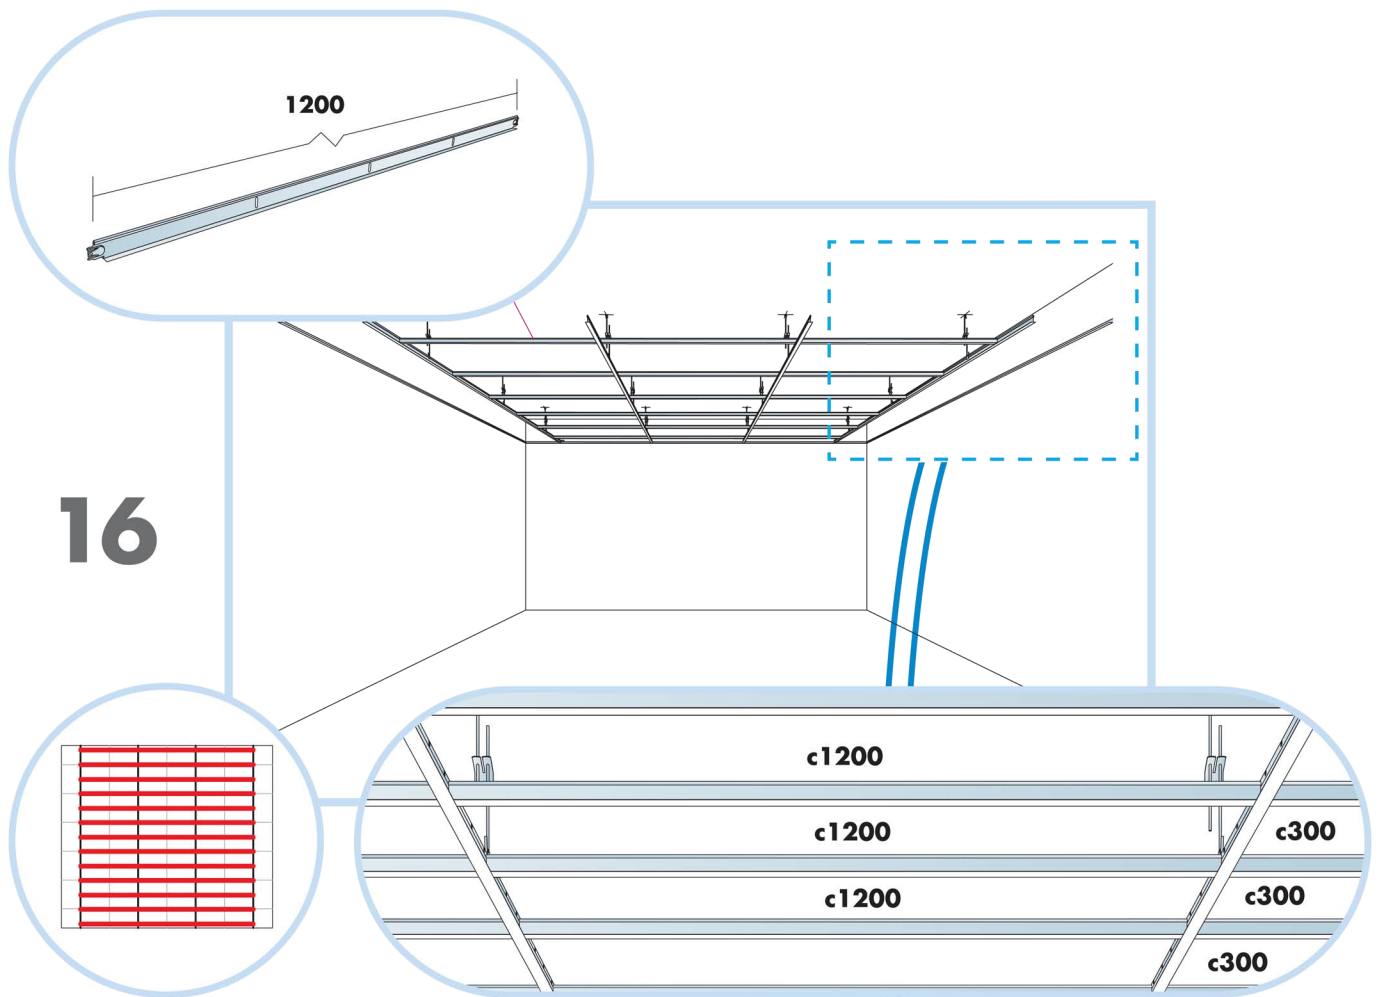


16₁

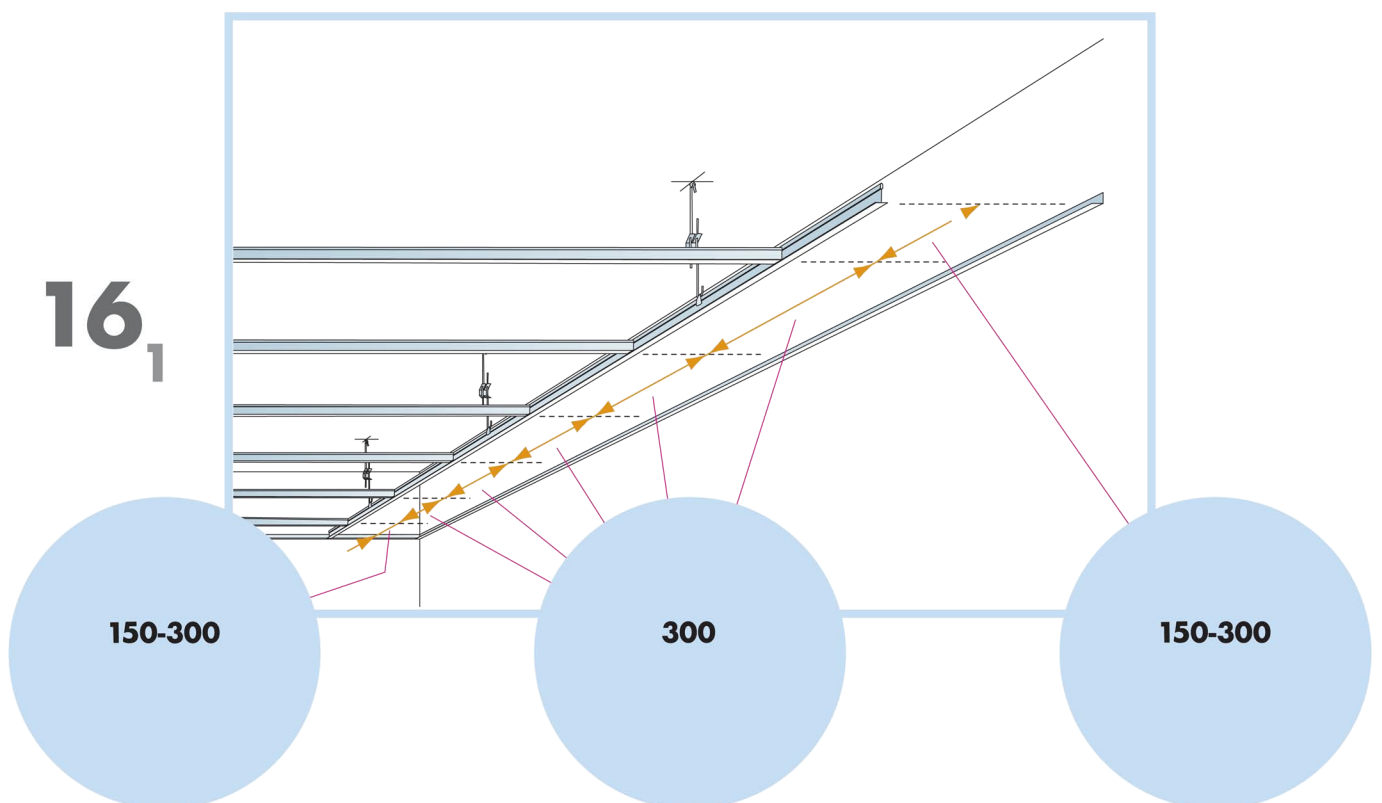

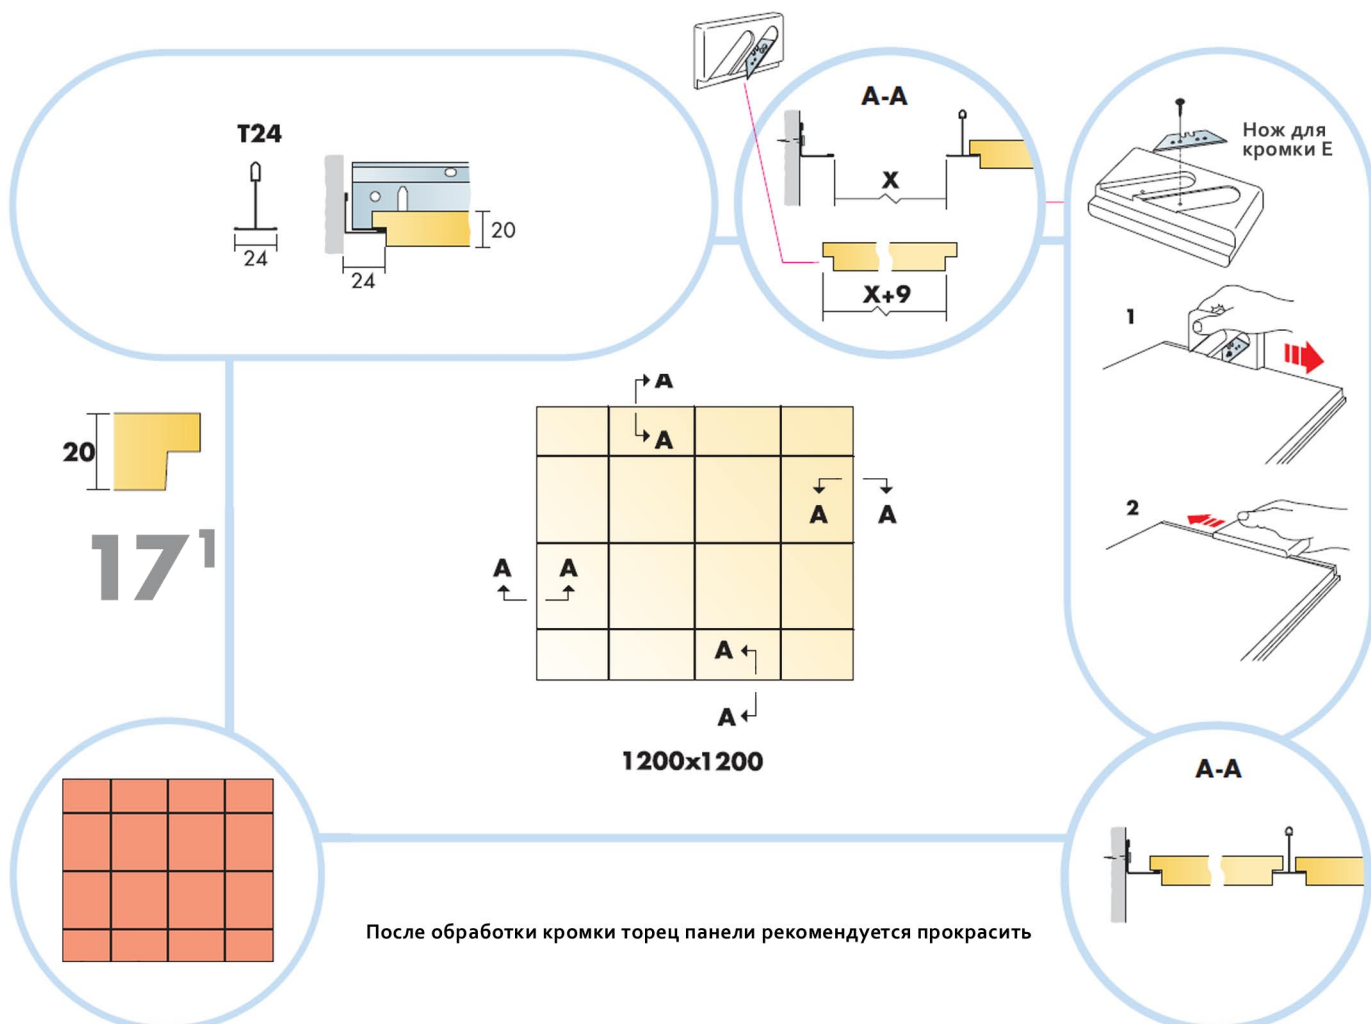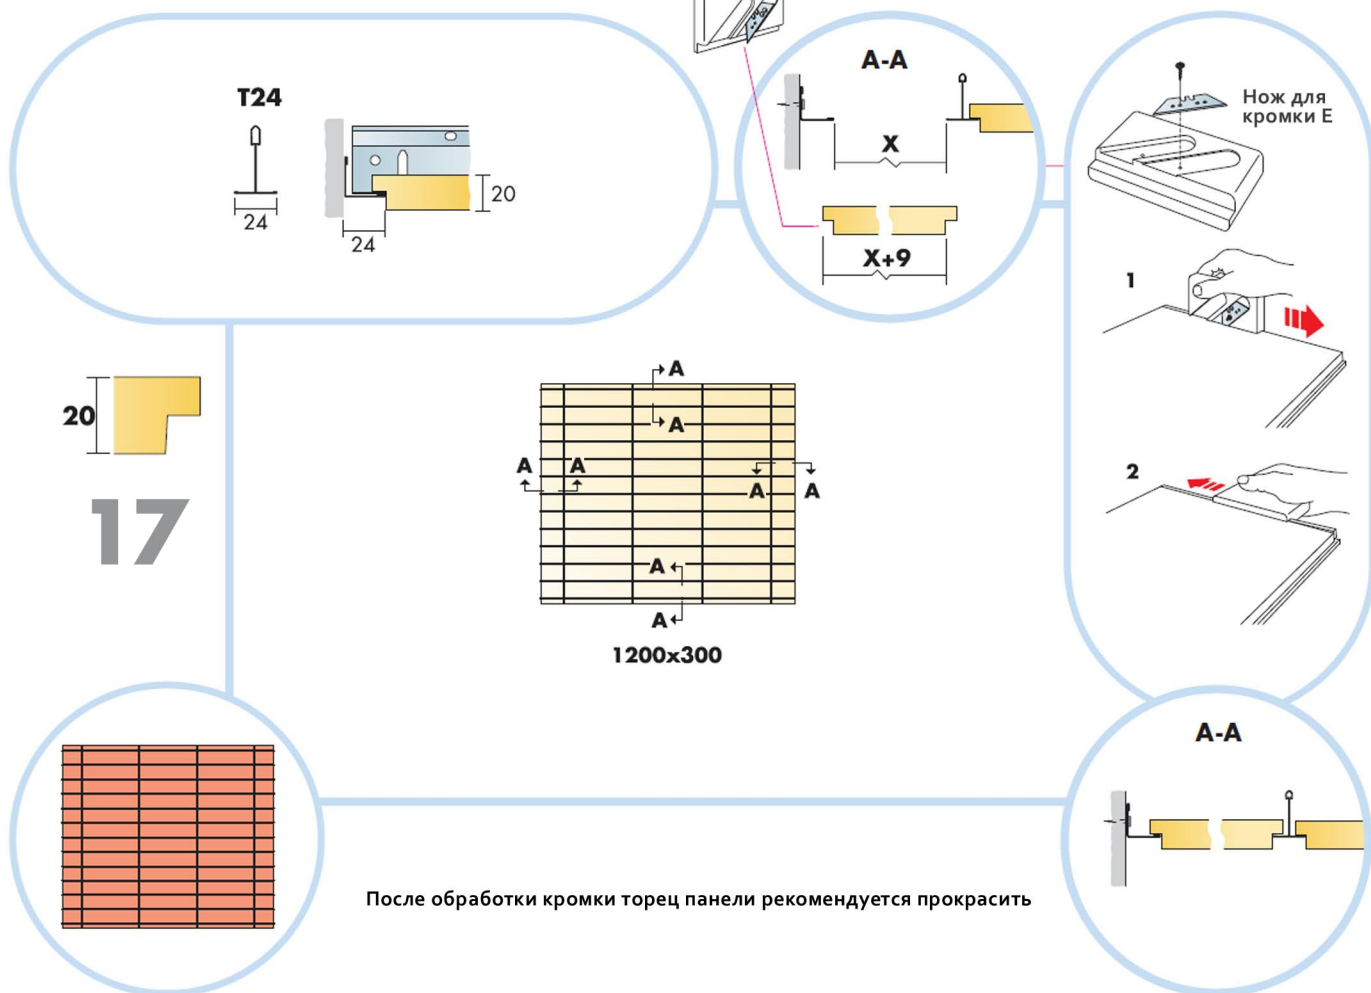


18

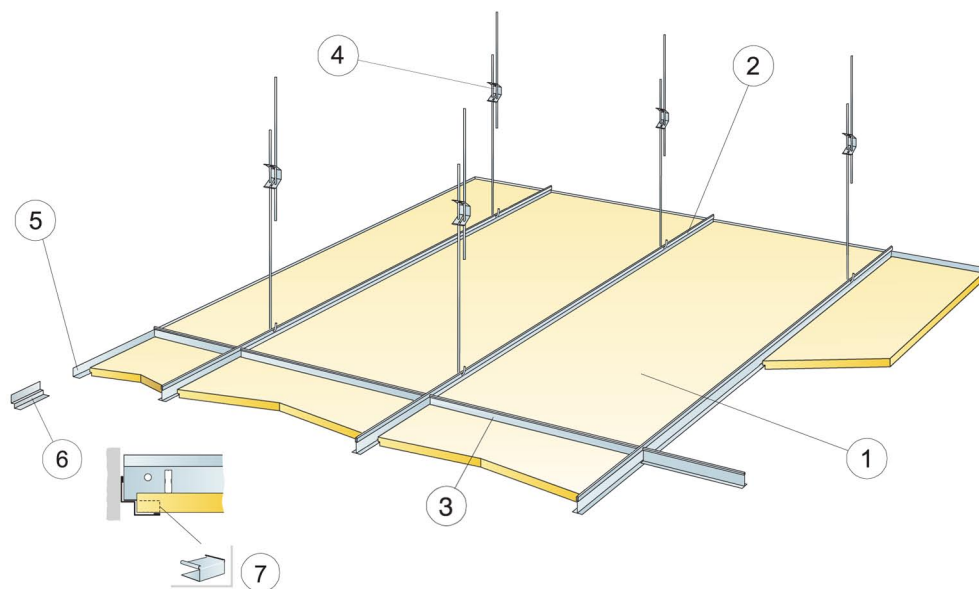

- | | |
|---|---|
| 1 | Панель Escophon с кромкой E |
| 2 | Главная направляющая Alaid T24, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной) |
| 3 | Поперечная направляющая Alaid T24, L=600 мм |
| 4 | Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм) |
| 5 | Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм |
| 6 | Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм |
| 7 | Заглушка E-кромки |

18¹

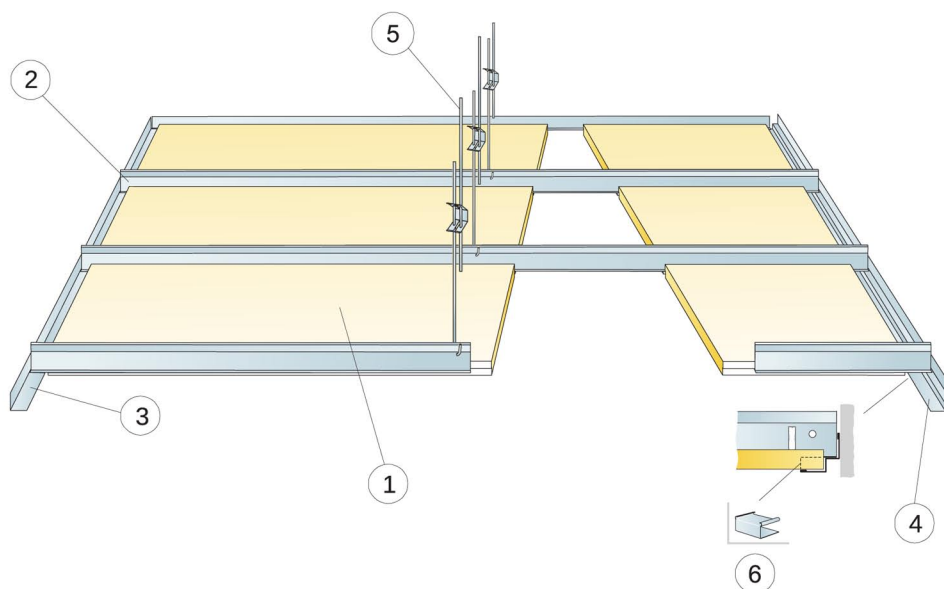

- | | |
|---|---|
| 1 | Панель Escophon с кромкой E |
| 2 | Главная направляющая Alaid T24, монтаж с шагом 600 мм |
| 3 | Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 200 мм |
| 4 | Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм |
| 5 | Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм |
| 6 | Заглушка E-кромки |