vetonit
Ecophon

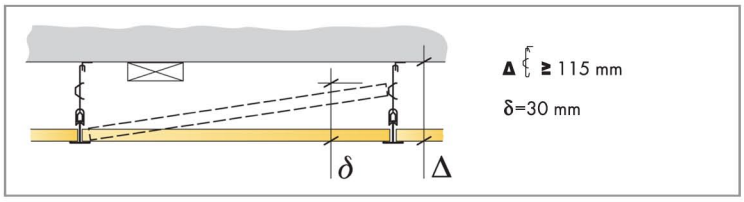

Кромка A

600x600
1200x600
1200x1200
2400x600

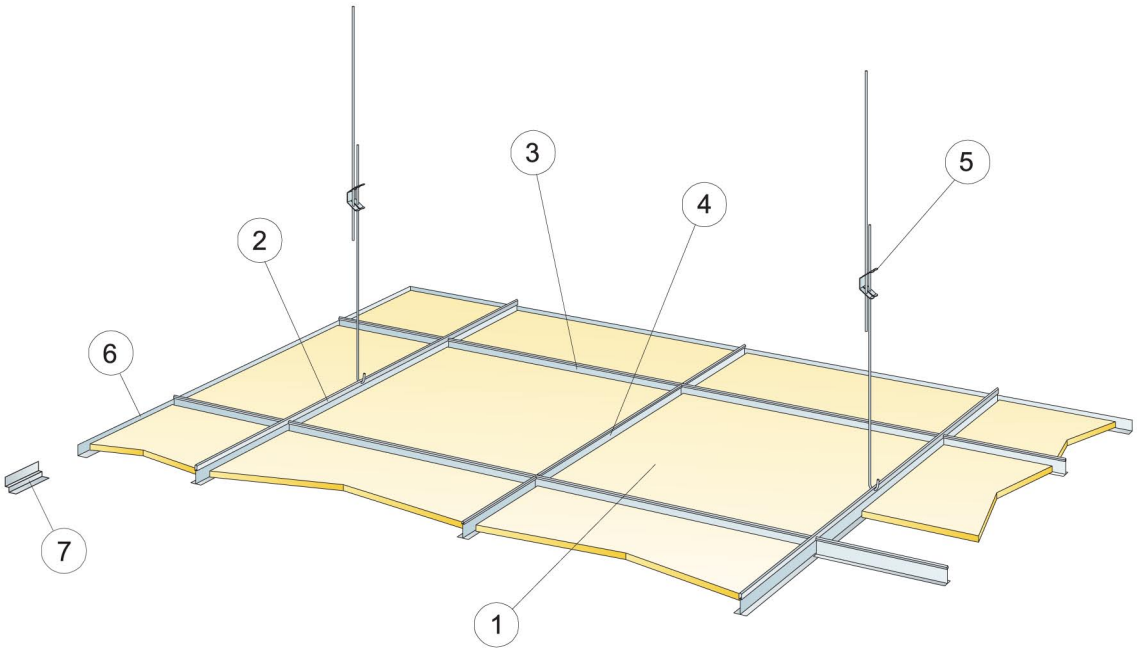

1. Панель с кромкой A

2. Главная направляющая Alaid/
Alaid Lite L=3700мм, H=38мм



3. Поперечная направляющая Alaid/
Alaid Lite L=1200мм, H=38/29мм



4. Поперечная направляющая Alaid/
Alaid Lite L=600мм, H=38/29мм



5. Регулируемый подвес
L=276-2000мм

6. Пристенный уголок Alaid
L=3000мм, 19x24мм



7. Теневой пристенный уголок
L=3000мм



КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

		Размер, мм		
		600x600	**1200x600**	**1200x1200**
1	Панель Ecophon с кромкой A	2,8/м²	1,4/м²	0,7/м²
2	Главная направляющая, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	0,9м/м²	0,9м/м²	0,9м/м²
3	Поперечная направляющая, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм	1,7м/м²	1,7м/м²	0,9м/м²
4	Поперечная направляющая, L=600 мм	0,9м/м²	-	-
5	Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	0,7/м²	0,7/м²	0,7/м²
6	Пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	по требованию	по требованию	по требованию
	Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом - 100-200 мм	-	-	-
	δ Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм (130 мм для панелей 1200x1200)	-	-	-

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

		Размер, мм
		2400x600
1	Панель Фокус A	0,7/м²
2	Главная направляющая Alaid T24 , монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	1,7м/м²
3	Поперечная направляющая Alaid T24, L=600 мм	0,45м/м²
4	Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	1,1/м²
5	Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
6	Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
	Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом - 100-200 мм	-
	δ Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм (130 мм для панелей 1200x1200)	-

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

		Размер, мм
		2400x600
1	Панель Фокус A XL	0,7/м²
2	Главная направляющая Alaid T24, монтаж с шагом 600 мм	1,7м/м²
3	Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 200 мм	по требованию
4	Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
5	Пристенный кронштейн главной направляющей	по требованию
	Δ Мин. высота потолочной системы: 40 мм	
	δ Мин. глубина демонтажа системы: 65 мм	

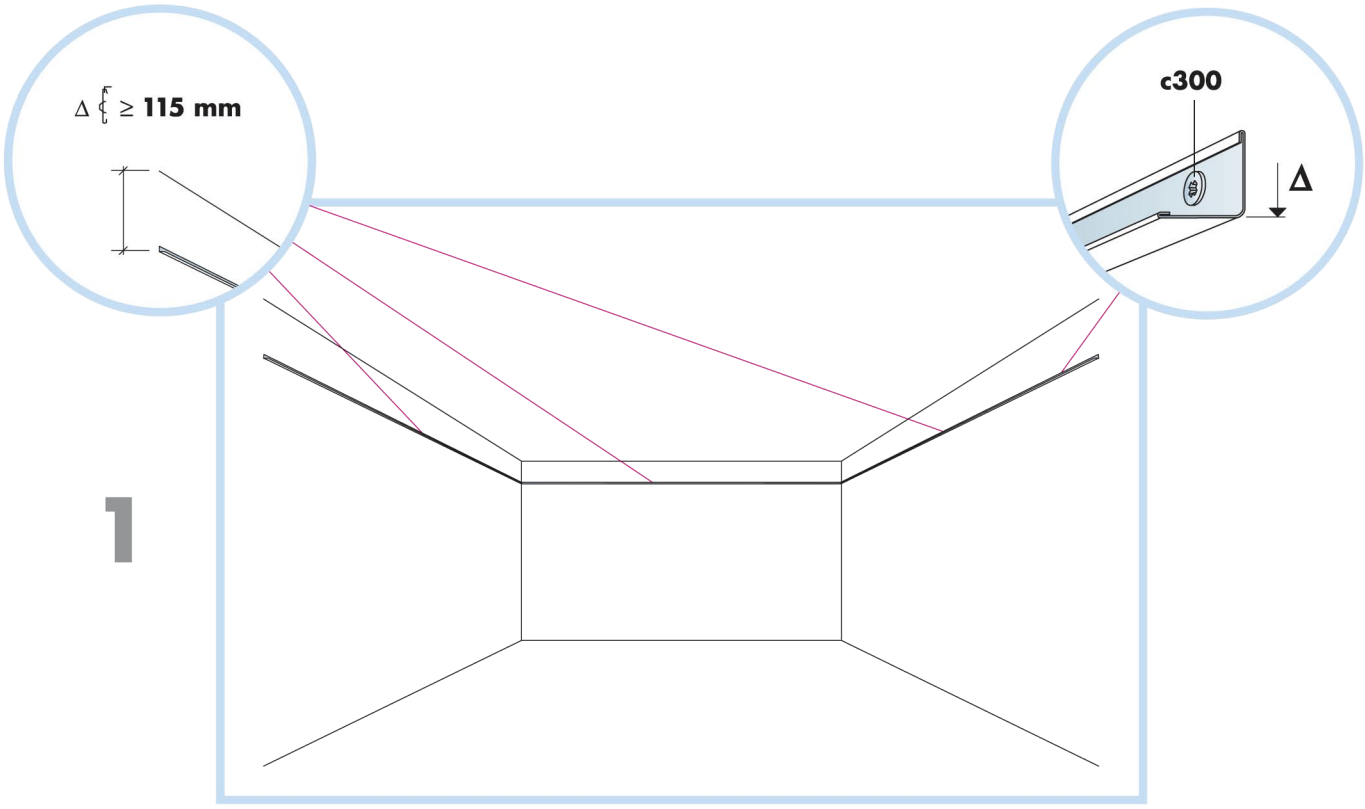

1

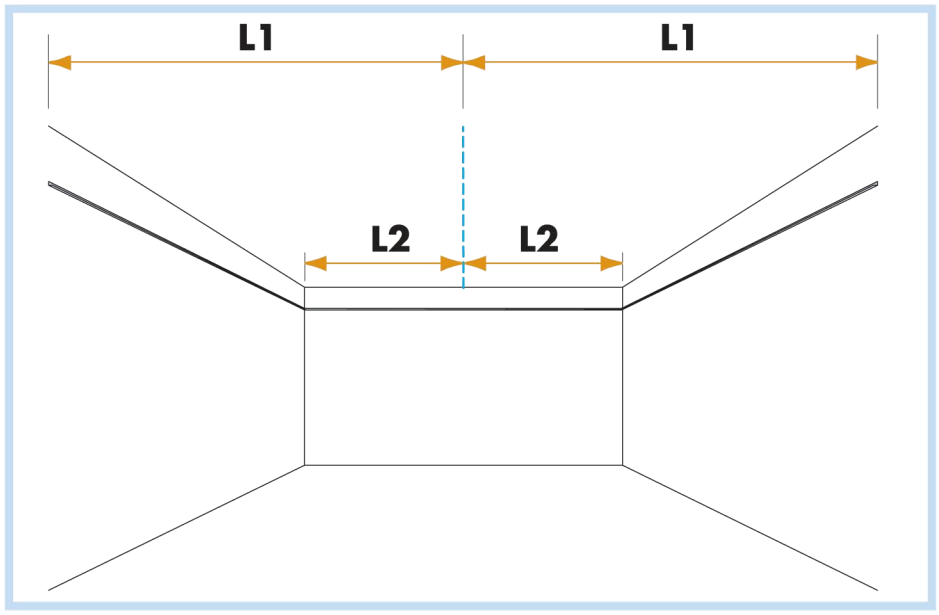

2

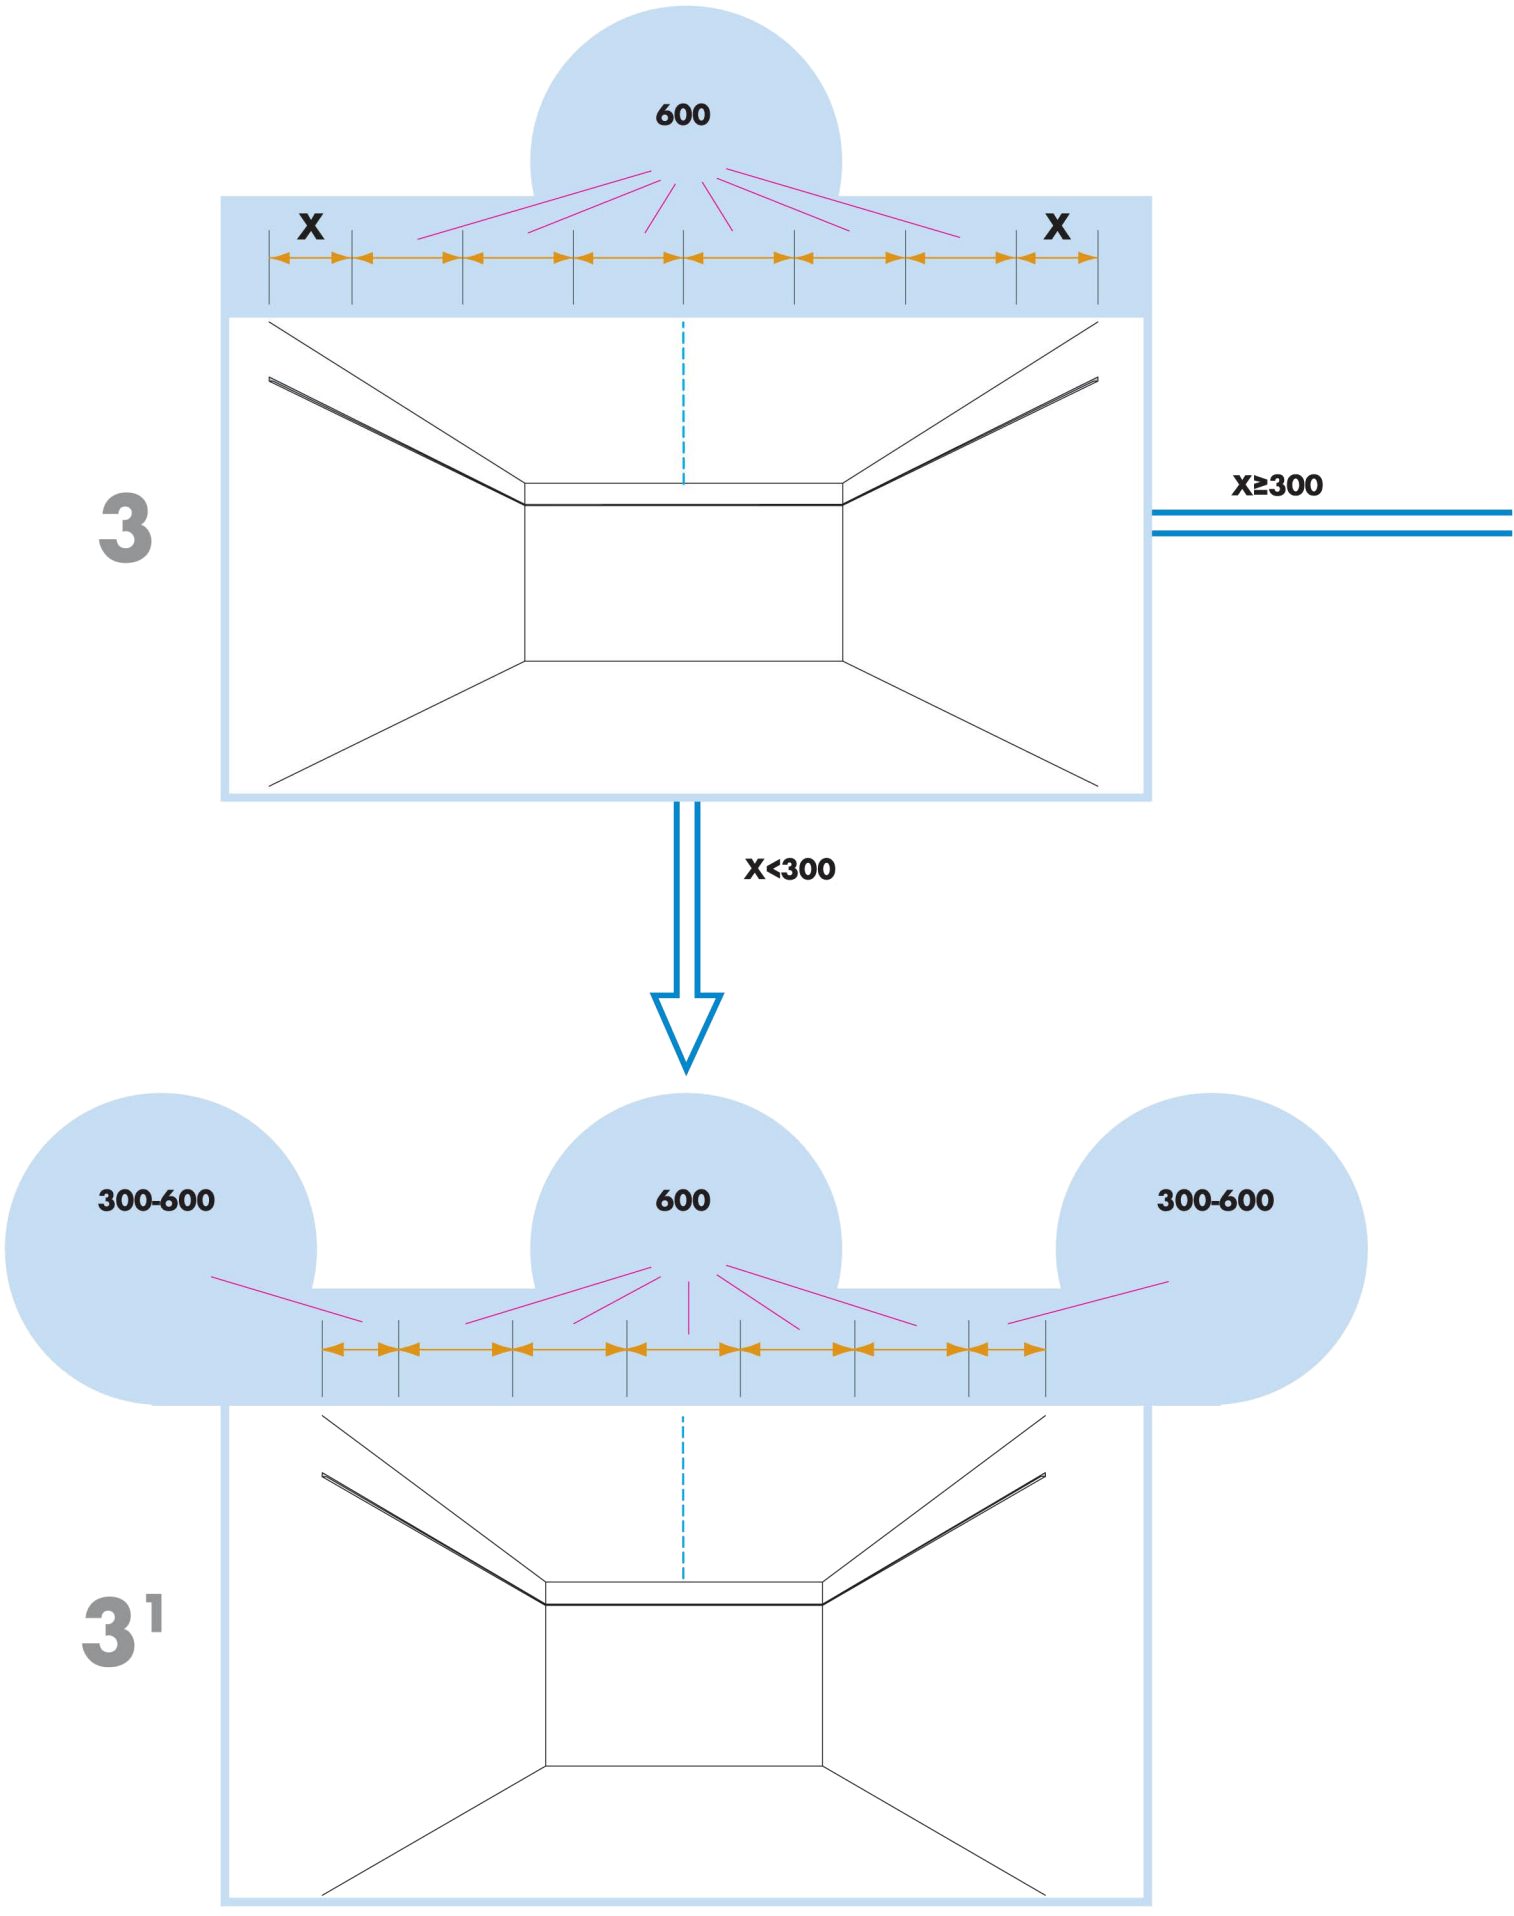
600
X
X
X≥300
3
X<300
300-600
600
300-600
3¹

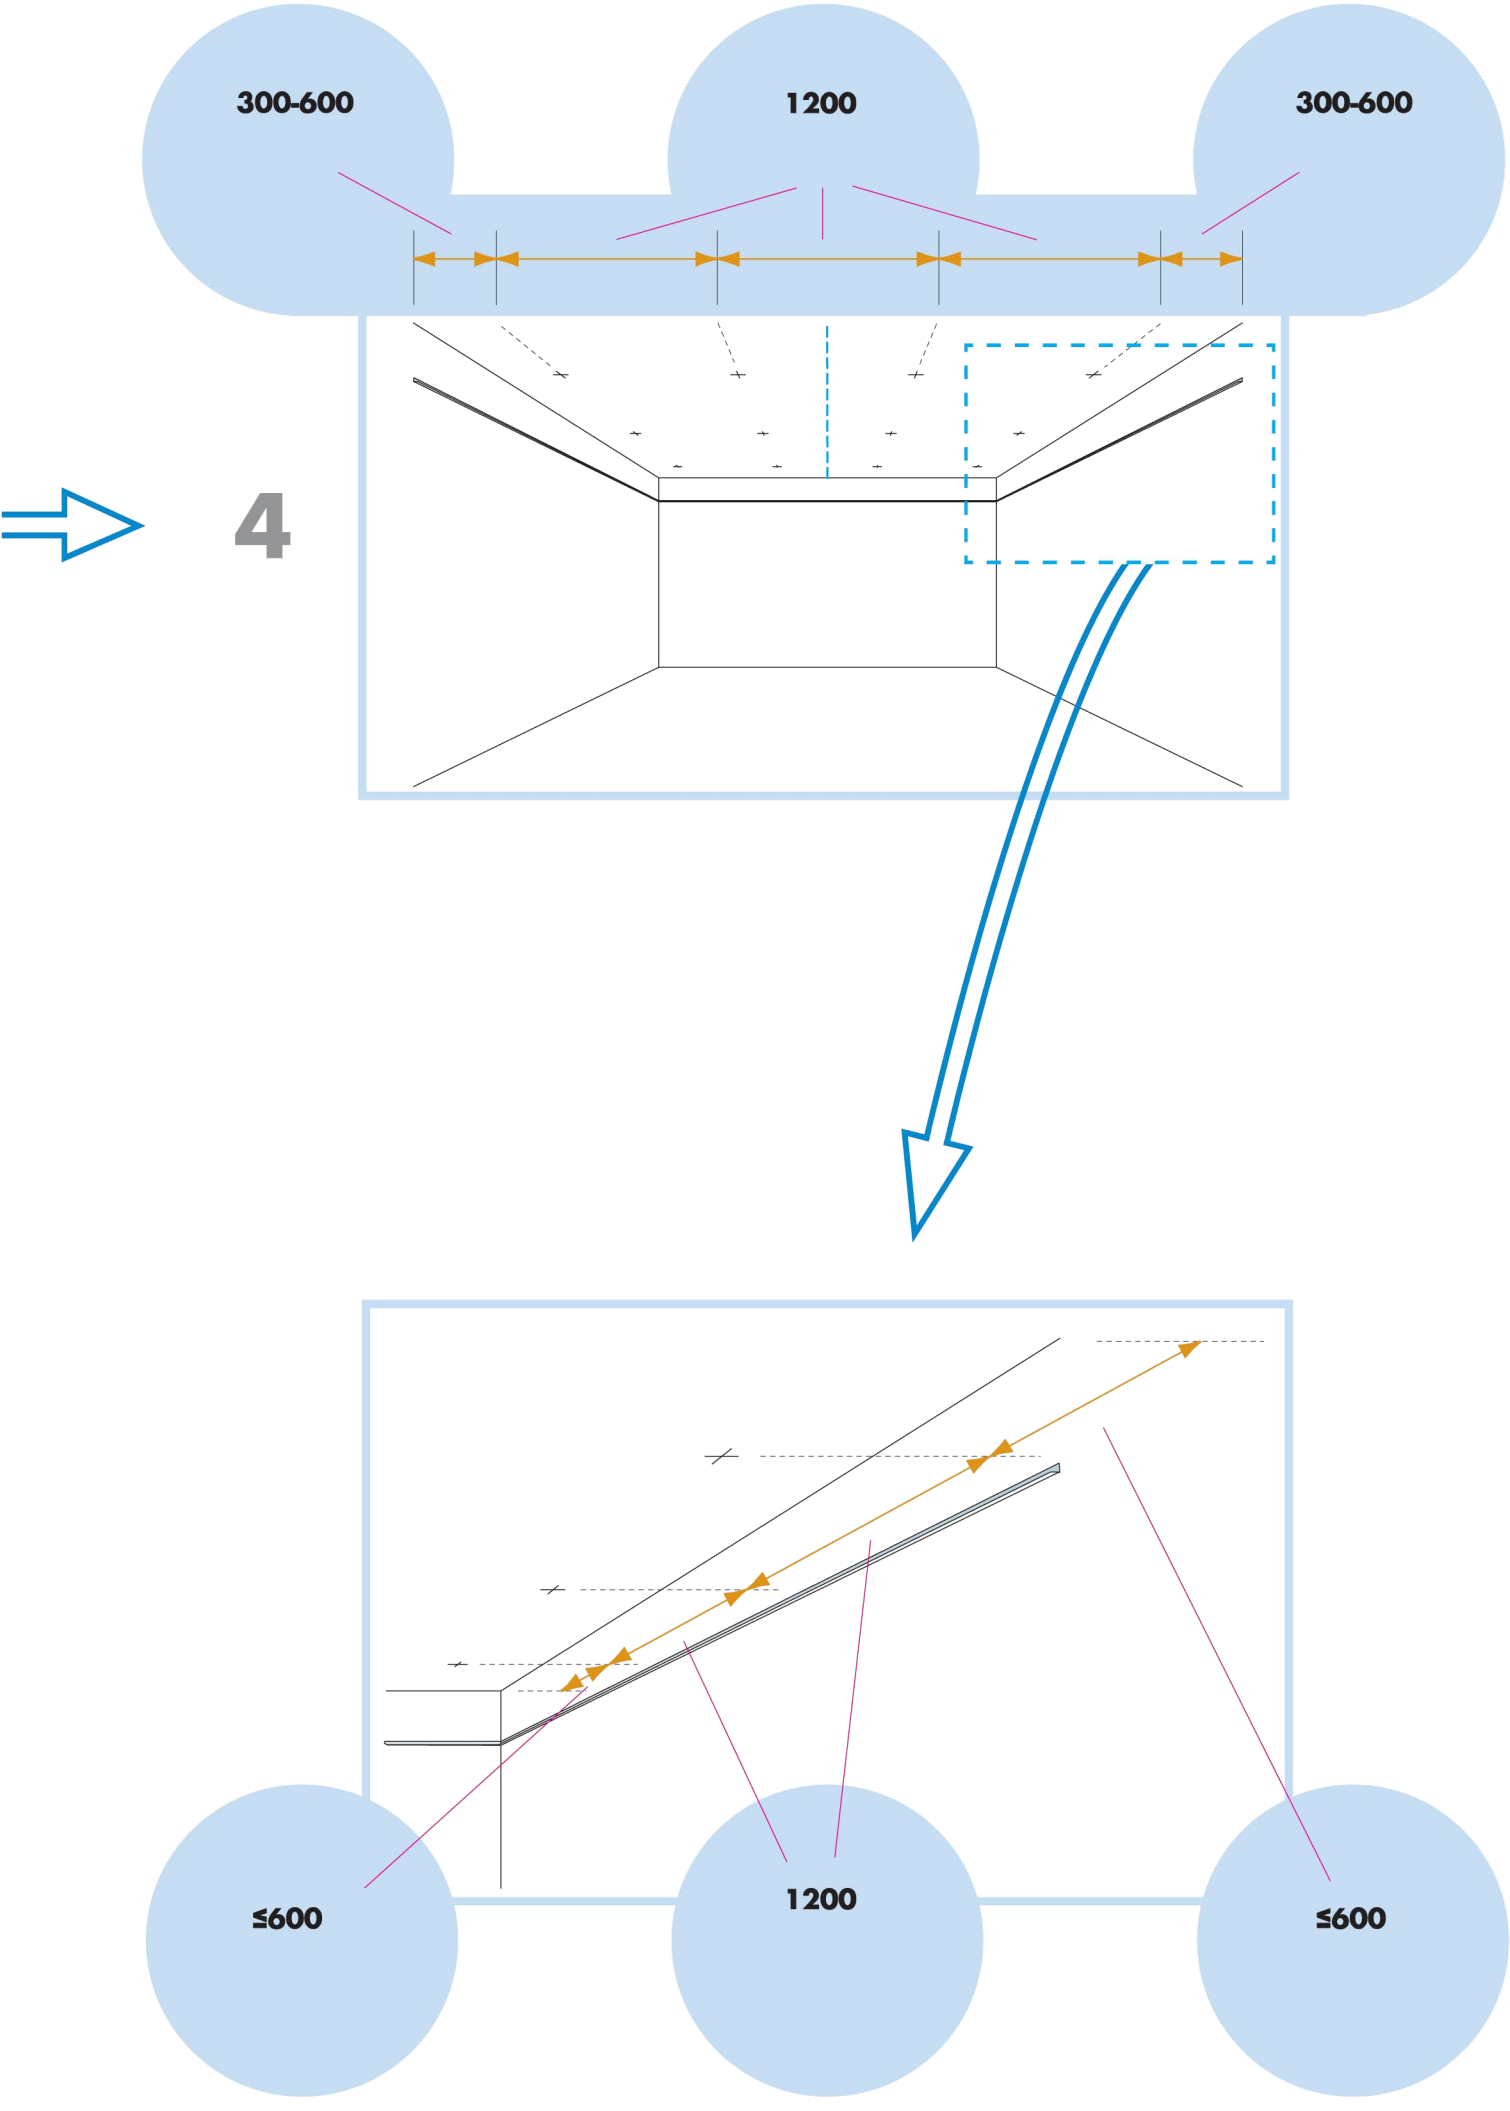
300-600
1200
300-600
4
≤600
1200
≤600

5

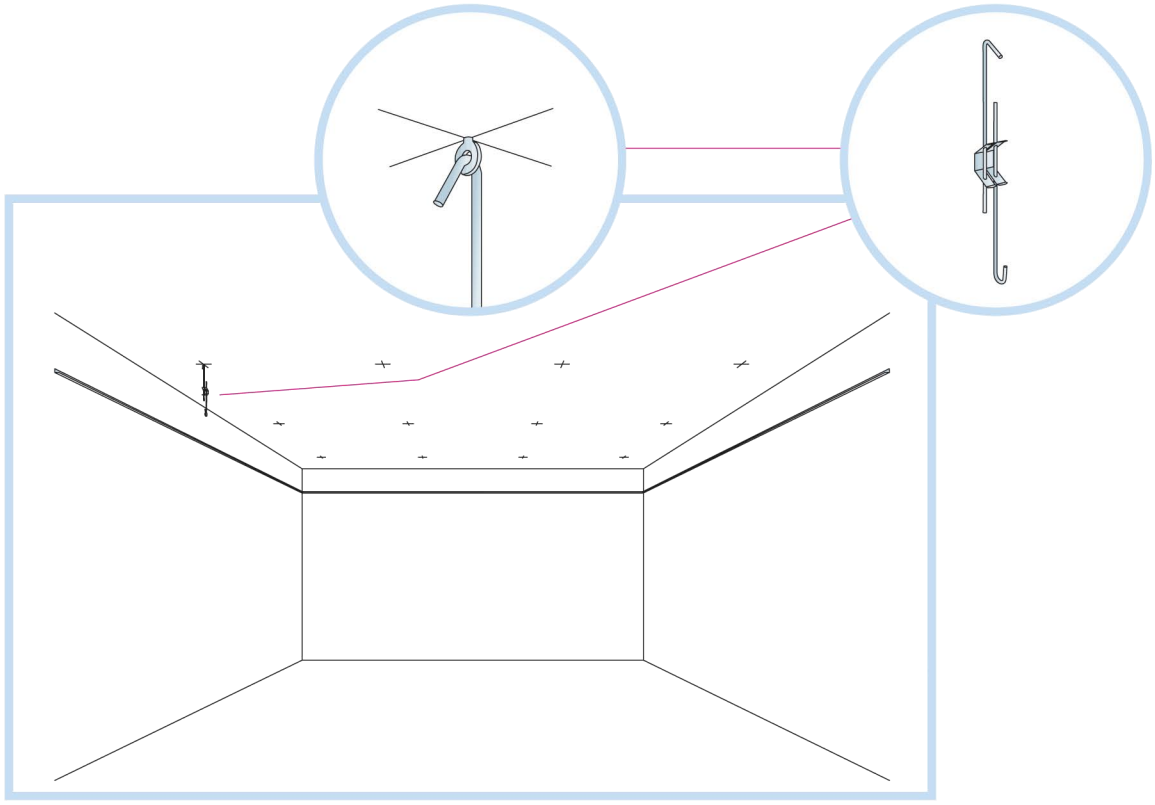

6

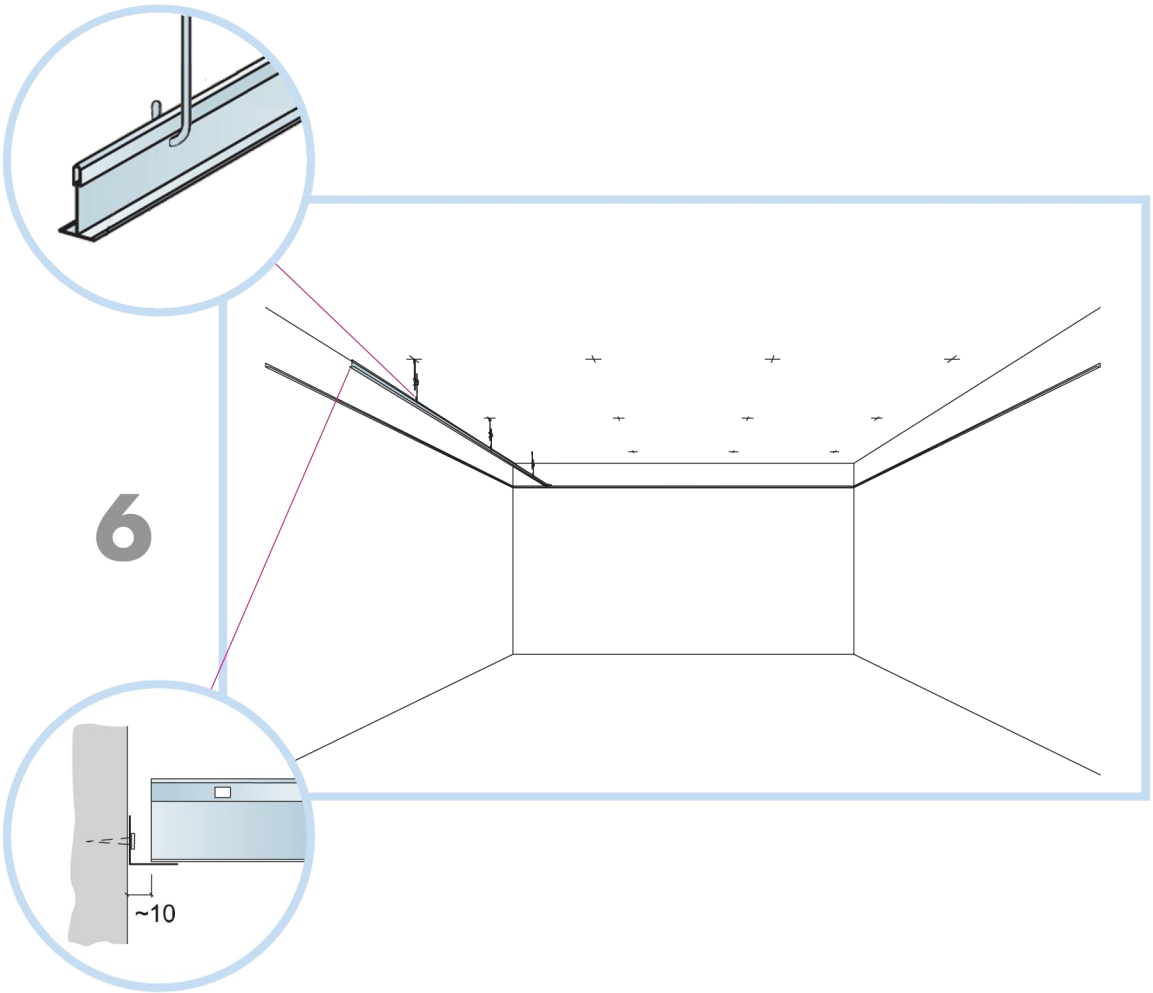

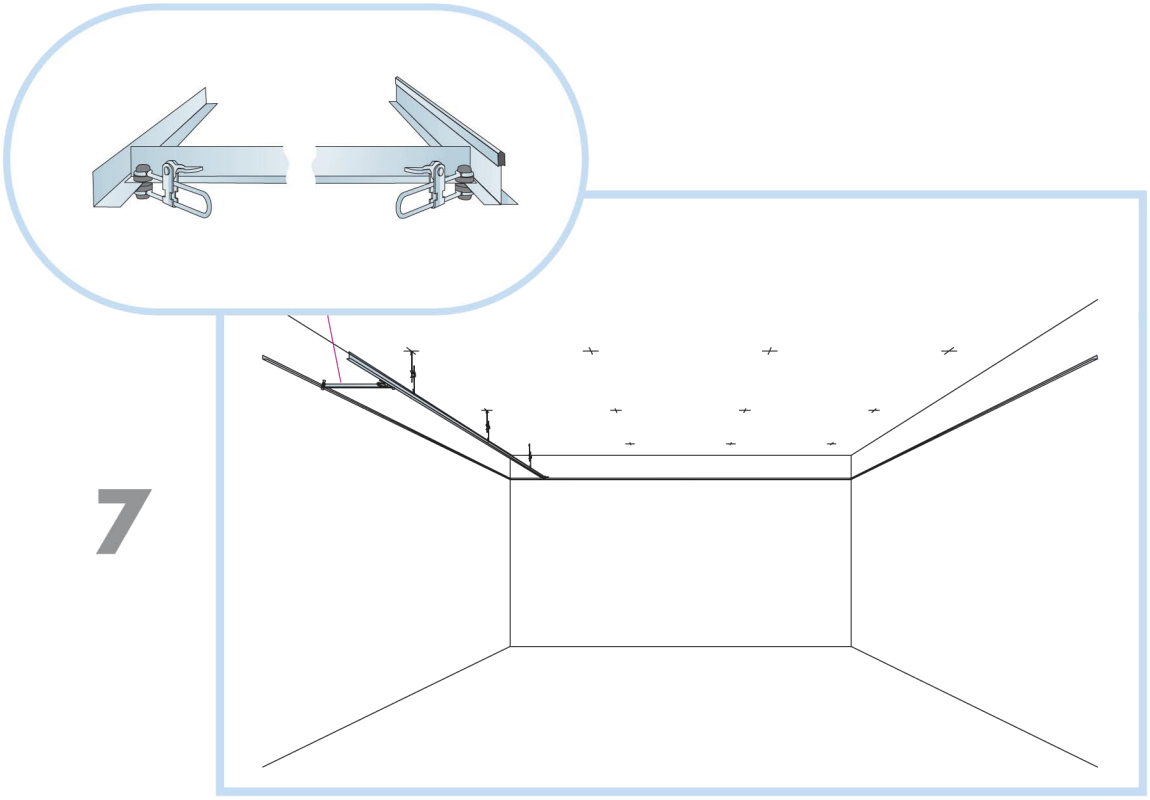

7

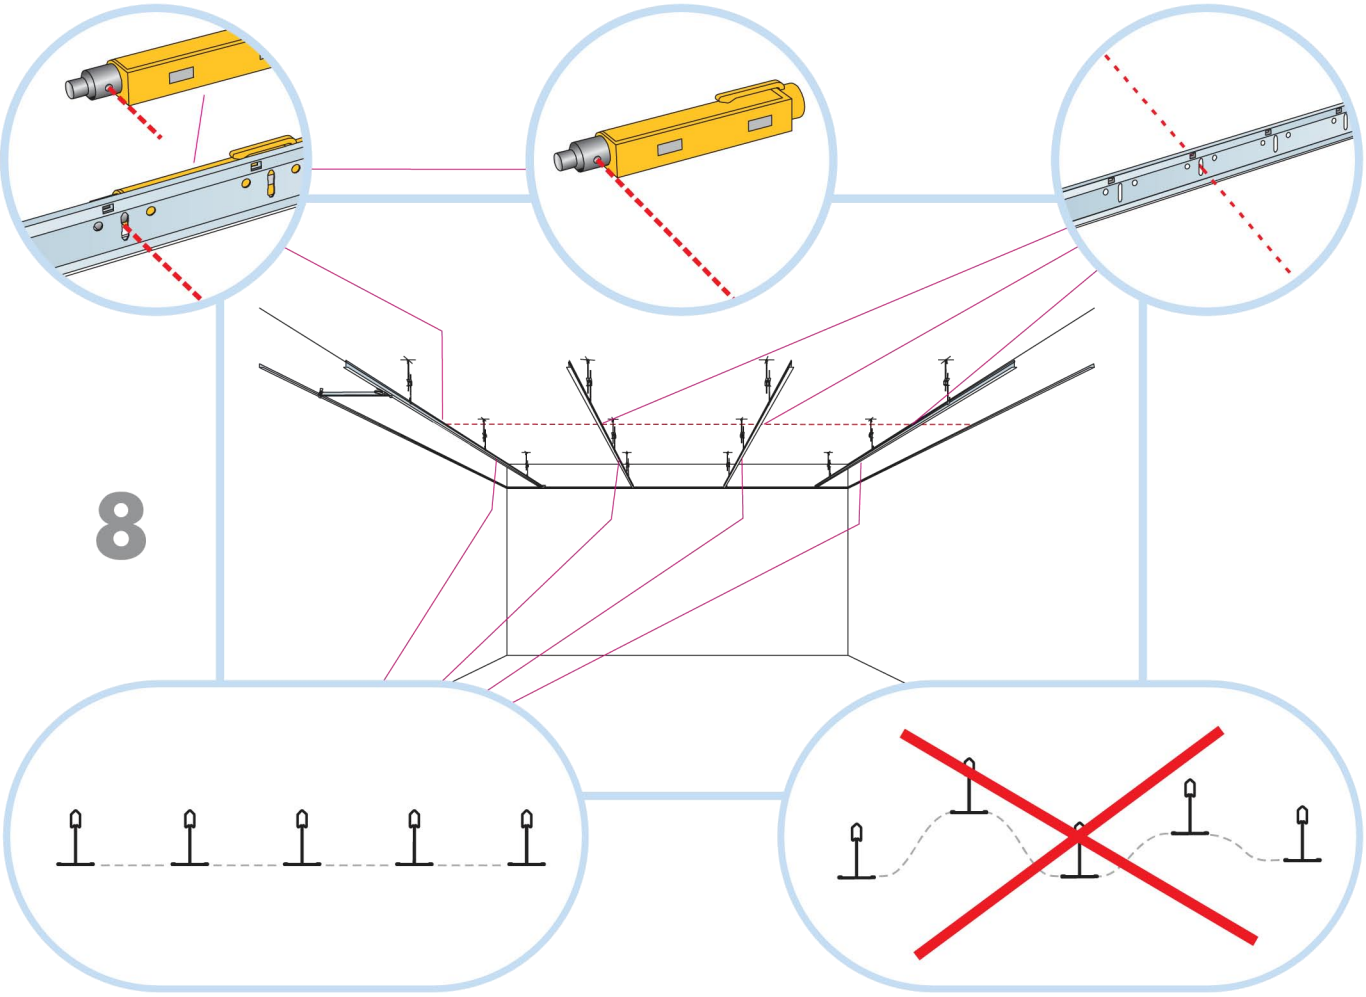

8

9

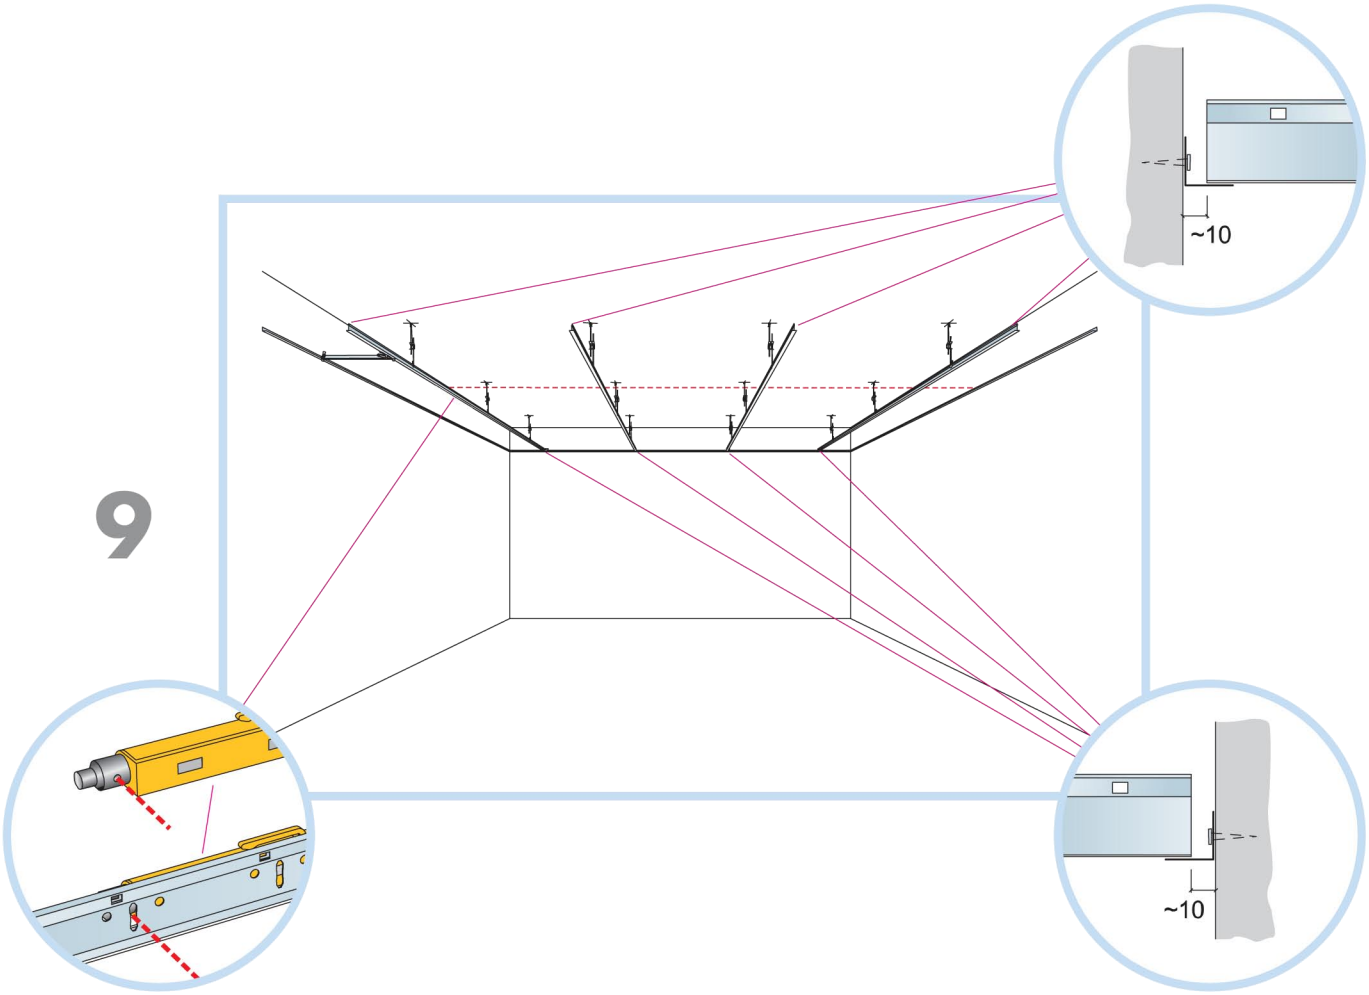

10

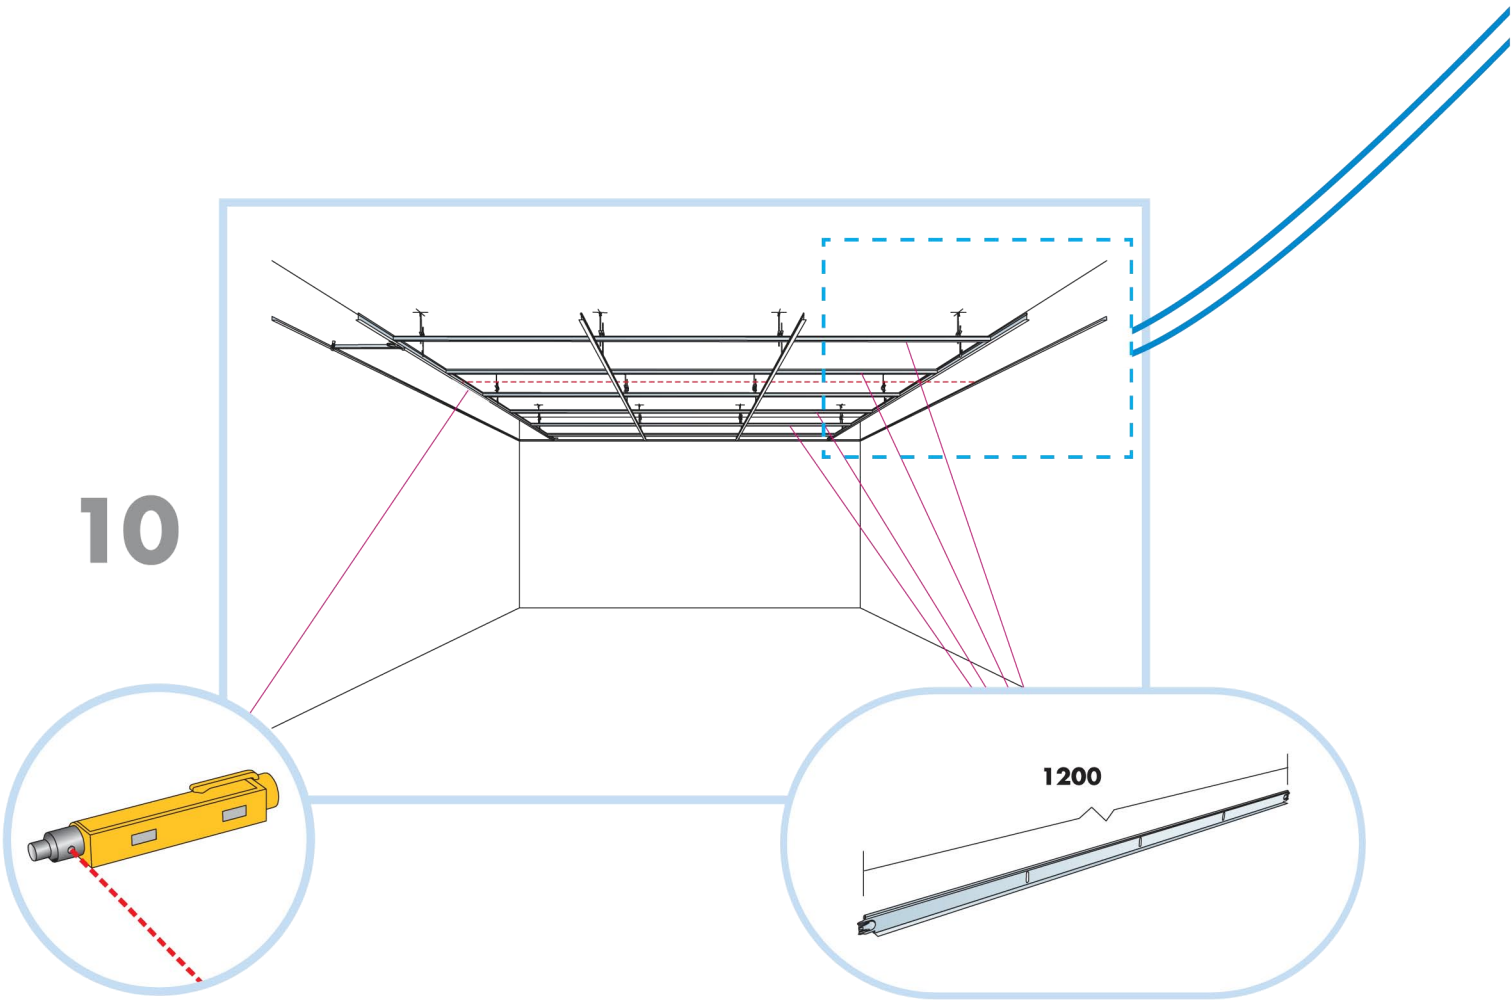

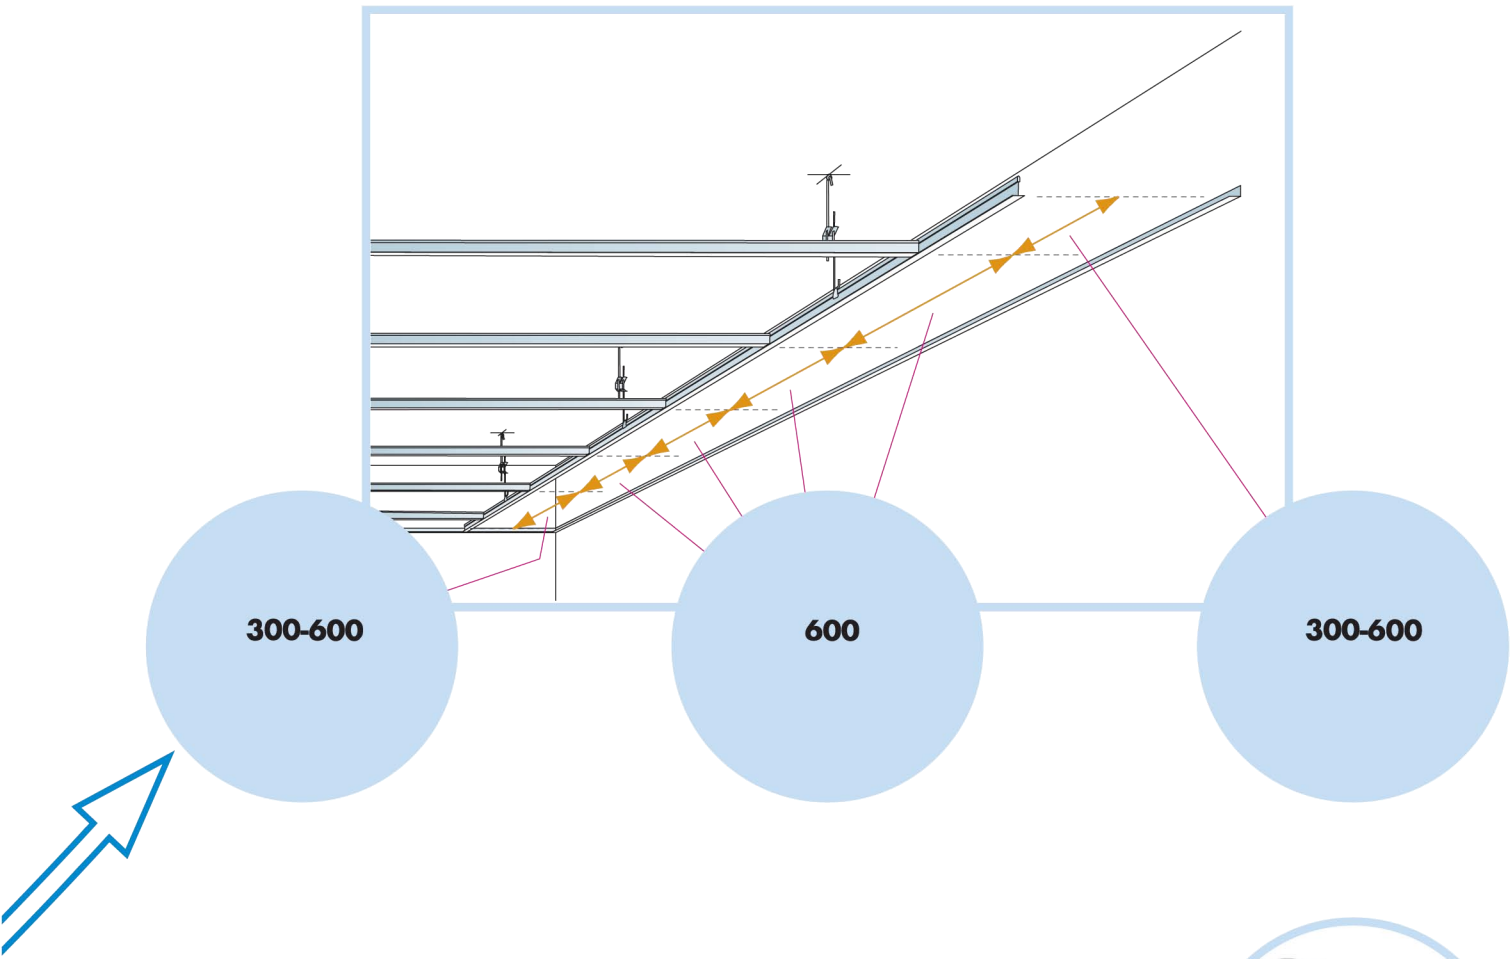



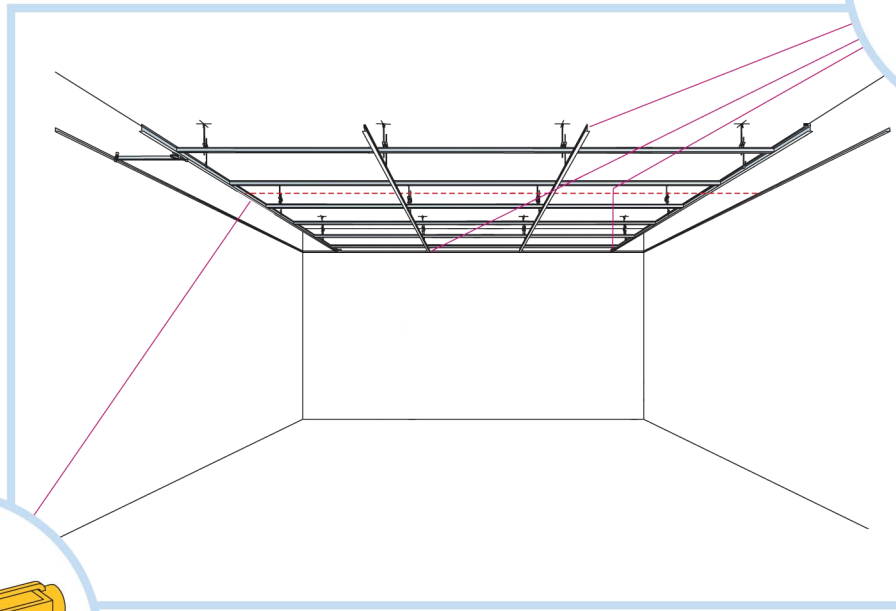

11



12

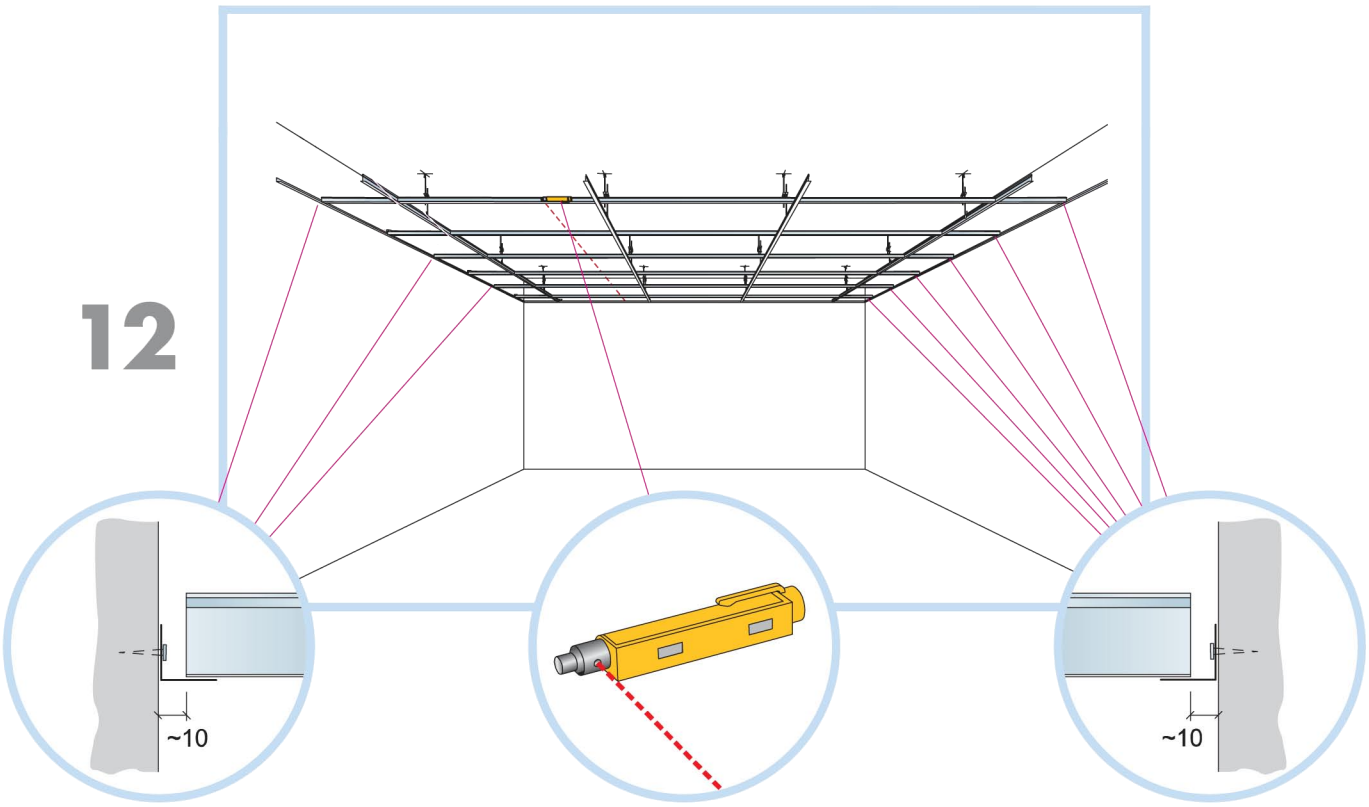

600x600 → 13
1200x600 → 14
1200x1200 → 14[1]
2400x600 → 15, 15[1]

13

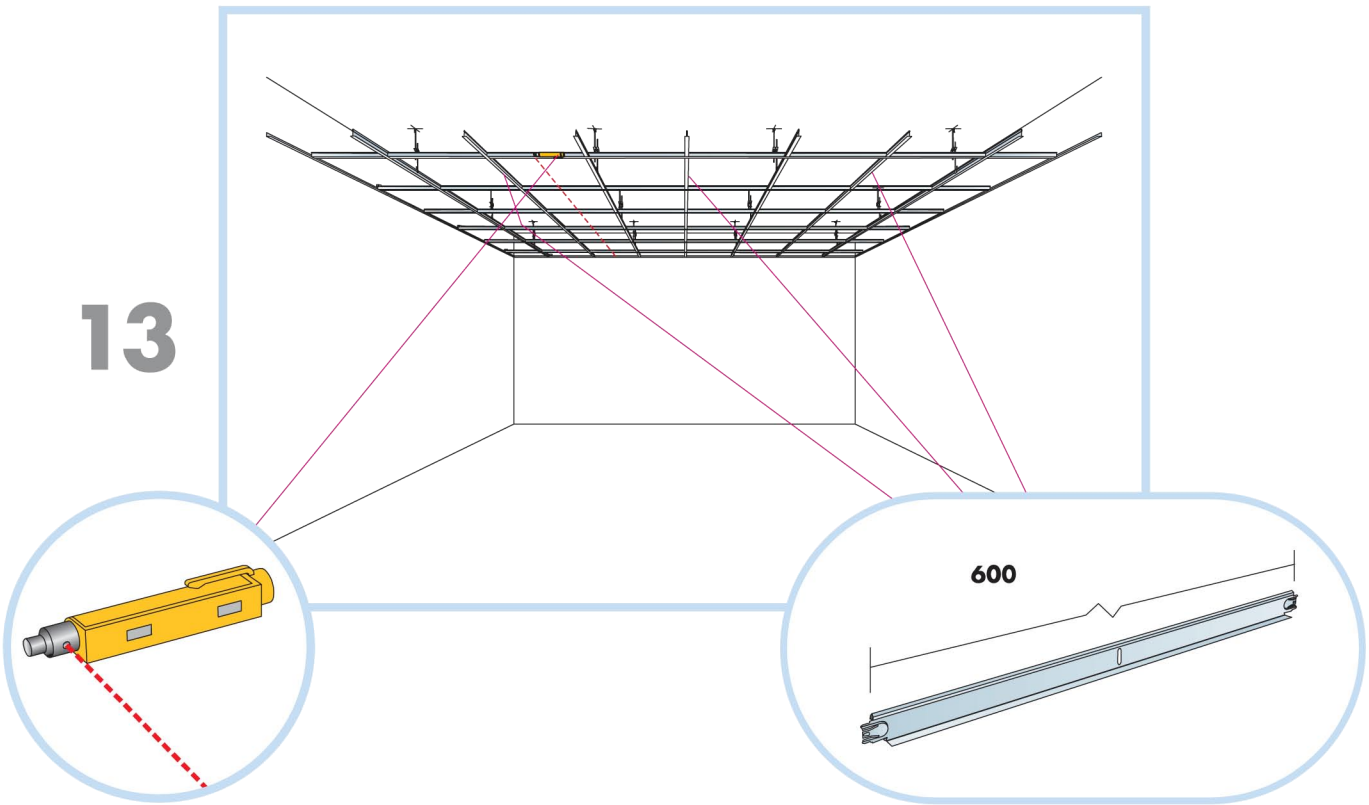

14

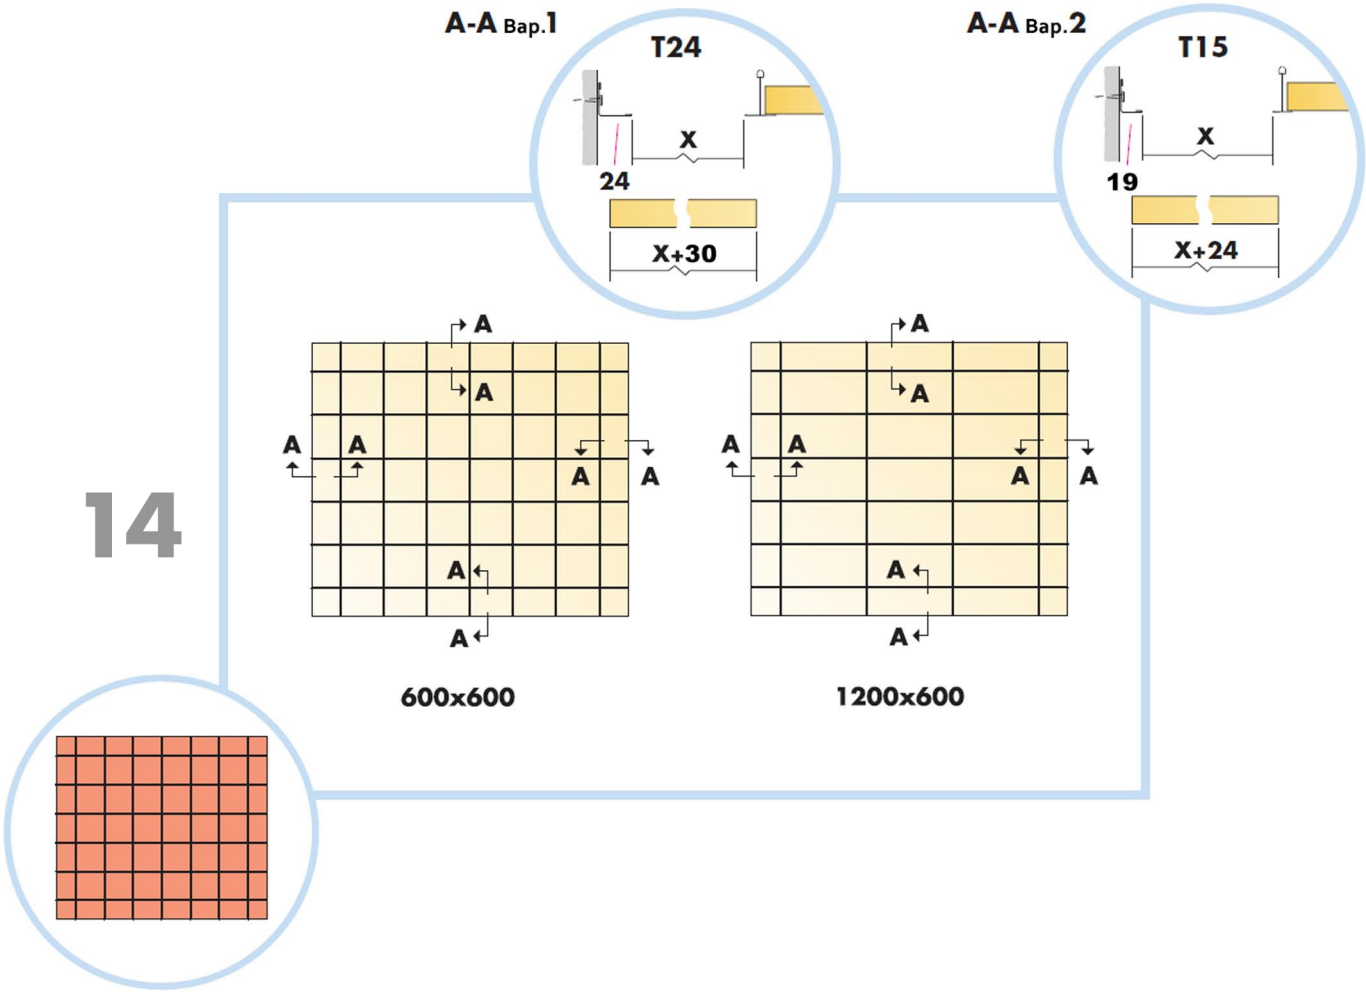
A-A Bap.1
T24
X
24
X+30
A-A Bap.2
T15
X
19
X+24
A
600x600
1200x600

14¹

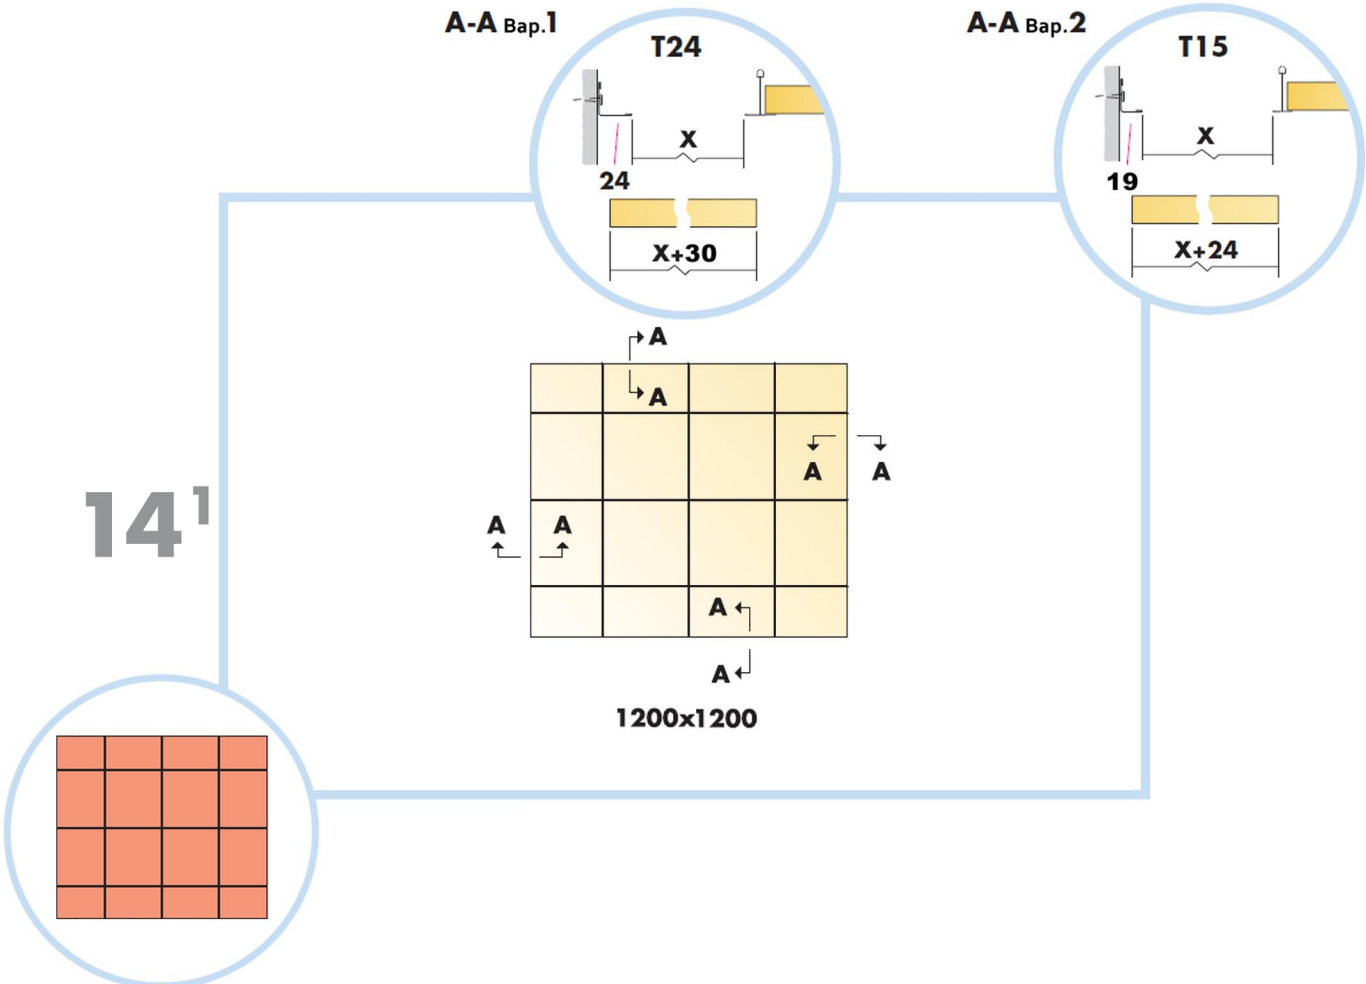
A-A Bap.1
T24
X
24
X+30
A-A Bap.2
T15
X
19
X+24
A
1200x1200

15

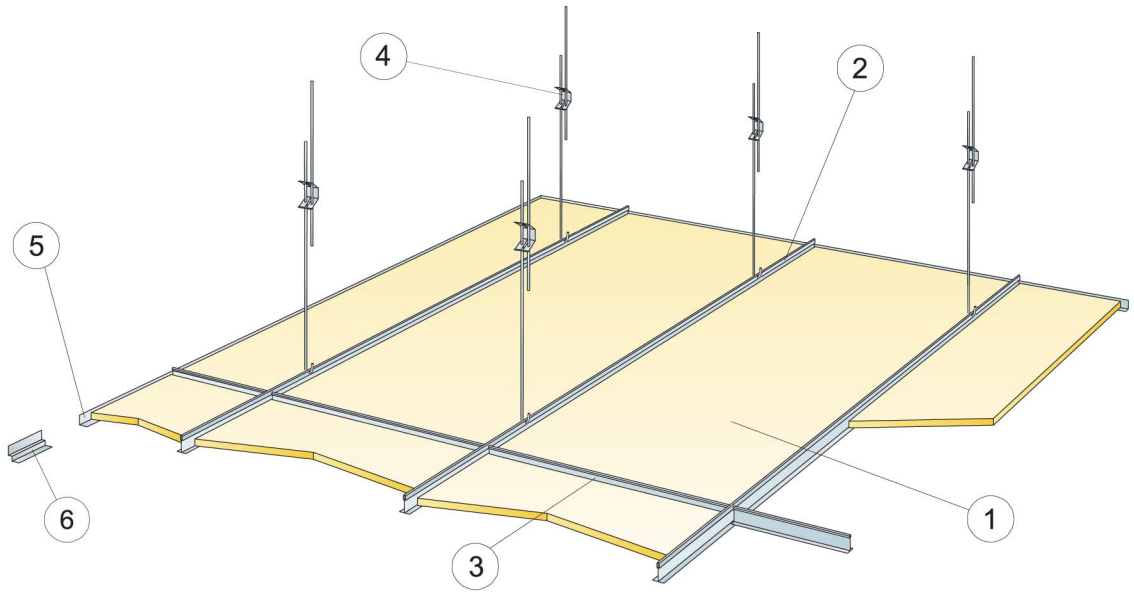

1	Панель Фокус A XL
2	Главная направляющая Alaid T24 , монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)
3	Поперечная направляющая Alaid T24, L=600 мм
4	Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)
5	Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм
6	Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм

15¹

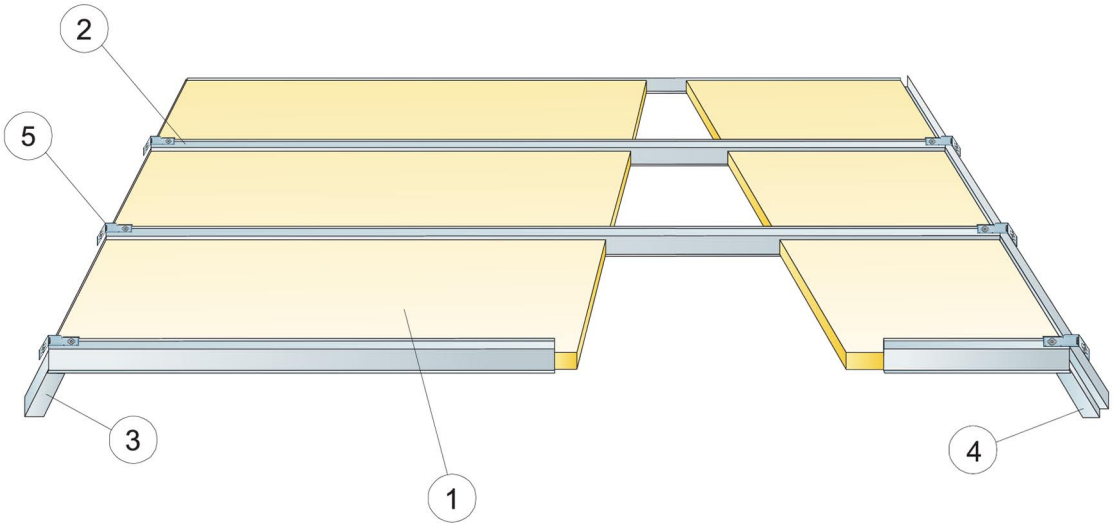

1	Панель Фокус A XL
2	Главная направляющая Alaid T24, монтаж с шагом 600 мм
3	Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 200 мм
4	Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм
5	Пристенный кронштейн главной направляющей