vetonit
Ecophon

Акусто

2400x1200
2400x600

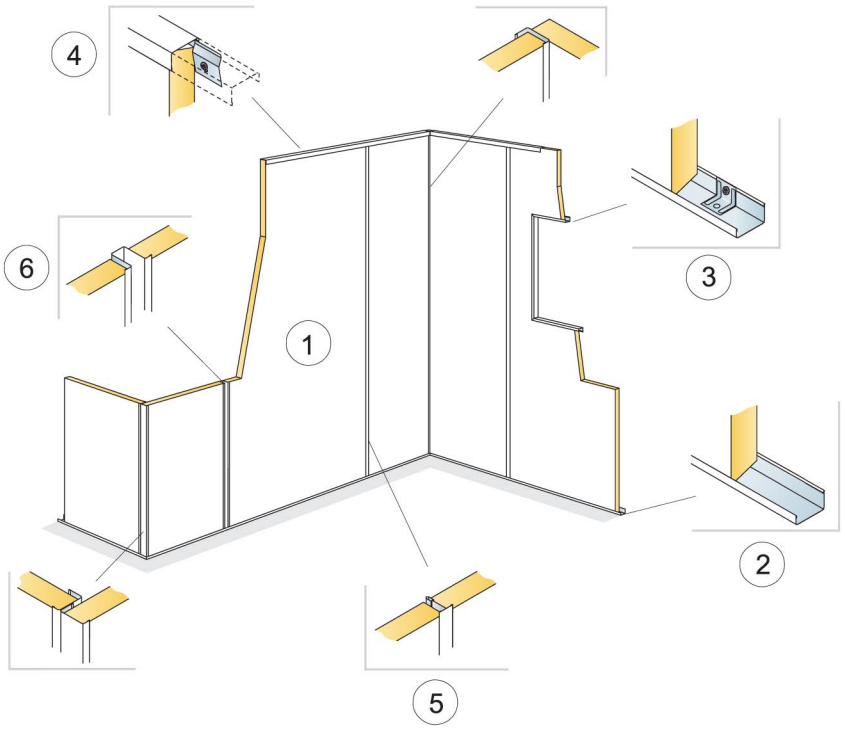

1. Панель Акусто

2. П-профиль
L=2400мм, H=42мм



3. Крепежный уголок
25x25мм

4. Крепежная пластина
45x40мм

5. Главная направляющая Alaid
L=3700мм, H=38мм



6. U-профиль
L=2400мм, H=40мм



КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

	Размер, мм	
	2400x600	**2400x1200**
1 Панель Акусто	1.44/м2	2.88/м2
2 Торцевой П-профиль, L=2400мм, H=42мм.	по требованию	по требованию
3 Крепежный уголок, 25x25мм	по требованию	по требованию
4 Крепежная пластина, 45x40мм	по требованию	по требованию
5 Главная направляющая Alaid, L=3700мм, H=38мм	по требованию	по требованию
6 U-профиль, L=2400мм, H=40мм	по требованию	по требованию
Δ Высота подвеса системы: 44мм	-	-

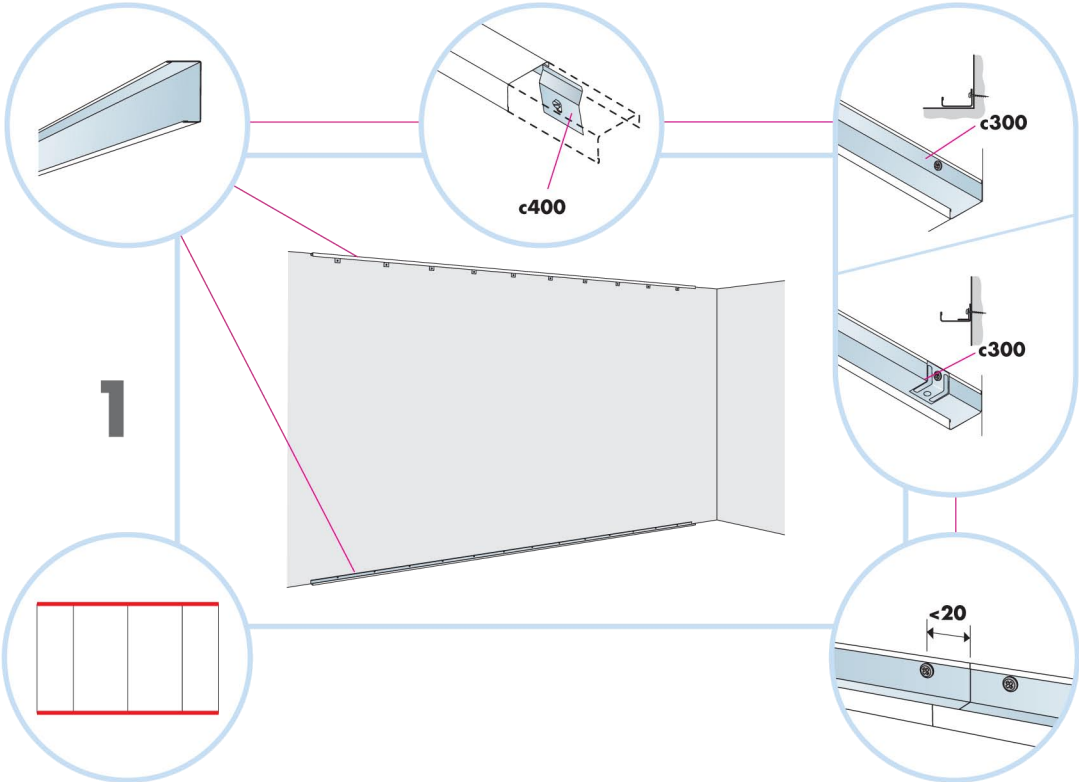
c400
c300
c300
1
<20

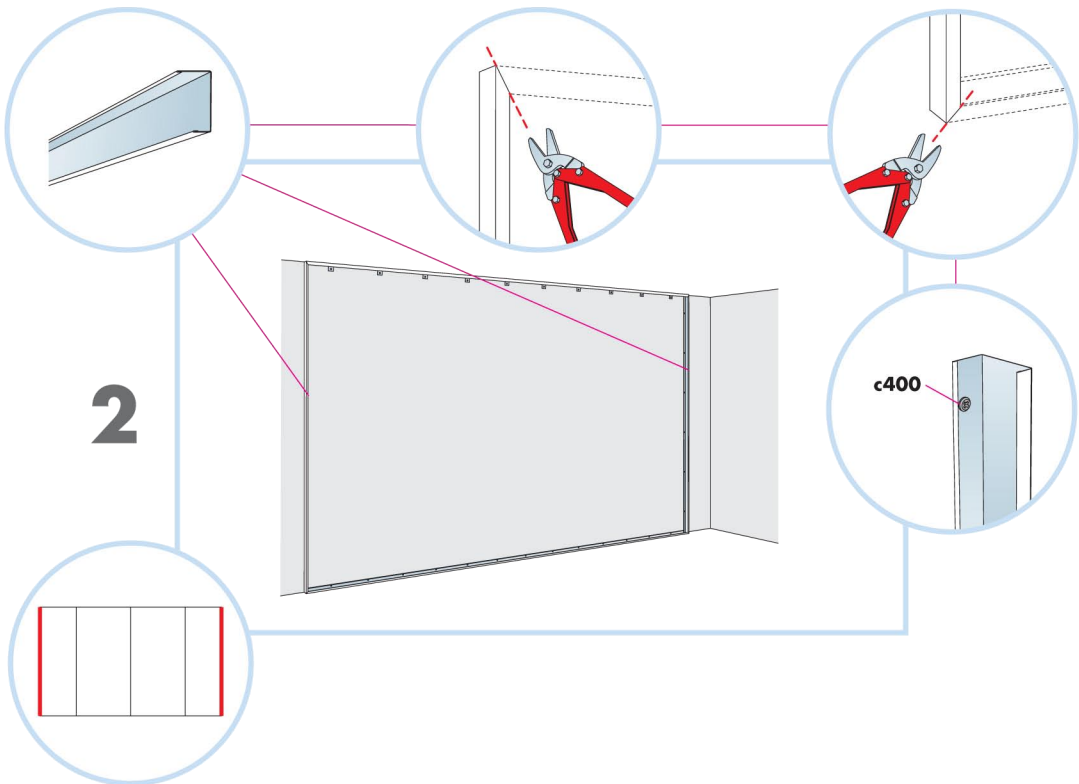
c400
2

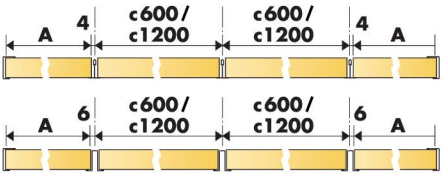

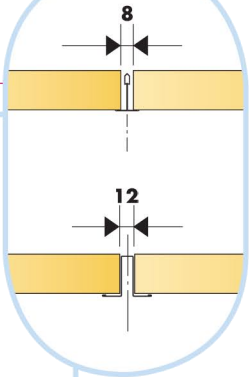

3

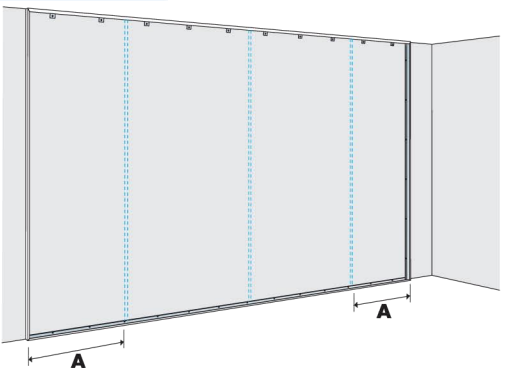



Если между осями U-профилей необходимо выдержать шаг в 600 мм или 1200 мм, то панели нужно подрезать.

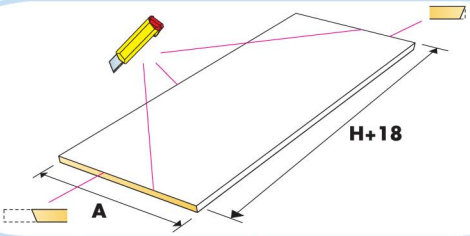

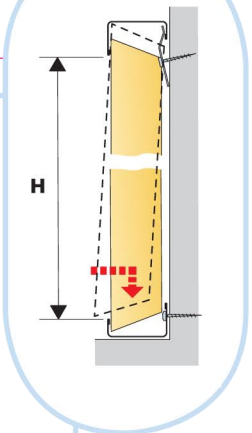

4

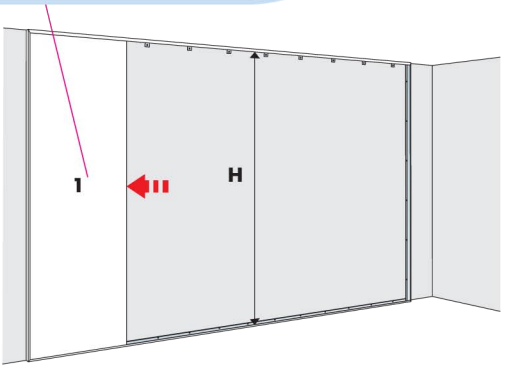



Если между осями U-профилей необходимо выдержать шаг в 600 мм или 1200 мм, то панели нужно подрезать.

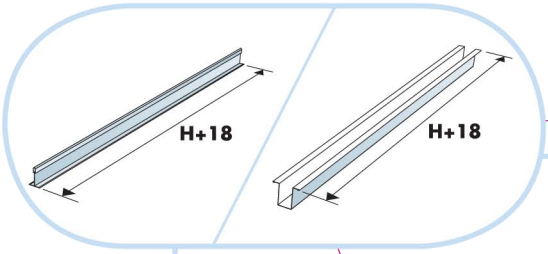

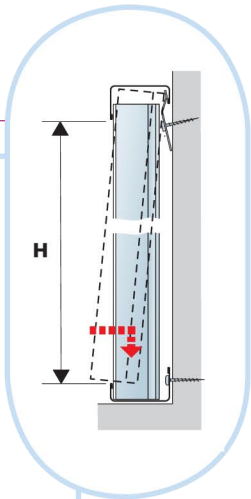

5

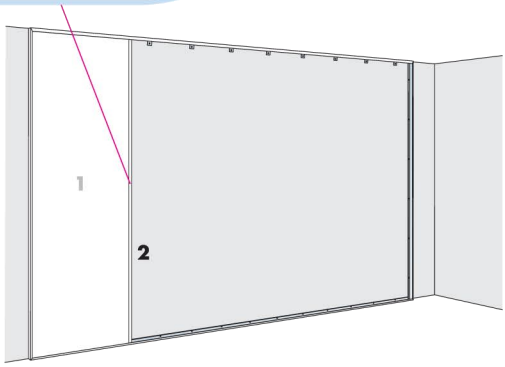



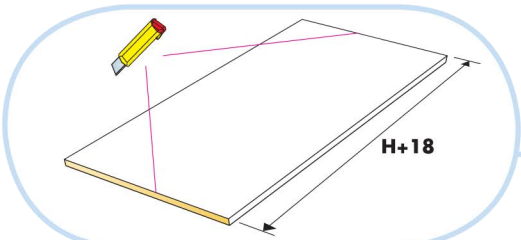

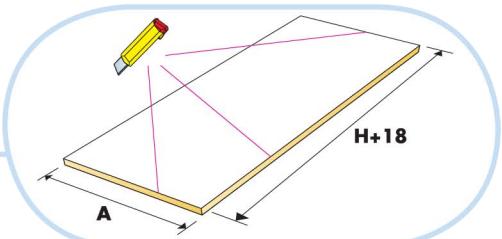

6

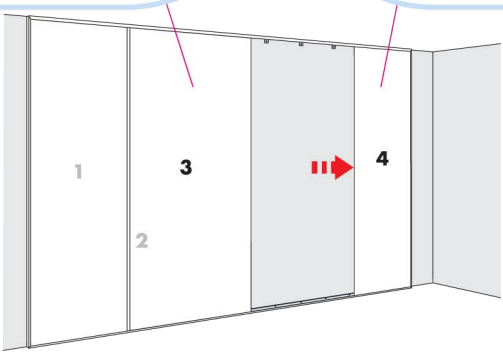



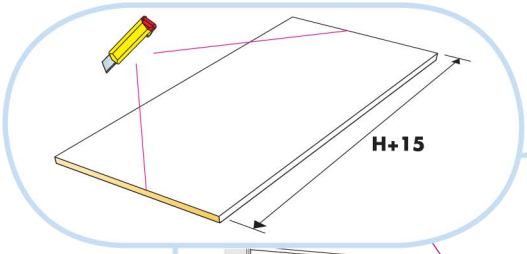

7

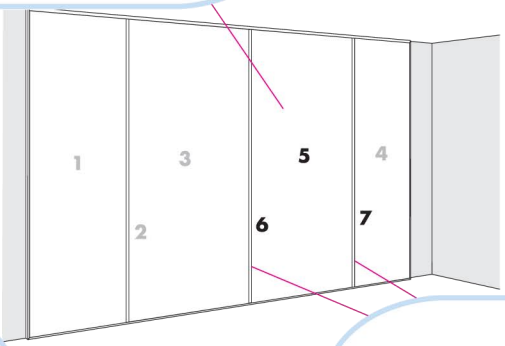



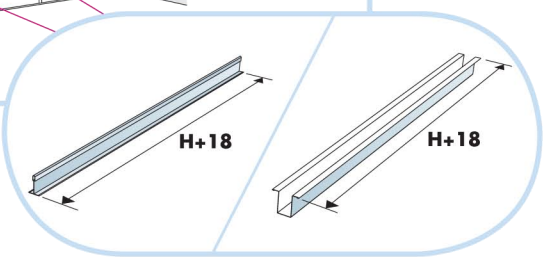





8

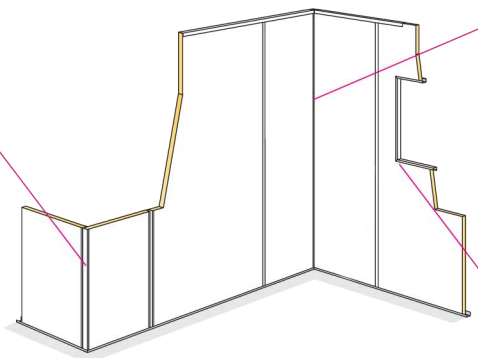



При горизонтальном расположении панелей, принцип монтажа идентичен вертикальному, где П-профиль обрамляет каждый ряд панелей.