
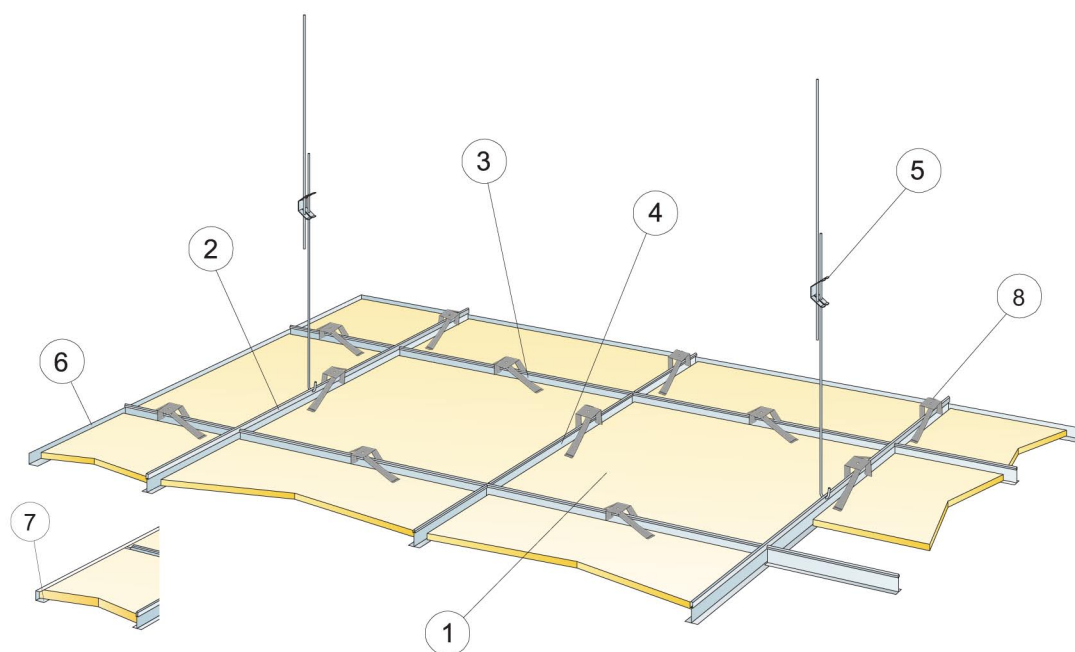



Перфоманс А РЕ

600x600, 1200x600

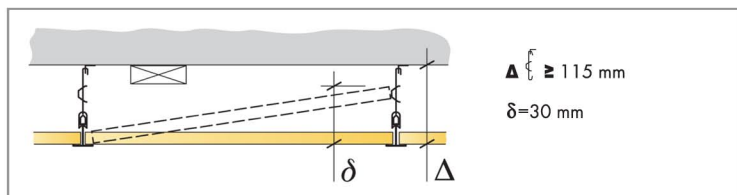


1. Панель Перфоманс А РЕ


2. Главная направляющая Alaid
L=3700мм, H=38мм



3. Поперечная направляющая Alaid
L=1200мм, H=38мм




4. Поперечная направляющая Alaid
L=600мм, H=38мм




5. Регулируемый подвес
L=276-2000мм



6. Пристенный уголок Alaid
L=3000мм, 19x24мм



7. П-профиль 20мм
L=2400мм, 25x21x12мм



8. Прижимная клипса





Краска для торцов




КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

	Размер, мм	
	600x600	1200x600
1 Панель Перфоманс А РЕ	2,8/м ²	1,4/м ²
2 Главная направляющая, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	0,9м/м ²	0,9м/м ²
3 Поперечная направляющая, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм	1,7м/м ²	1,7м/м ²
4 Поперечная направляющая, L=600 мм	0,9м/м ²	-
5 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	0,7/м ²	0,7/м ²
6 Пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	по требованию	по требованию
7 П-профиль 20мм, монтаж с шагом 300 мм	по требованию	по требованию
8 Прижимная клипса	11шт/м ²	11шт/м ²
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом - 100-200 мм	-	-
δ Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм (130 мм для панелей 1200x1200)	-	-

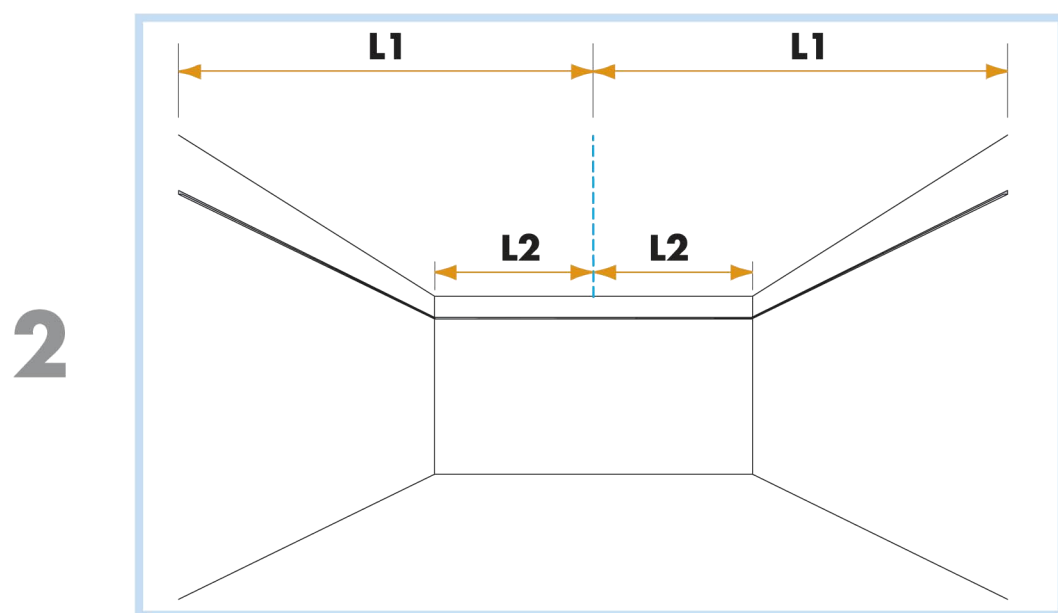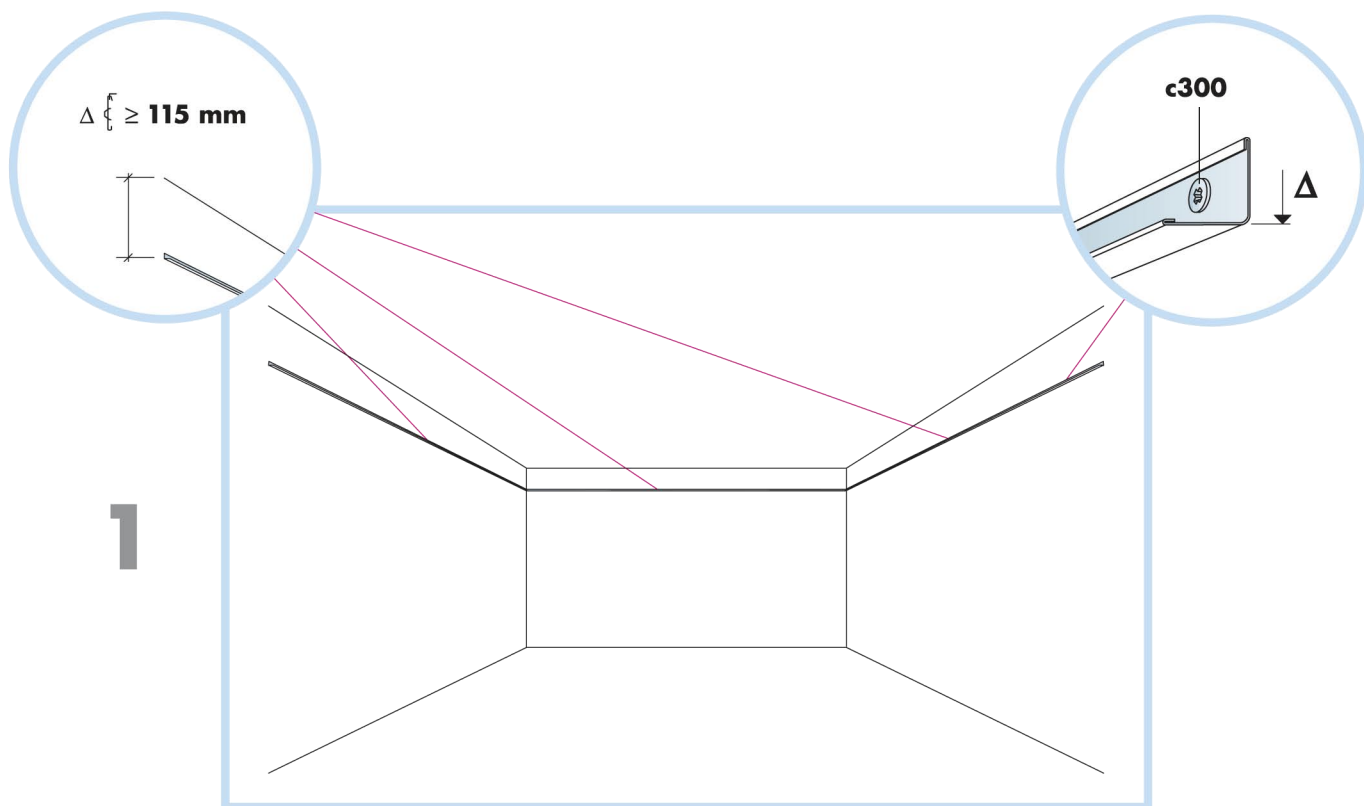


3


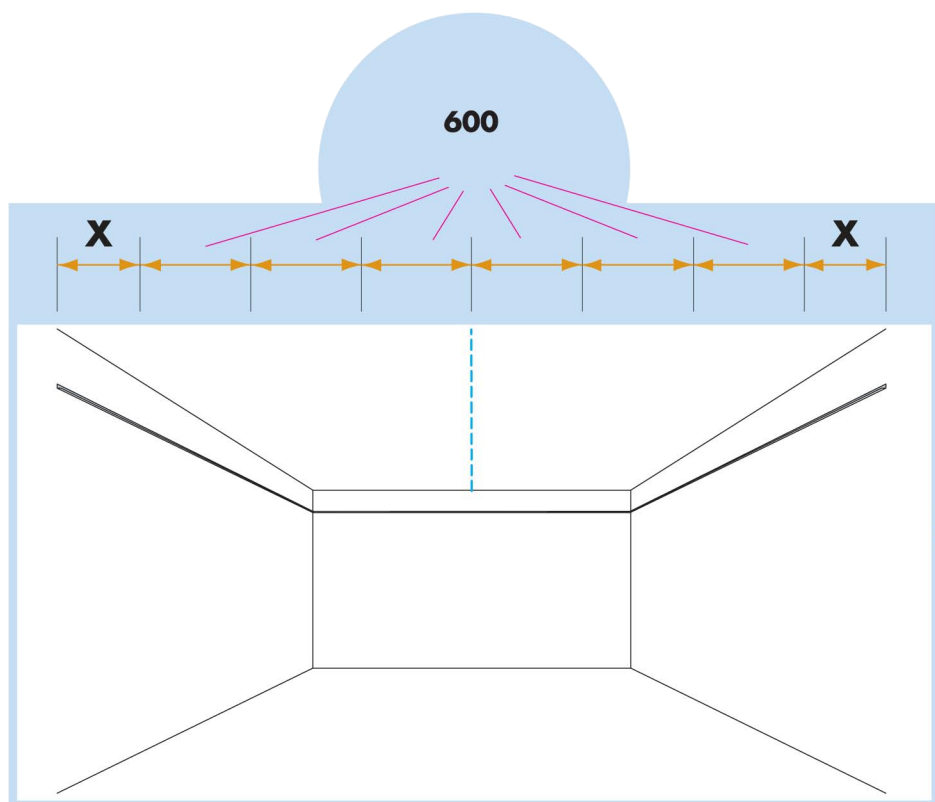


$X \geq 300$


$X < 300$

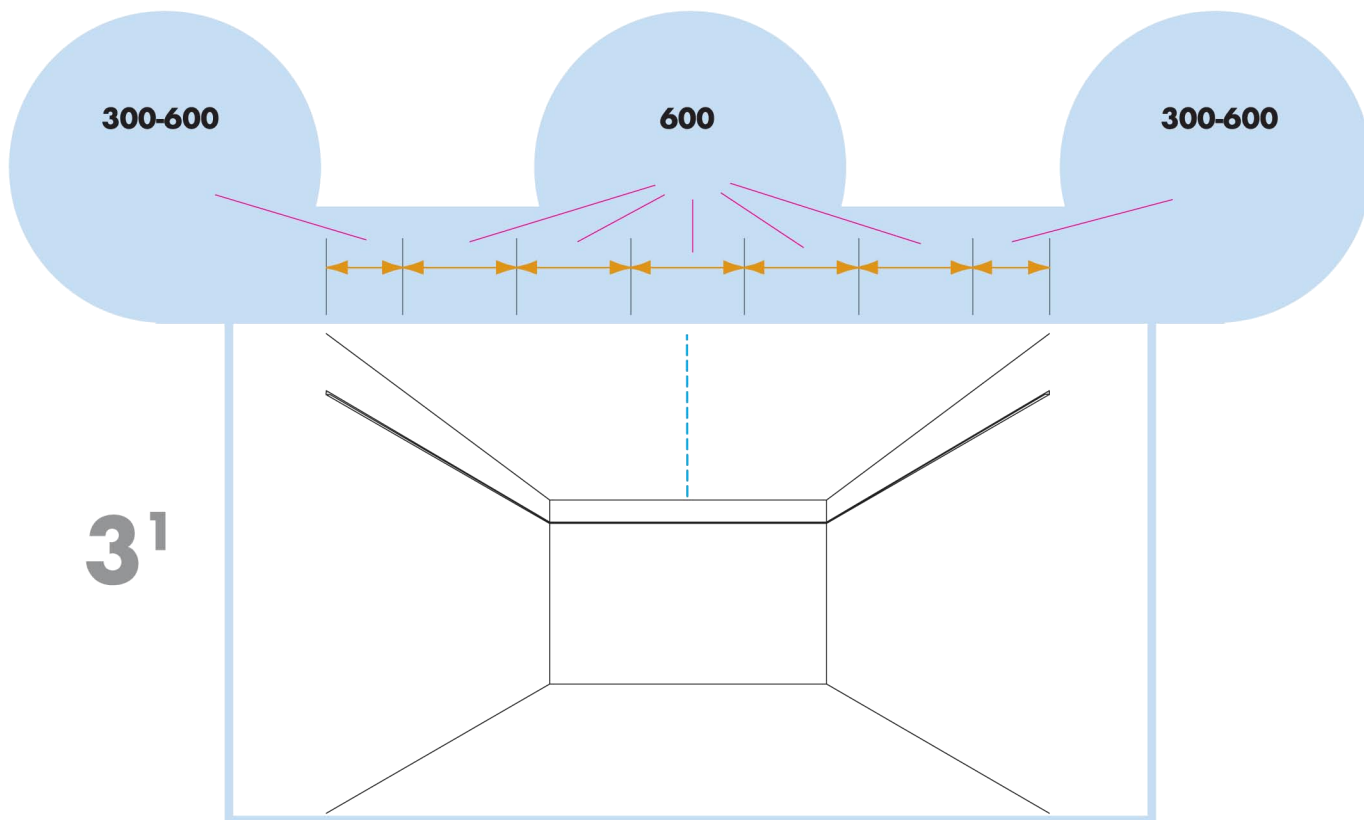


3'

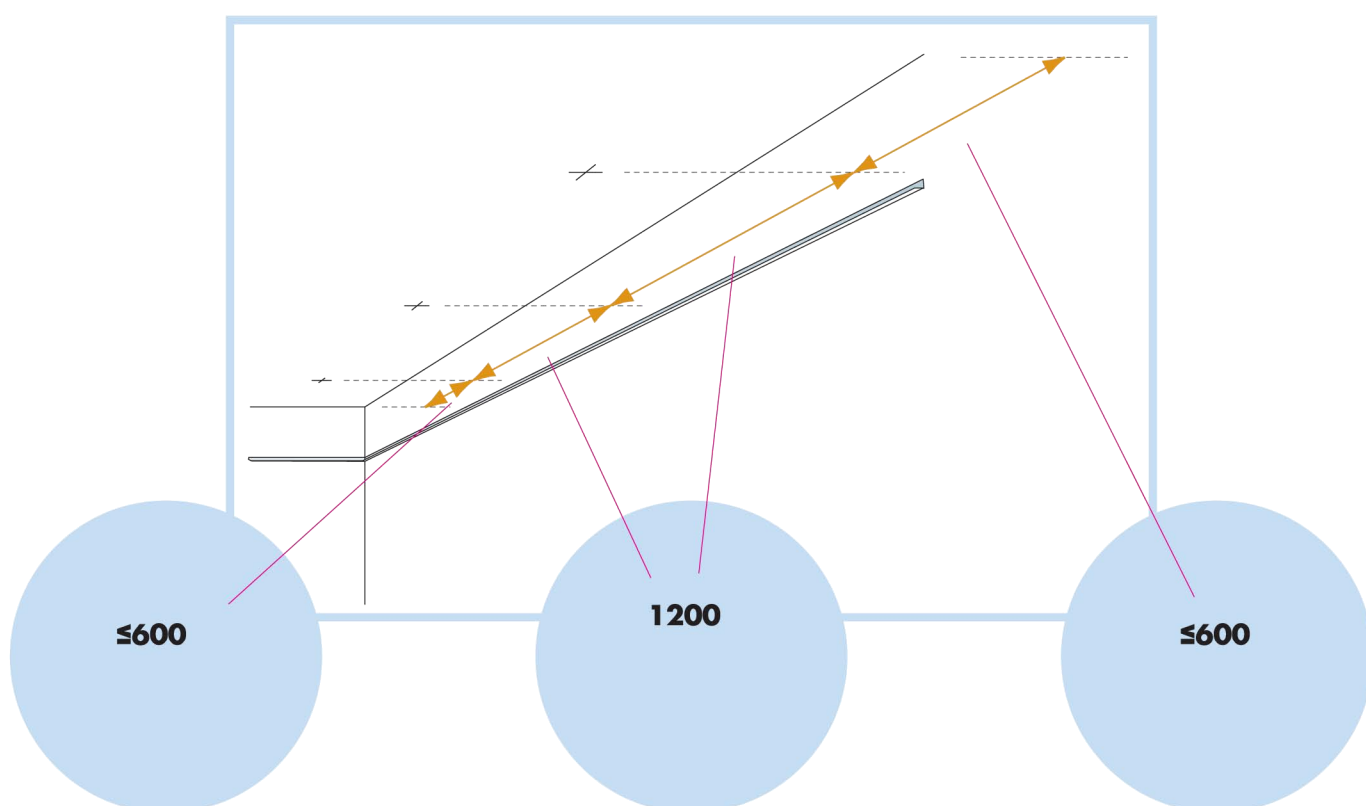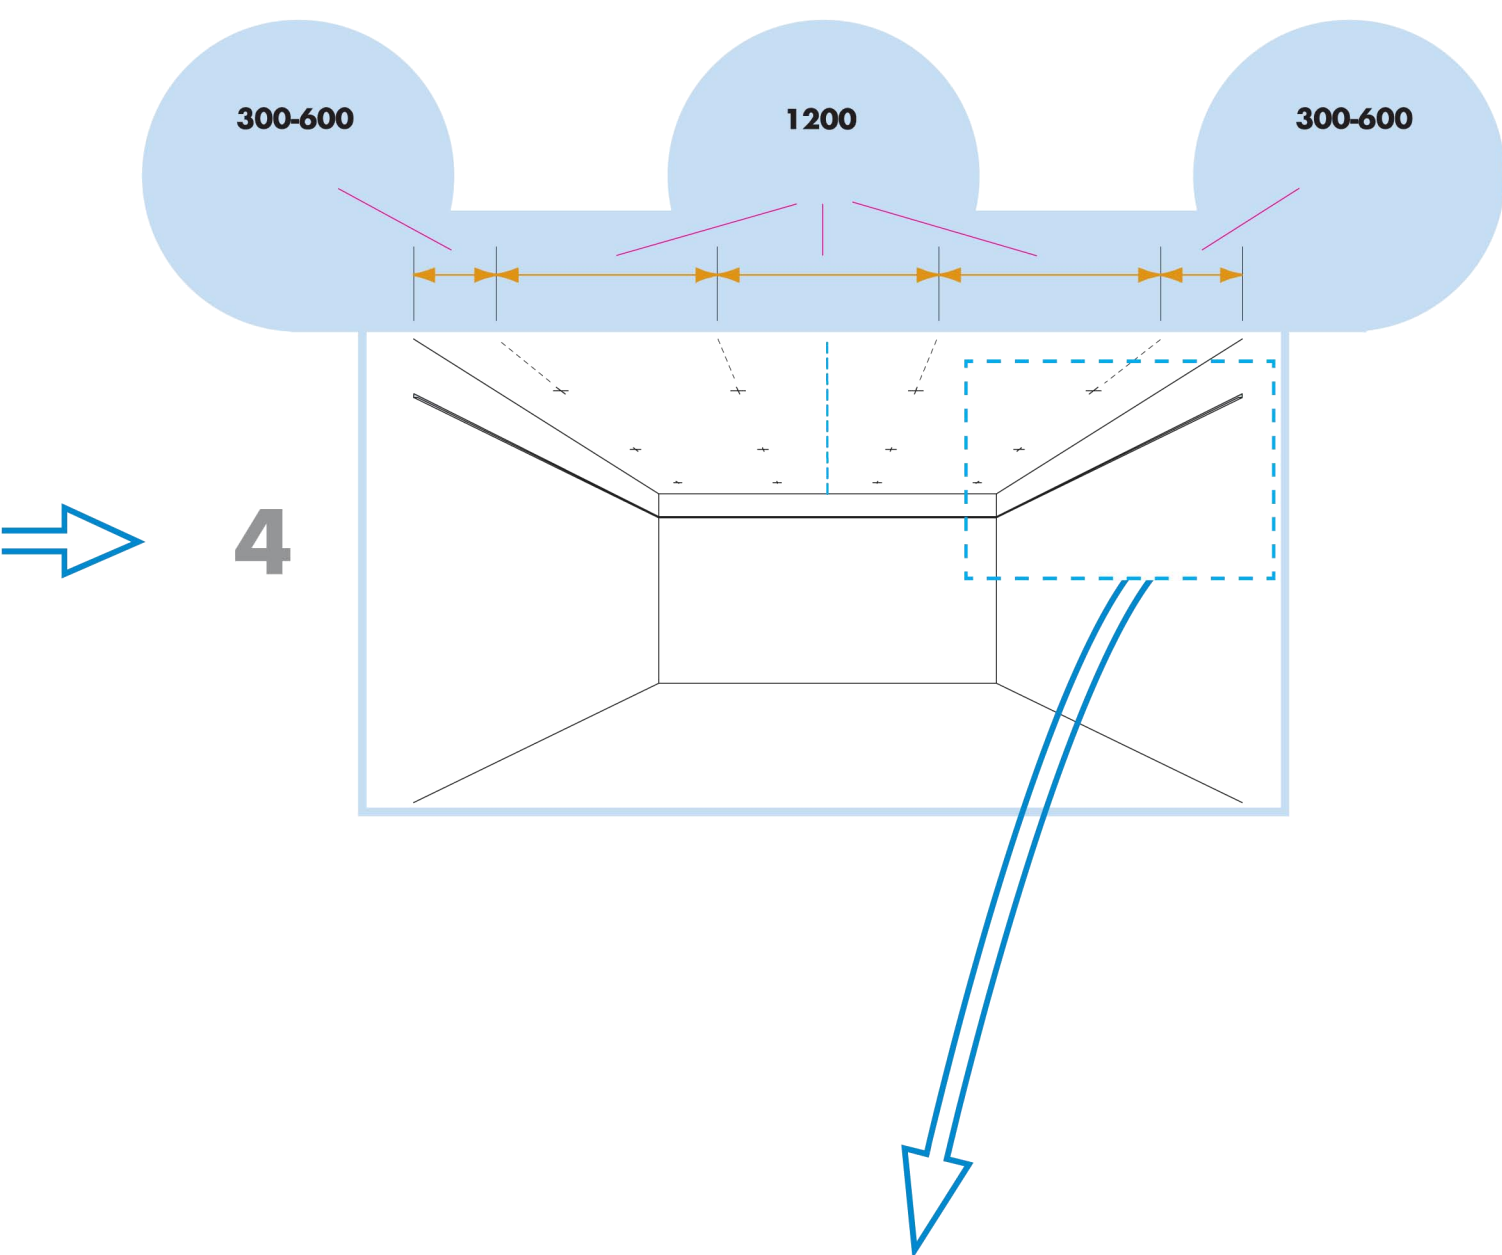


5




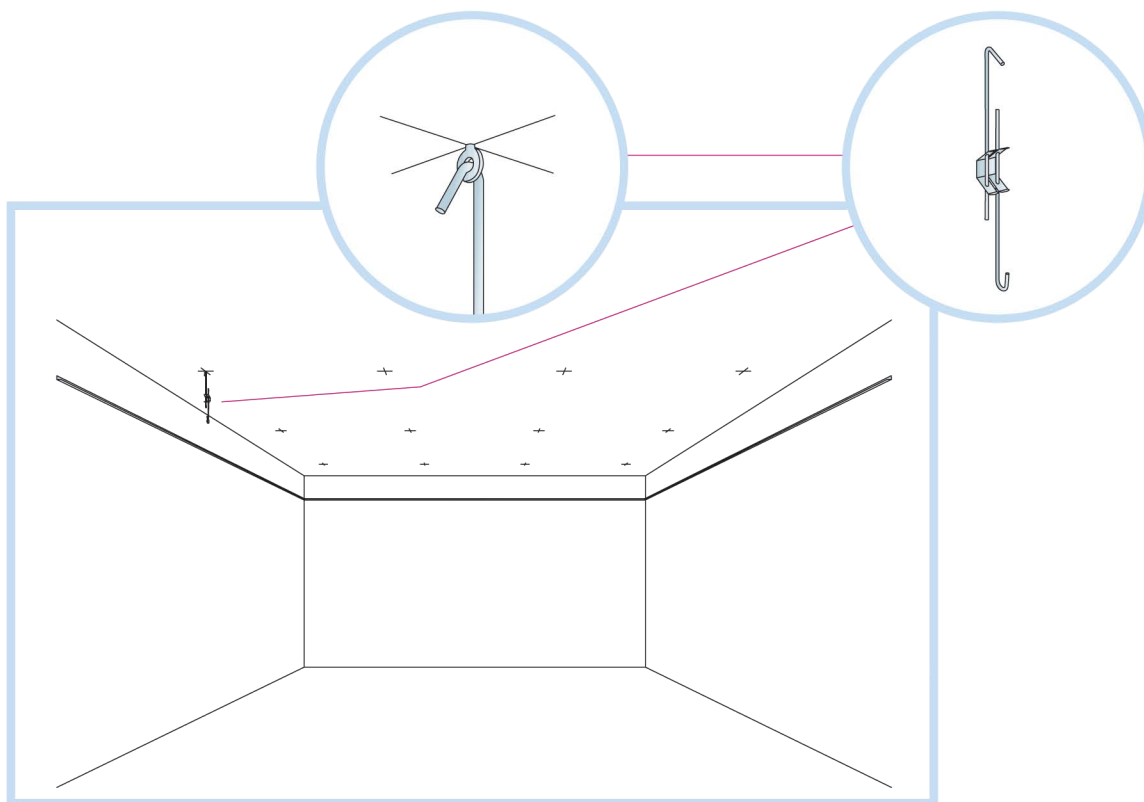


6



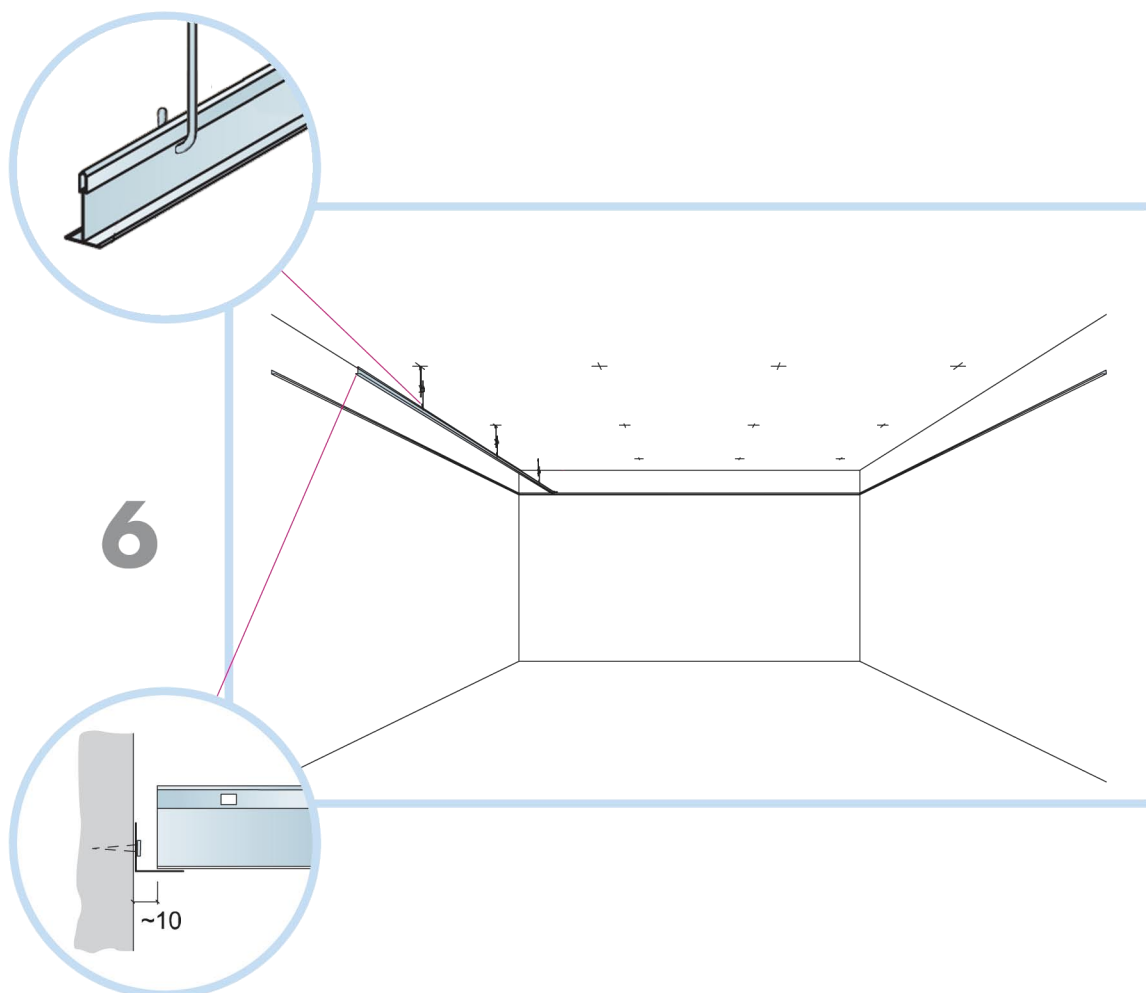


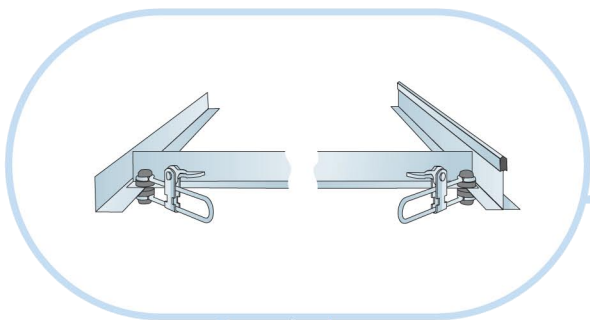





7

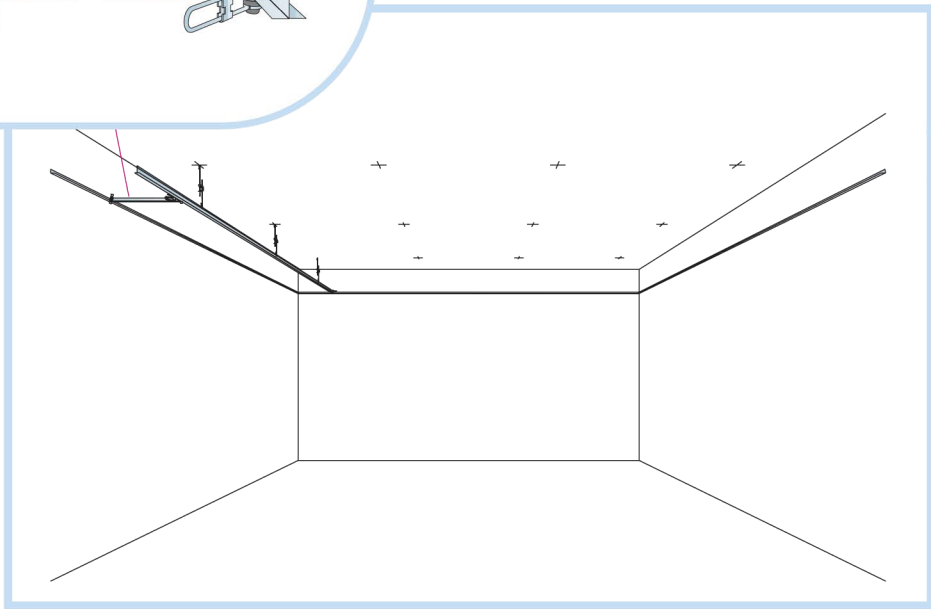




8

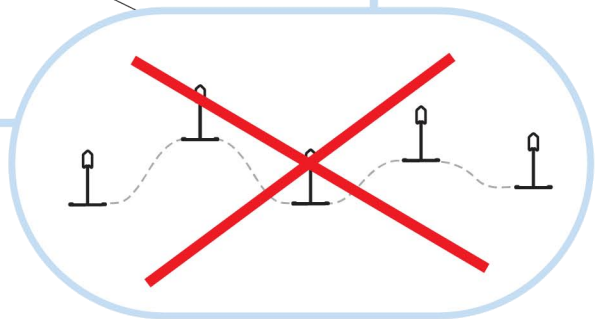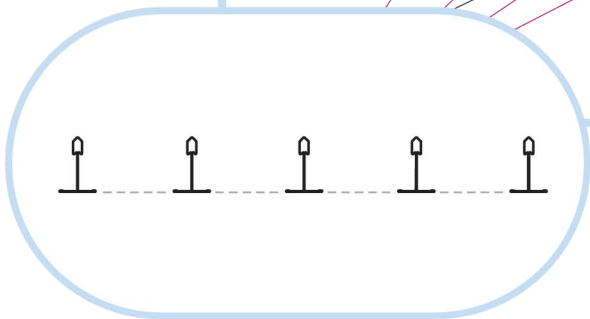
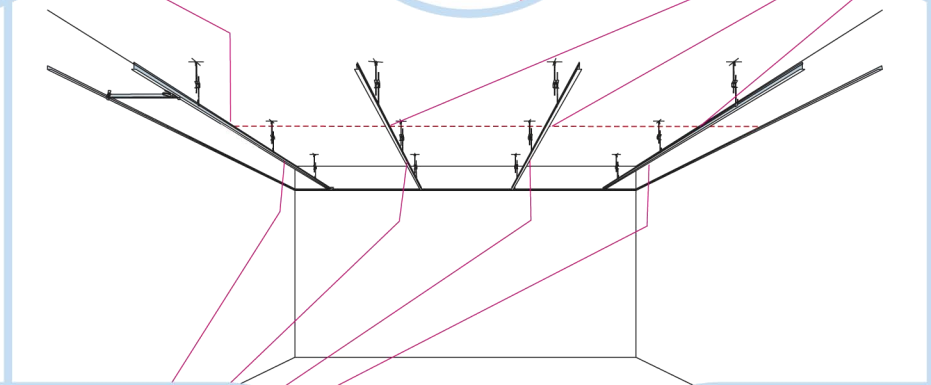


9

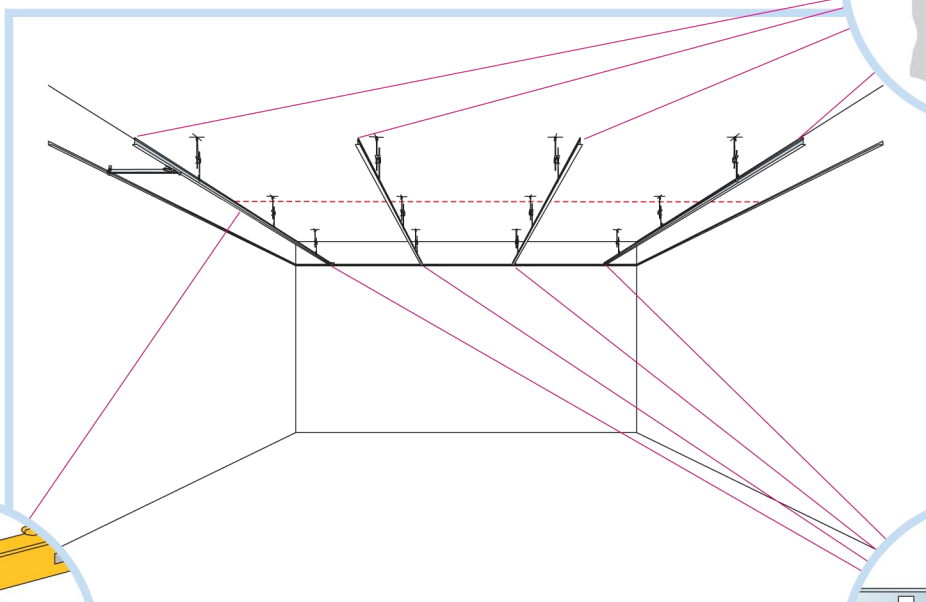



10

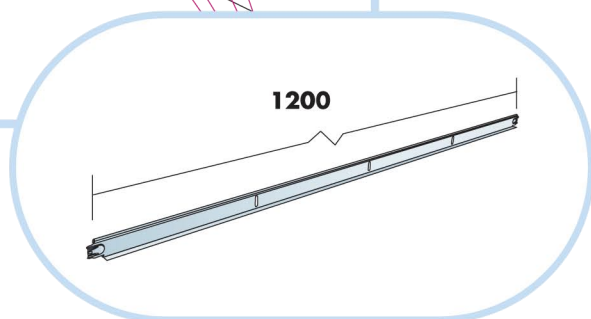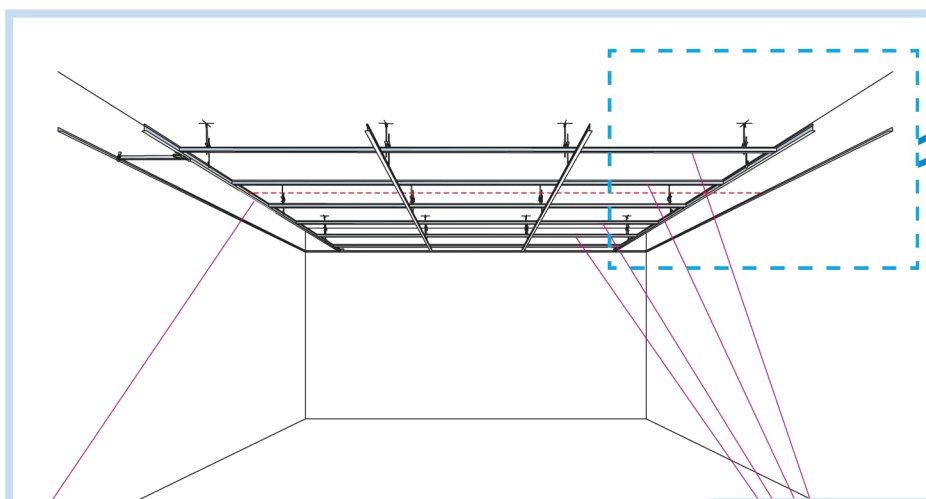

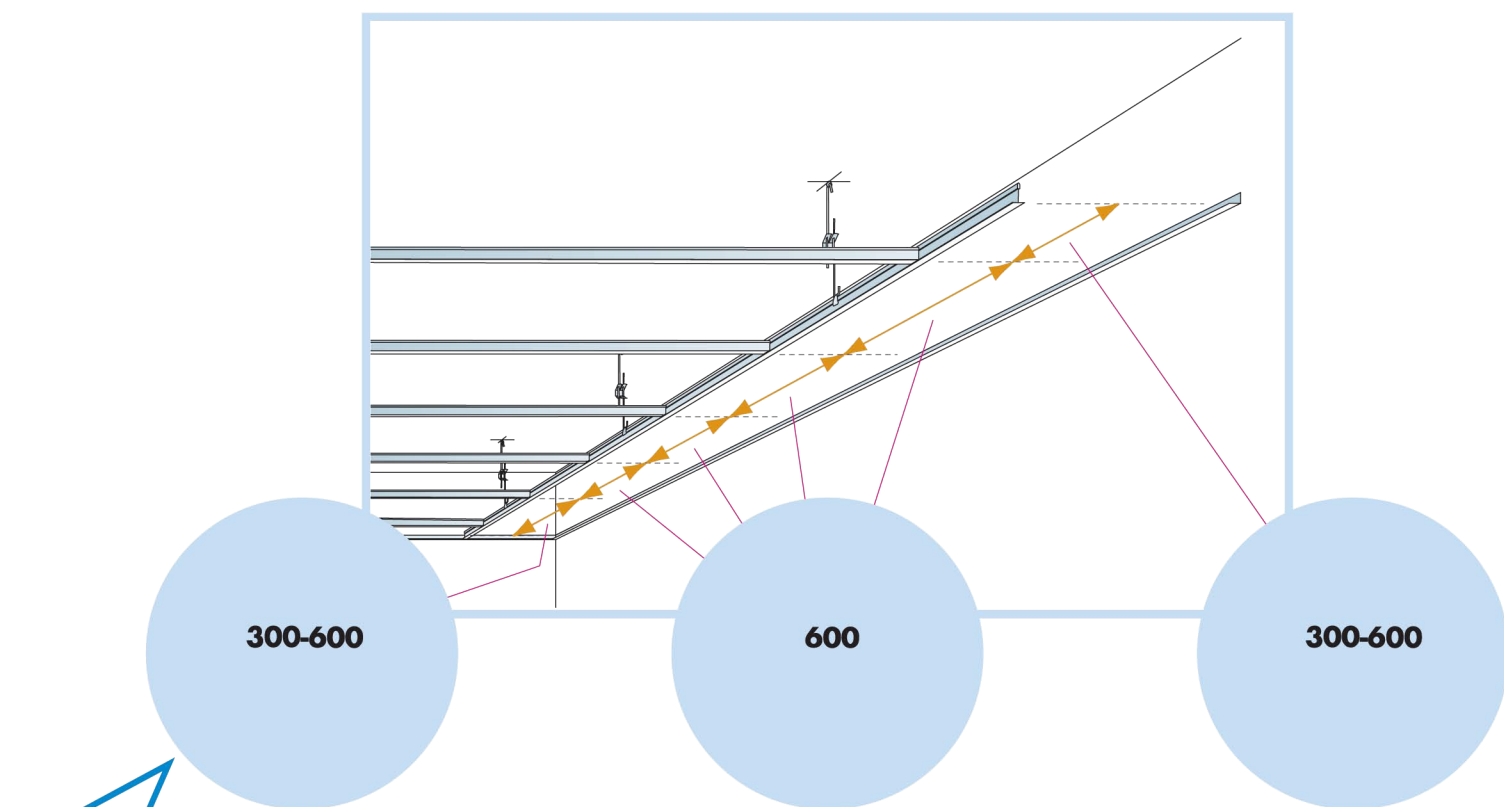


11



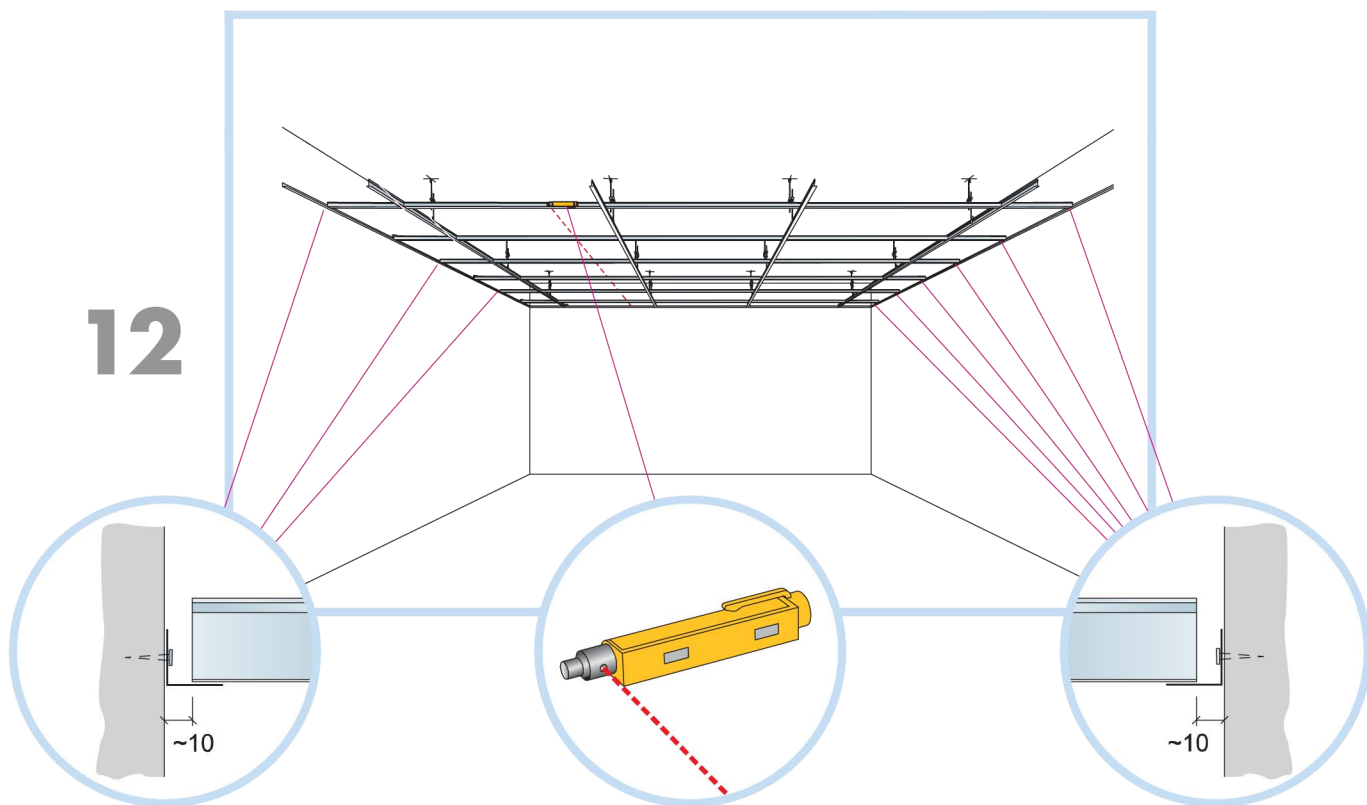


600x600 13 →
1200x600 14 →

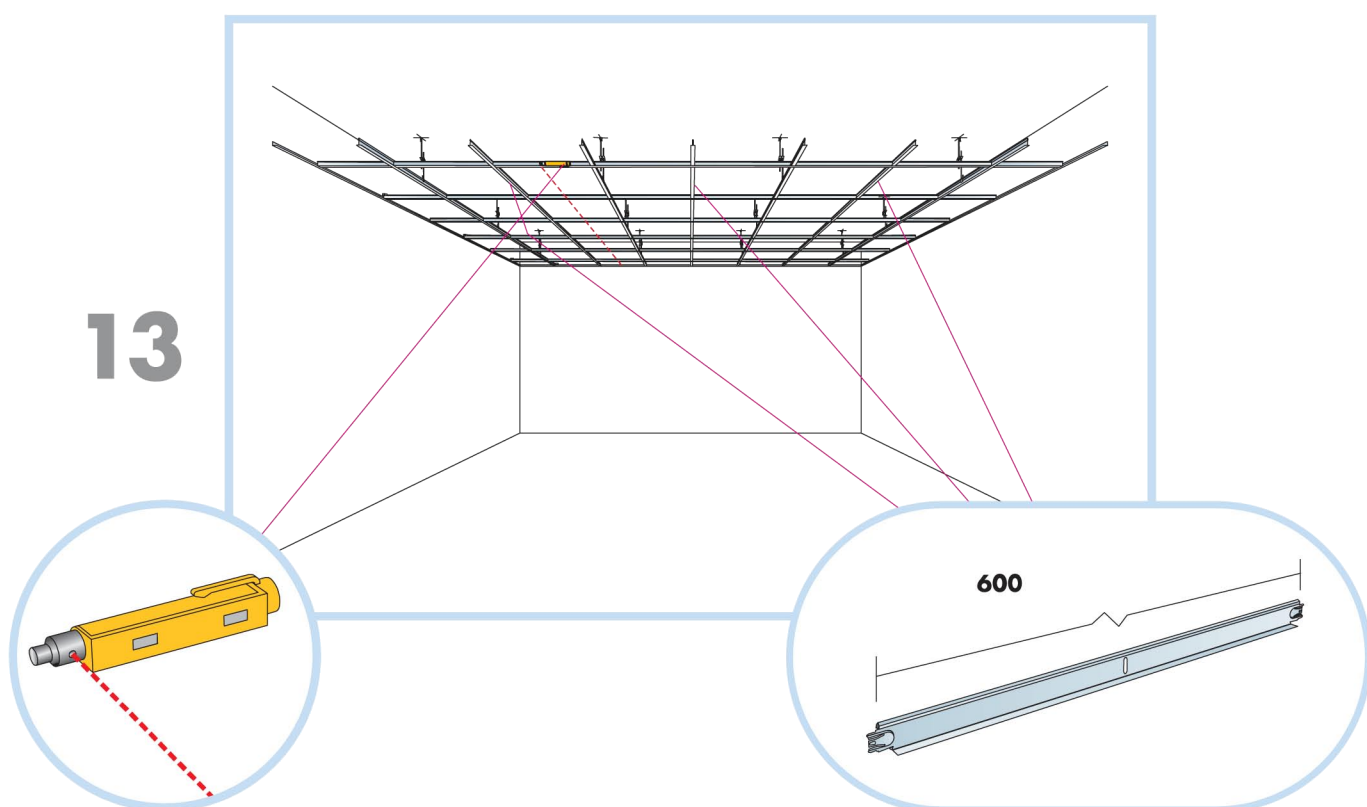

14



A-A Вap.1

T24




A-A Вap.2


T15

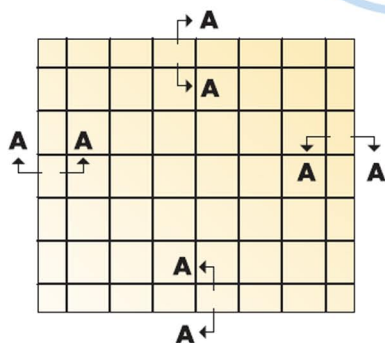

600x600

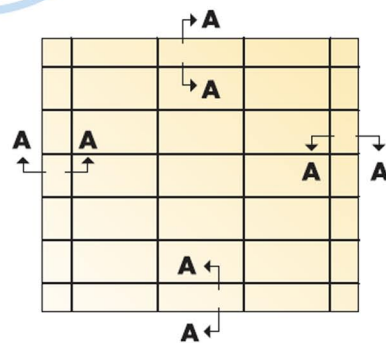

1200x600



После обработки кромки торца панели
обязательно прокрасить кромочной краской



15

