

Потолочная система Адвантадж А

TY 23.99.19-210-56846022-2025

Описание продукции

Серия Адвантадж – это решение с отличным соотношением цена/результат, отвечающее высоким требованиям по внешнему виду, акустике и стойкости к дезинфекции.

Область применения

Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.



Преимущества



Звукопоглощение

Класс А. $A_w=0.90$ на основании
протокола акустических испытаний
от 16.12.2024 № 20-84/3.



Класс пожарной безопасности

П, В1, Д1, Т1 на основании «Сертификата
соответствия № RU C-RU.ПБ37.В.01458/25».



Поверхность

Гладкая белая поверхность.
Ближайший цвет по RAL – 9003.



Очистка

Устойчивы к сухой очистке, а также чистке пылесосом. Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих).



Доступ в межпотолочное пространство

Панели легко демонтируются.



Простой монтаж

Легкие и удобные в монтаже.
Панели устанавливаются по направлению стрелок на обратной стороне панели.

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение	
Длина, мм*	600	
Ширина, мм*	600	1200
Толщина, мм	15	
Высота подвеса системы, мм	100	
Общий вес системы (включая подвесную систему) , кг/м²	2,5	
Влагостойкость	Сухие, нормальные, влажные помещения по СП 50.13330.2024	

* с учетом системы крепления

Внешний вид элементов системы



Панель
Адвантадж А




Фрагмент системы
Авантадж А
с профилем Т24



Потолочная
система
Авантадж А


Текстура панелей

**Фактический коэффициент
звукопоглощения, α_r**

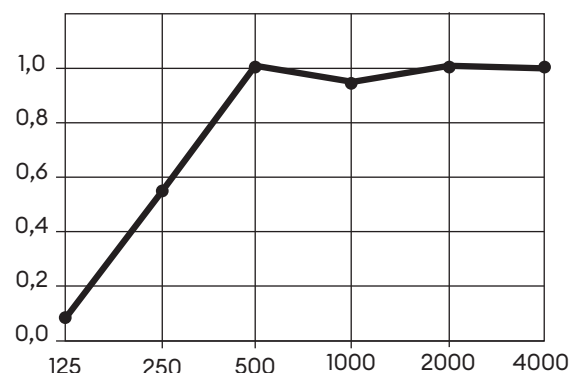

Потолочная система Адвантадж А

Схема монтажа потолочных панелей

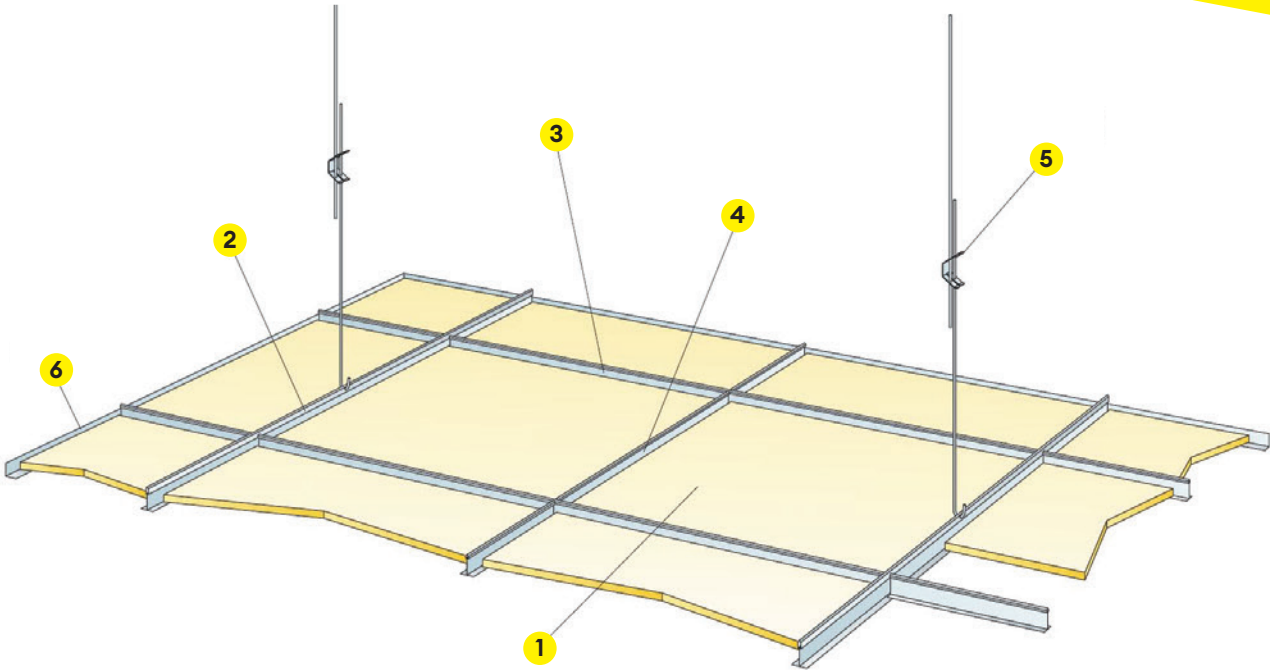

Количество по спецификации (не включая отходы)

Показатель	Значение	
Размер, мм	600x600	1200x600
1. Панель Адвантадж А, м²	2,8	1,4
2. Главная направляющая AlaidT24 или T15, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	0,9	
3. Поперечная направляющая Alaid T24 или T15, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм	1,7	
4. Поперечная направляющая Alaid T24 или T15, L=600 мм	0,9	-
5. Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	0,7	
6. Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм	по требованию	
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом 100 мм	-	
β Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм	-	

