

# Декоративные звукоизоляционные панели Акусто Элемент ТУ 23.99.19-209-56846022-2025

## Описание продукции

Акусто Элемент – это декоративные настенные панели квадратной, прямоугольной или круглой формы, не являющиеся материалами отделки. Они предлагают множество вариантов дизайна благодаря широкому выбору форматов и цветов. Панели выпускаются с гладким стеклохолстом, окрашиваемым УФ чернилами в любые цвета и текстуры. Торец при этом гладкий и может быть изготовлен как белым, так и в цвет лицевой поверхности.

## Область применения

Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.

## Преимущества



### Звукоизоляция

Превосходные акустические характеристики.



### Окраска

УФ печать в любые цвета по RAL и NCS, а также текстуры под дерево. Гладкая белая кромка или цветная под заказ.



### Простой монтаж

Монтаж с использованием двойного крепежного крюка и клея-герметика «Виладекс-60 HT STP».



## Декоративный материал

Сертификационным органом было получено отказное письмо в необходимости сертификации. «Т.Р. о требованиях пожарной безопасности (ФЗ №123) не содержит требований пожарной безопасности в отношении заявленной продукции».



## Поверхность



Гладкий белый гидрофобный стеклохолст. Белый цвет по RAL 9003.

## Физико-технические характеристики

Показатель	Значение
Размеры, мм*	Ø600, Ø800, Ø1180, 592x592, 1192x1192, 1192x894, 1192x670, 1192x795
Толщина, мм	25
Общая глубина системы, мм	30
Общий вес системы (включая подвесную систему), кг/м <sup>2</sup>	5
Влагостойкость	Сухие, нормальные, влажные помещения по СП 50.13330.2024

## Внешний вид элементов системы



Акусто Элемент.




Акусто Элемент крепление на двойной крепежный крюк.



Акусто Элемент крепление на клей-герметик.

# Декоративные звукоизоляционные панели Акусто Элемент

## Схема монтажа декоративных панелей Акусто Элемент

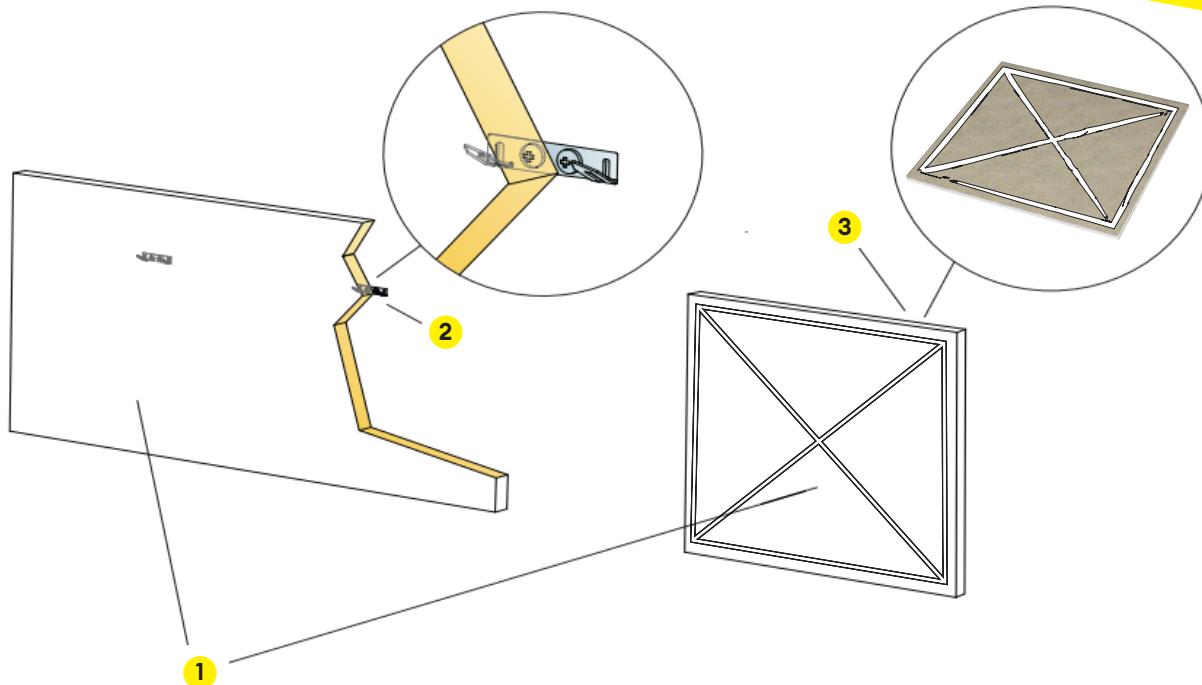

## Количество по спецификации (не включая отходы)

Показатель	Значение
Размер, мм	Ø600, Ø800, Ø1180, 592x592, 1192x1192, 1192x894, 1192x670, 1192x795
1. Панель Акусто Элемент	
2. Двойной крепежный крюк при площади изделия:	
- до 0.4 м <sup>2</sup>	2 крюка на 1 панель
- 0.4-0.8 м <sup>2</sup>	3 крюка на 1 панель
- 0.8-1.5 м <sup>2</sup>	4 крюка на 1 панель
2. Клей-герметик «Виладекс-60 HT STP» (расход зависит от типа основания, а также температурно-влажностного режима в помещении), г/м <sup>2</sup>	150-200