

# Стеновые панели Акусто Тексона

ТУ 23.99.19-210-56846022-2025

## Описание продукции

Панели Акусто Тексона предназначены для монтажа на стену без относа. Эти стеновые звукопоглощающие панели имеют поверхность из эстетичной стеклоткани, окрашиваемой в любые цвета под заказ, что позволяет создать в помещении идеальную акустическую среду в сочетании с премиальным дизайном.

## Область применения

Акусто Тексону можно применять в зоне доступа людей, а также монтировать выше уровня головы человека.

Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.



## Преимущества



### Звукопоглощение

Класс А. Aw=0,95 на основании протокола акустических испытаний от 16.12.2024 № 20-84/5.



### Окраска

УФ печать в любые цвета по RAL и NCS, а также текстуры под дерево.



### Класс пожарной безопасности

Г1, В1, Д1, Т1 на основании «Сертификата соответствия № RU C-RU.ПБ37.В.01458/25».



### Ударопрочность

Класс А3 по ГОСТ 58324-2023 п. 7.2.



### Поверхность

Приятная текстильная стеклоткань.



### Простой монтаж

Вертикальный монтаж непосредственно на стену при помощи П, У профилей, а также главных направляющих (Т профилей).

## Физико-технические характеристики


Показатель	Значение	
Длина, мм*	2400	
Ширина, мм*	600	1200
Толщина, мм	40	
Высота подвеса системы, мм	44	
Общий вес системы (включая подвесную систему), кг/м <sup>2</sup>	5	
Влагостойкость	Сухие, нормальные, влажные помещения по СП 50.13330.2024	

\* с учетом системы крепления

## Внешний вид элементов системы



Панель Акусто Тексона




Фрагмент системы Акусто Тексона на стены с U-профилем



Система Акусто Тексона с П-профилем и Т-профилем

## Фактический коэффициент звукопоглощения, ар

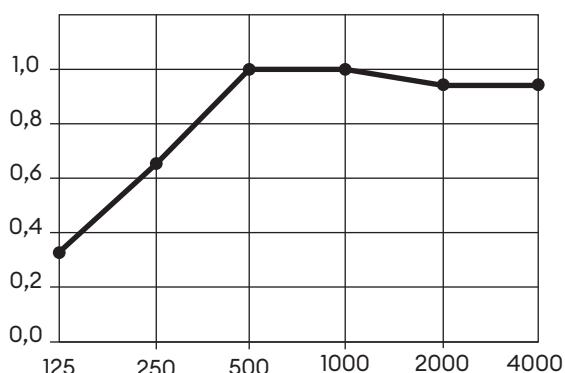








# Стеновые панели Акусто Тексона

## Стандартные цвета стеновых панелей Акусто Тексона

12 стандартных цветов доступны для панелей Акусто Тексона.

Доступны нестандартные цвета по каталогам NCS и RAL (кроме металлик и перламутровых)  
с подготовкой выкрасов по согласованию с клиентом.

Возможность окраски в темные тона должна подтверждаться производителем.

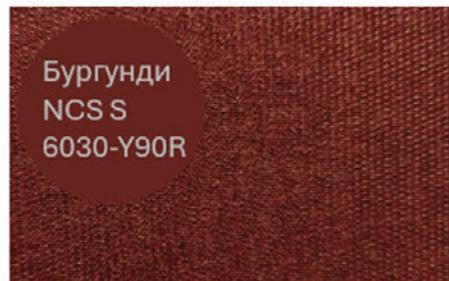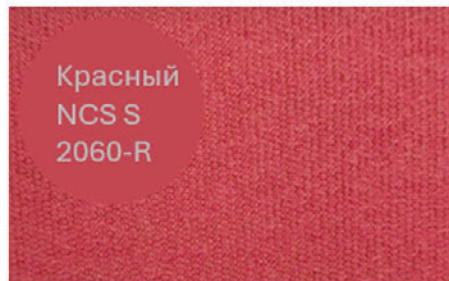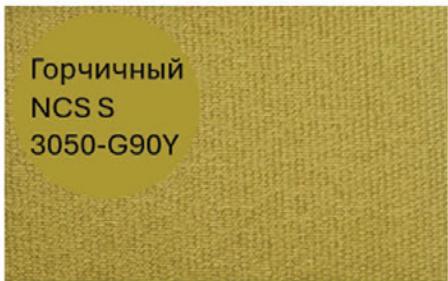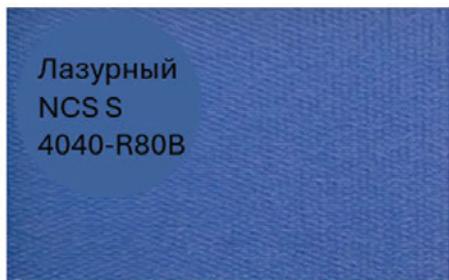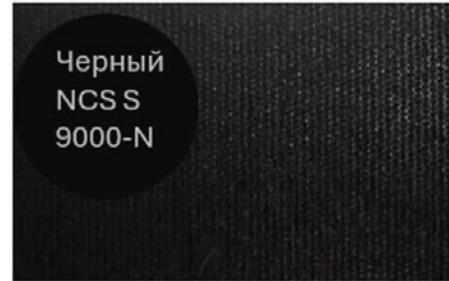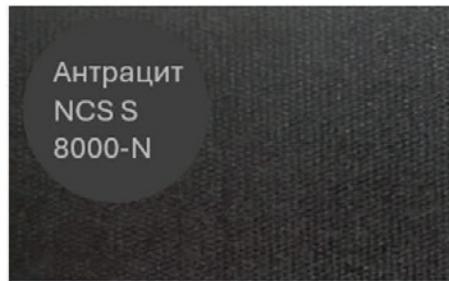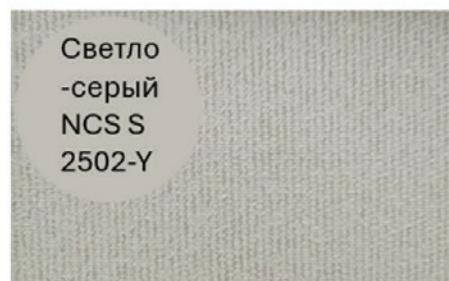

# Стеновые панели Акусто Тексона

## Текстуры под дерево для стеновых панелей Акусто Тексона (стандартные текстуры)

12 стандартных цветов доступны для панелей Акусто Тексона.

Доступна печать других текстур, предоставляемых клиентом.




## Текстуры под дерево для стеновых панелей Акусто Тексона (стандартные текстуры)

Образцы 18 дополнительных текстур – по запросу. Все текстуры разработаны при помощи искусственного интеллекта на основании фотографий натуральных текстур. Текстуры являются собственностью ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус». Использование данных текстур без письменного разрешения собственника запрещено.




# Стеновые панели Акусто Тексона

## Схема монтажа стеновых панелей

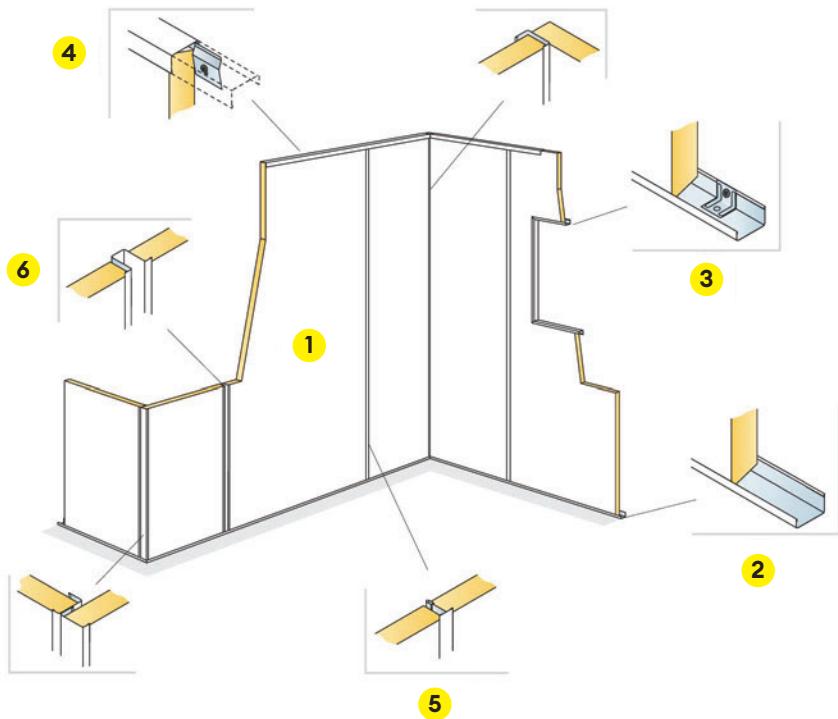

Последовательность  
монтажа



Врезка электрооборудования  
(не поставляет Vetonit Acoustic Ceilings)

## Количество по спецификации (не включая отходы)

Показатель	Значение	
Размер, мм	2400x600	2400x600
1. Панель Акусто, м <sup>2</sup>	1,44	2,88
2. Торцевой П-профиль, L=2400 мм, H=42 мм (цвет белый или черный)	по требованию	
3. Крепежный уголок, 25x25 мм	по требованию	
4. Крепежная пластина, 45x40 мм	по требованию	
5. Главная направляющая Alaid, L=3700 мм, H=38 мм	по требованию	
6. У-профиль, L=2400 мм, H=40 мм (цвет белый или черный)	по требованию	

Δ Высота подвеса системы: 44 мм