

# Потолочная система Фокус А


ТУ 23.99.19-210-56846022-2025

## Описание продукции

Потолочная система Фокус А состоит из открытой подвесной системы и легко демонтируемых панелей.

## Область применения

Фокус А предназначен для помещений, в которых необходим прочный подвесной потолок с хорошими акустическими свойствами и устойчивостью к дезинфекции. Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.

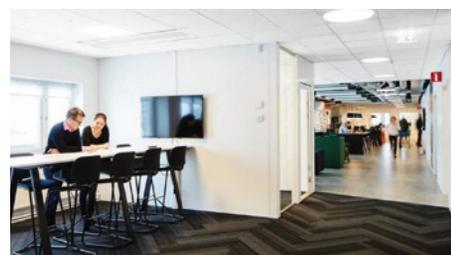

## Преимущества

### Звукопоглощение



Класс А.  $A_w=1.00$  для неокрашенных панелей, на основании протокола акустических испытаний от 12.10.2023 № 20-52/3.  
 $A_w=0.90$  для окрашенных панелей, на основании протокола акустических испытаний от 16.12.2024 № 20-84/8.

### Класс пожарной безопасности




Г1, В1, Д1, Т1 на основании «Сертификата соответствия № RU C-RU.ПБ37.В.01458/25».

### Простой монтаж



Легкий монтаж и демонтаж. Панели устанавливаются по направлению стрелок на обратной стороне панели.

### Размеры



Большой выбор размерной линейки: 600x600x20, 1200x600x20, 1200x1200x20, 2400x600x20.

### Цвет панелей



Гладкая белая гидрофобная поверхность. Ближайший цвет по RAL – 9003.  
Микрорельефная белая гидрофобная поверхность. Ближайший цвет по RAL – 9003.  
Черная плотная матовая поверхность. Ближайший цвет по RAL – 9004.


### Очистка




Еженедельная сухая, влажная очистка и чистка пылесосом. Поверхность панелей (кроме панелей черного цвета) устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих) согласно протокола испытаний №06-4012-2024 от 04.06.2024.



## Фактический коэффициент звукопоглощения Фокус А без окраски, ар

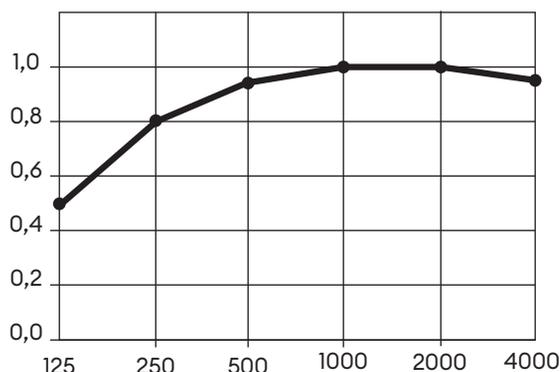

## Фактический коэффициент звукопоглощения Фокус А с окраской в RAL, ар

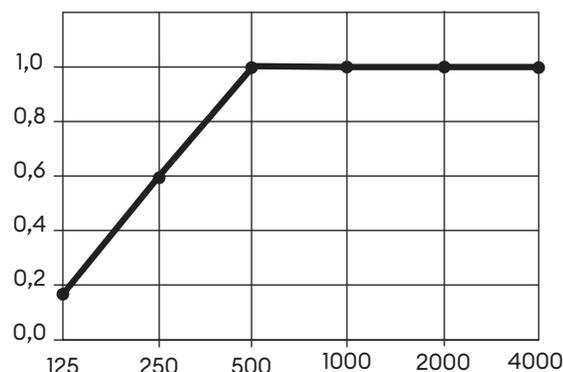


# Потолочная система Фокус А

## Внешний вид элементов системы



Панель Фокус А  
белый NE  
(кромка  
не окрашена)



Панель Фокус А  
белый PE  
(кромка  
окрашена)




Фрагмент системы  
Фокус А белый  
с профилем T24 NE



Фрагмент системы  
Фокус А белый  
с профилем T24 PE



Потолочная система  
Фокус А Белая



Потолочная система  
Фокус А Черный


## Физико-технические характеристики

Показатель	Значение		
Длина, мм*	600	1200	
Ширина, мм*	600	1200	2400
Толщина, мм	20		
Общий вес системы (включая подвесную систему), кг/м <sup>2</sup>	4		
Влагостойкость	Сухие, нормальные, влажные помещения по СП 50.13330.2024		

\* с учетом системы крепления

# Потолочная система Фокус А

## Схема монтажа потолочных панелей 600x600, 1200x600, 1200x1200

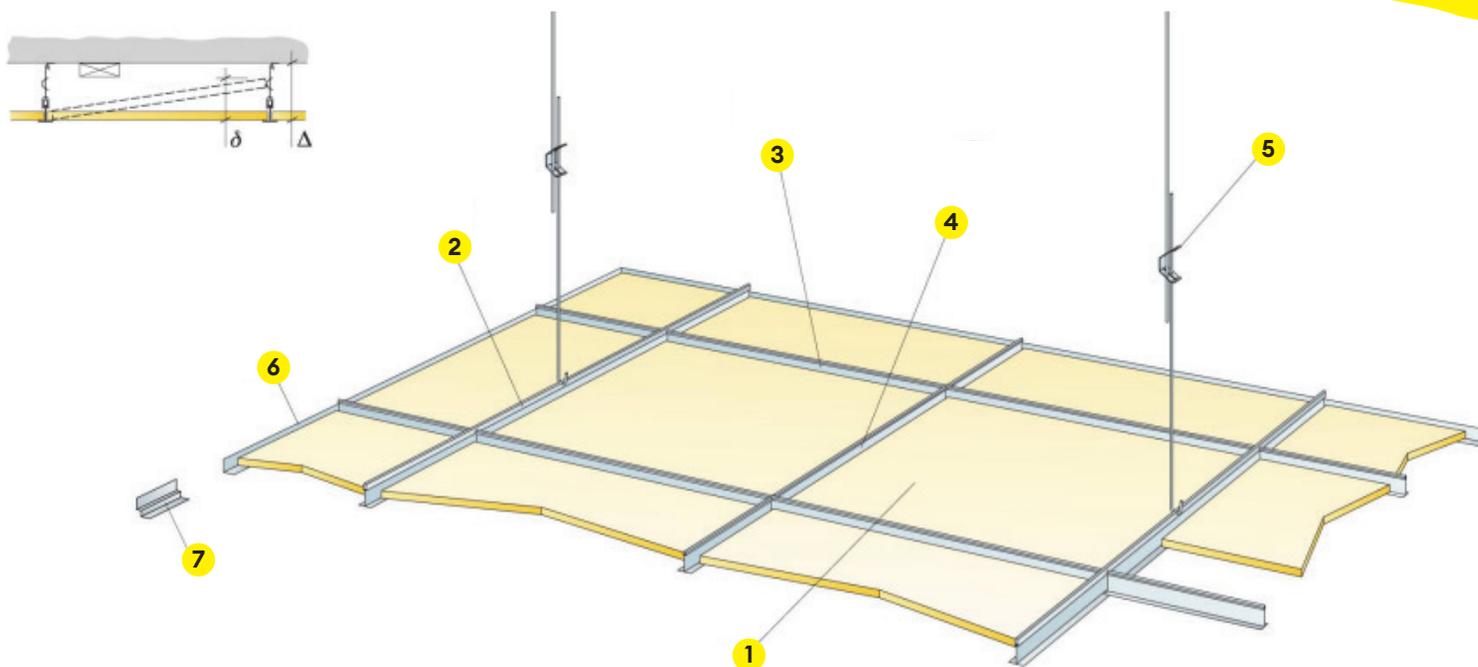


### Количество по спецификации (не включая отходы)

Показатель	Значение		
Размер, мм	600x600	1200x600	1200x1200
1. Панель Фокус А, м <sup>2</sup>	2,8	1,4	0,7
2. Главная направляющая AlaidT24, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)		0,9	
3. Поперечная направляющая Alaid T24, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм	1,7	1,7	0,9
4. Поперечная направляющая Alaid T24, L=600 мм	0,9	-	-
5. Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)		0,7	
6. Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм		по требованию	
7. Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм		по требованию	
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом 100-200 мм		-	
β Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм (130 мм для панелей 1200x1200)		-	

# Потолочная система Фокус А

## Схема монтажа потолочных панелей 2400x600 по схеме XL

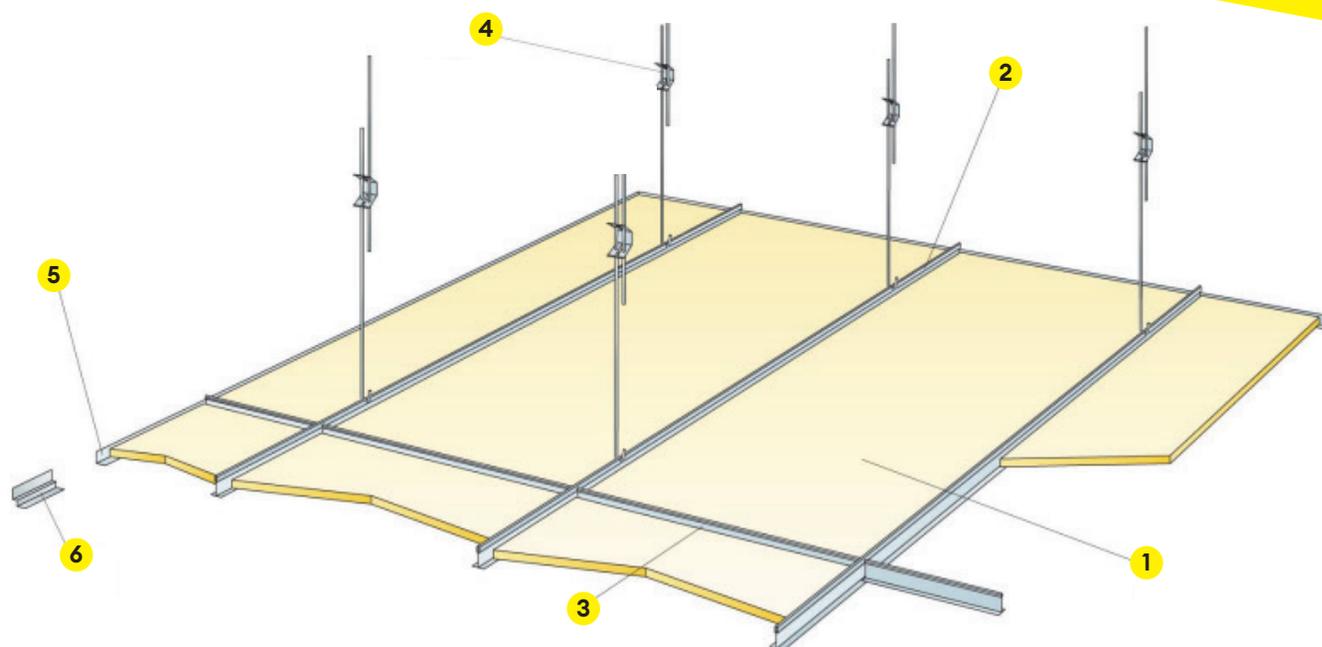


## Количество по спецификации (не включая отходы)

Показатель	Значение
Размер, мм	2400x600
1. Панель Фокус А XL, м <sup>2</sup>	0,7
2. Главная направляющая AlaidT24, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	1,7
3. Поперечная направляющая Alaid T24, L=600 мм	0,45
4. Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	1,1
5. Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
6. Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом 100-200 мм	-
β Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм (130 мм для панелей 1200x1200)	-

# Потолочная система Фокус А

## Схема монтажа потолочных панелей 2400x600 с монтажом в коридоры

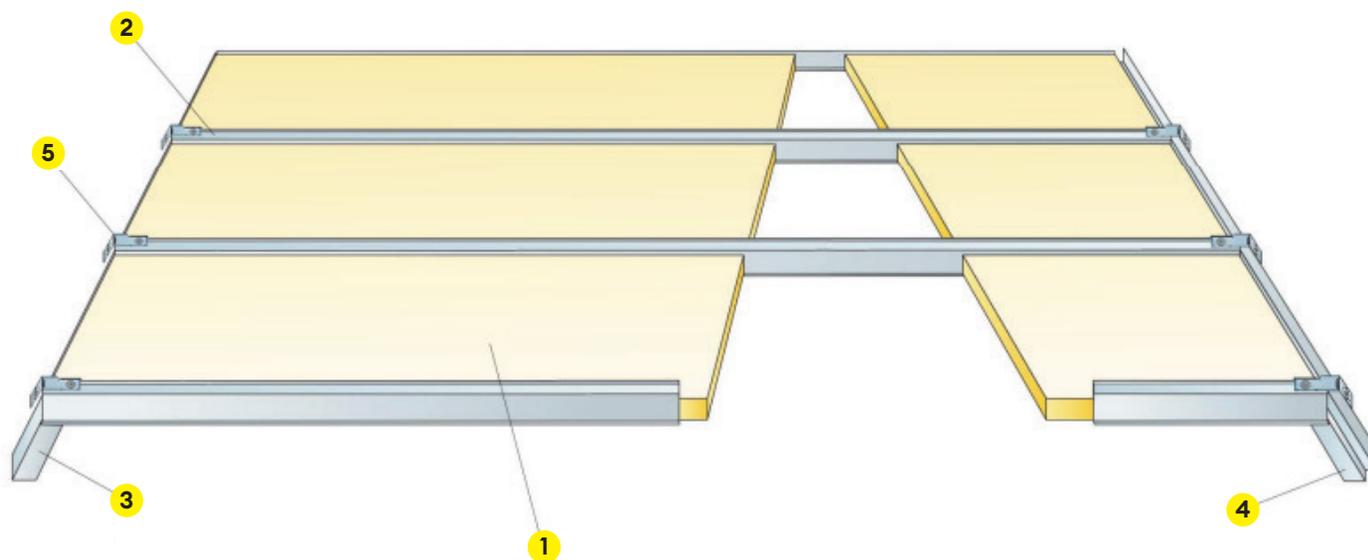

## Количество по спецификации (не включая отходы)

Показатель	Значение
Размер, мм	2400x600
1. Панель Фокус А XL, м <sup>2</sup>	0,7
2. Главная направляющая AlaidT24, монтаж с шагом 600 мм	1,7
3. Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
4. Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
5. Пристенный кронштейн главной направляющей	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом 40 мм	-
β Мин. глубина демонтажа системы: 65 мм	-