

# Потолочная система Фокус Е


ТУ 23.99.19-210-56846022-2025

## Описание продукции

Потолочная система Фокус Е имеет полуоткрытую подвесную систему с теневым эффектом по кромке.

## Область применения

Система предназначена для помещений, в которых привлекательный дизайн потолка должен сочетаться с возможностью легко демонтировать любую отдельную панель. Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.

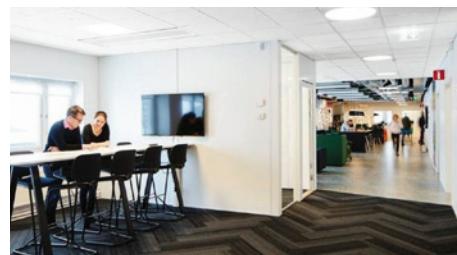

## Преимущества



### Звукопоглощение

Класс А. Aw=0.90 на основании протокола акустических испытаний от 16.12.2024 № 20-84/7.



### Теневой эффект

Дизайнерское решение с полуоткрытой подвесной системой. Кромки панелей можно изготовить как для Т24 системы, так и для Т15.



### Класс пожарной безопасности

Г1, В1, Д1, Т1 на основании «Сертификата соответствия № RU C-RU.ПБ37.В.01458/25».



### Поверхность

На выбор гладкая белая поверхность или микрорельефная белая.



### Простой монтаж

Легкий монтаж и демонтаж. Панели устанавливаются по направлению стрелок на обратной стороне панели.



### Очистка

Еженедельная сухая, влажная очистка и чистка пылесосом. Поверхность панелей (кроме панелей черного цвета) устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих) согласно протокола испытаний №06-4012-2024 от 04.06.2024.



### Размеры

600x600x20, 1200x600x20, 1200x300x20, 1200x1200x20, 2400x600x20 (XL), 2400x600x20 (коридорная).

## Физико-технические характеристики

Показатель	Значение			
Длина, мм*	600	1200		
Ширина, мм*	300	600	1200	2400
Толщина, мм		20		
Общий вес системы (включая подвесную систему), кг/м <sup>2</sup>		4		
Влагостойкость	Сухие, нормальные, влажные помещения по СП 50.13330.2024			


\* с учетом системы крепления

## Размеры элементов


Размер, мм	600x600	1200x300	1200x600	1200x1200	XL и коридорные 2400x600
T15	•		•		
T24	•	•	•	•	•
Толщина, мм	20	20	20	20	20

# Потолочная система Фокус Е


## Фактический коэффициент звукопоглощения, ар

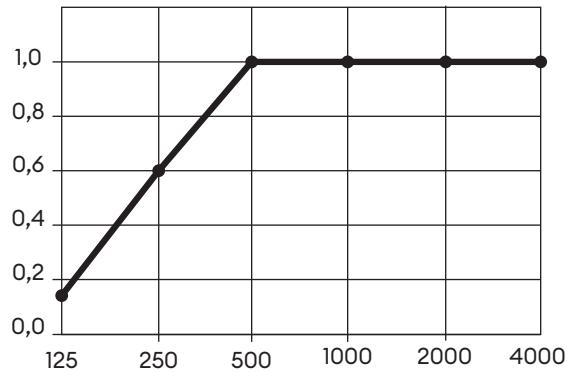

## Внешний вид элементов системы



Панель  
Фокус Е.



Фрагмент  
системы  
с профилем Т24.



Потолочная  
система  
Фокус Е.



Текстура белой  
микрорельефной  
поверхности.




Текстура белой  
гладкой гидрофобной  
поверхности.

# Потолочная система Фокус Е

## Схема монтажа

потолочных панелей 600x600, 1200x600,  
1200x300, 1200x1200

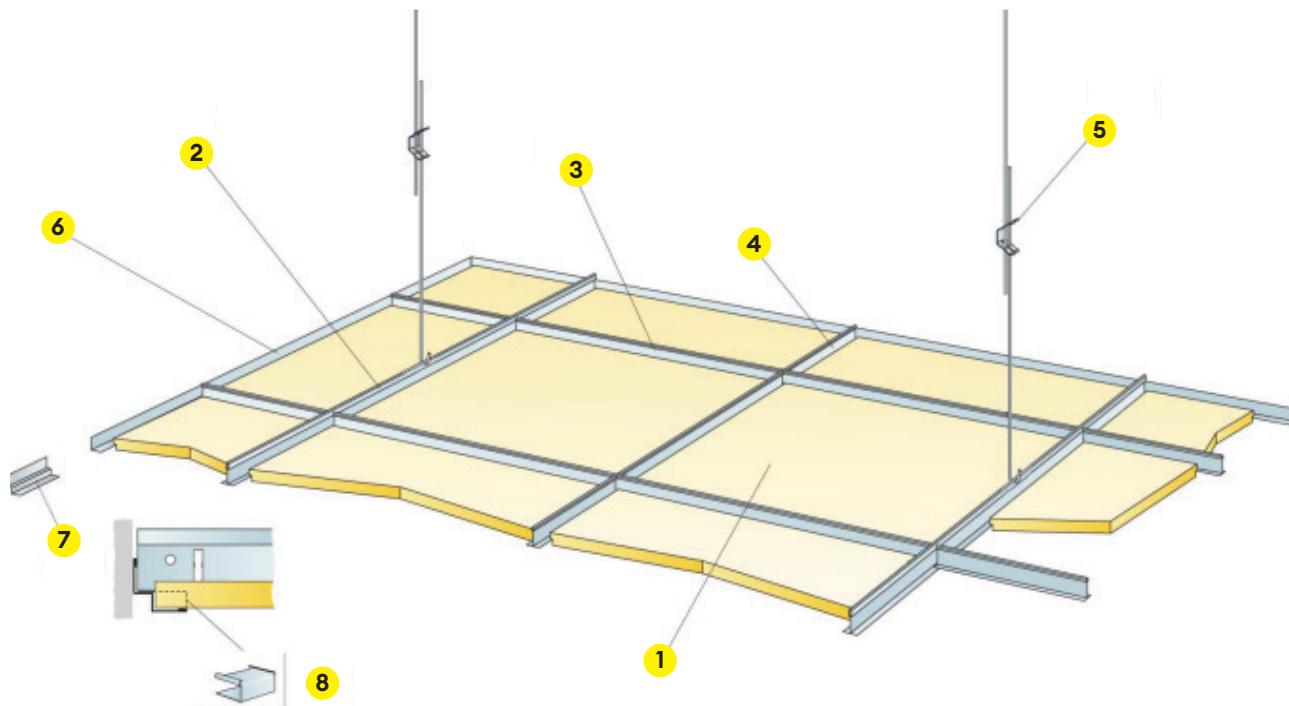


## Количество по спецификации (не включая отходы)

Показатель	Значение			
Размер, мм	600x600	1200x300	1200x600	1200x1200
1. Панель Фокус Е, м <sup>2</sup>	2,8	2,8	1,4	0,7
2. Главная направляющая, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)			0,9	
3. Поперечная направляющая, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм	1,7	3,4	1,7	0,9
4. Поперечная направляющая, L=600 мм	0,9	-	-	-
5. Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)		0,7		
6. Пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм		по требованию		
7. Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм		0,7		
8. Заглушка Е-кромки		по требованию		
Кромочный нож Е		по требованию		
Краска, цвет белый		по требованию		
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом 100-200 мм		-		
β Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм		-		

# Потолочная система Фокус Е

**Схема монтажа  
потолочных панелей 2400x600 XL  
(кромки по всему периметру торцов панелей)**

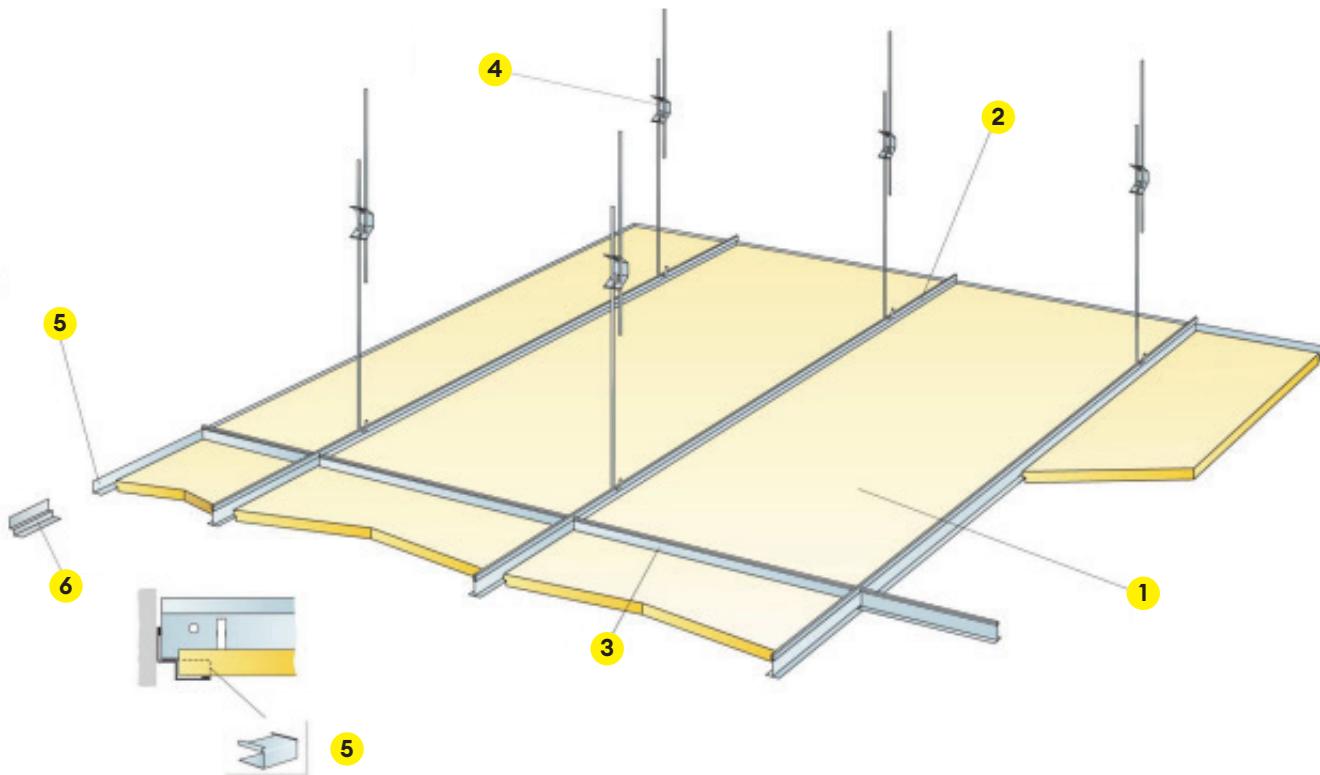


## Количество по спецификации (не включая отходы)

Показатель	Значение
Размер, мм	2400x600
1. Панель Фокус Е XL, м <sup>2</sup>	0,7
2. Главная направляющая Alaid T24, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	1,7
3. Поперечная направляющая Alaid T24, L=600 мм	0,45
4. Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	1,1
5. Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
6. Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
7. Заглушка Е-кромки	по требованию
Кромочный нож Е	по требованию
Краска, цвет белый	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом 100-200 мм	по требованию
β Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм	-

# Потолочная система Фокус Е

**Схема монтажа  
потолочных панелей 2400x600 Е/А  
(кромка Е по длинным сторонам, кромка А NE по коротким)**

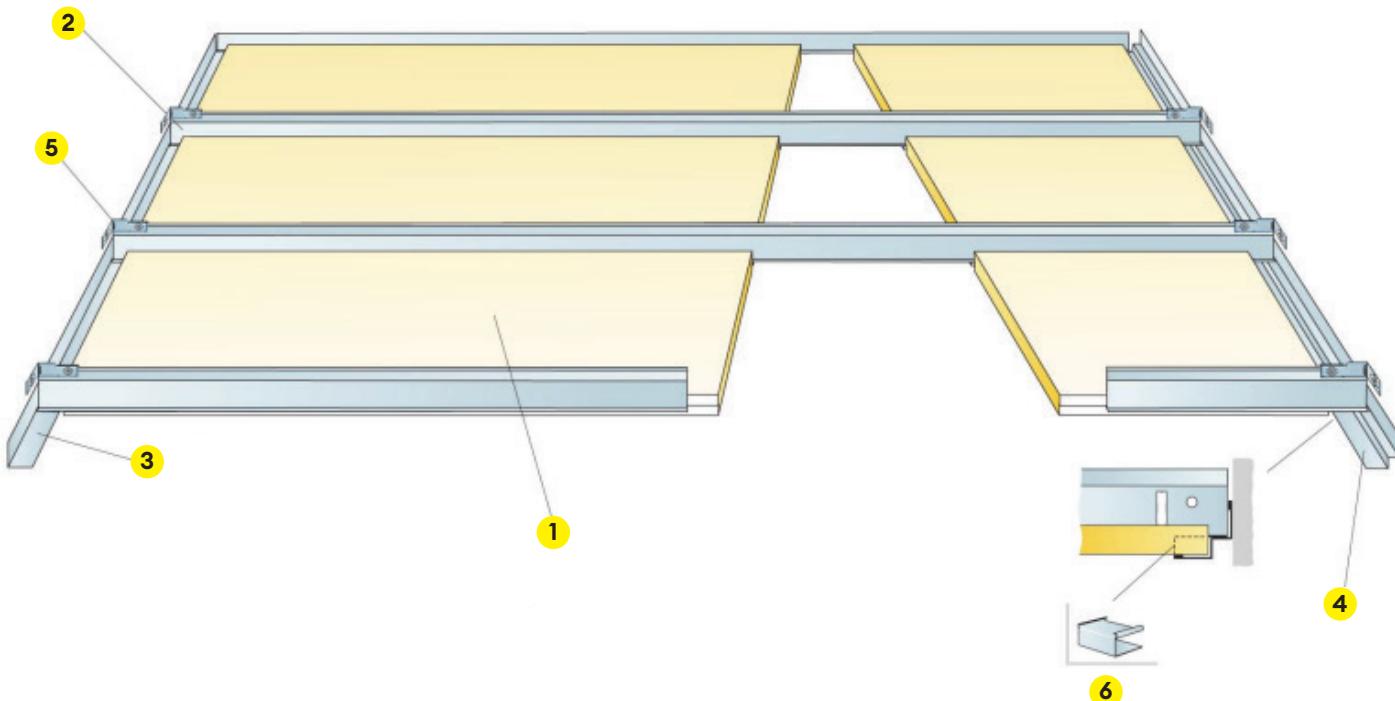

## Количество по спецификации (не включая отходы)

Показатель	Значение
Размер, мм	2400x600
1. Панель Фокус Е/А, м <sup>2</sup>	0,7
2. Главная направляющая Alaid T24, монтаж с шагом 600 мм	1,7
3. Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
4. Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
5. Пристенный кронштейн главной направляющей	-
6. Заглушка Е-кромки	по требованию
Кромочный нож Е	по требованию
Краска, цвет белый	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом 100-200 мм	-
β Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм	-

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте [ecophon.ru](http://ecophon.ru)

ПОДХОДИТ ДЛЯ  
ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Экономия  
энергоресурсов



Безопасность  
для человека



Снижение  
выбросов CO<sub>2</sub>



Сохранение  
природных  
ресурсов



Наличие  
экологической  
декларации