

# Потолочная система Фокус В

ТУ 23.14.12-210-56846022-2025

## Описание продукции

Панели Фокус В крепятся встык непосредственно к поверхности потолка, создавая гладкую поверхность. Скошенная кромка образует узкий паз между панелями. Подходит для случаев, когда требуется минимально возможная общая глубина системы.

## Область применения

Панели, по санитарно-техническим характеристикам, могут использоваться для внутренней отделки всех типов зданий и сооружений, в том числе для лечебно-профилактических учреждений, детских, дошкольных и других учебно-образовательных учреждений.

## Преимущества



### Звукопоглощение

Класс В. Aw=0.80.



### Очистка

Устойчивы к сухой, влажной очистке, а также чистке пылесосом. Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих).



### Класс пожарной безопасности

Г1, В1, Д1, Т1 на основании «Сертификата соответствия № RU C-RU.ПБ37.В.01459/25».



### Внешний вид

Эффект бесшовного потолка, максимально поднятого к перекрытию.



### Поверхность

Гладкая белая гидрофобная поверхность.  
Ближайший цвет по RAL – 9003.



### Простой монтаж


Панели приклеиваются к перекрытию потолка с помощью клея-герметика «Виладекс-60 НТ СТР» по направлению стрелок на обратной стороне панели. Подвесная система полностью отсутствует.

## Физико-технические характеристики


Показатель	Значение		
Длина, мм*	600		
Ширина, мм*	600	1200	
Толщина, мм	25		
Высота подвеса системы, мм	28		
Общий вес системы (включая подвесную систему), кг/м <sup>2</sup>	4		
Влагостойкость	Сухие, нормальные, влажные помещения по СП 50.13330.2024		

\* с учетом клея-герметика

## Внешний вид элементов системы



Панель  
Фокус В



Фрагмент стыка  
двух панелей  
Фокус В




Потолочная  
система  
Фокус В




Текстура панелей

## Фактический коэффициент звукопоглощения, ар

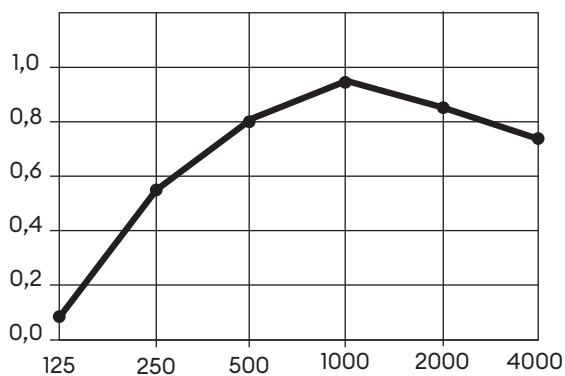

# Потолочная система Фокус В

## Схема монтажа потолочных панелей

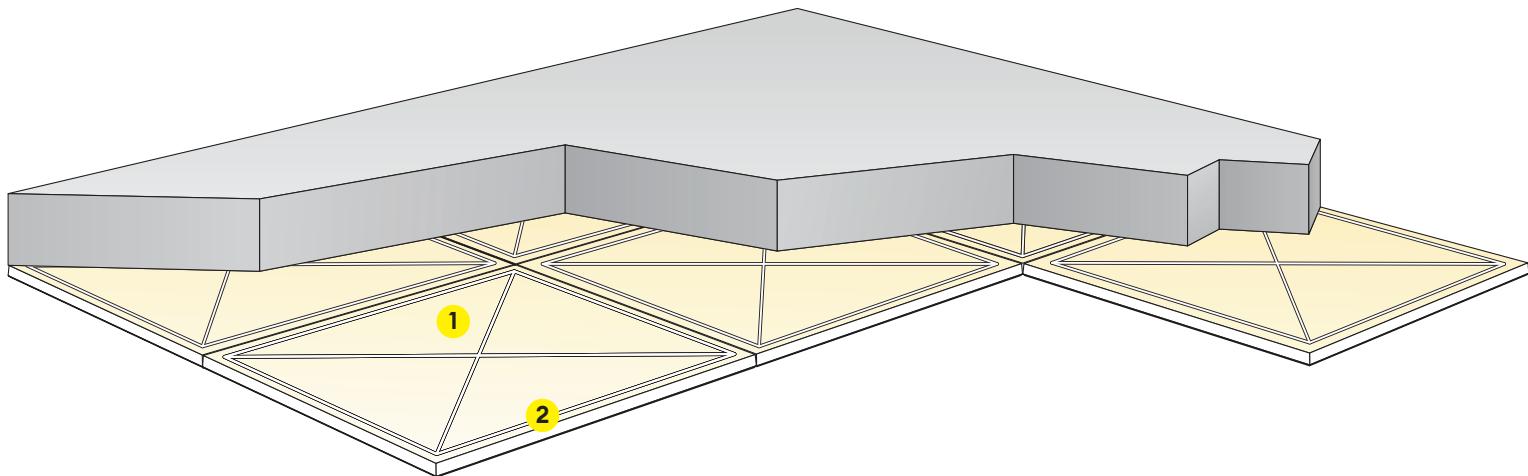

## Количество по спецификации (не включая отходы)

Показатель	Значение	
Размер, мм	600x600	1200x600
1. Панель Фокус В, м <sup>2</sup>	2,8	1,4
2. Клей-герметик «Виладекс-60 НТ СТР» (расход зависит от типа основания, а также температурно-влажностного режима в помещении), г/м <sup>2</sup>	150-200	