


Фокус Дг

600x600
1200x600
1200x1200
2400x600

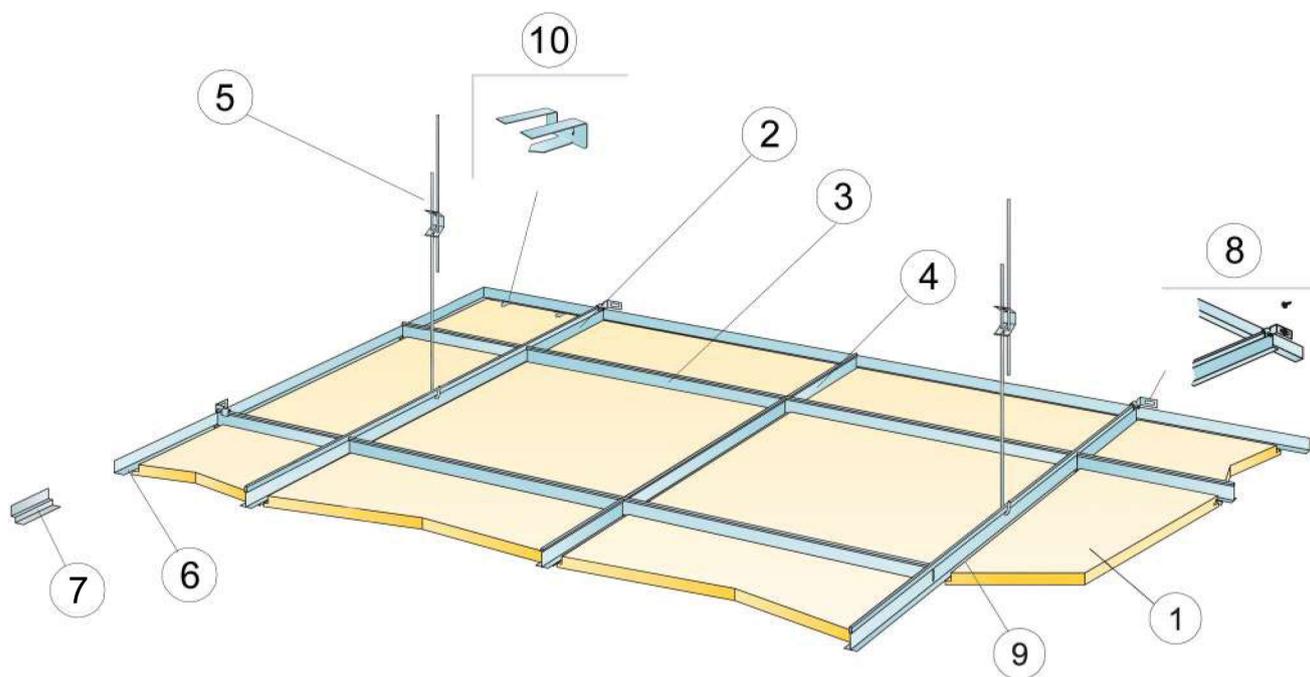

1. Панель Фокус Дг

2. Главная направляющая Alaid
L=3700мм, H=38мм

3. Поперечная направляющая Alaid
L=1200мм, H=38мм

4. Поперечная направляющая Alaid
L=600мм, H=38мм

5. Регулируемый подвес
L=276-2000мм

6. Пристенный уголок Alaid
L=3000мм, 19x24мм

7. Теневой пристенный уголок,
W-образный, L=3.0м

8. Пристенный кронштейн главной
направляющей

9. Профиль Стиффнер

10. Поддерживающая клипса

Нож для кромки Дх

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

	Размер, мм		
	600x600	1200x600	1200x1200
1 Панель Фокус Дг	2,8/м ²	1,4/м ²	0,7/м ²
2 Главная направляющая Alaid T24 , монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	0,9м/м ²	0,9м/м ²	0,9м/м ²
3 Поперечная направляющая Alaid T24, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм	1,7м/м ²	1,7м/м ²	0,9м/м ²
4 Поперечная направляющая Alaid T24, L=600 мм	0,9м/м ²	-	-
5 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	0,7/м ²	0,7/м ²	0,7/м ²
6 Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм	по требованию	по требованию	по требованию
7 Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	по требованию	по требованию	по требованию
8 Пристенный кронштейн главной направляющей	по требованию	по требованию	по требованию
9 Профиль Стифнер, монтаж на каждую неопорную кромку панелей размерами 1200 x 1200 мм	-	-	2шт/ панель
10 Поддерживающая клипса, на каждую обрезанную периметральную панель, имеющую только одну поддерживающую кромку	2шт/панель	3шт/панель	3шт/панель

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)



Прямой потолок

	Размер, мм
	2400x600
1 Панель Фокус Дг XL	0,7/м ²
2 Главная направляющая Alaid T24 , монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	1,7м/м ²
3 Поперечная направляющая Alaid T24, L=600 мм	0,45м/м ²
4 Пристенный кронштейн главной направляющей	по требованию
5 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	1,1/м ²
6 Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
7 Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
8 Поддерживающая клипса, на каждую обрезанную периметральную панель, имеющую только одну поддерживающую кромку	5 шт/ панель


КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

Коридорное решение

	Размер, мм
	2400x600
1 Панель Фокус Дг/А	0,7/м ²
2 Модульный пристенный профиль	по требованию
3 Главная направляющая Alaid T24	0,7/м ²
4 Закрывающий торцевой профиль	2шт/панель
5 Поддерживающая клипса, на каждую обрезанную периметральную панель, имеющую только одну поддерживающую кромку	5шт/панель
6 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 600 мм	1,1/м ²

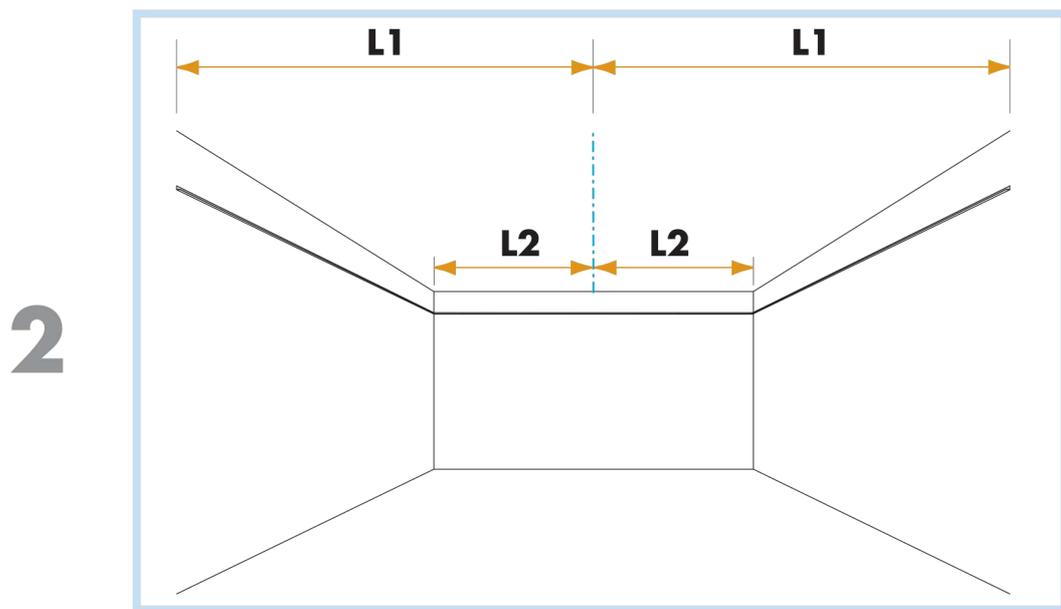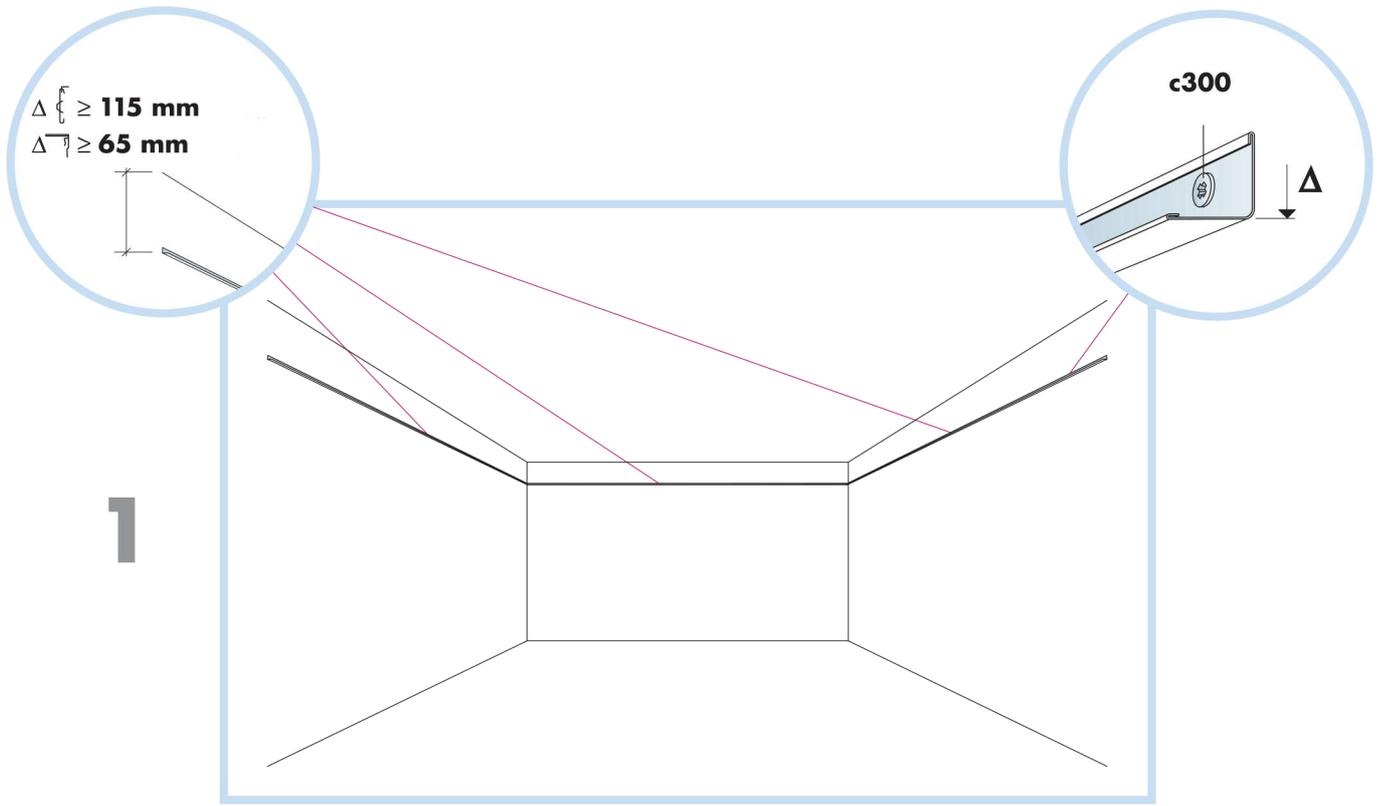


3


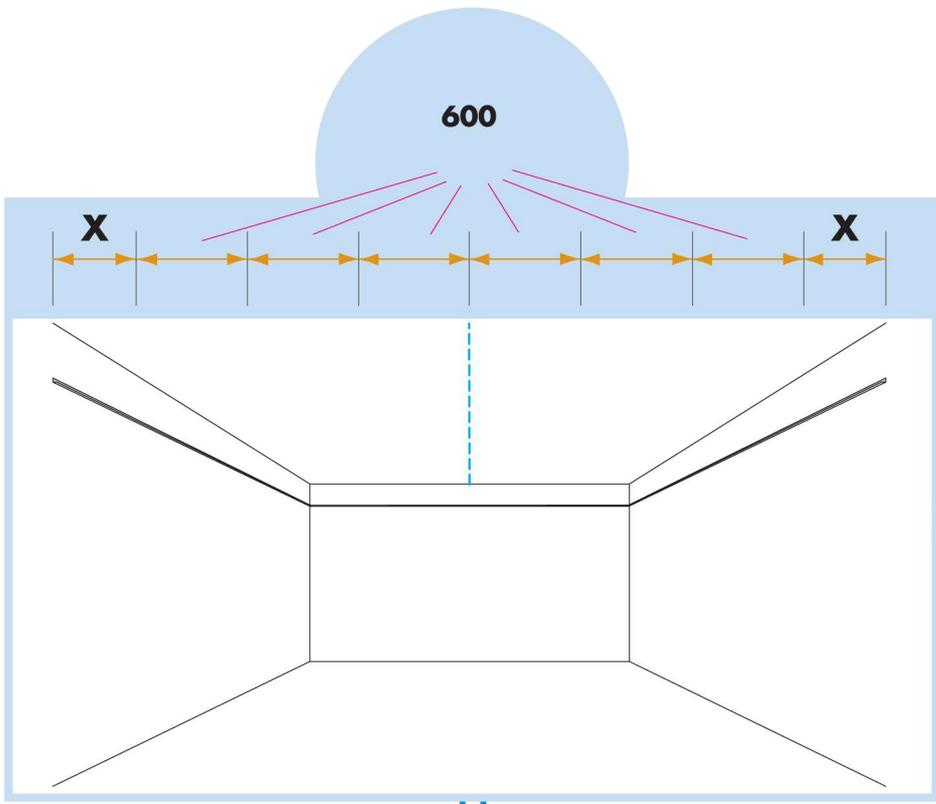


$X \geq 300$


$X < 300$

3'

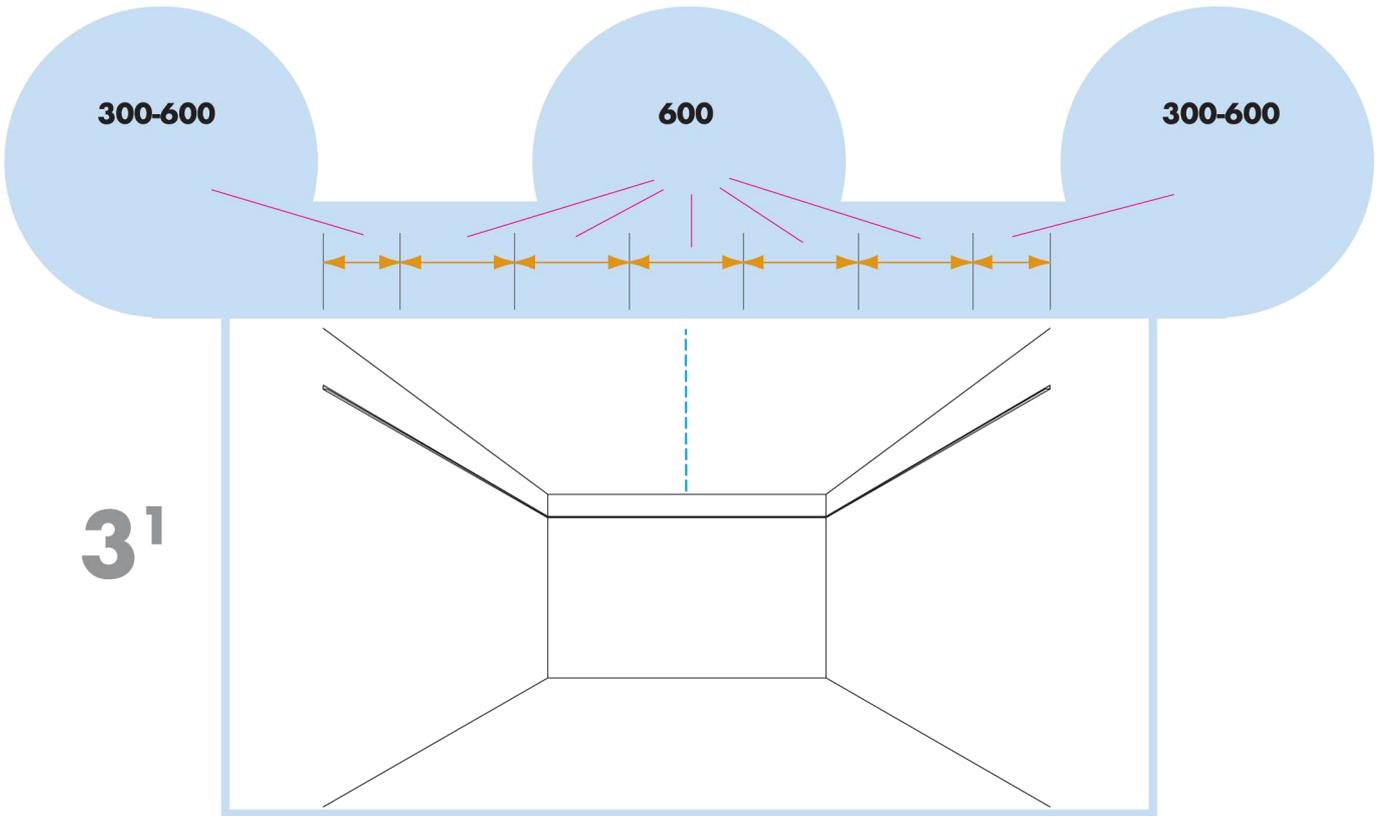


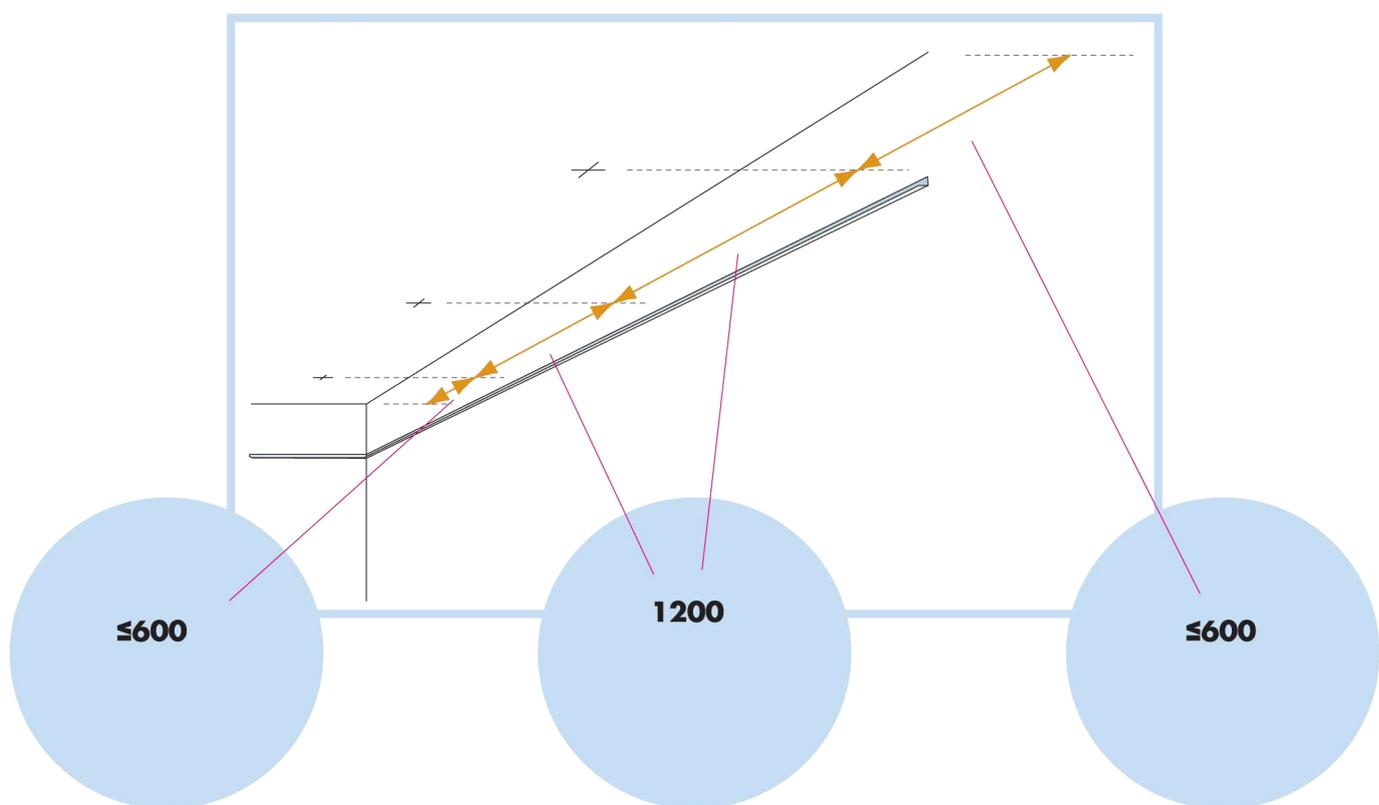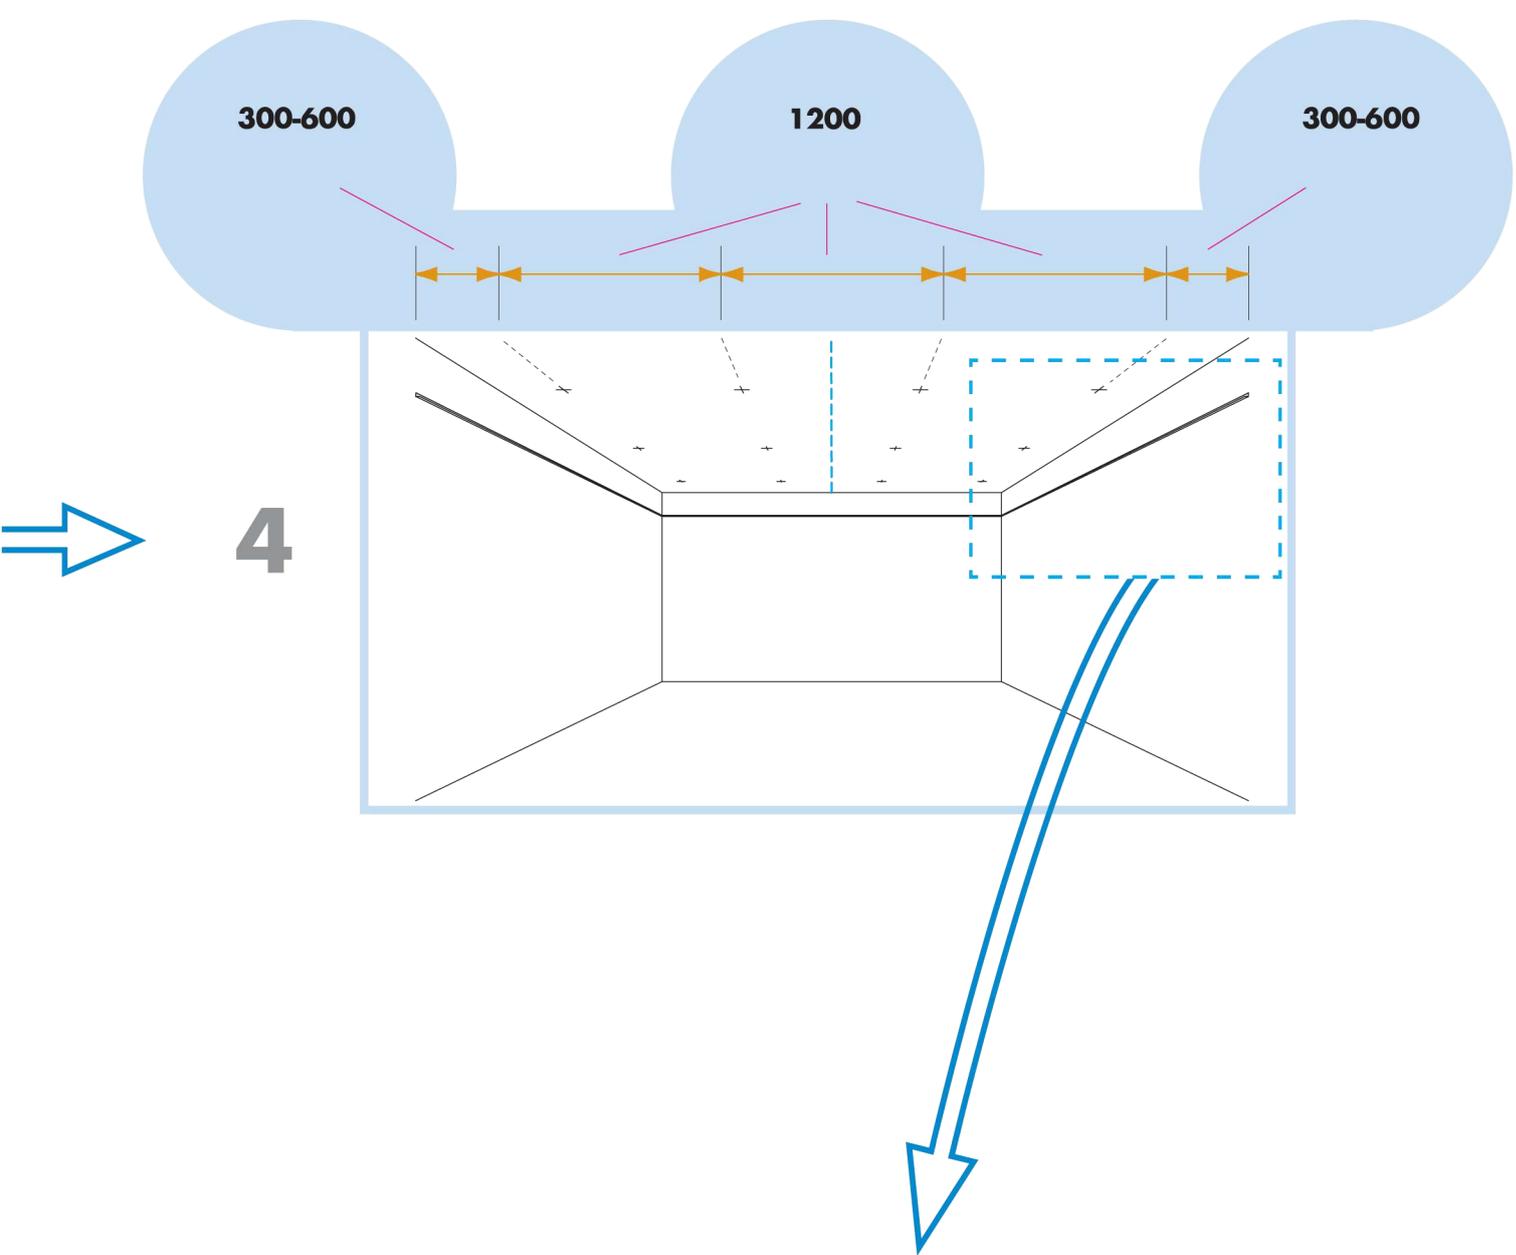


5




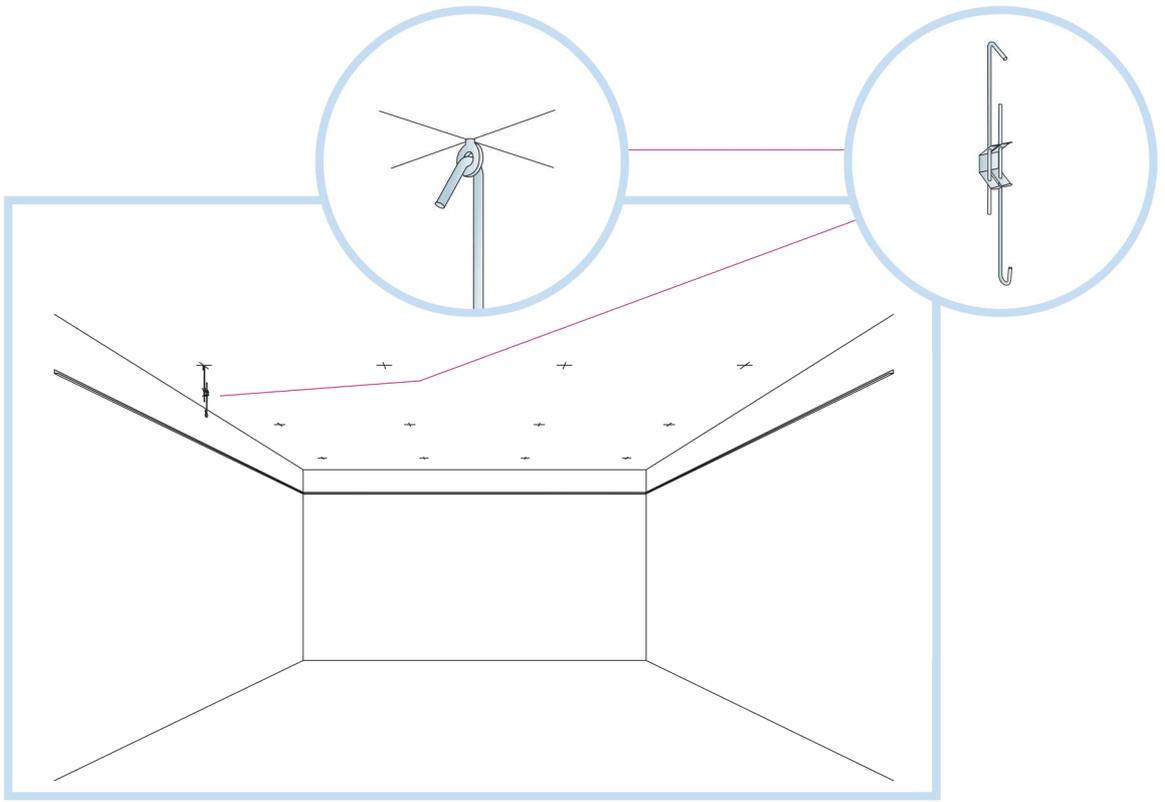


6



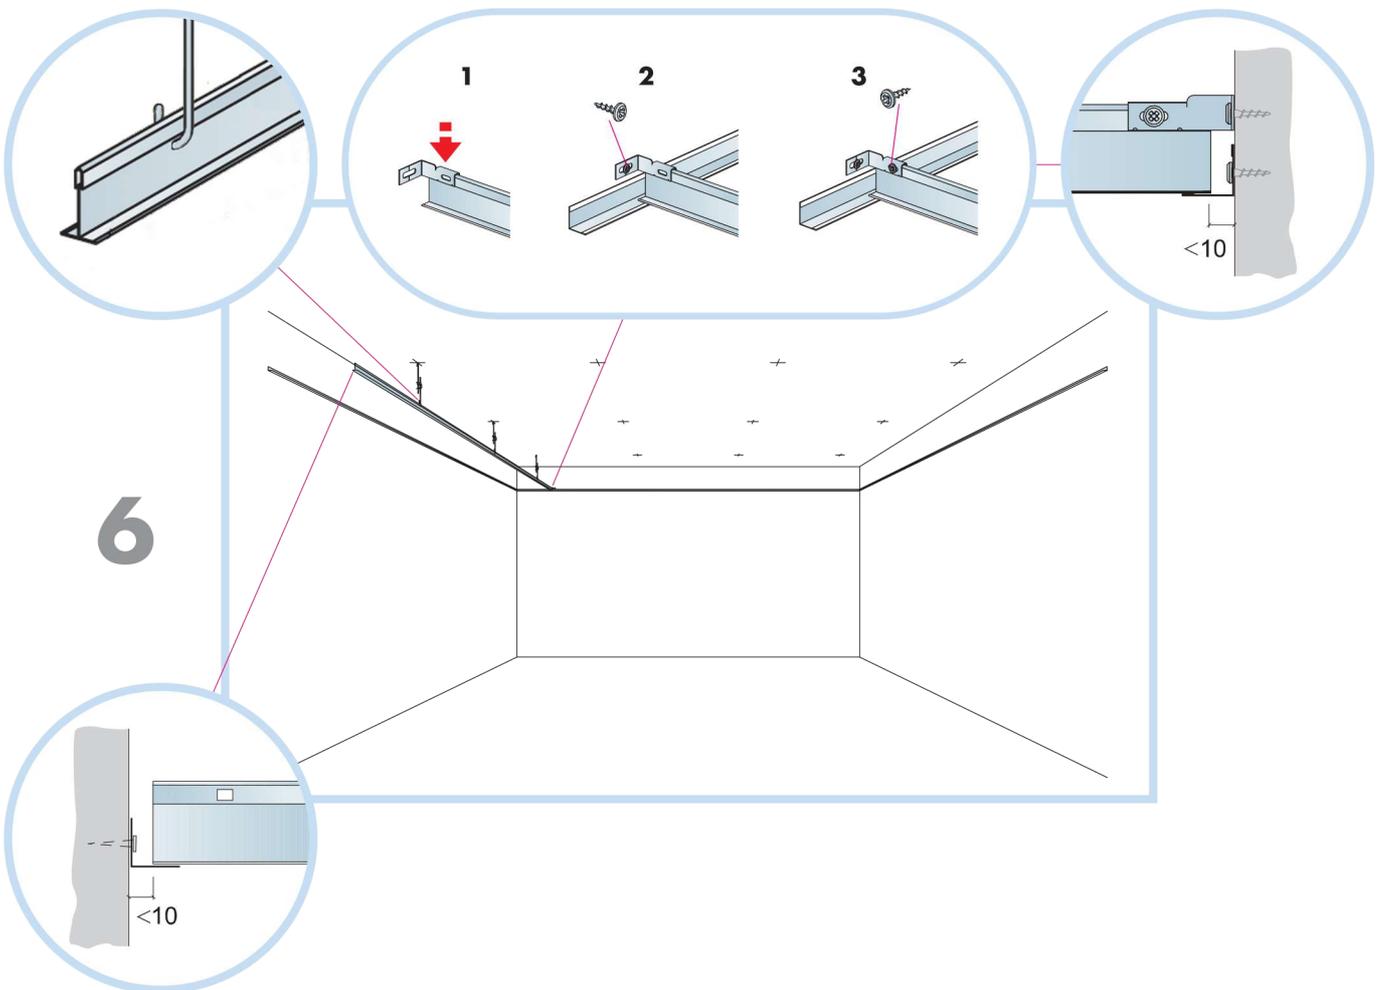


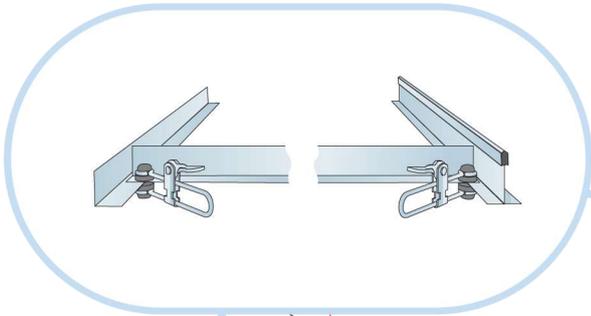





7

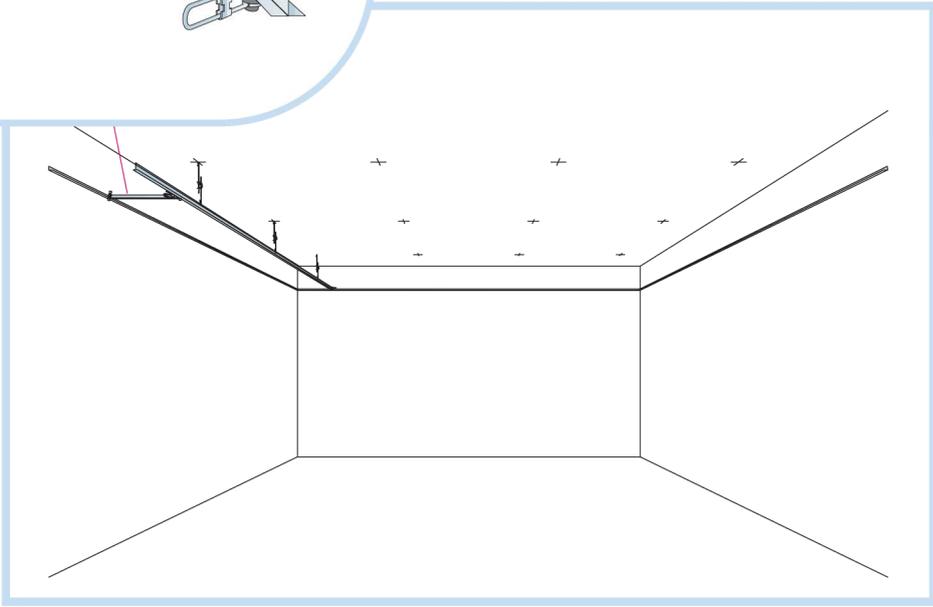





8

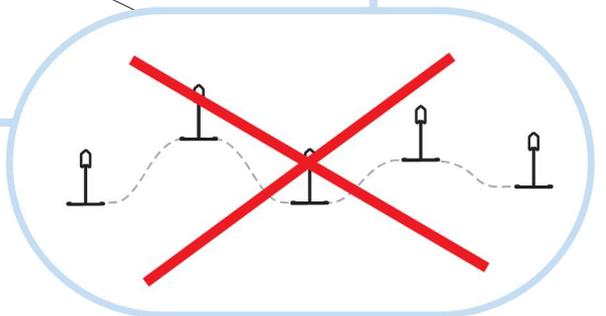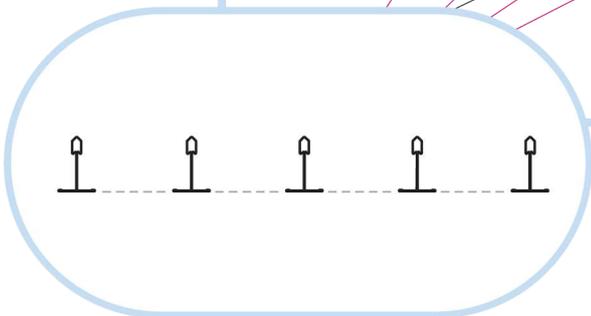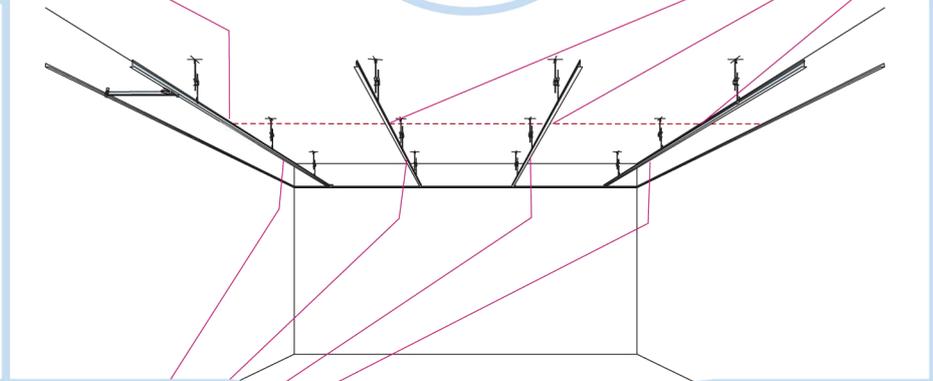


9

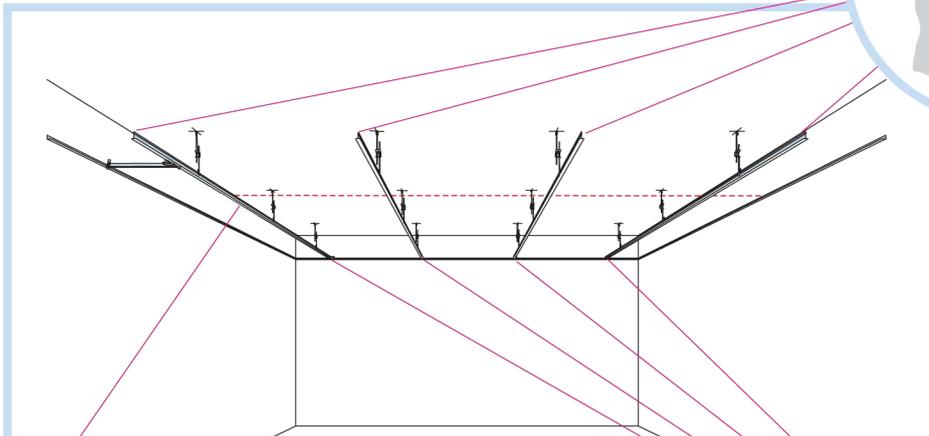



10

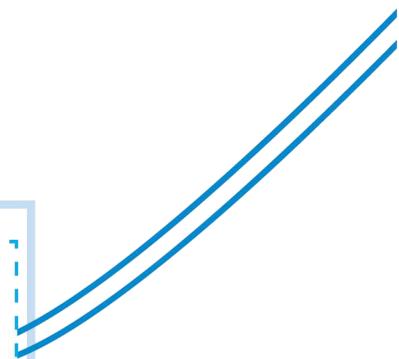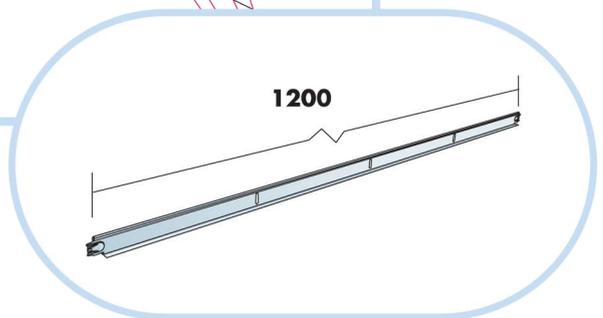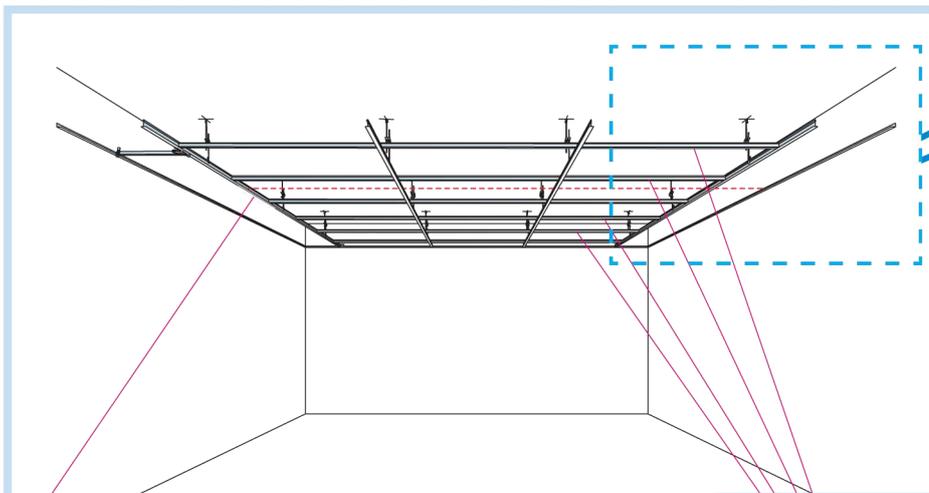

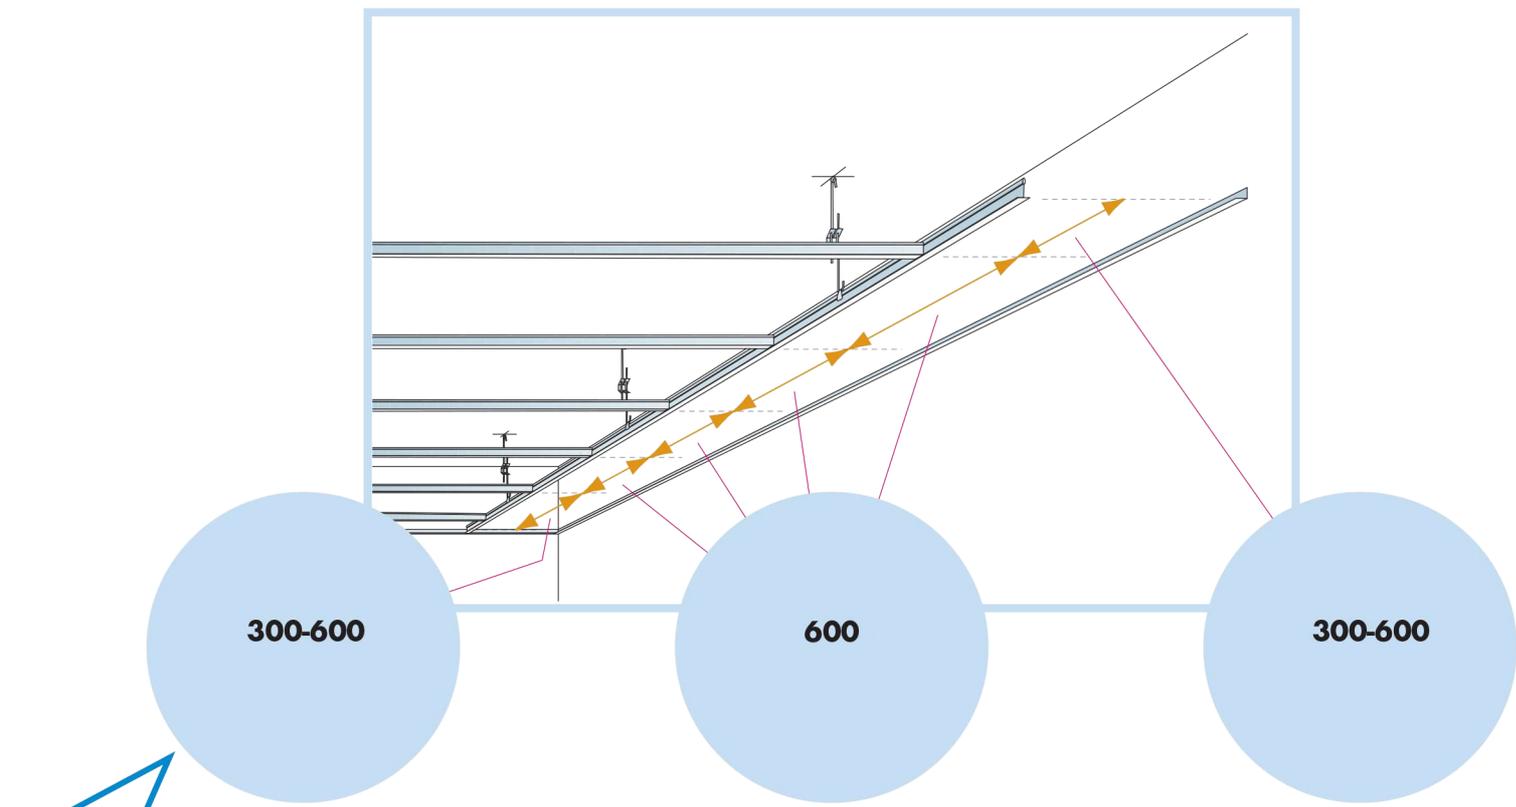


11

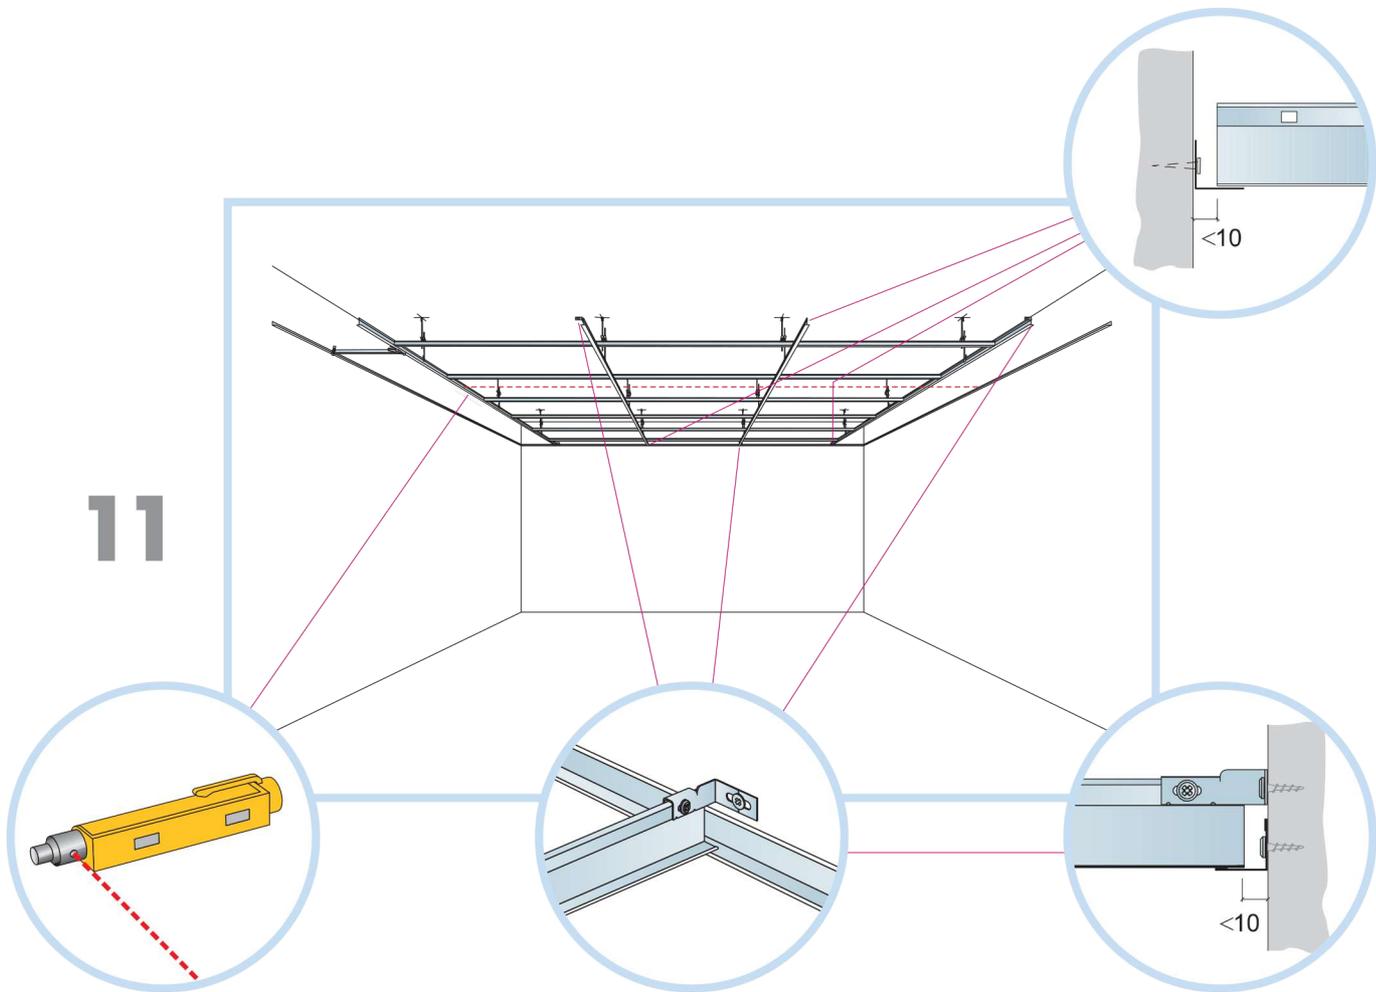

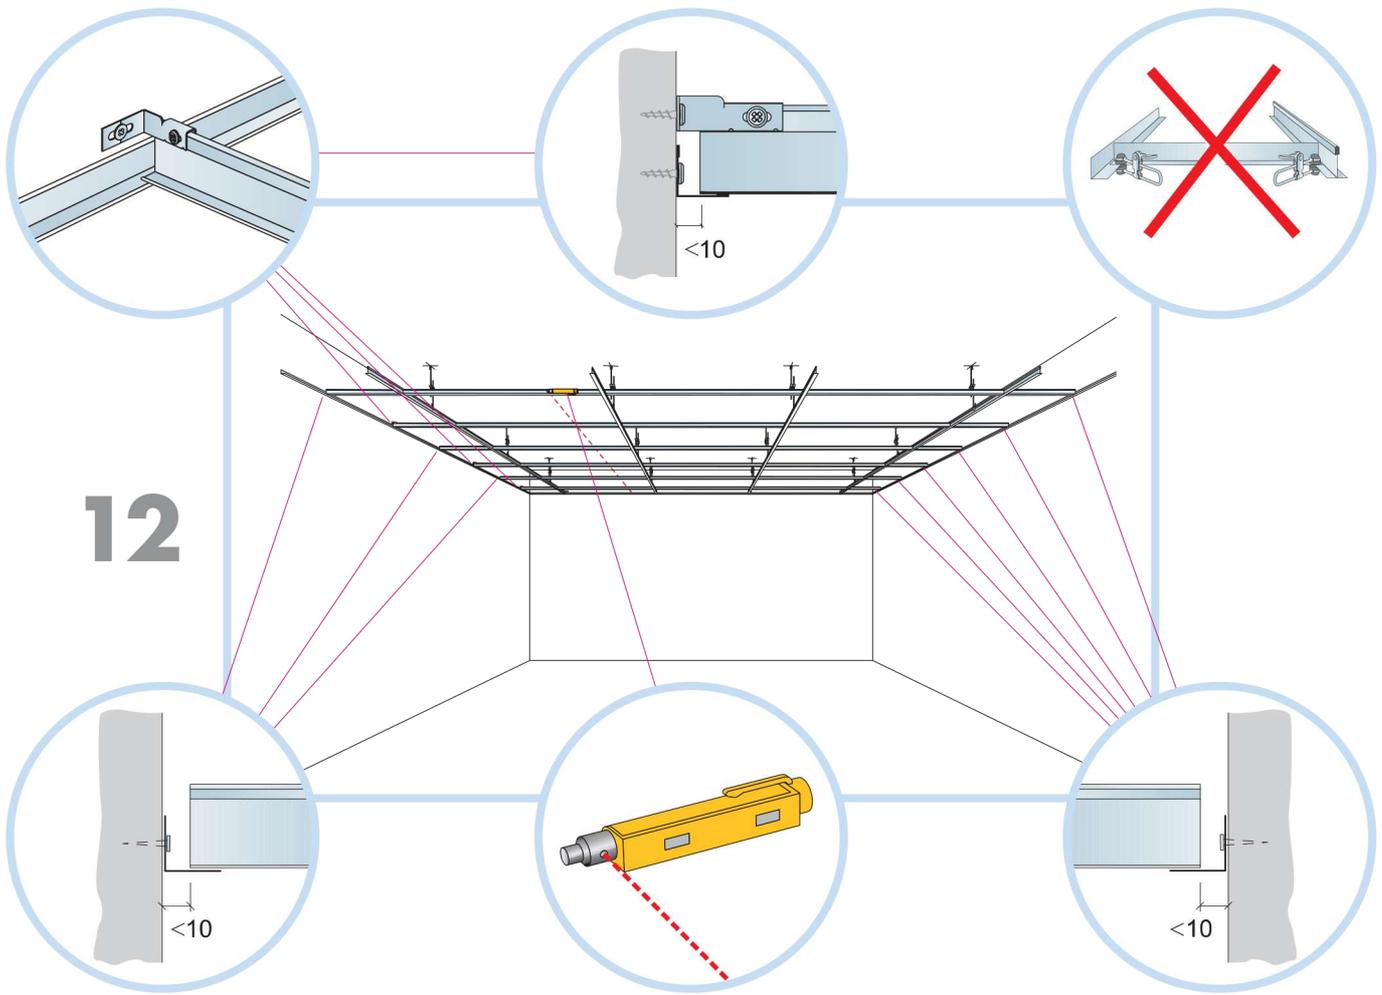



12

- 600x600 → 13**
- 1200x600 → 17**
- 1200x1200 → 20**
- 2400x600 → 23**

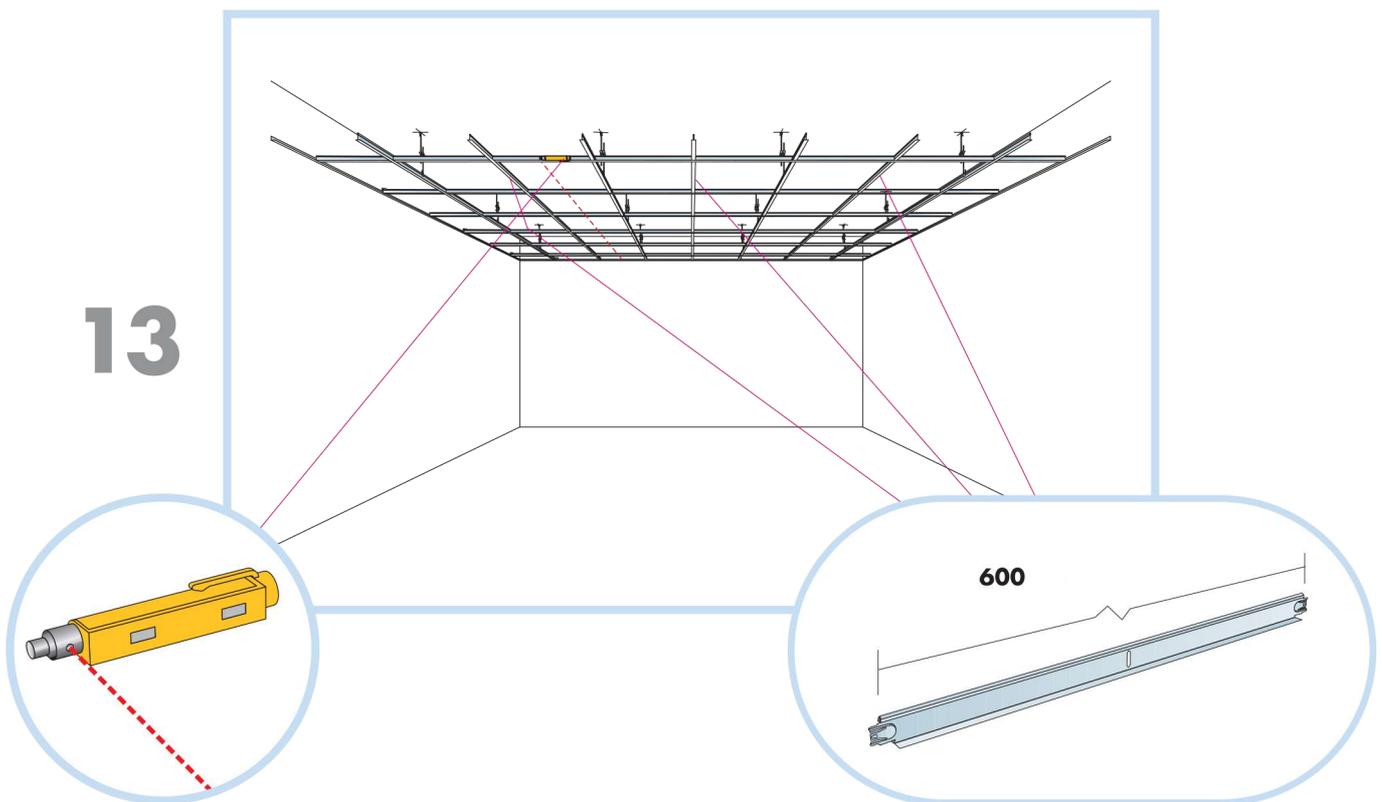



13

600





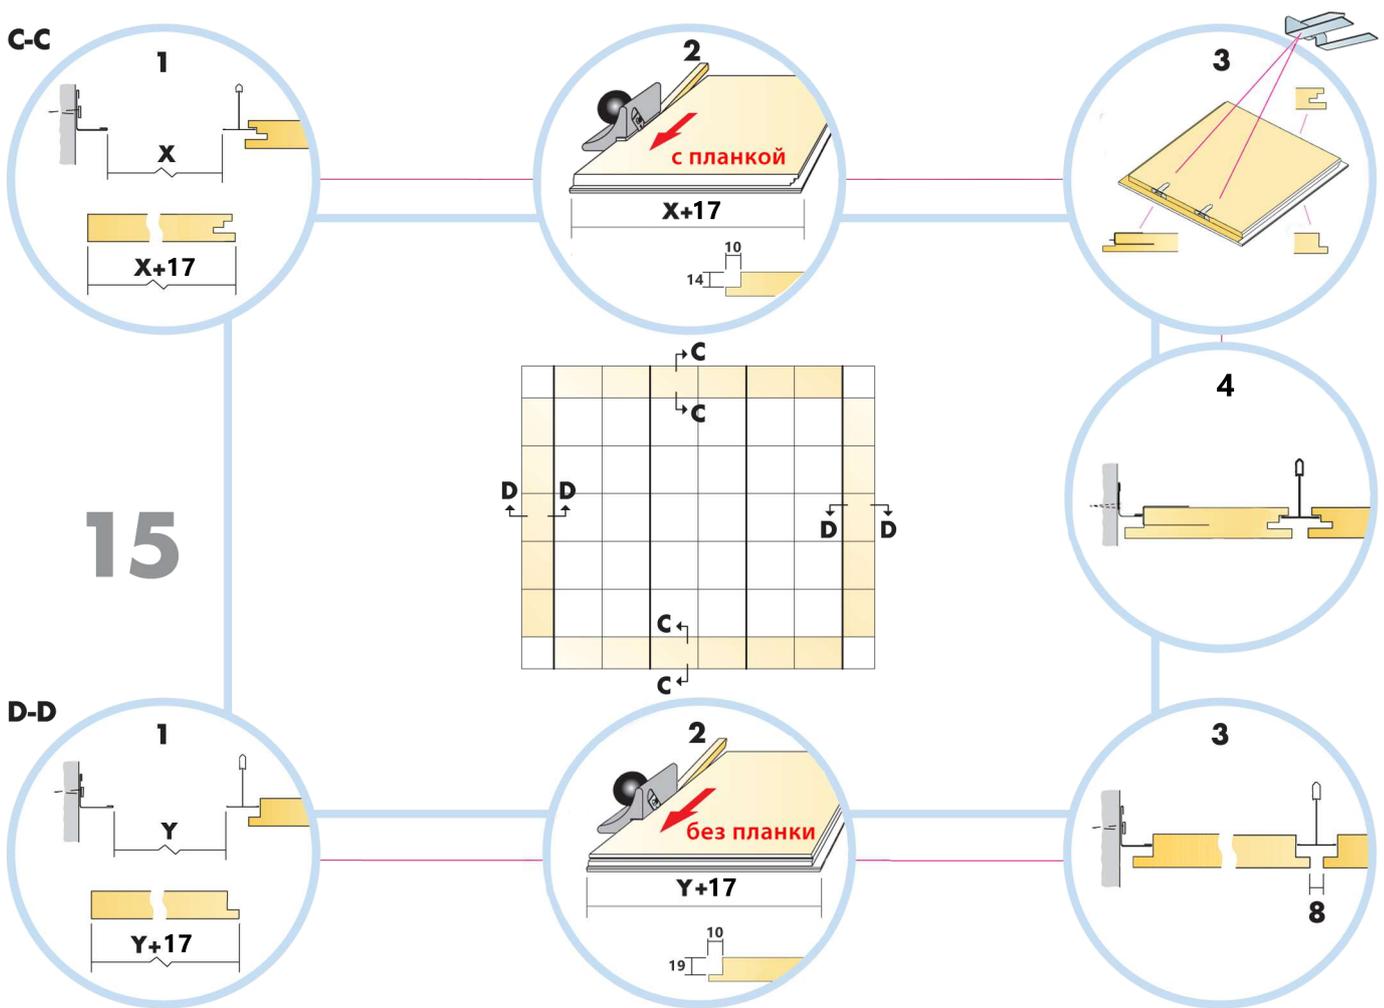
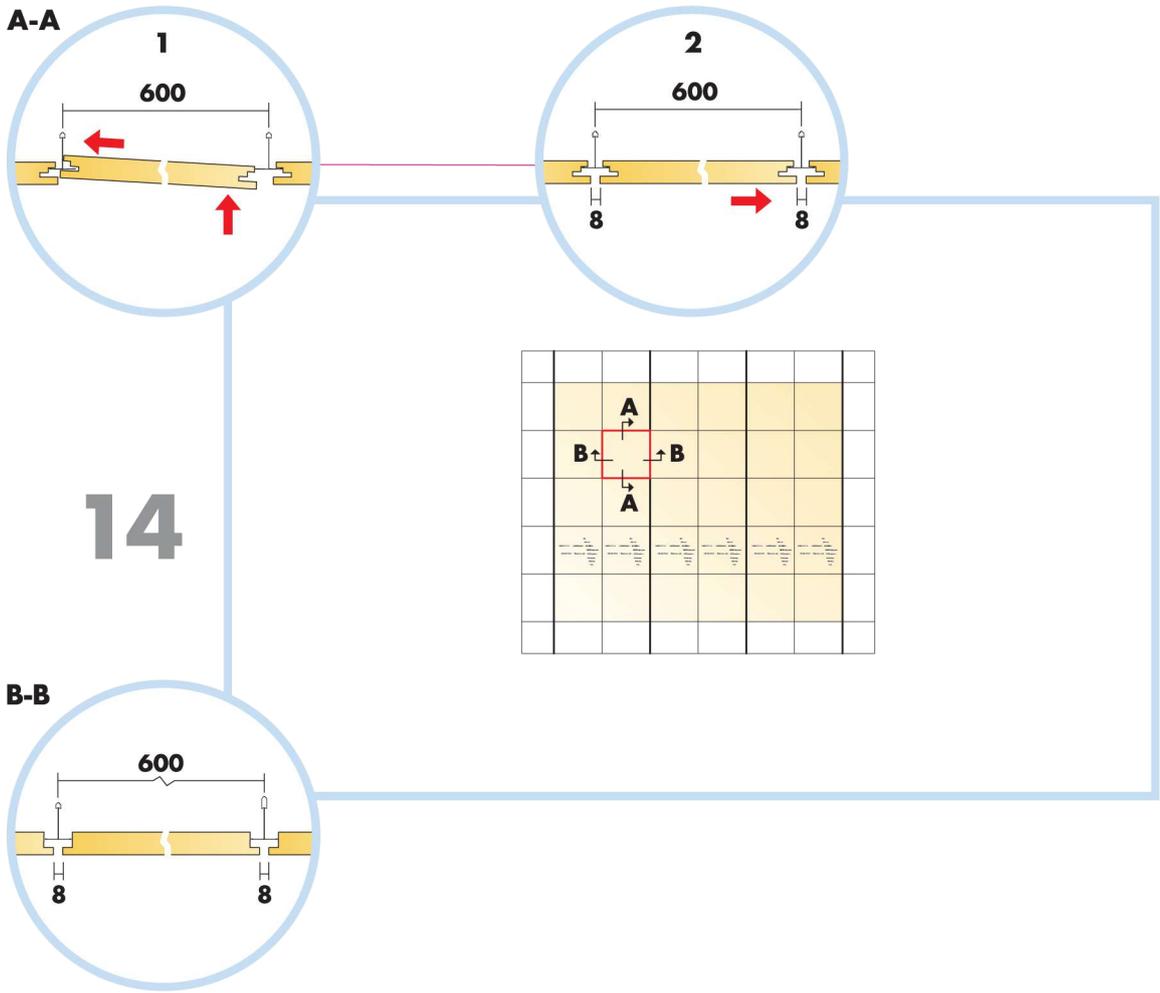


E-E



F-F





16


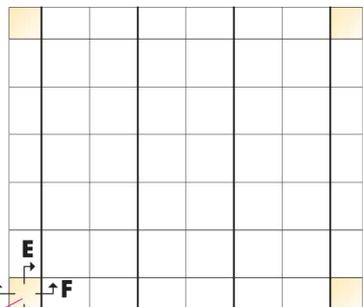


После обработки кромки торец панели рекомендуется прокрасить








16¹




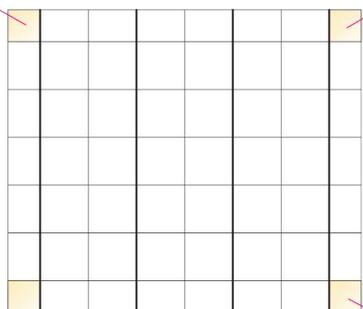





17

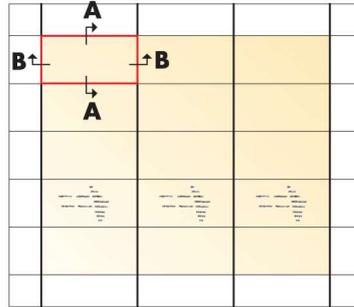


18

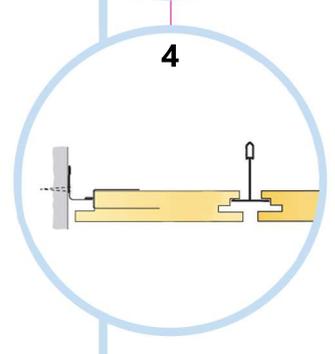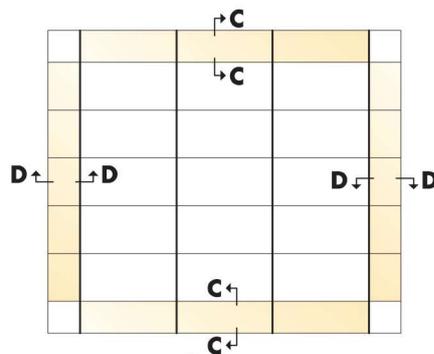









E-E





F-F






19





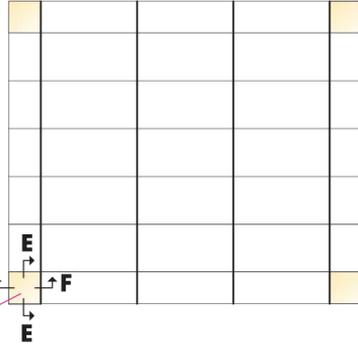


19¹



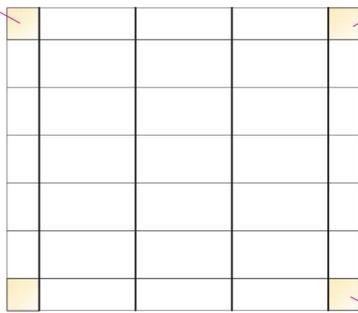


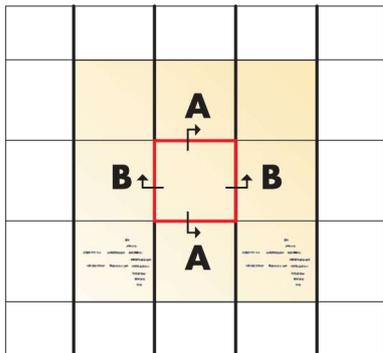

20

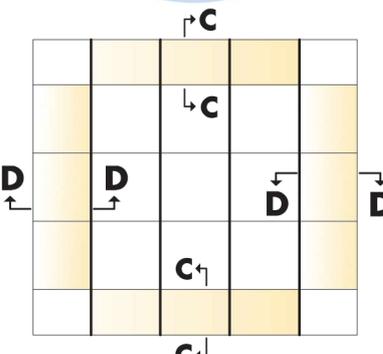



21




F-F

E-E









22




$X/Y \leq 600 \rightarrow 2x$



$X/Y > 600 \rightarrow 3x$






22¹

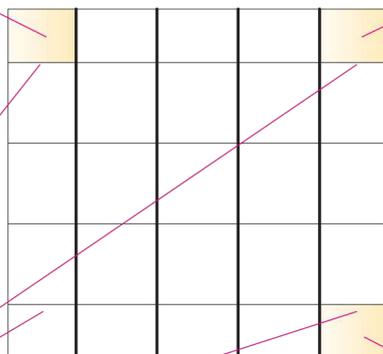


$X/Y \leq 600 \rightarrow 2x$



$X/Y > 600 \rightarrow 3x$




23

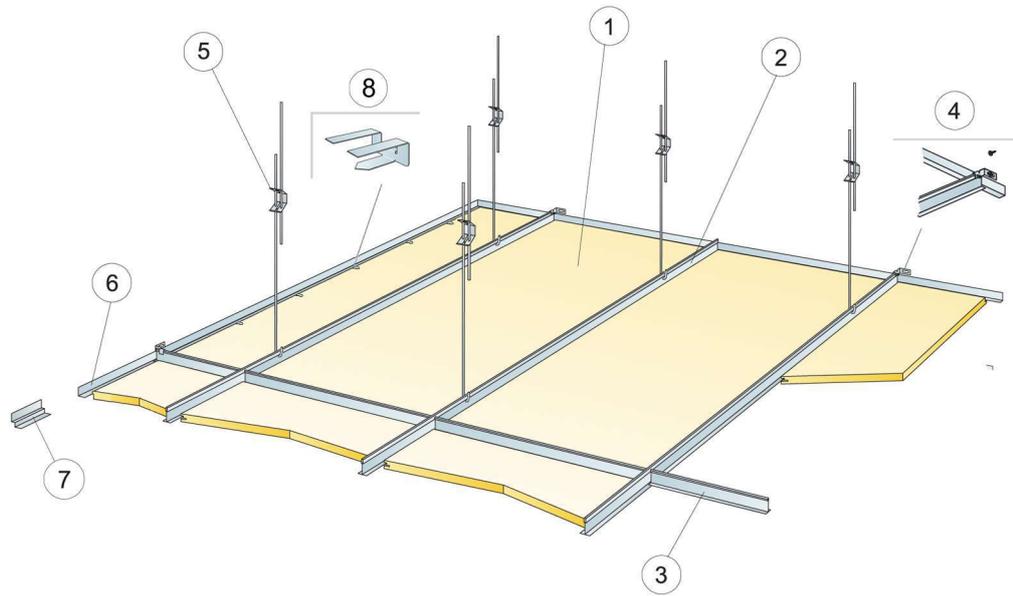

- | | |
|---|--|
| 1 | Панель Фокус Дг XL |
| 2 | Главная направляющая Alaid T24 , монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной) |
| 3 | Поперечная направляющая Alaid T24, l=600 мм |
| 4 | Пристенный кронштейн главной направляющей |
| 5 | Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм) |
| 6 | Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм |
| 7 | Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм |
| 8 | Поддерживающая клипса |

23¹

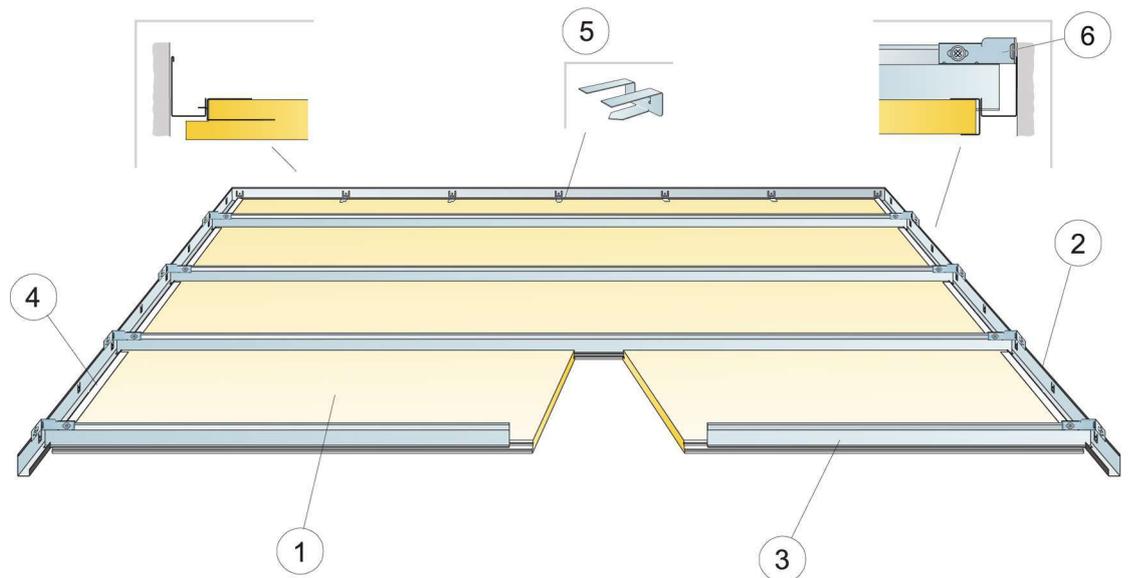

- | | |
|---|--|
| 1 | Панель Фокус Дг/А |
| 2 | Модульный пристенный профиль (или Уголок PL 19x24 Alaid) |
| 3 | Главная направляющая Alaid T24 |
| 4 | Закрывающий торцевой профиль |
| 5 | Поддерживающая клипса |
| 6 | Пристенный кронштейн главной направляющей |