



Кромка А

600x600
1200x600
1200x1200
2400x600

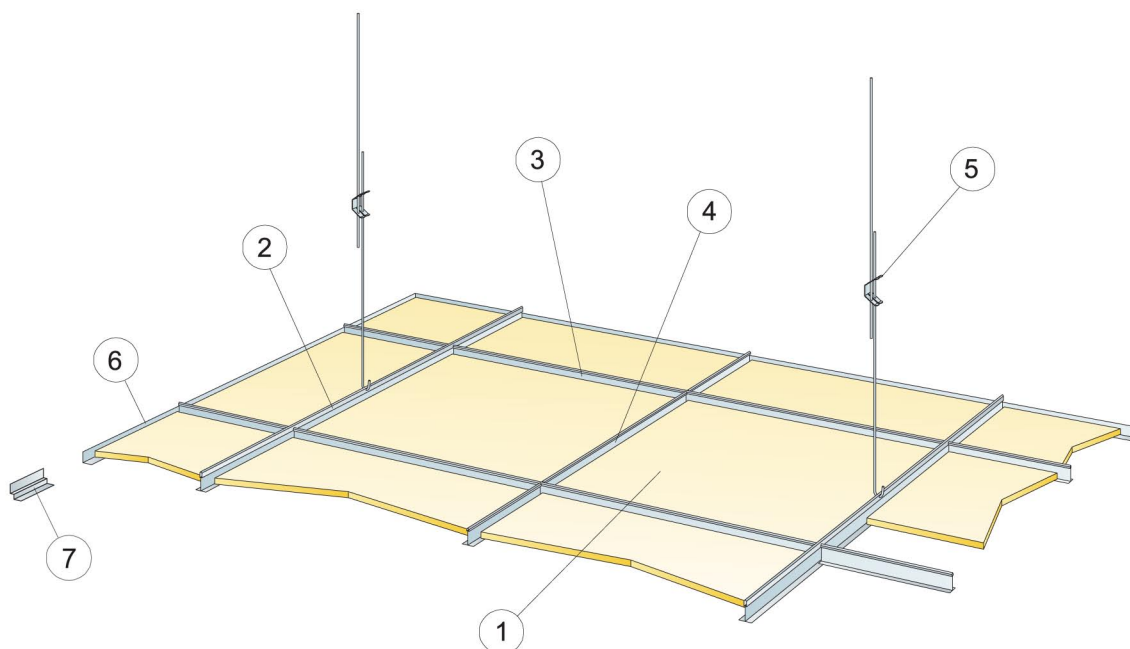


1. Панель с кромкой А


2. Главная направляющая Alaid/
Alaid Lite L=3700мм, H=38мм



3. Поперечная направляющая Alaid/
Alaid Lite L=1200мм, H=38/29мм




4. Поперечная направляющая Alaid/
Alaid Lite L=600мм, H=38/29мм




5. Регулируемый подвес
L=276-2000мм



6. Пристенный уголок Alaid
L=3000мм, 19x24мм



7. Теневой пристенный уголок
L=3000мм



КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)



	Размер, мм		
	600x600	1200x600	1200x1200
1 Панель Ecorphon с кромкой А	2,8/м ²	1,4/м ²	0,7/м ²
2 Главная направляющая, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	0,9м/м ²	0,9м/м ²	0,9м/м ²
3 Поперечная направляющая, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм	1,7м/м ²	1,7м/м ²	0,9м/м ²
4 Поперечная направляющая, L=600 мм	0,9м/м ²	-	-
5 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	0,7/м ²	0,7/м ²	0,7/м ²
6 Пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	по требованию	по требованию	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом - 100-200 мм	-	-	-
δ Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм (130 мм для панелей 1200x1200)	-	-	-


КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

	Размер, мм
	2400x600
1 Панель Фокус А	0,7/м ²
2 Главная направляющая Alaid T24, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	1,7м/м ²
3 Поперечная направляющая Alaid T24, L=600 мм	0,45м/м ²
4 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	1,1/м ²
5 Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
6 Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом - 100-200 мм	-
δ Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм (130 мм для панелей 1200x1200)	-



КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

	Размер, мм
	2400x600
1 Панель Фокус А XL	0,7/м ²
2 Главная направляющая Alaid T24, монтаж с шагом 600 мм	1,7м/м ²
3 Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 200 мм	по требованию
4 Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
5 Пристенный кронштейн главной направляющей	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы: 40 мм	
δ Мин. глубина демонтажа системы: 65 мм	

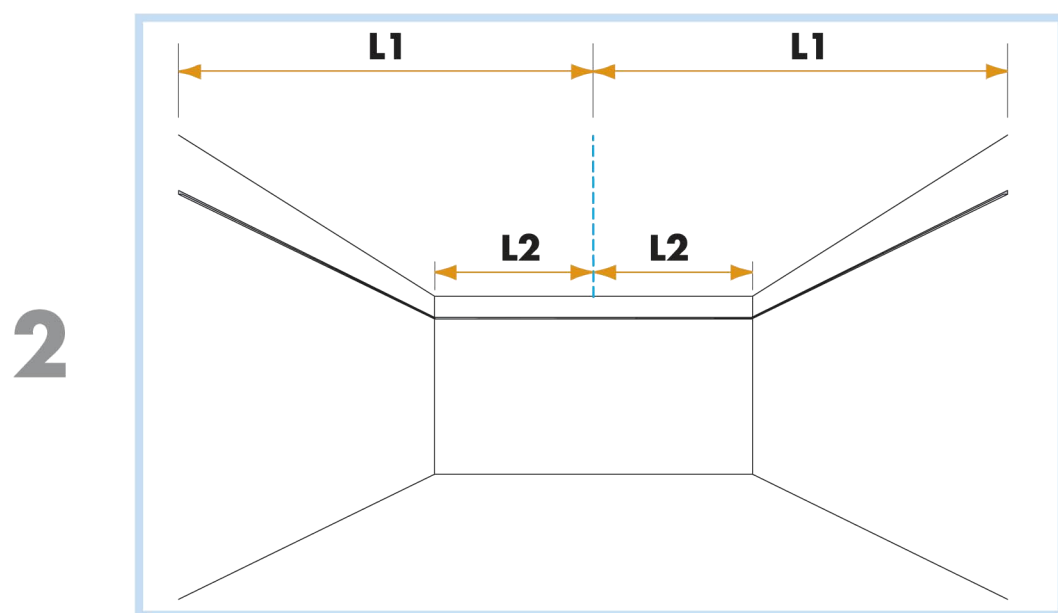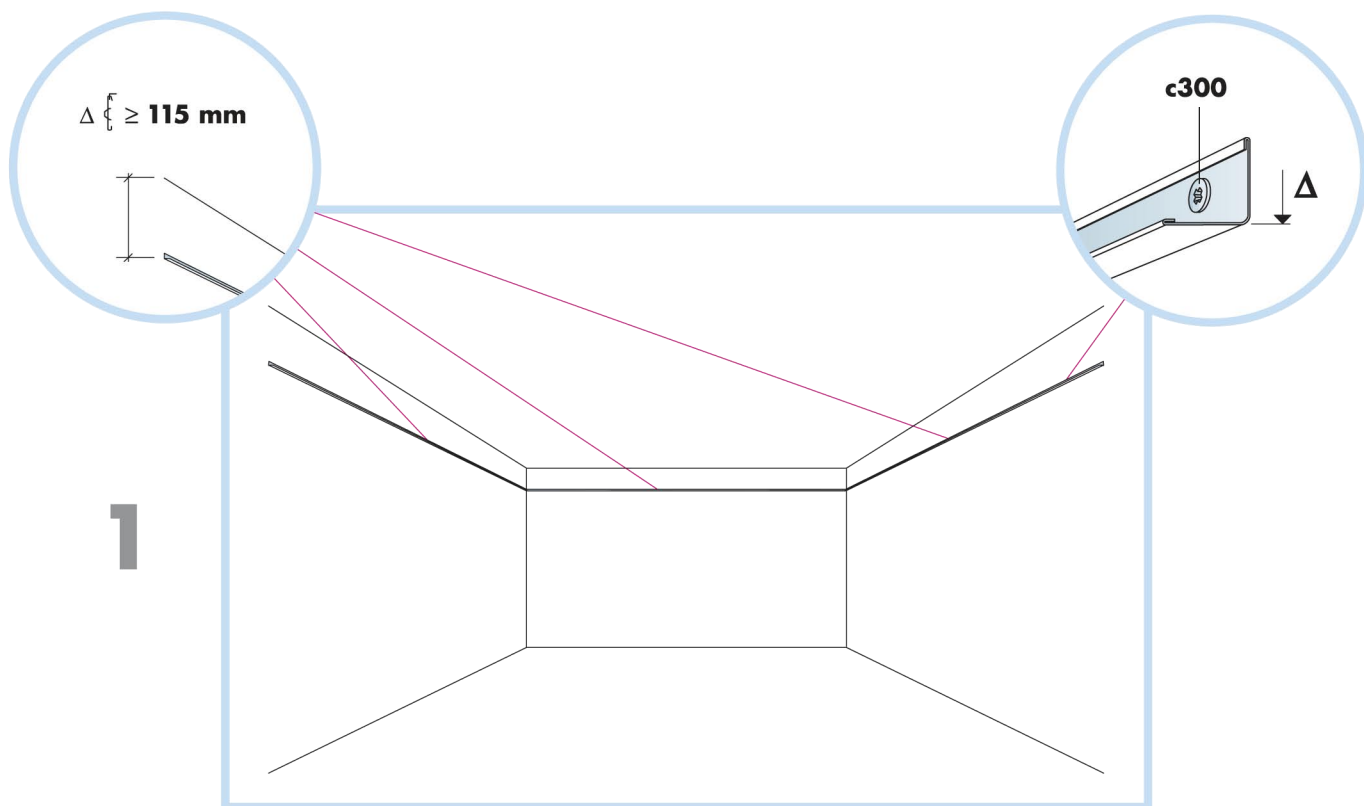


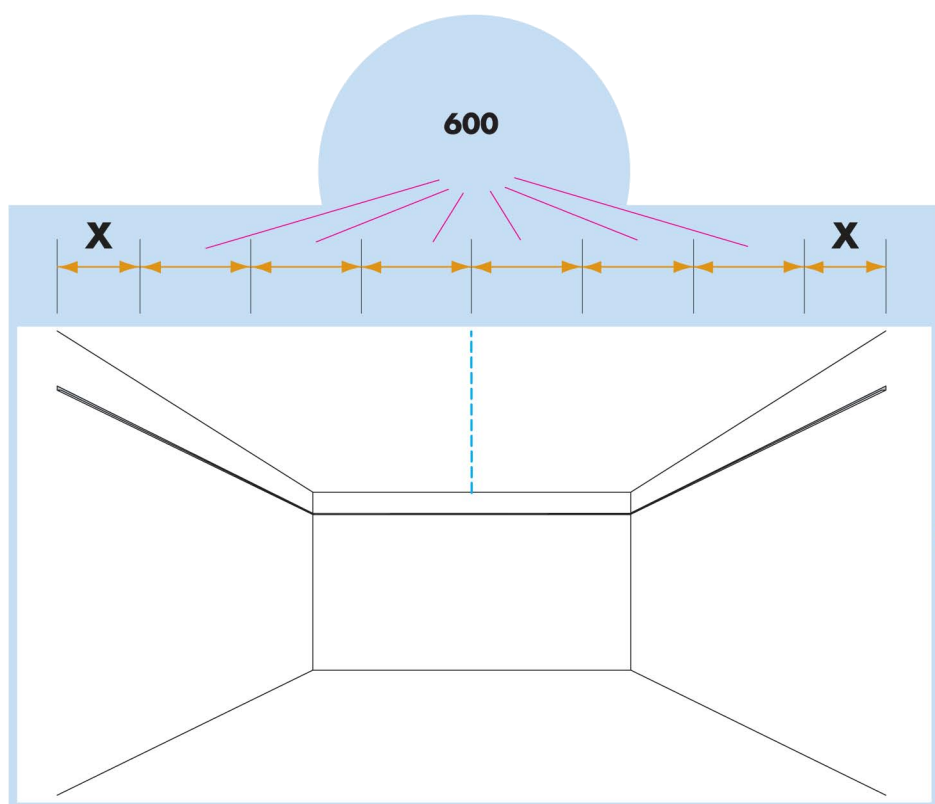




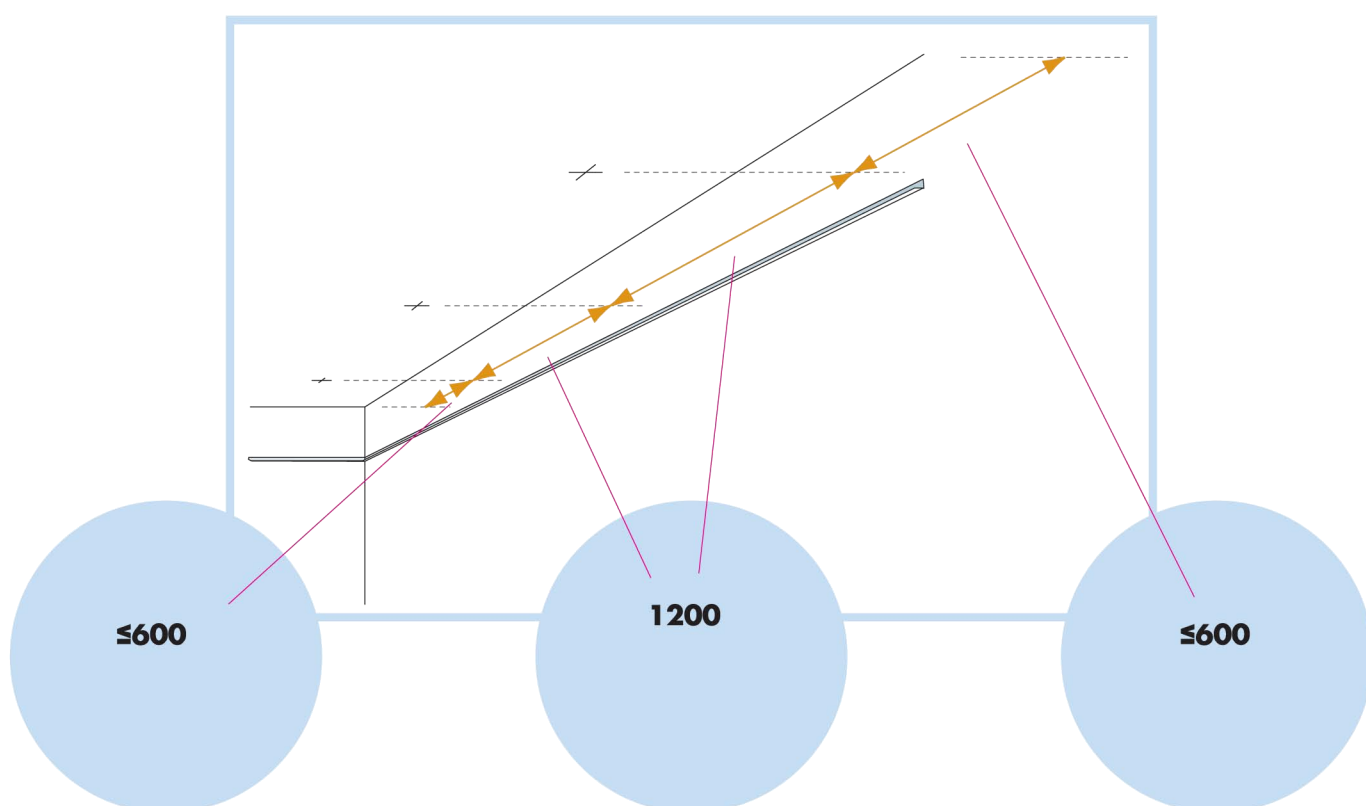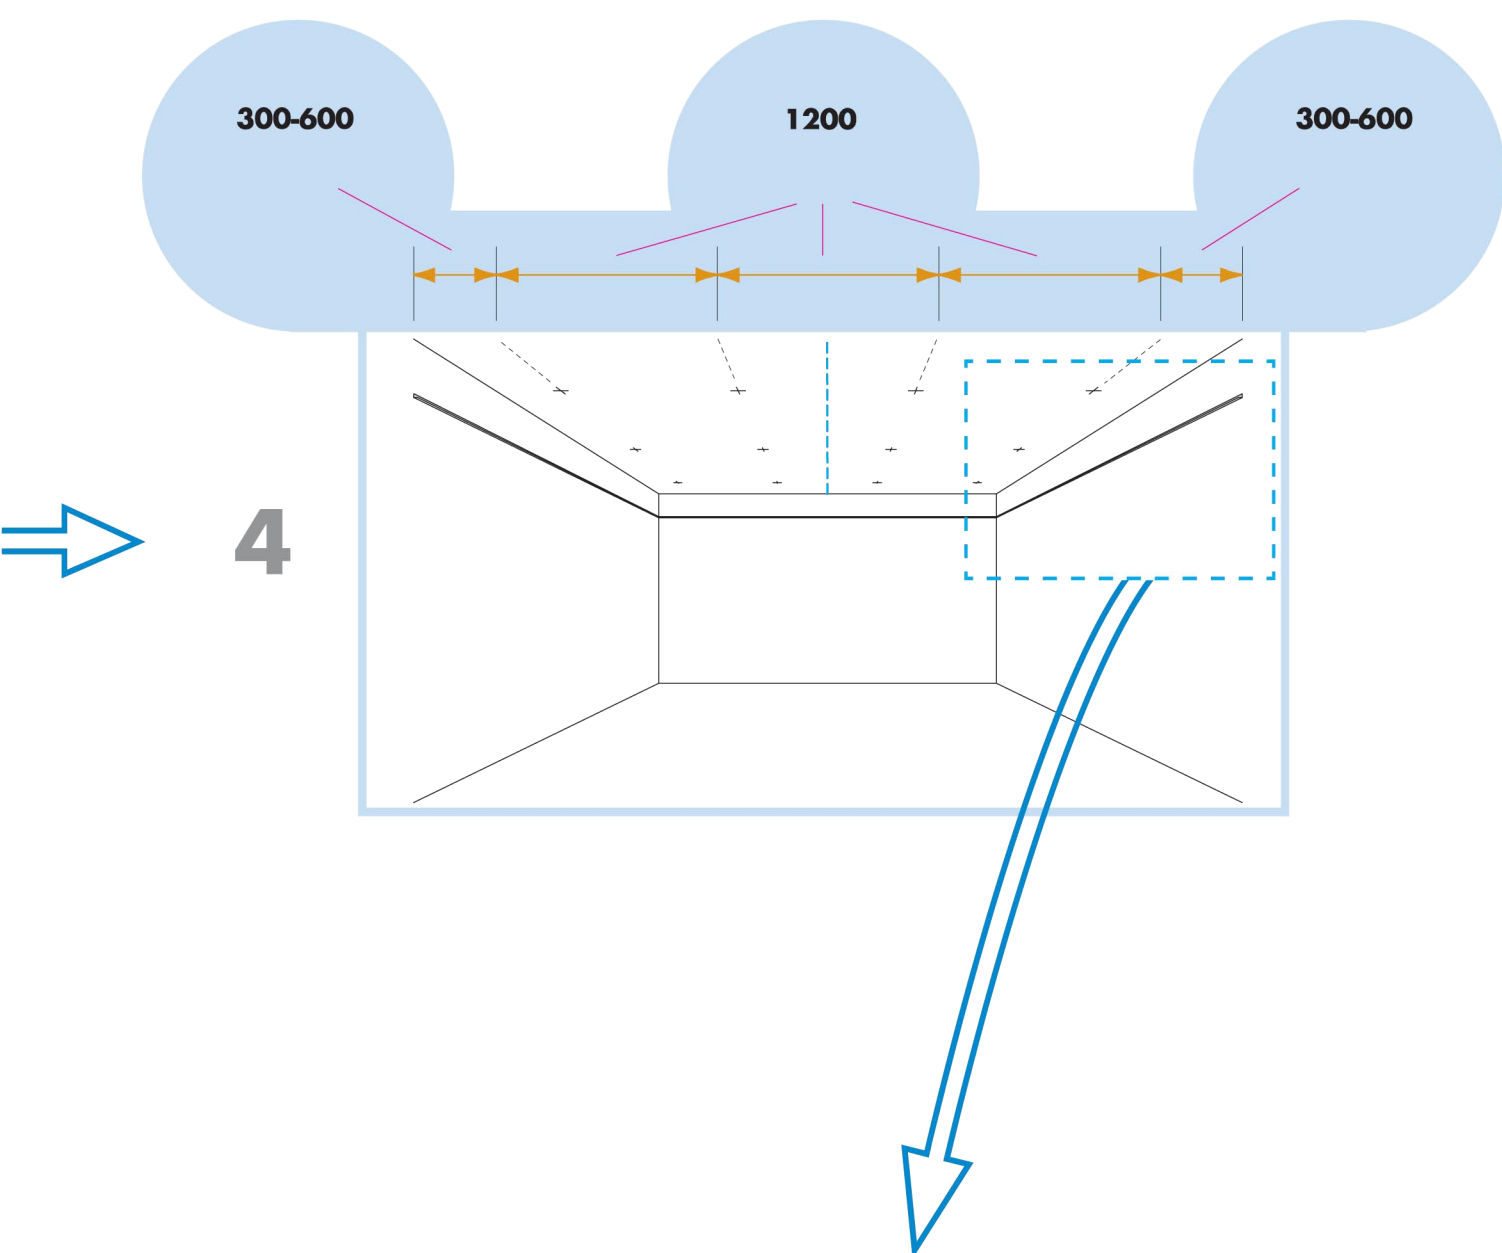


5




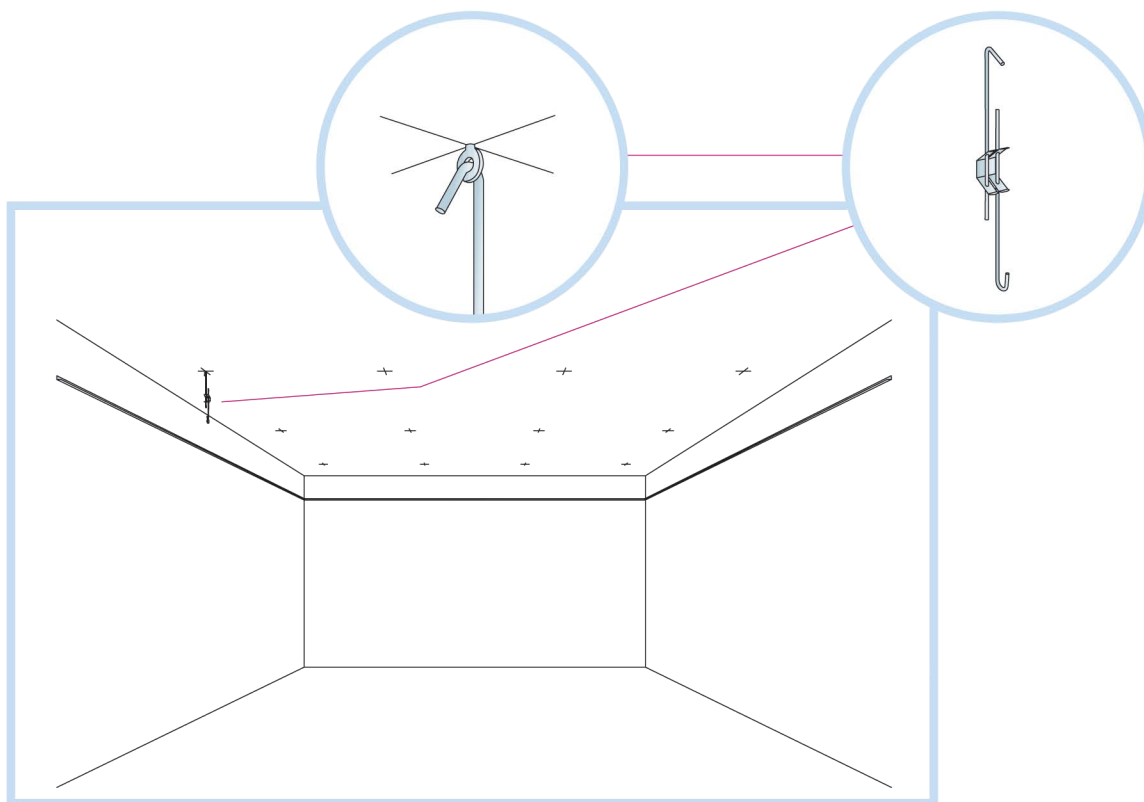


6



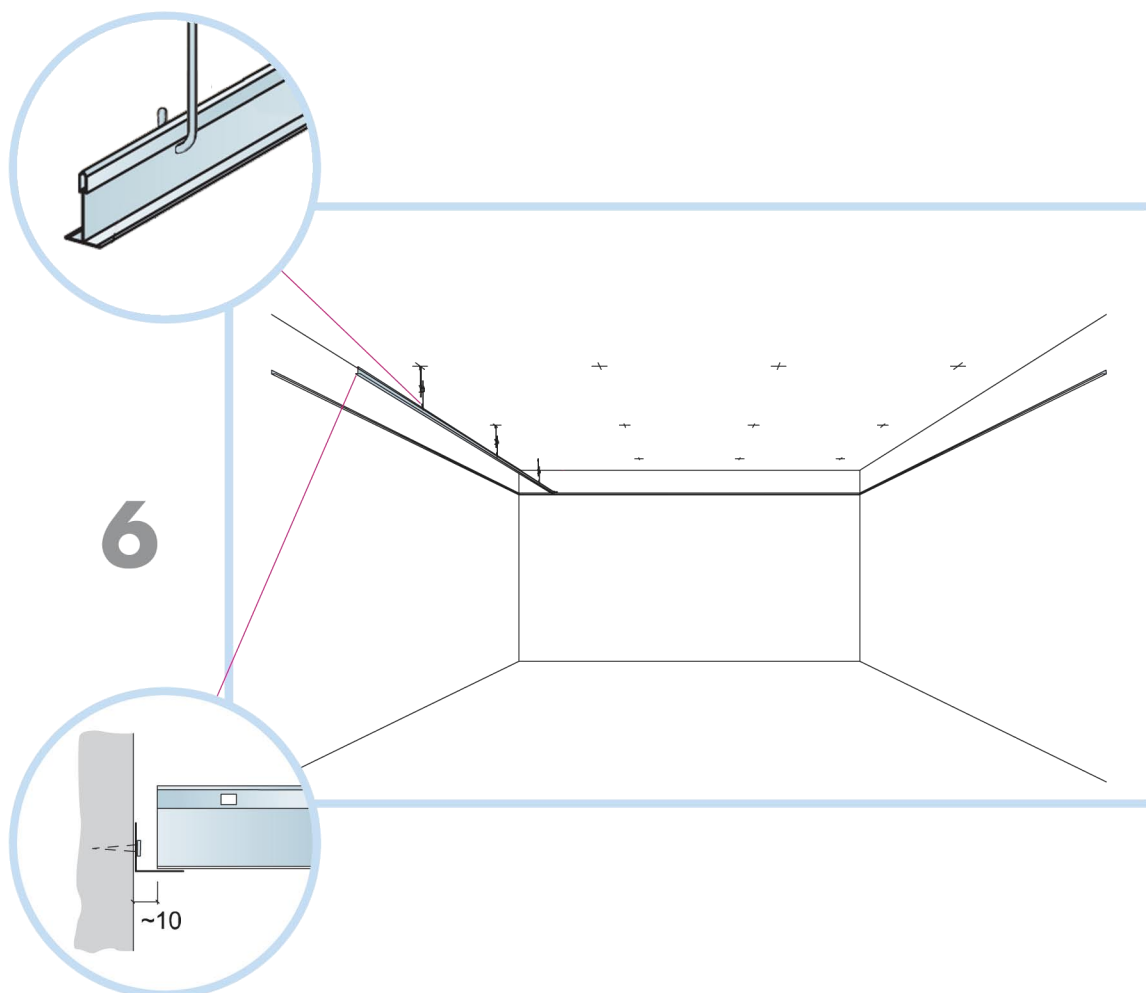


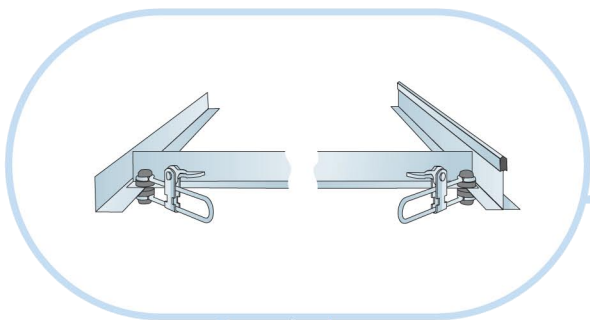





7

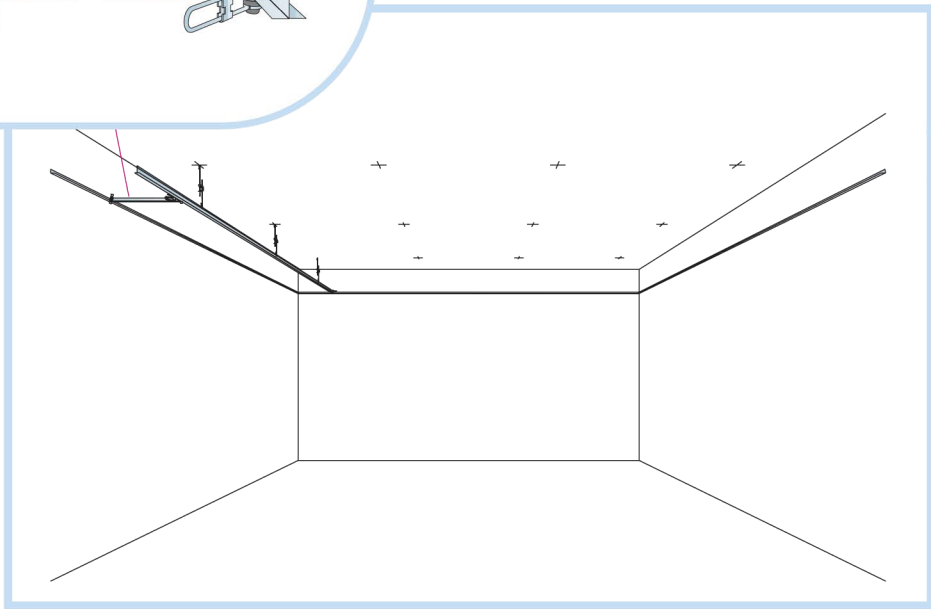




8

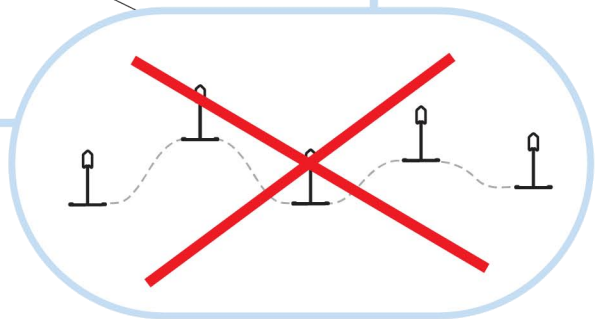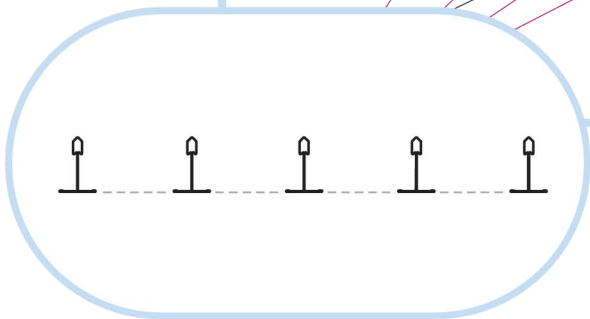
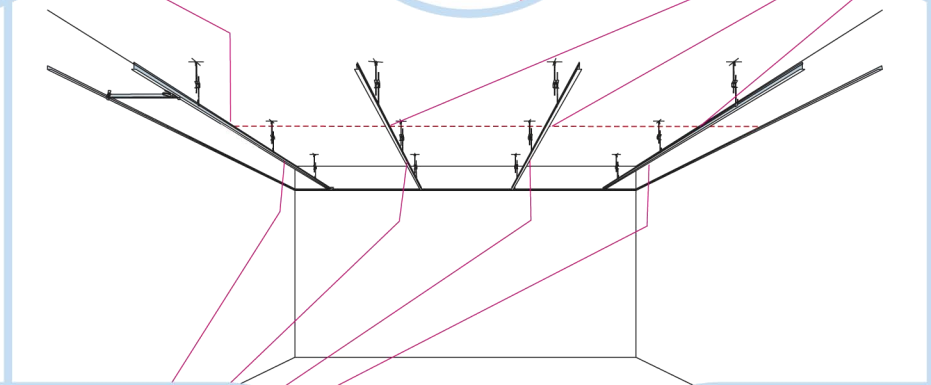


9

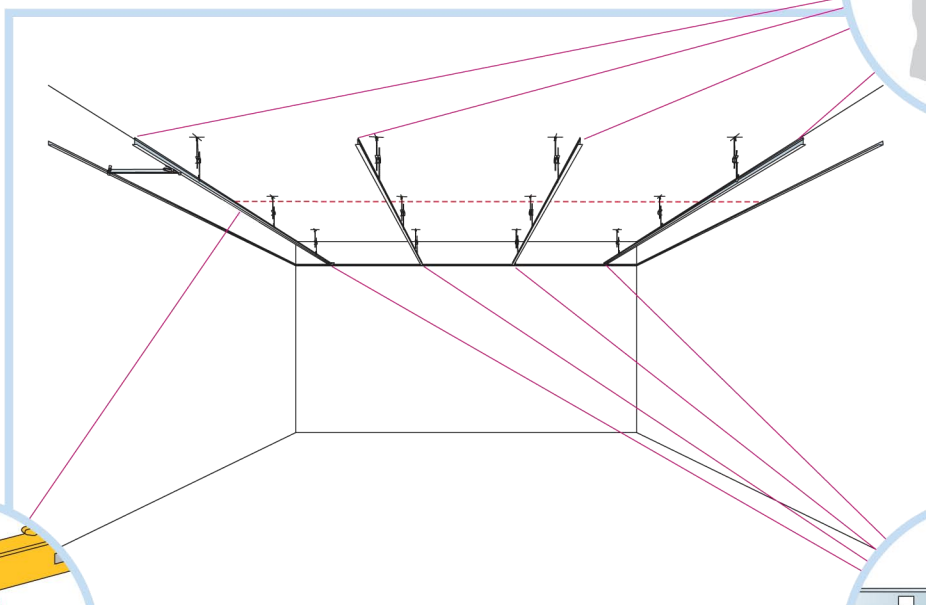



10

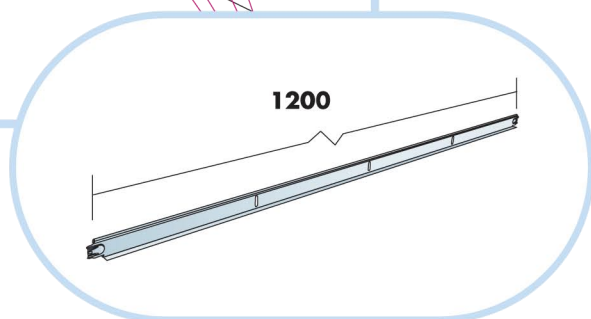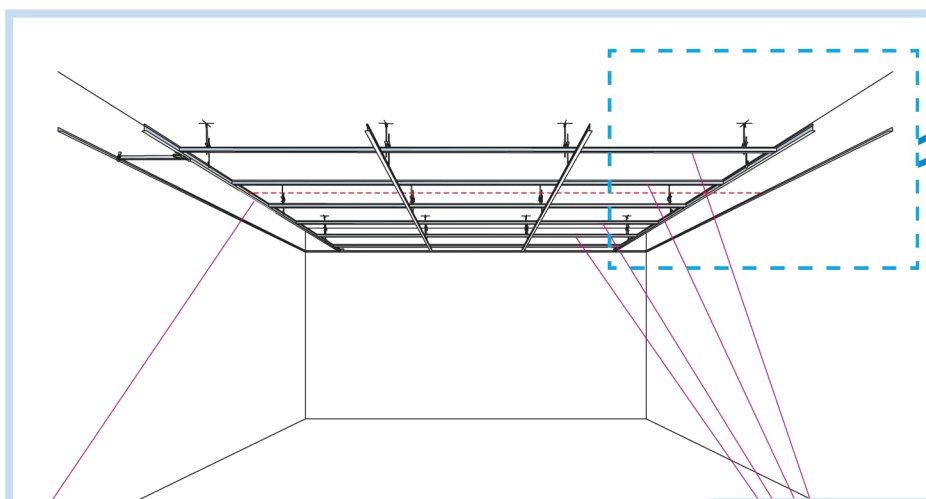


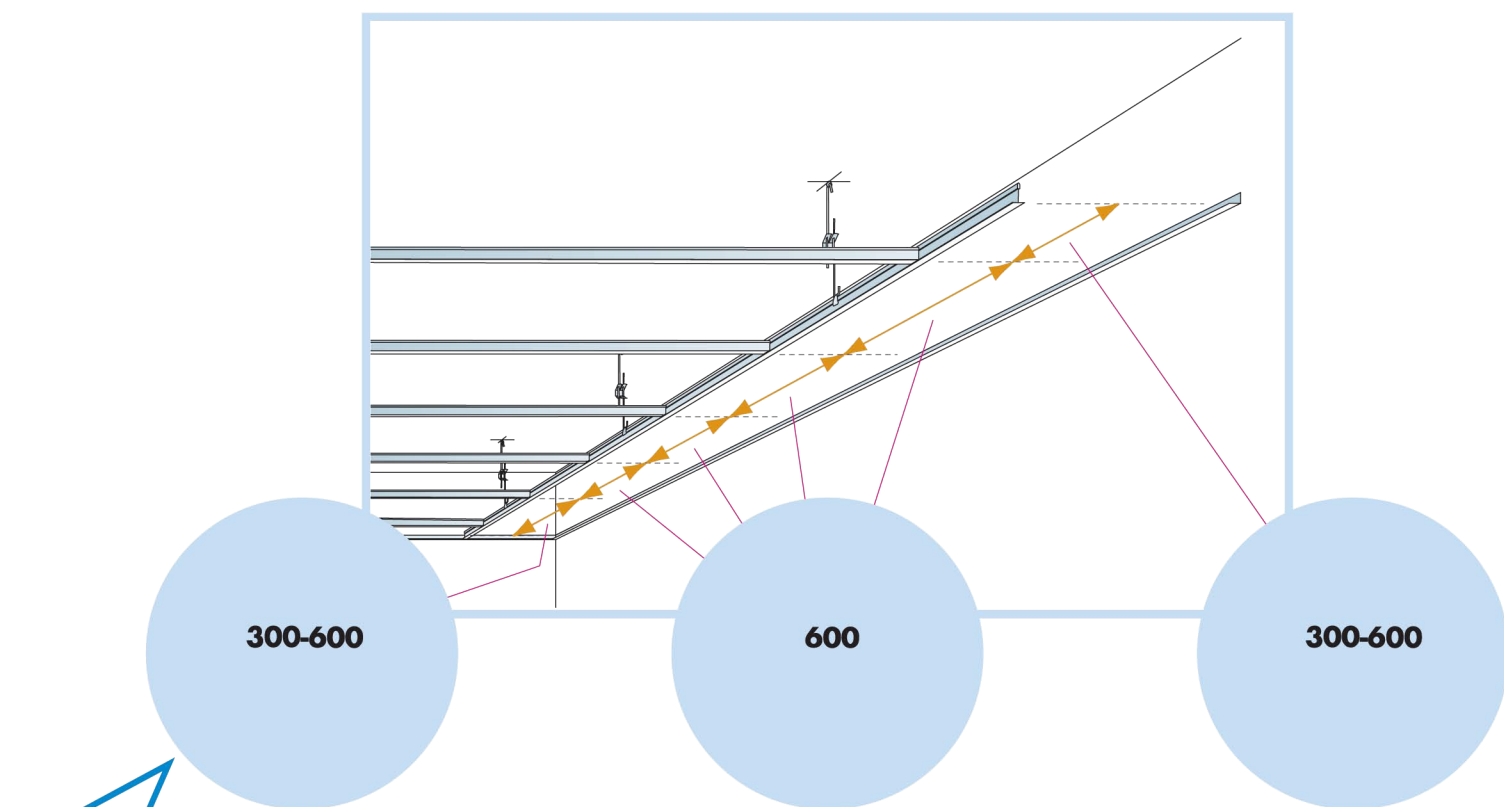

11

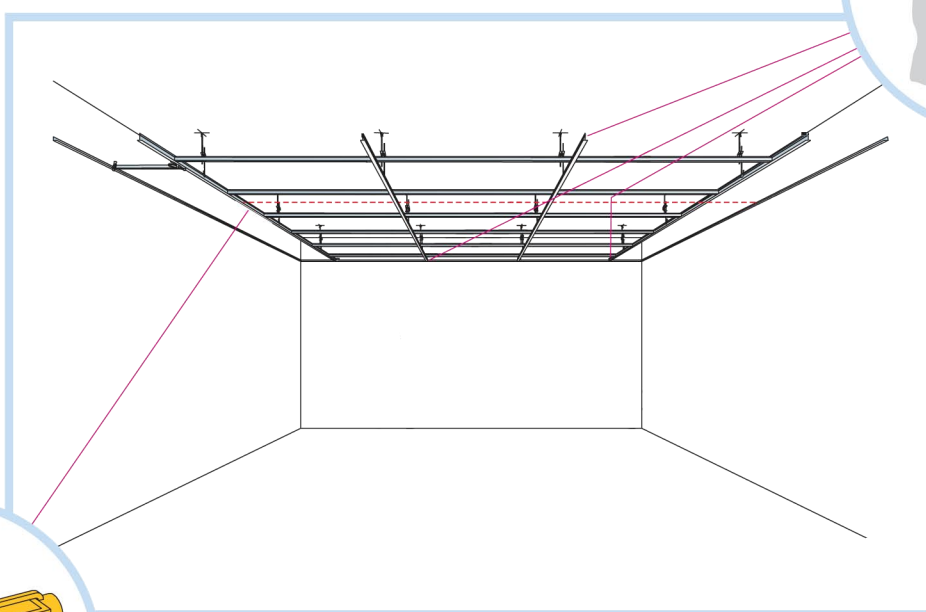


12

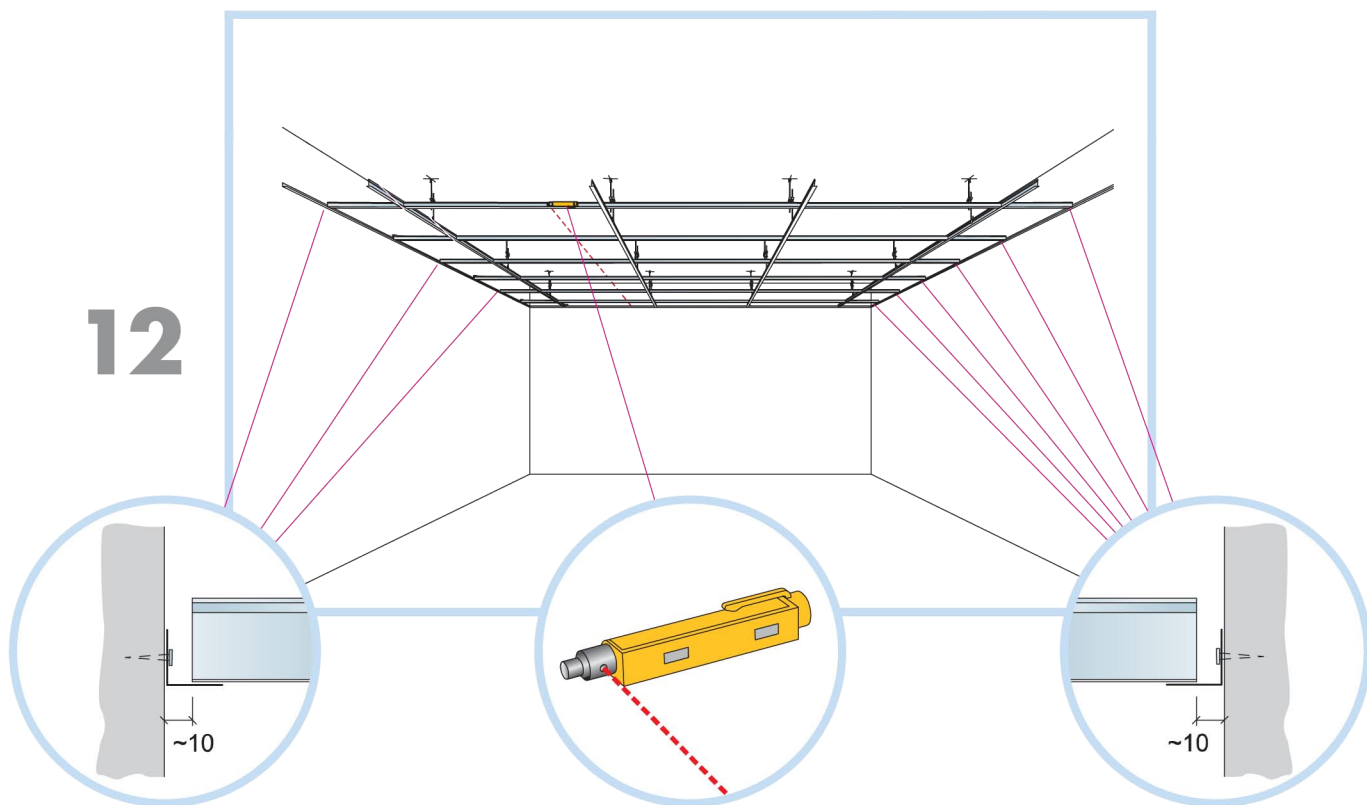


600x600 → 13
 1200x600 → 14
 1200x1200 → 14'
 2400x600 → 15, 15'


13

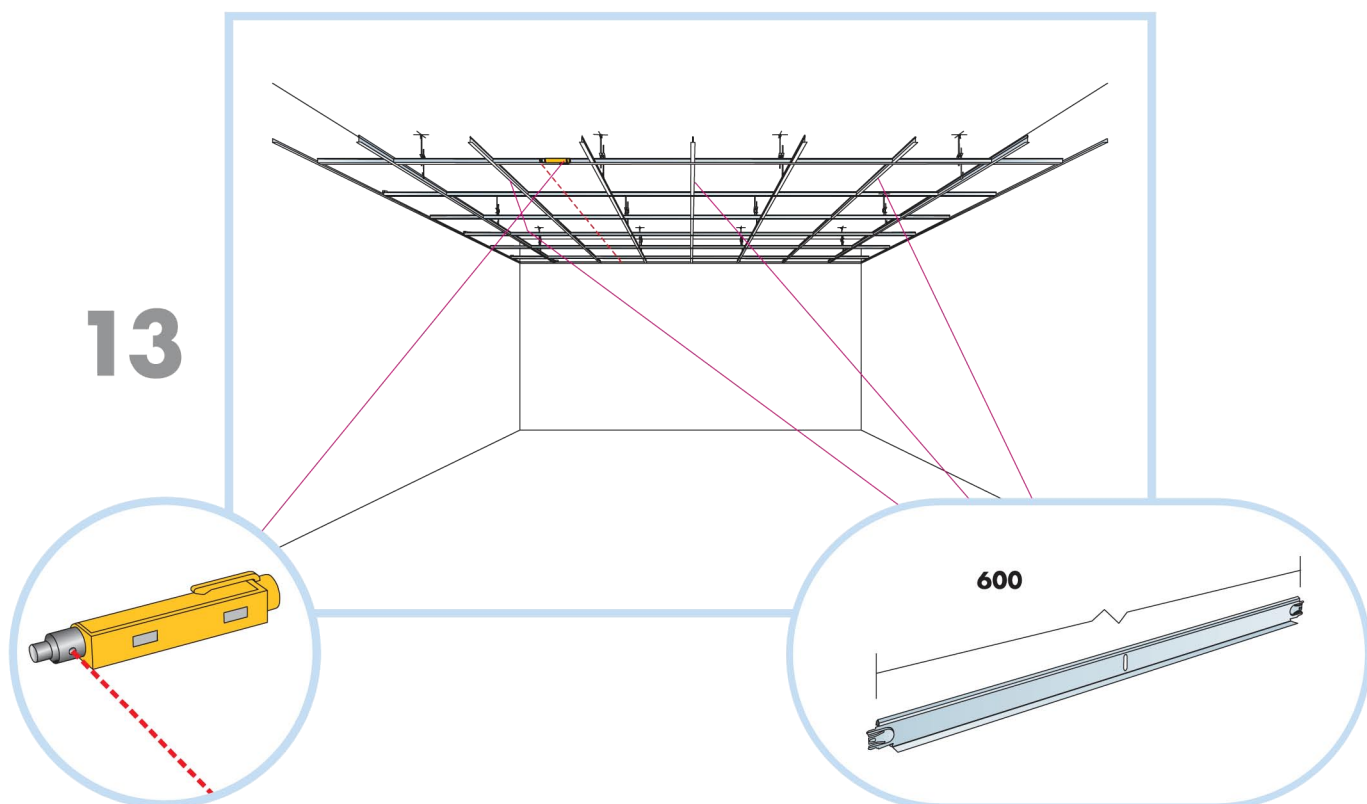


A-A Bap.1




A-A Bap.2




14

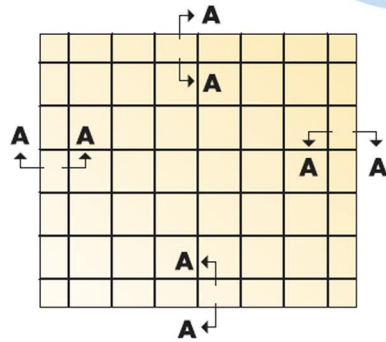


600x600

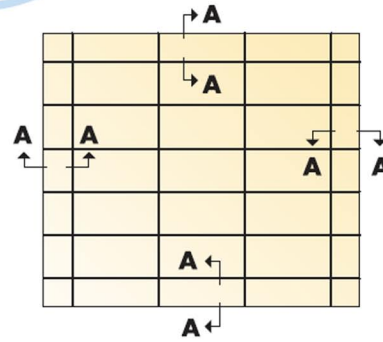


1200x600




A-A Bap.1




A-A Bap.2




14¹

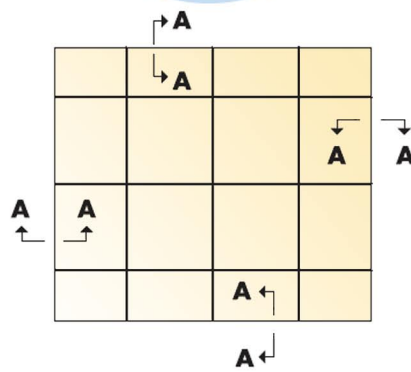

1200x1200




15

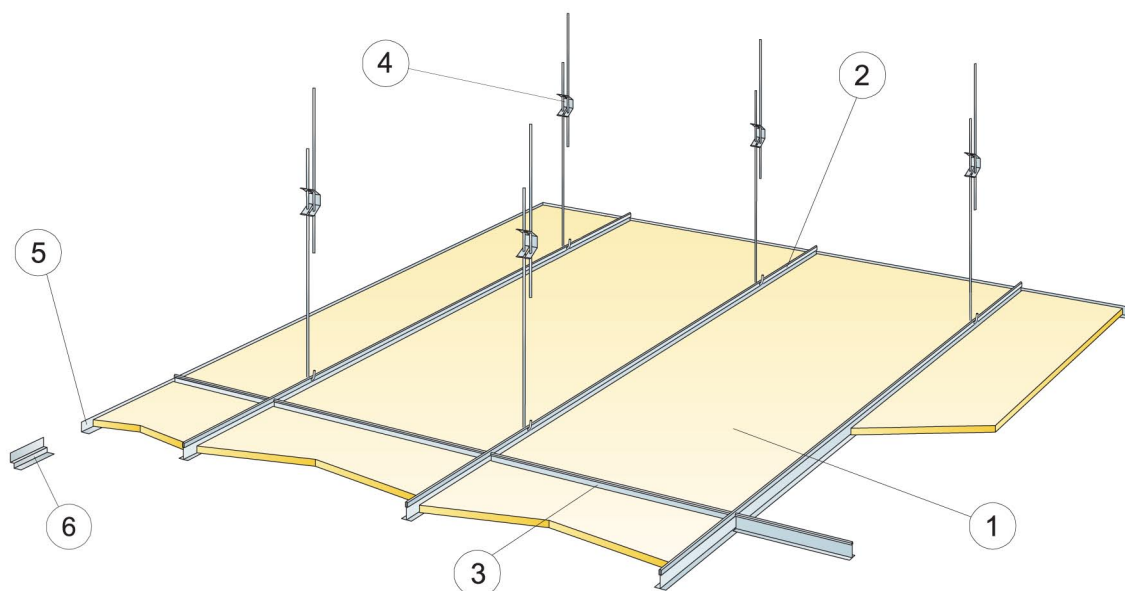

- | | |
|---|---|
| 1 | Панель Фокус AXL |
| 2 | Главная направляющая Alaid T24, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной) |
| 3 | Поперечная направляющая Alaid T24, L=600 мм |
| 4 | Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм) |
| 5 | Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм |
| 6 | Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм |

15¹

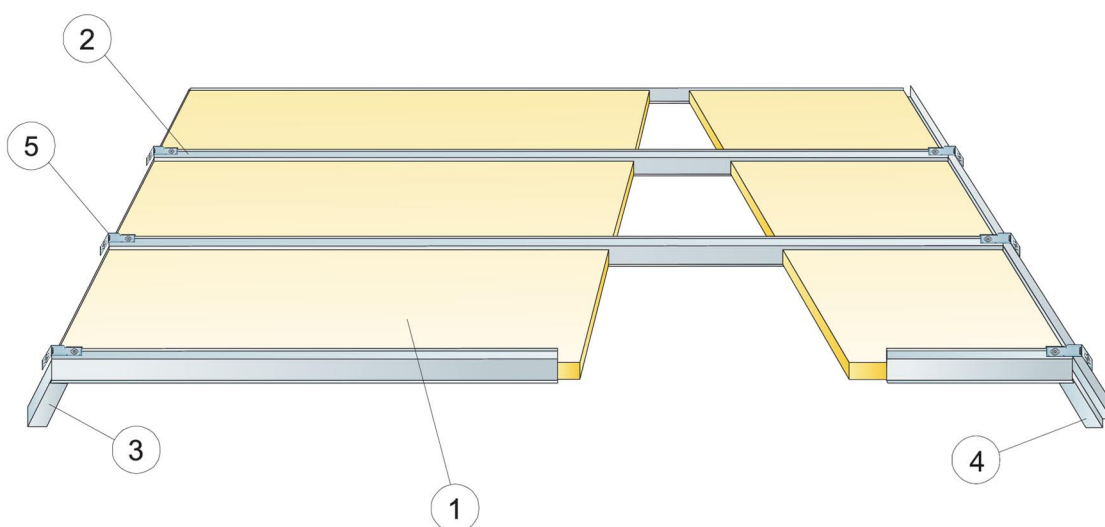

- | | |
|---|---|
| 1 | Панель Фокус AXL |
| 2 | Главная направляющая Alaid T24, монтаж с шагом 600 мм |
| 3 | Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 200 мм |
| 4 | Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм |
| 5 | Пристенный кронштейн главной направляющей |