



# Кромка А

600x600  
1200x600  
1200x1200  
2400x600

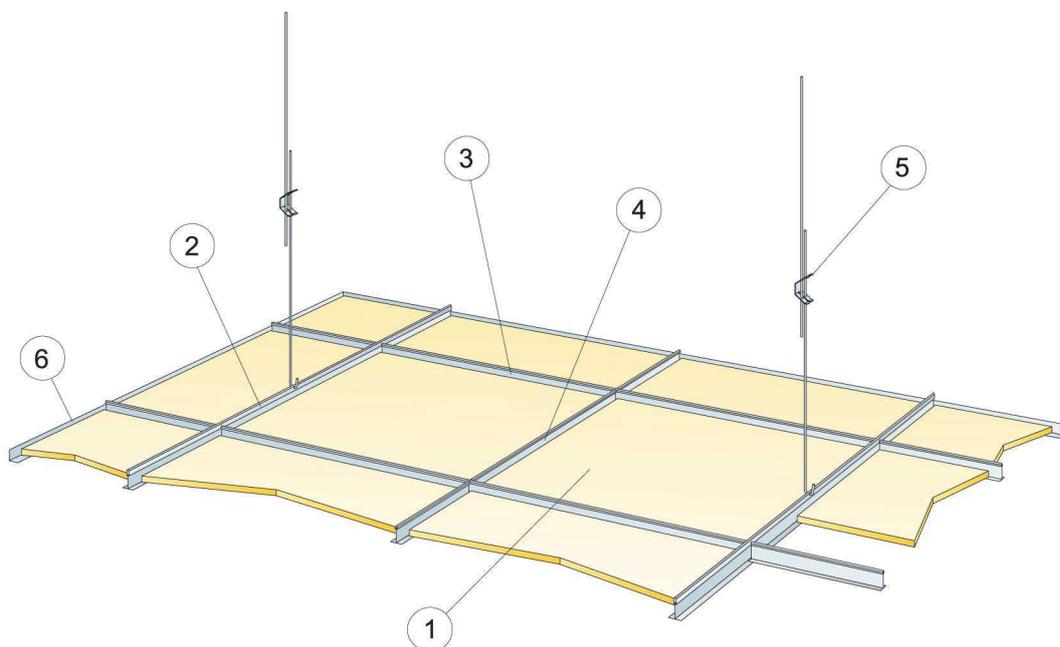


1. Панель с кромкой А


2. Главная направляющая Alaid/  
Alaid Lite L=3700мм, Н=38мм



3. Поперечная направляющая Alaid/  
Alaid Lite L=1200мм, Н=38/29мм




4. Поперечная направляющая Alaid/  
Alaid Lite L=600мм, Н=38/29мм



5. Регулируемый подвес  
L=276-2000мм



6. Пристенный уголок Alaid  
L=3000мм, 19x24мм



## КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

Прямой потолок

	Размер, мм		
	600x600	1200x600	1200x1200
1 Панель с кромкой А	2,8/м <sup>2</sup>	1,4/м <sup>2</sup>	0,7/м <sup>2</sup>
2 Главная направляющая, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	0,9/м <sup>2</sup>	0,9/м <sup>2</sup>	0,9/м <sup>2</sup>
3 Поперечная направляющая, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм	1,7/м <sup>2</sup>	1,7/м <sup>2</sup>	0,9/м <sup>2</sup>
4 Поперечная направляющая, L=600 мм	0,9/м <sup>2</sup>	-	-
5 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	0,7/м <sup>2</sup>	0,7/м <sup>2</sup>	0,7/м <sup>2</sup>
6 Пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	по требованию	по требованию	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом - 100-200 мм	-	-	-
δ Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм (130 мм для панелей 1200x1200)	-	-	-

## КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)



Прямой потолок

	Размер, мм
	2400x600
1 Панель Фокус А XL	0,7/м <sup>2</sup>
2 Главная направляющая Alaid T24, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	1,7/м <sup>2</sup>
3 Поперечная направляющая Alaid T24, L=600 мм	0,45/м <sup>2</sup>
4 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	1,1/м <sup>2</sup>
5 Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
6 Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом - 100-200 мм	-
δ Мин. глубина демонтажа системы: 120 мм (130 мм для панелей 1200x1200)	-


## КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

Коридорное решение


	Размер, мм
	2400x600
1 Панель Фокус Е/А	0,7/м <sup>2</sup>
2 Главная направляющая Alaid T24, монтаж с шагом 600 мм	1,7/м <sup>2</sup>
3 Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 200 мм	по требованию
4 Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
5 Пристенный кронштейн главной направляющей	по требованию
Δ Мин. высота потолочной системы: 40 мм	
δ Мин. глубина демонтажа системы: 65 мм	

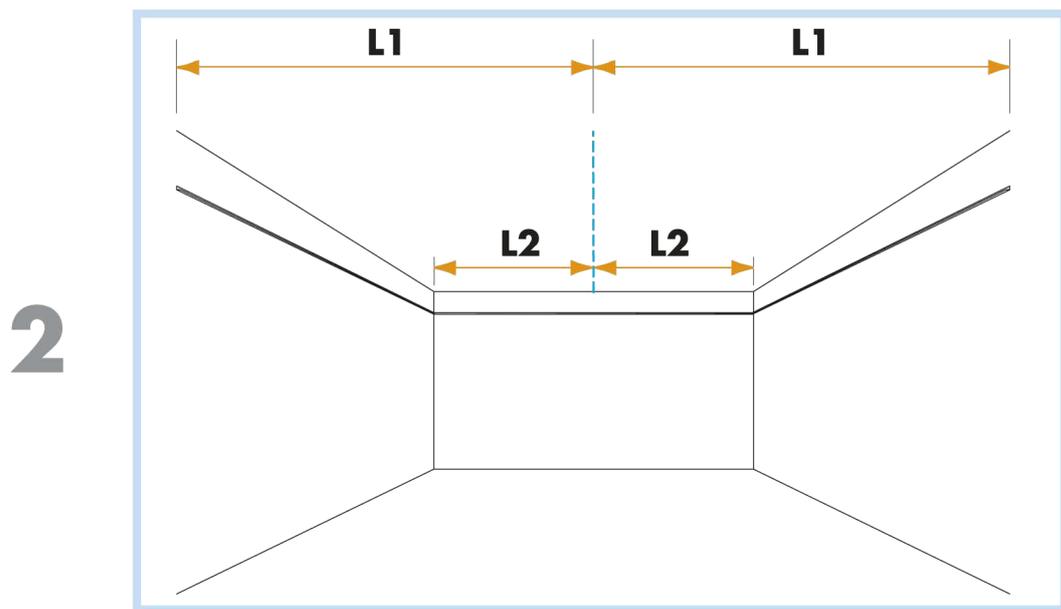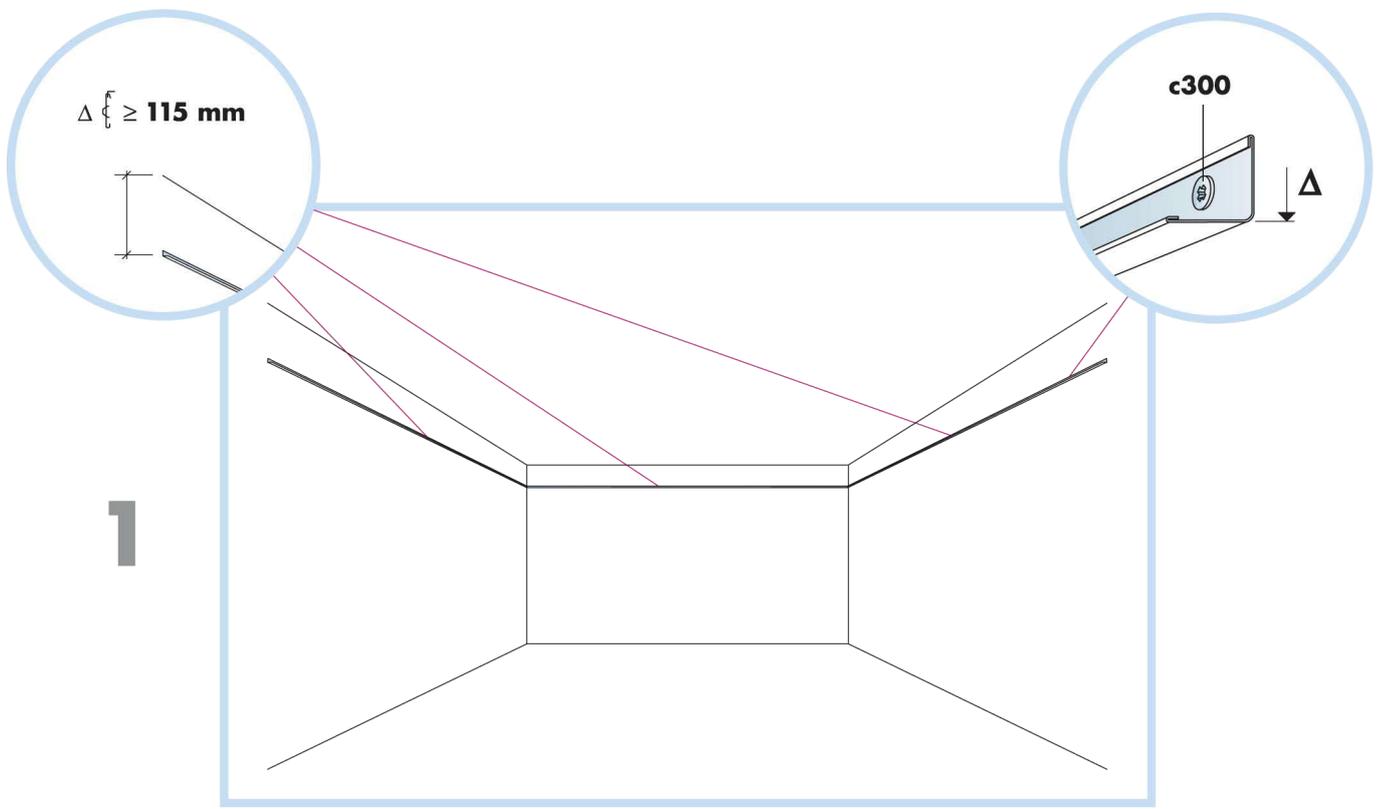



**3**

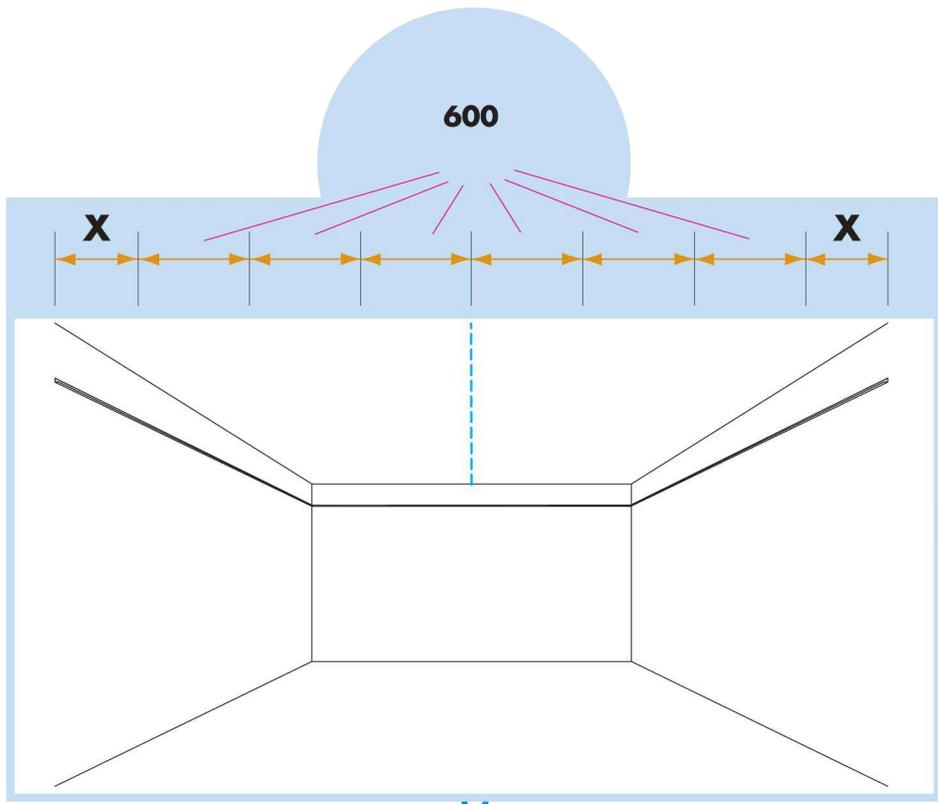


$X < 300$

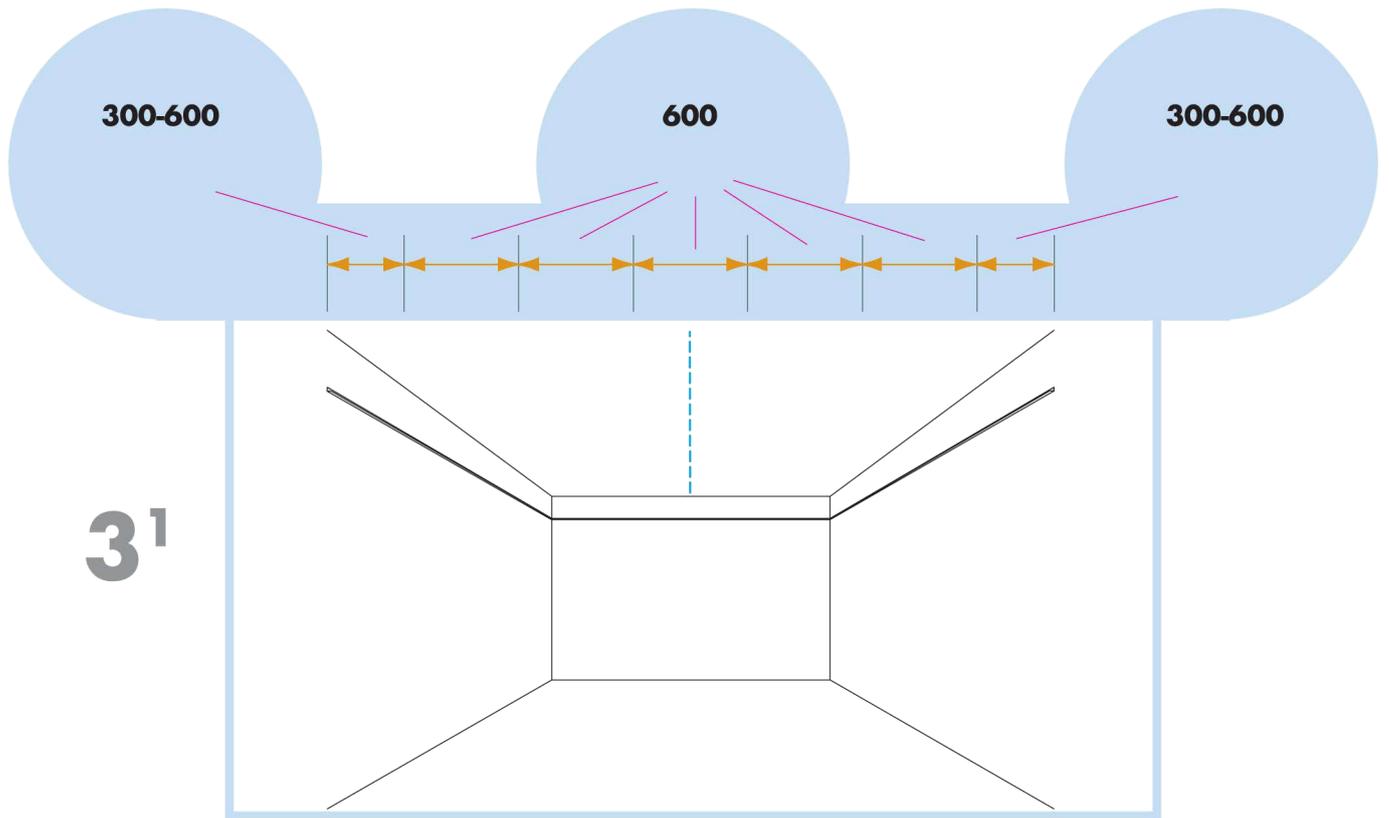


**3'**

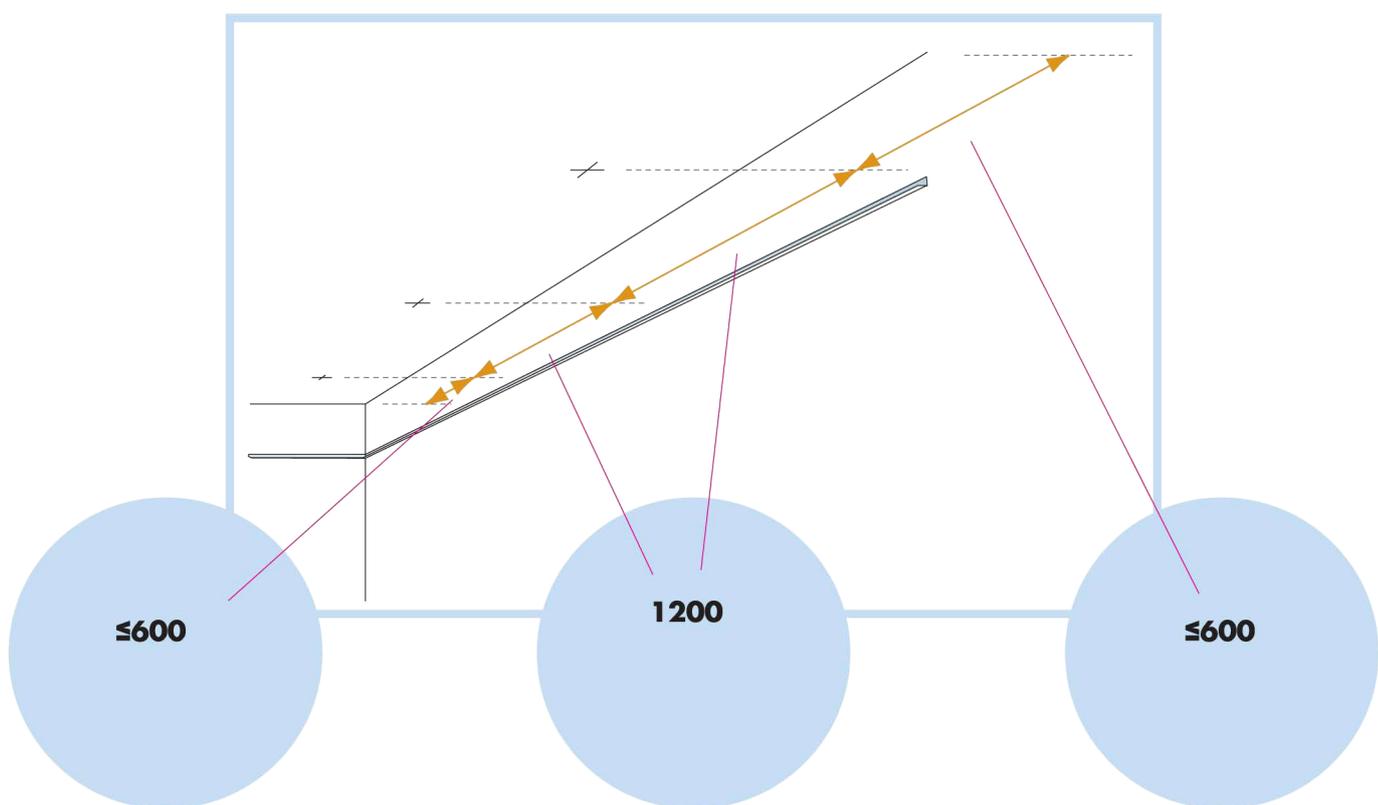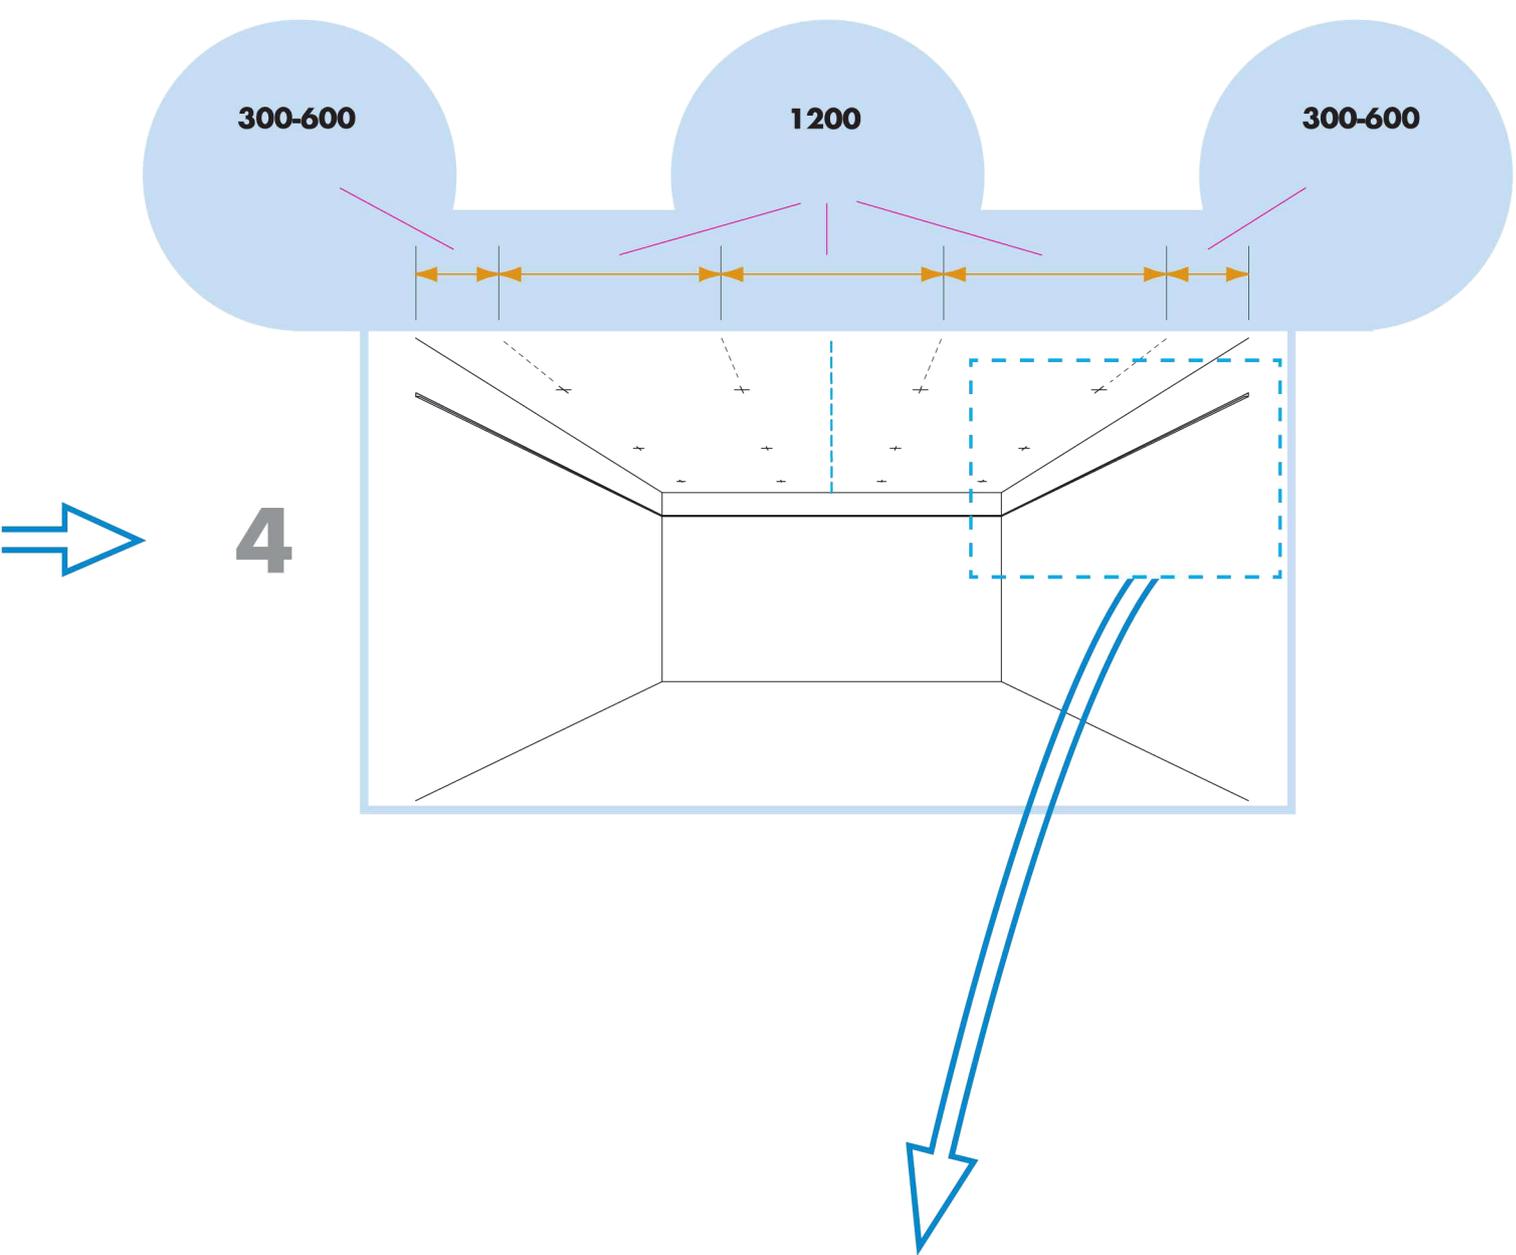


5




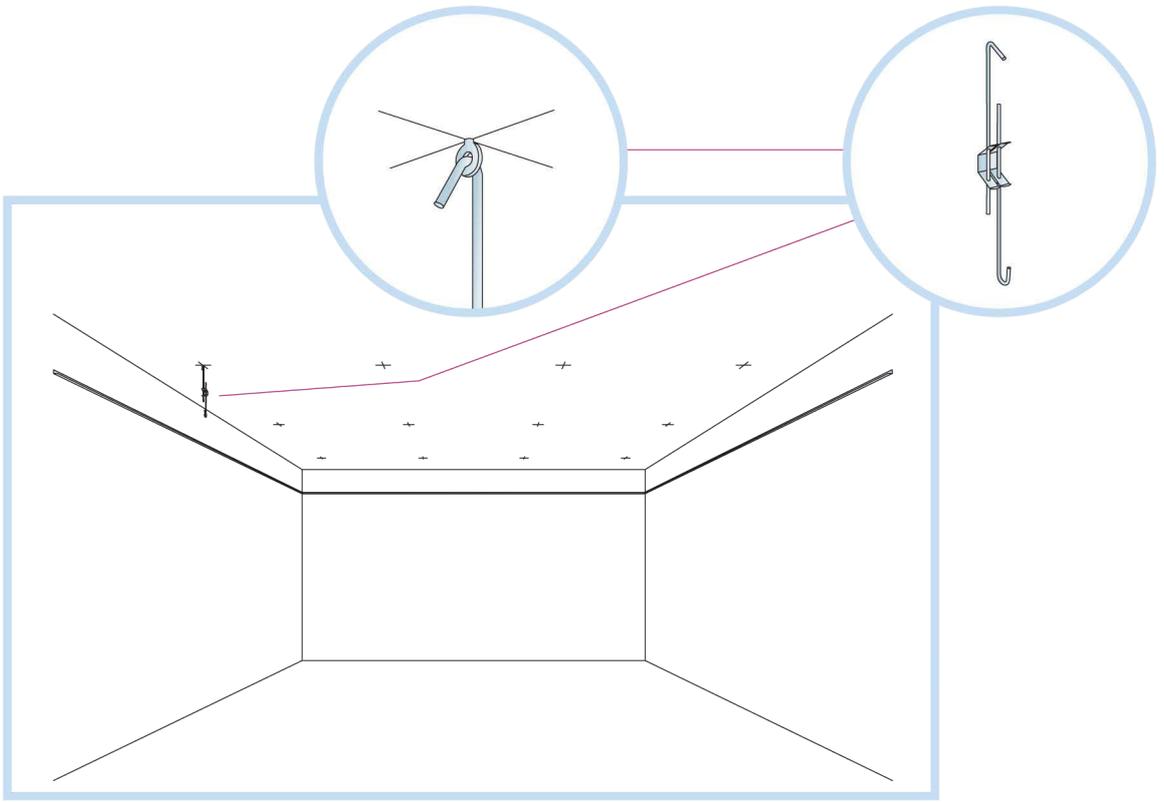


6



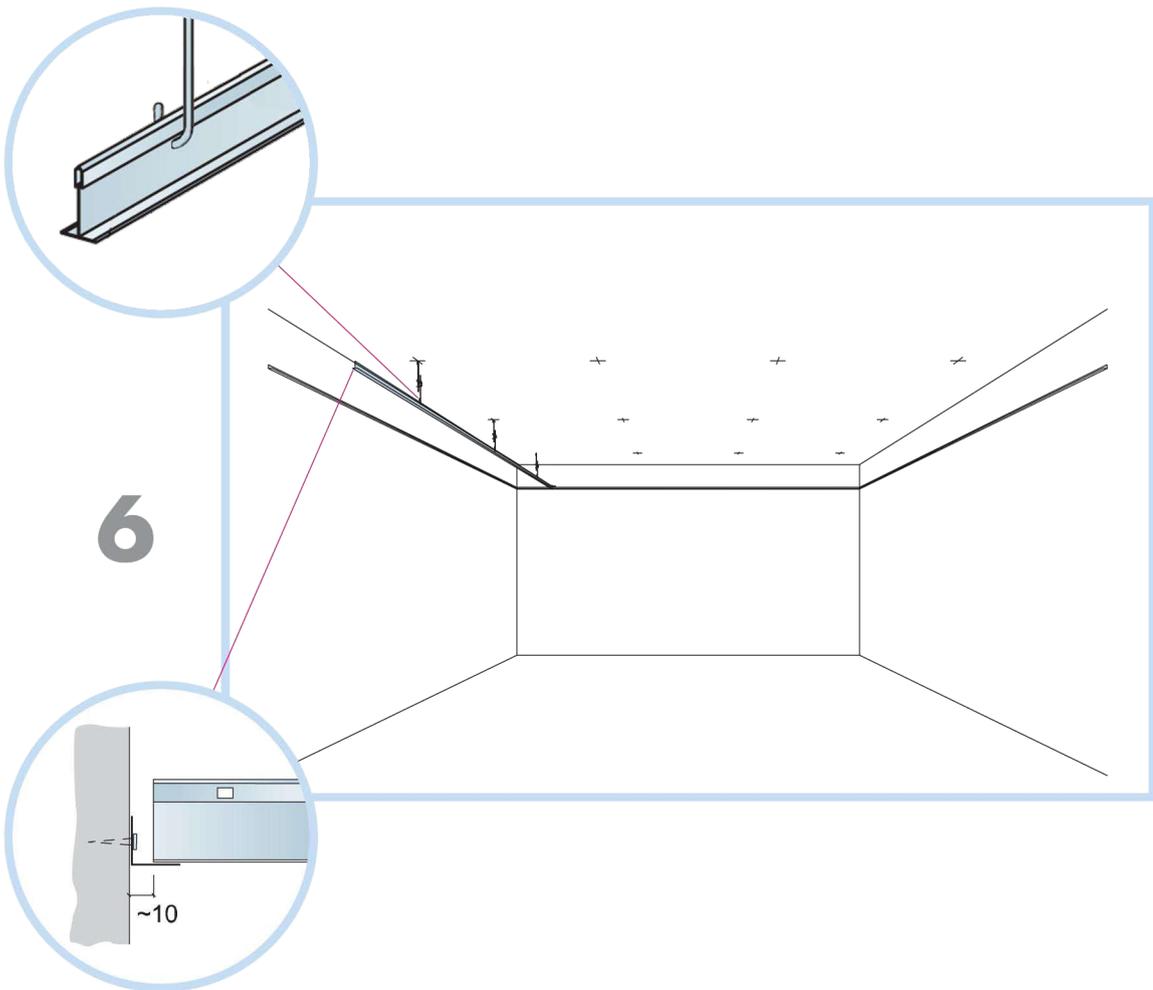


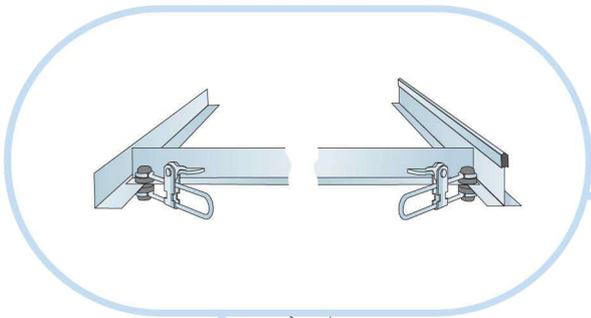





7

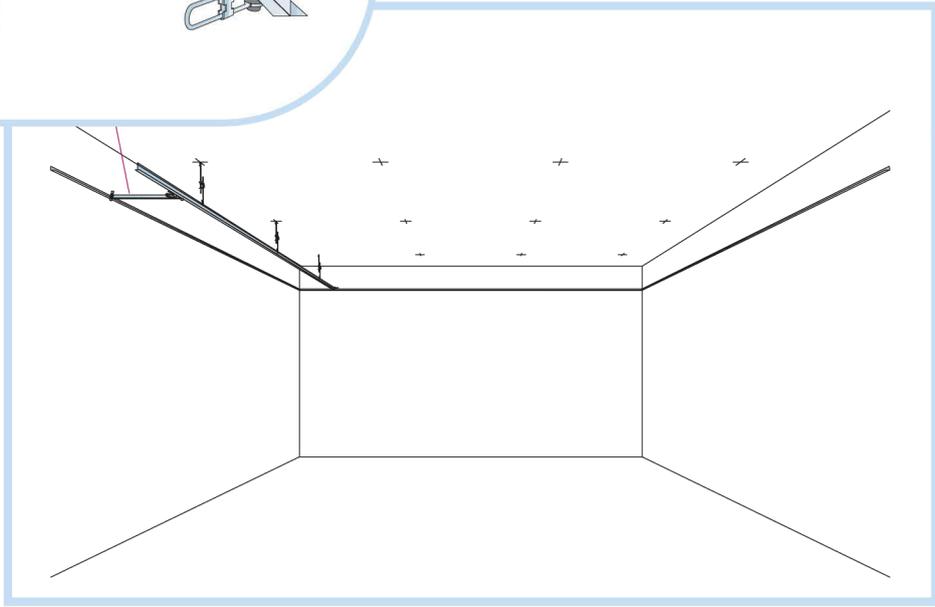




8

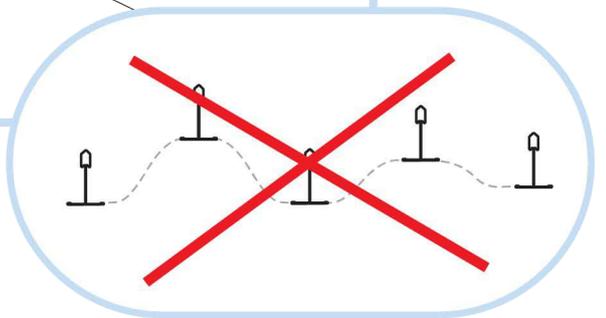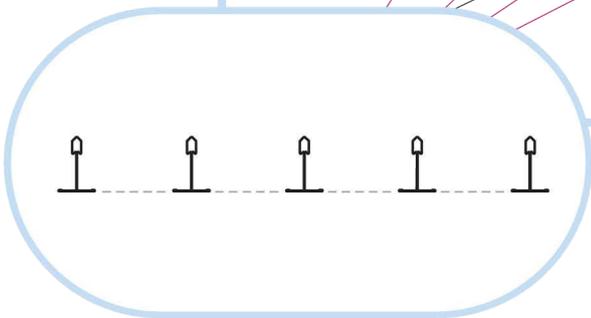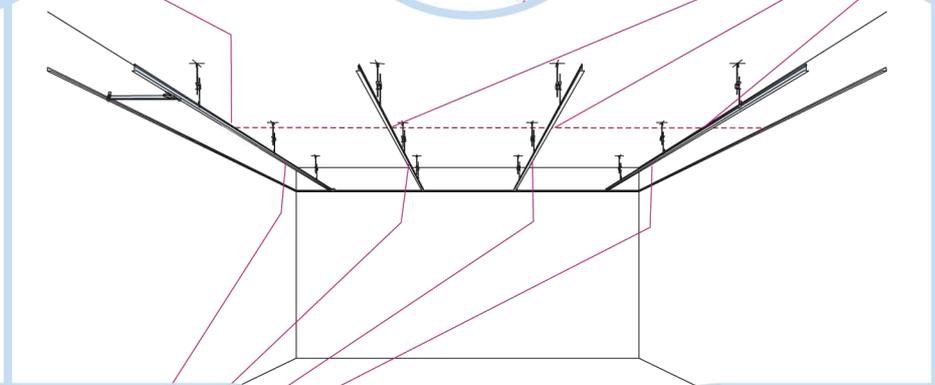


9

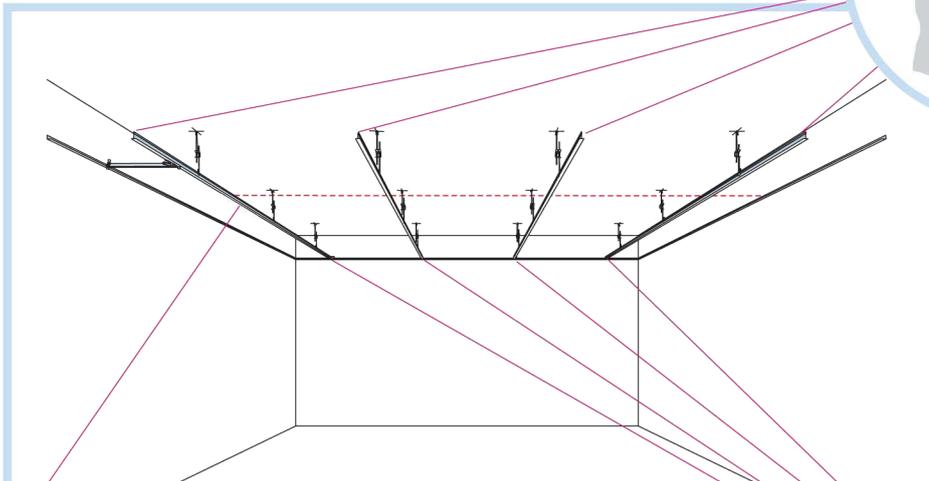

10

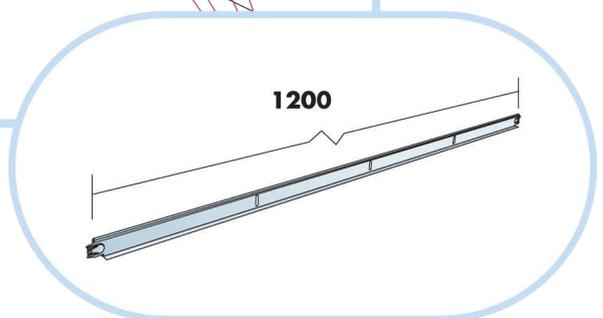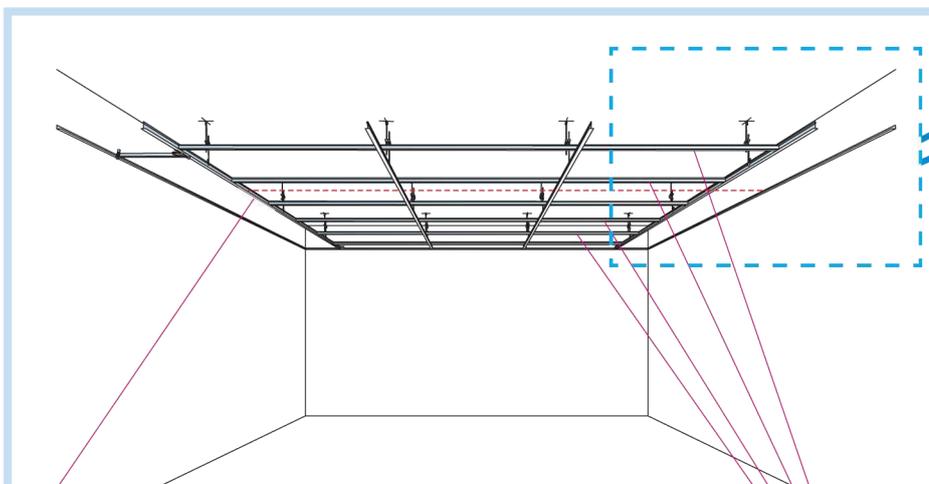



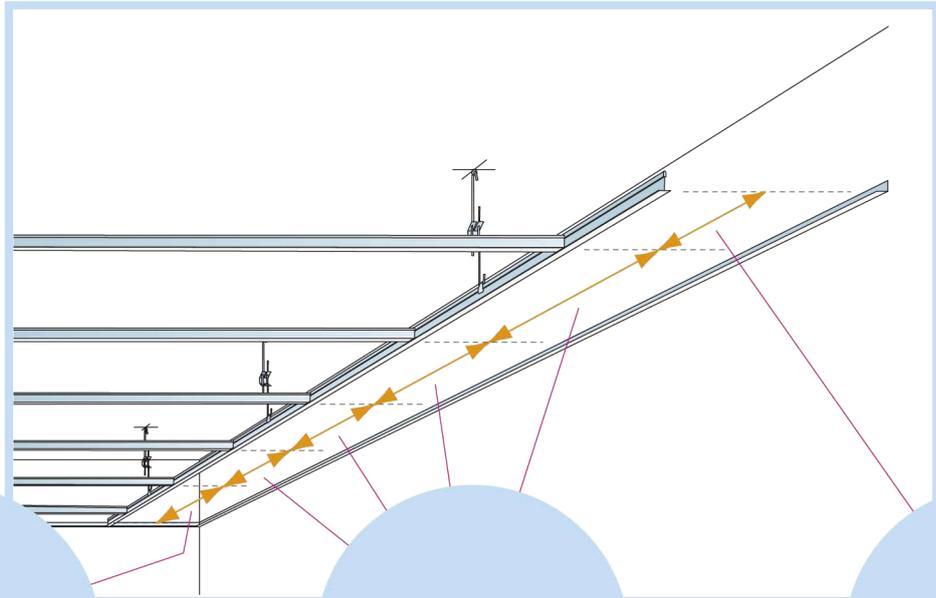


**300-600**

**600**


**300-600**

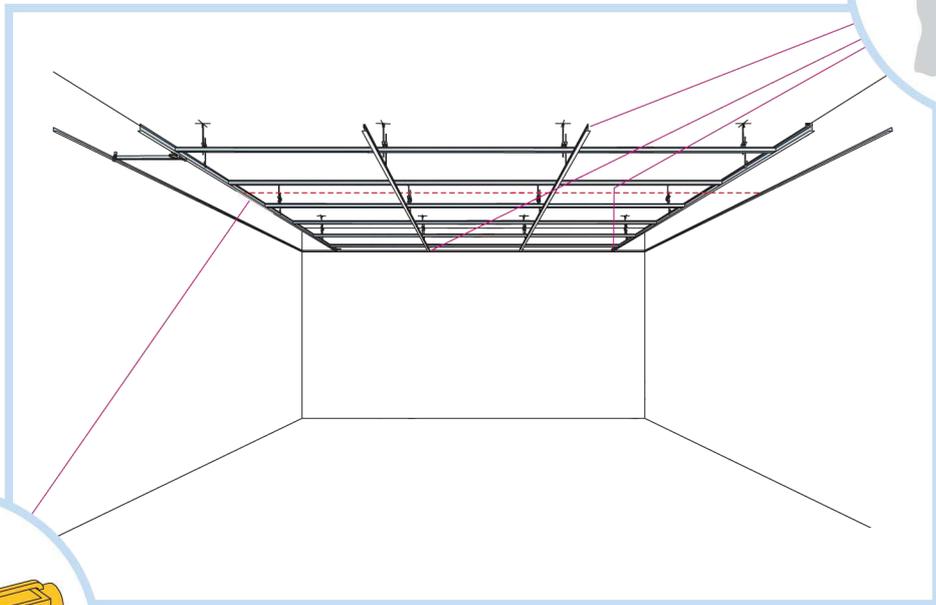

**11**




12

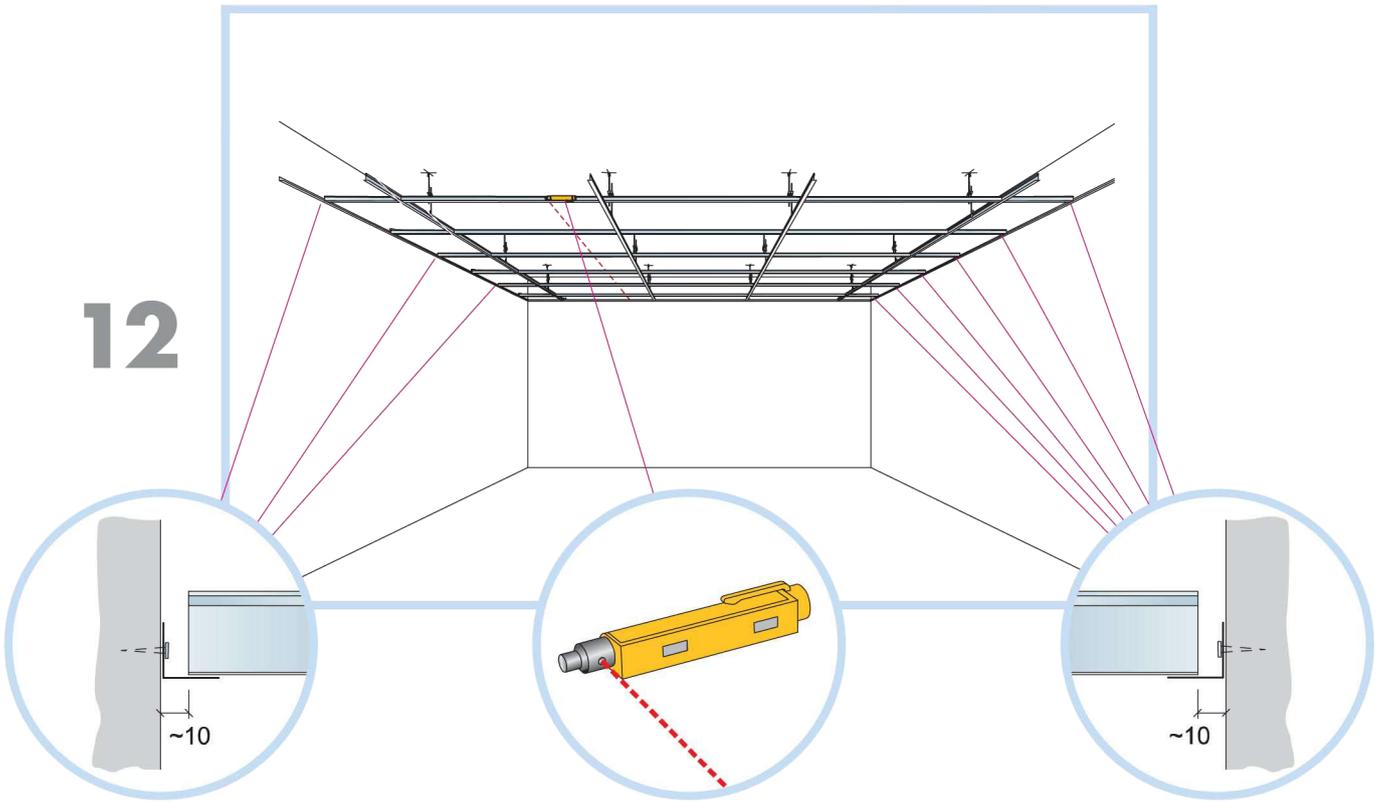


- 600x600 → 13
- 1200x600 → 14
- 1200x1200 → 14'
- 2400x600 → 15, 15'


13

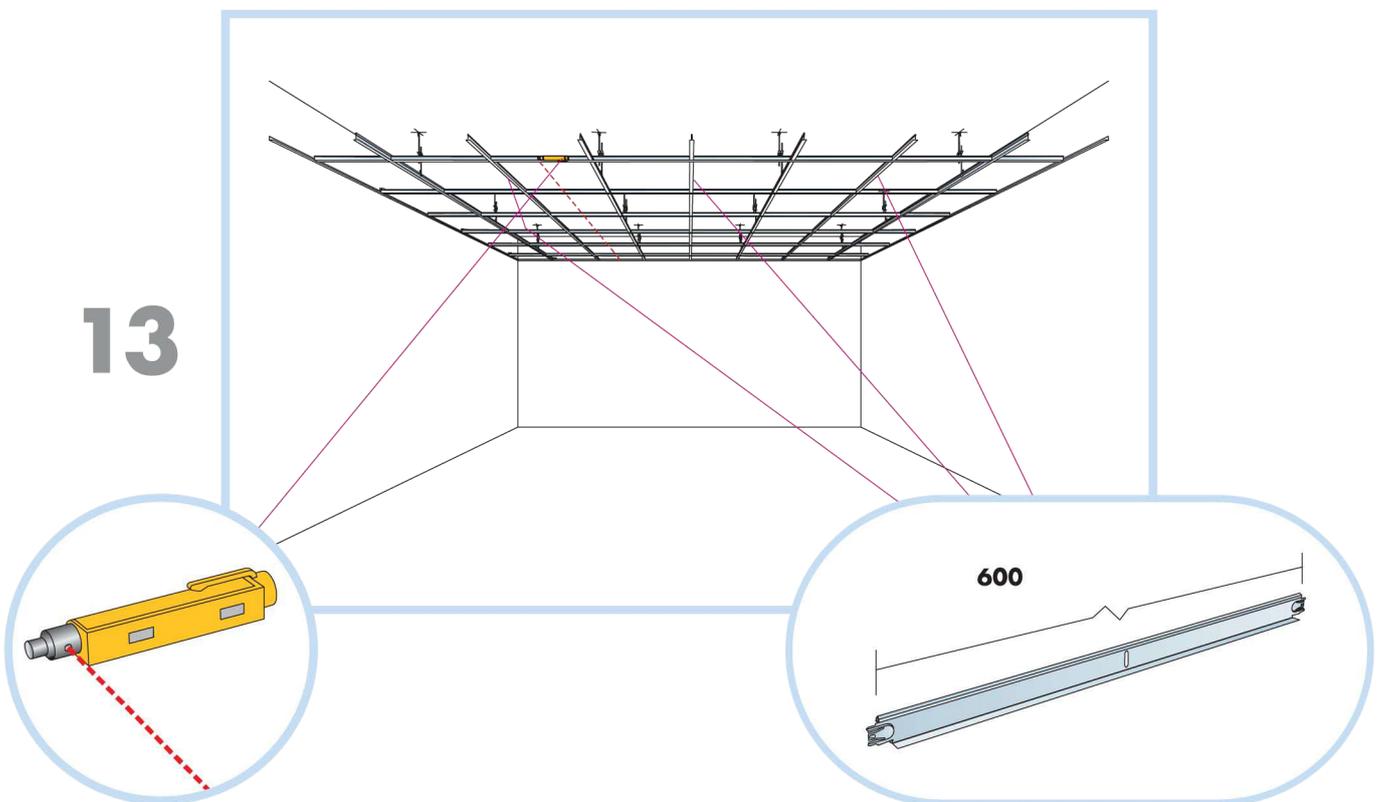


A-A Bap.1




A-A Bap.2




14

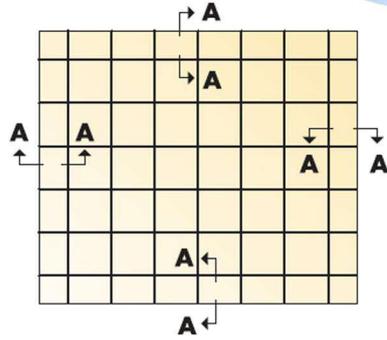


600x600

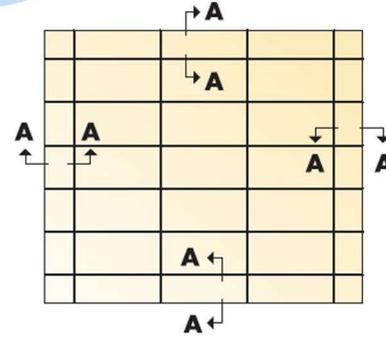


1200x600




A-A Bap.1




A-A Bap.2




14<sup>1</sup>

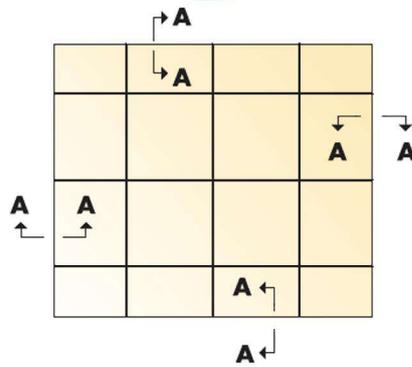

1200x1200




# 15

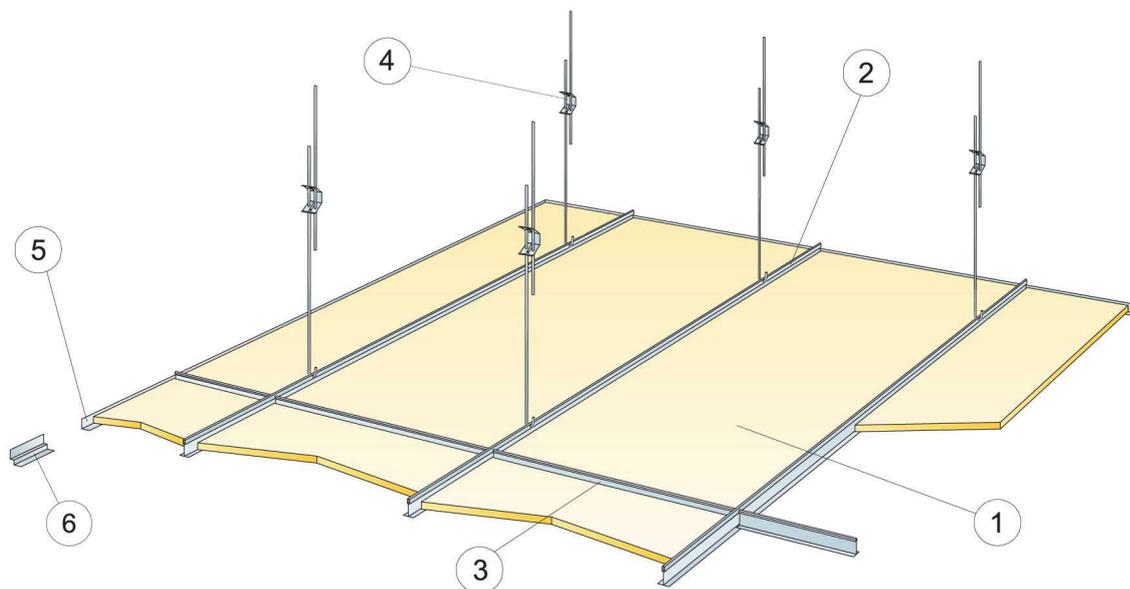

- 1 Панель Фокус AXL
- 2 Главная направляющая Alaid T24 , монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)
- 3 Поперечная направляющая Alaid T24, l=600 мм
- 4 Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)
- 5 Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 300 мм
- 6 Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм

# 15<sup>1</sup>

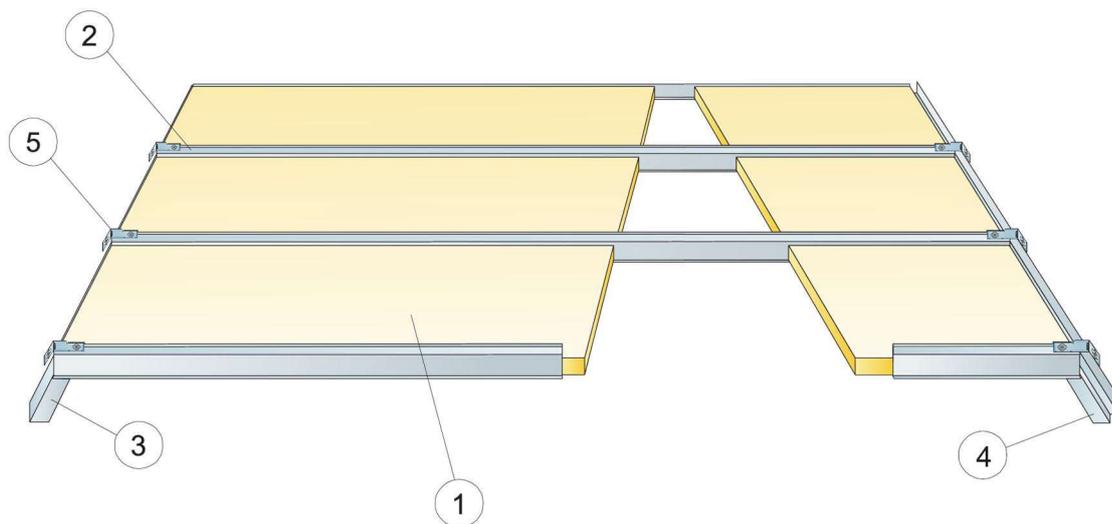

- 1 Панель Фокус A E/A
- 2 Главная направляющая Alaid T24, монтаж с шагом 600 мм
- 3 Пристенный уголок Alaid, монтаж с шагом 200 мм
- 4 Теневой пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм
- 5 Пристенный кронштейн главной направляющей